


取扱説明書 非常時にも使用できる USB充電式 LEDワークライト

DL-500TJ


この度は「非常時にも使用できるLEDワークライトUSB充電式」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に製品に異常がないかご確認いただき、下記に記載の取扱説明をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

各部の名称

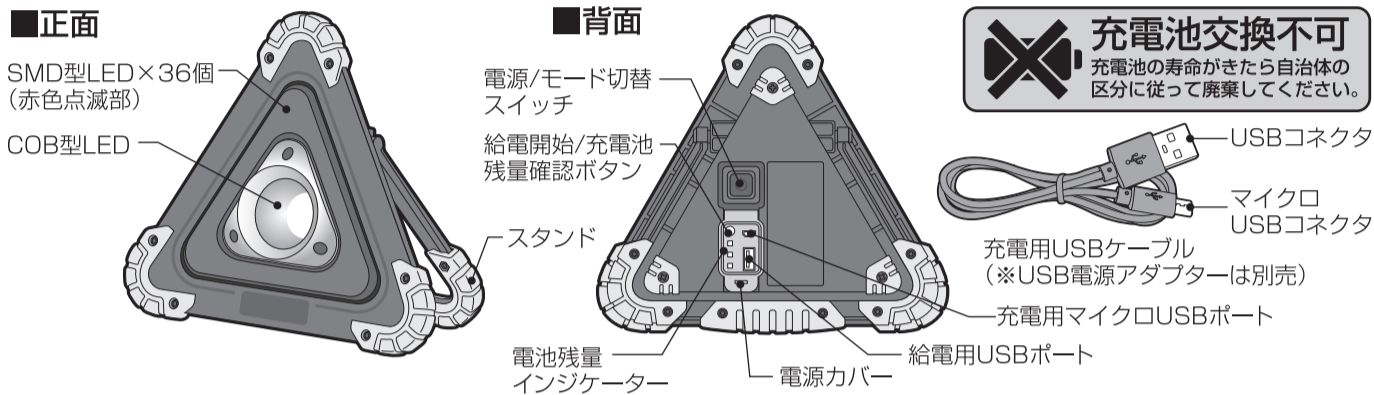


充電方法

1. 本体背面の電源カバーを開けます。
 2. 付属の充電用USBケーブルのマイクロUSBコネクタを本体の充電用マイクロUSBポートに差し込みます。
 3. 充電用USBケーブルのUSBコネクタをUSB電源アダプター(別売)のUSBポートにつなぎ、アダプターをコンセントに差し込みます。
 4. 充電中は電池残量インジケータが青色に点滅し、満充電になると3個全てが点灯し、充電完了です。
- ※出力1.5A以上のUSB充電機器等から充電してください。
 ※パソコンの設定等によっては、充電に時間がかかったり、充電できない場合があります。
 ※USB電源アダプターは付属されておりません。
 家庭用電源(100V)から充電する際は、別途お買い求めください。
 ※本体を充電しながらLEDライトを点灯させたり、他の機器を充電しないでください。

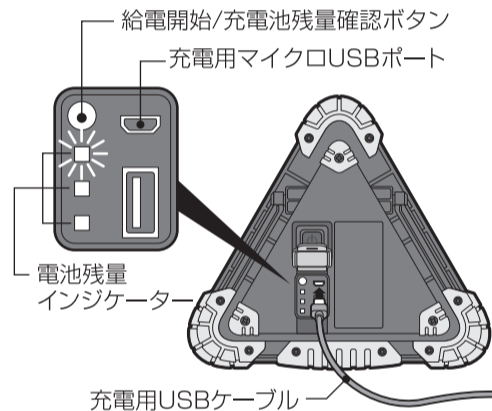

電池残量の調べ方

- 本体背面の電源カバーを開けて、「給電開始/充電電池残量確認ボタン」を押すと、電池残量インジケータが約30秒点灯します。満充電の時は3個「青」点灯し、その後充電電池残量が減ると2個から1個に変わり、充電電池残量がわずかになると点灯から「青」点滅になります。その場合は早めに充電してください。(充電電池残量がなくなると「青」点滅から3個とも消灯します。充電電池残量確認ボタンを押してもインジケータは点灯しません。)

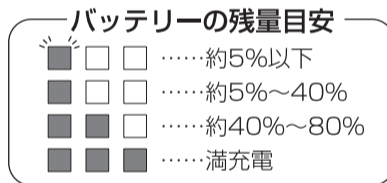

ご使用方法

操作方法


- 本体の「電源/モード切替スイッチ」を押す毎に、「点灯(HIGH)」→「電源OFF」→「点灯(LOW)」→「電源OFF」→「赤色点滅」→「電源OFF」の順に切り替わります。また、「電源/モード切替スイッチ」を軽く押すことで、ライトをOFFにせずにモードの切り替えが可能となります。



※スタンドは約180°上下に可動し、設置角度の調節や持ち運び時のハンドルとしてご使用頂けます。

給電方法

1. 本体背面の電源カバーを開けます。
 2. USBケーブルのマイクロUSBコネクタを給電する機器に差し込みます。
 3. USBケーブルのUSBコネクタを本体の給電用USBポートに差し込みます。
 4. 給電開始/充電電池残量確認ボタンを押してください。
- ※入力0.1A以下の機器には給電できません。
 ※本製品にはマイクロUSBケーブル以外のケーブルは付属しておりません。
 お持ちのスマートフォンやタブレットの充電は各モバイル機器に応じたUSBケーブルをご利用ください。

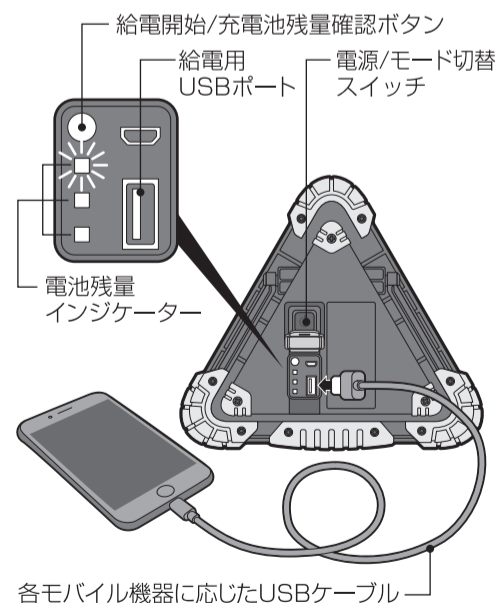



Black

file: 株式会社/DL-500TJ_ワークライト取扱説明書裏面 size: W210xH297mm color: 1C date: 2019.7.31. K

⚠ 使用上のご注意 ※ご使用になる前に必ずお読みください。

- 改造や分解などはしないでください。故障や火災の原因となります。
- 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたり無理な力を加えたりしないでください。
- LEDの交換はできません。
- LEDの光を直視しないでください。目を痛めるおそれがあります。
- 本製品は防雨構造ですが防水構造ではありません。大量に雨のあたる場所への設置は行わないでください。
- 濡れた手でケーブルをUSBポートから抜き差ししないでください。感電、故障の原因となります。
- スマートフォンなどの充電時には専用のUSBケーブルをご購入ください。
- 本製品は工場出荷時に点灯確認ができる程度に充電されていますが、充電は不十分です。使用前に必ず、取扱説明書の充電方法を確認し、充電を行ってください。

⚠ 本製品は国家公安委員会認定品の三角表示板ではありません。

- 一般道路における緊急停車時の後続車への追突防止としてご使用することは可能ですが、高速道路上における停車時のご使用はお控えください。

※三角表示板の代わりに設置されても処罰対象の可能性がります。



高温の場所での使用、保管、放置に関するお願い

火のそばや炎天下、高温な車内や夏場の密封状態の倉庫内などでの使用、保管、放置はしないでください。発熱や発火、破裂の原因になります。

仕様明細

品名	非常時にも使用できるLEDワークライト USB充電式
品番	DL-500TJ
光源	COB型LED・SMD型LED×36個(赤色点滅部)
ルーメン値	点灯(HIGH)：約500lm 点灯(LOW)：約200lm
点灯モード	点灯(HIGH)：点灯(LOW)：赤色点滅
使用電源	リチウムイオン充電電池 DC3.7V/4400mAh
使用時間	点灯(HIGH)：約3.5時間、点灯(LOW)：約5時間、赤色点滅：約48時間
充電時間	約4時間
バッテリー寿命	約500回
USB出力	DC5.0V 1.0A 3100mAh
本体サイズ	約W225×D52×H205mm
本体重量	約580g
設置場所	屋内/屋外
付属品	充電用USBケーブル(長さ：約1m)、取扱説明書

※仕様及びカラーは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

保証とアフターサービス ※必ずお読みください

- 【保証書について】必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 【保証期間】保証期間は、お買い上げ日より1年です。無償修理保証期間中に故障した場合は、販売店に保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 【保証期間を過ぎているときは】お求めの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償にて修理いたします。
- 【アフターサービスについてのご不明な点は】修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社のお客様相談窓口にお問い合わせください。

保証書

弊社商品をご購入いただいた皆様に、安心してご使用して頂く為、優れた技術と部品で製造され厳密な検査を経た製品を出荷する様にいたしておりますが、万一製造上に起因する不具合がおきましたときは、下記の保証規定により無償修理を行うことをご約束するものです。

品名	非常時にも使用できるLEDワークライト USB充電式
品番	DL-500TJ
保証期間	お買い上げ日より1年(ただし消耗品は除く)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご芳名
	ご住所 〒
	電話
取扱販売店名	住所・店名
	電話

【保証規定】

- 1.取扱説明書の通り通常使用により、保証期間内に万一本機材料及び組立工程における欠陥、または不具合が生じた場合、本保証書にて、無償で交換、修理いたします。ただし、以下の理由の場合には原則として保証書は適用されません。
 - ◎誤った使用方法、取扱不注意、保管上の不備による故障及び損傷。
 - ◎天災地変・火災や異常電圧等による外的要因に起因する故障および損傷。
 - ◎お買い上げ後の輸送・落下等による故障および損傷。
 - ◎不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ◎レンタル・リースに使用された場合の故障および損傷。
 - ①本保証書の紛失や提示が無い場合。
 - ②本機本来の使用目的以外での使用。
- 2.保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償での修理となります。
- 3.保証期間経過後、又は、保証対象外の場合は実費にて対応させていただきます。
- 4.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

販売店のみなさまへお願い：ご担当者は必ず全項目をご記入の上、お客様にお渡しください。

DAISHIN 株式会社 大進 〒675-1331 兵庫県小野市神明町152-1 TEL 0794(63)5127

D2019080716P