

取扱説明書

フードプラス1 75・100（防風雨強化タイプ）

品番：R1-FPA75 (MW/ST)
：R1-FPA100 (MW/ST)

PAT

このたびは、【樹脂製フードプラス1】をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取付工事を始める前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。

材質 ASA樹脂（耐候性樹脂）


色 MW（ミルキーホワイト）
ST（ステンカラー塗装）
※アクリルウレタン塗装（耐候性塗料）

⚠ 注意


- 本製品を住宅用換気口部品以外の用途には使用しないでください。
- 本製品は十分強度のあるところに確実に取付けてください。
- 取付けの際は、製品に無理な力を加えないでください。破損の原因になります。
- 高所施工作業の際は、製品の落下によりケガの無いよう必ず安全対策を確認の上、作業を行ってください。
- コーキングをする場合、隙間なく充填し水漏れ等のないように確認してください。
- 換気口の清掃メンテナンスを怠ると酸欠事故を起こす原因になる恐れがありますのでご注意ください。
- お取扱いには、十分に注意し本体の破損・変形のないようにしてください。

施工例


- 1 外壁への取付けの場合はコーキング、または市販のエプトシーラーテープ等で固定して下さい。



- 2 フードプラス1の周囲ポケットにコーキングを行います。

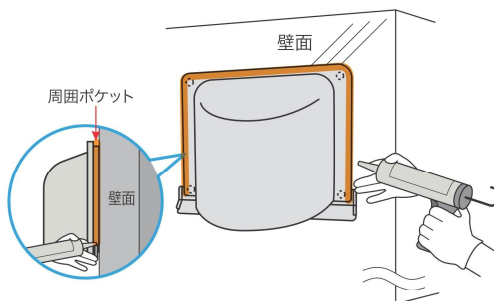

- ▶ しっかり固定する場合はビスで4カ所取付けることができます。

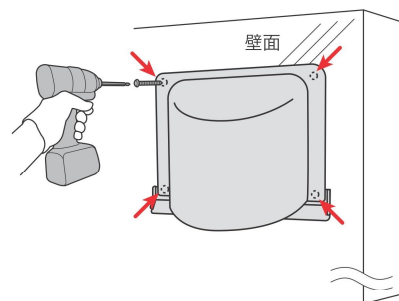

<施工上のご注意>

※施工後、必ずコーキング・パテ埋め等の防水処理を施してください。

※取付けは市販のビスを使用して確実に固定してください。