

## 届きにくい狭所の締め付けに



従来品のインパクトに取り付け可能な  
アタッチメント方式


●EYSシリーズには3品番のラインナップ  
※品番ごとに取り付け可能な工具が異なります

ピストル形状

EYSLA2C/3C用

アングル形状

EYSME1C用



プロテクターを  
はずした状態

EYFA50

狭所用アタッチメント

以下充電インパクト用に4品番ラインナップ

EYFA50 (EYSLA2C用)  
EYFA51 (EYSLA3C用)  
EYFA53 (EYSME1C用)



# 狭所でも楽に作業ができる

**1 極薄ヘッド**  
 ヘッドの厚み(17mm※)  
 ※プロテクター装着時の寸法です。



**2 作業部位に合わせて角度調整が可能**  
 無段階で調整が可能。作業姿勢、作業箇所フレキシブルに対応できる構造。



**3 逆回転にも対応**  
 インパクトの正逆スイッチで締め作業、外し作業が簡単にできる。




**狭所用アタッチメント**  
 以下充電インパクト用に4品番ラインナップ

EYFA50 (EYSLA2C用)  
 EYFA51 (EYSLA3C用)  
 EYFA53 (EYSME1C用)


## 仕様

能力 (ボルト径)	M8 (普通~高力ボルト)	EYF50,51
	M8 (普通ボルト)	EYF53
出力側寸法	対辺 12mm	
入力側寸法	EYFA50,53	□9.5mm
	EYFA51	□12.7mm
最大トルク ※1	EYFA50 (EYSLA2C装着時)	約19N・m(3秒締め)
	EYFA51 (EYSLA3C装着時)	約26N・m(2秒締め)
	EYFA53 (EYSME1C装着時)	約14N・m(3秒締め)
作業量 作業スピード ※2	EYFA50 (EYSLA2C装着時)	約170本・約3秒/本(EYSB30)
	EYFA51 (EYSLA3C装着時)	約150本・約2秒/本(EYSB30)
	EYFA53 (EYSME1C装着時)	約270本・約3秒/本(EYSB40)
重量 ※3	EYFA50	約710g
	EYFA51	約700g
	EYFA53	約700g

## 締めトルク目安表

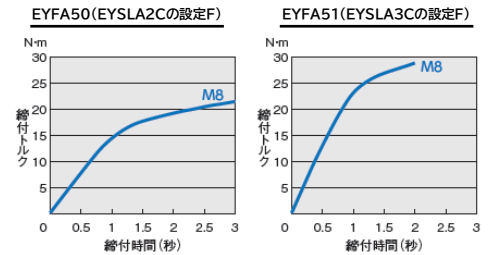


## EYFA53 (EYSME1Cの設定F)




※1.当社測定条件による参考値です。  
 ※2.本データは、当社測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では、周囲条件(締めボルト・部位・固定方法等)により変化します。実作業での事前確認をおすすめします。  
 ※3.アタッチメントのみ・プロテクタ込み

## 寸法 ( )内は、プロテクターありの寸法



品番	寸法
EYFA50	□9.5
EYFA51	□12.7
EYFA53	□9.5

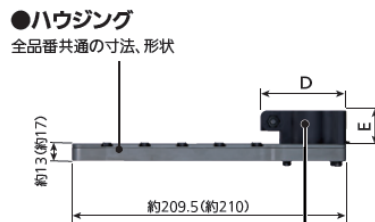

品番	適応器具	D寸法	E寸法
EYFA50	EYSLA2C	67.1	25
EYFA51	EYSLA3C	67.1	25
EYFA53	EYSME1C	67.1	13.5

