

TR-W01 トルクレンチ用サポート 取扱説明書

この度は、TR-W01 トルクレンチ用サポート をお買い上げいただきありがとうございます。必ずこの「取扱説明書」の内容をよく読み理解した上で、本製品を安全にご使用ください。また、いつでも読むことができるように大切に保管してください。



警告

下記内容をお守りください。重大な事故や死亡または重傷を負う可能性があります。

- ・ 本製品は、主にトラックのホイールナットをトルクレンチで締め付ける時に支えとして使用する補助工具です。目的以外の使用を絶対にしないでください。
- ・ 硬質かつ平坦な床上で使用してください。傾いていたり舗装されていない地面等で使用しないでください。転倒の恐れがあります。
- ・ 使用前に柱や底板に変形がないか、受け台・調整レバーが損傷しておらずロックするかを点検し、異常がある場合は使用しないでください。
- ・ 本製品を改造・分解しないでください。
- ・ 子供の手の届く場所に保管しないでください。




注意

下記内容をお守りください。負傷や物的損害の可能性があります。


- ・ 受け台および柱に水・油等汚れが付着している場合は、清掃してから使用してください。
- ・ 使用時に車両が動かないようにサイドブレーキを引いて輪留めを設置してください。
- ・ 受け台調整時やトルクレンチをセットする時に、手や体の一部を挟まないよう注意してください。
- ・ 適切な長さのエクステンションバー・ソケットを選択してください。長過ぎたり短過ぎないようにしてください。

■ 各部名称

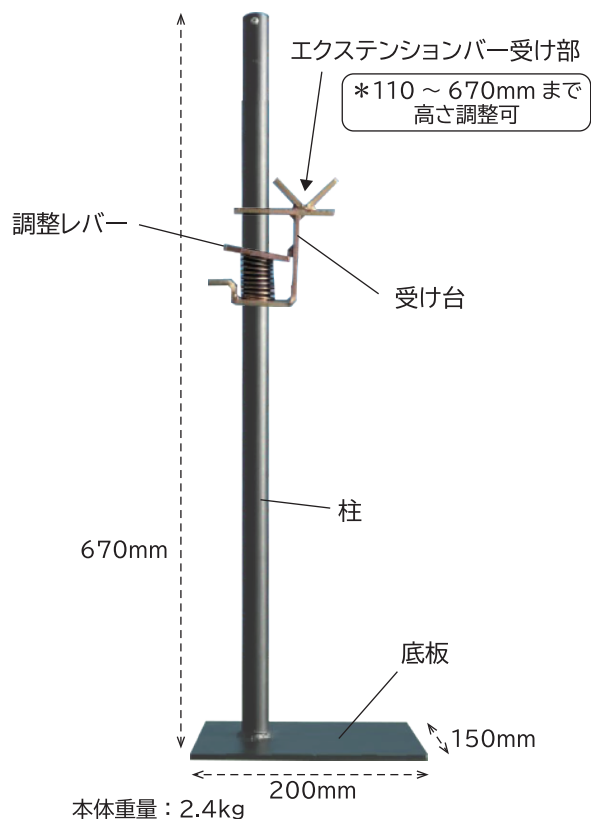

■ 使用方法

1. ソケットをエクステンションバーに差し込み、トルクレンチを接続しない状態でホイールナットにセットします。
2. エクステンションバーの高さに合わせて底板の位置と受け台の上下を調整します。
3. 調整後、ソケット・エクステンションバーをトルクレンチに接続し、ホイールナットを締め付けます。
4. 同じ手順で各ホイールナットを締め付けます。

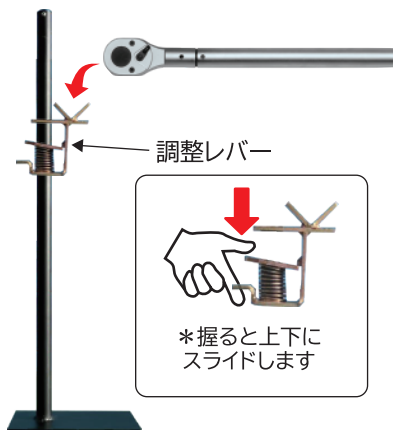

*写真はイメージです

■ メンテナンス

- ・ 本体に汚れが付着した場合は直ちに湿らせた布等でふき取ってください。
- ・ 本製品を使用する前に点検し、変形・ガタ・破損がある場合は使用しないでください。
- ・ 柱・受け台接触部の摩耗が著しい場合はロックが効かない危険があるため、念入りに点検してください。
- ・ 使用後は、風通しの良い屋内で保管してください。



株式会社レックス
〒501-0231岐阜県瑞穂市野白新田55-1

#2970524