

# 高耐荷重ラックH700・H1000・スリム 取扱・組立説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。

この説明書は、大切に保管してください。  
※諸般の事情により、予告なく仕様が変更することがあります。  
あらかじめご了承ください。

## ■安全上の注意(安全のために必ずお守りください。)

※ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



**警告**

取り扱いを誤ると、重症を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



**注意**

取り扱いを誤ると、軽症を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



**警告**

●床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。

●腰掛けたりしないでください。けがや破損の原因となります。

●耐荷重をこえる重量物はのせないでください。けがや破損の原因となります。



**注意**

●乱暴な取扱いやラックとしての用途以外の使用はしないでください。

●本製品ご使用の際は必ずキャスターのストッパーを止めてください。

●ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。けがや破損の原因となりますので締めなおしてから使用してください。

●溶接はすれやネジの欠落など、異常を発見したときは、ただちに使用を中止して、下記お客様相談窓口にご連絡ください。そのまま使用していると、商品の破損によりケガをする事があります。

●この商品を他の人が使用する時は、この組立説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

●この商品は室内または屋内用です。屋外での使用は、さびや変色の原因になりますので必ず室内または屋内にてご使用ください。

●直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気の著しいところでの使用は避けてください。

●ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

●商品を移動する際は必ず棚にのせてあるものを全て降ろしてから静かに移動してください。

●棚の高さを変更する際は棚にのせてあるものをすべて降ろしてから行ってください。

●棚板の表面を鋭利な物等で傷を付けないでください。表面材がはがれる場合があります。



**組み立て時のご注意**

●組み立てる前にすべての部品が揃っているか確かめてください。

●組み立てる際は、手指をはさまないようにご注意ください。

●組み立てる際は柔らかい布や段ボール等を床に敷いてください。

●製品に横から無理な力を加えないでください。破損の原因になります。

●梱包開封時、組み立て時の部品の落下にご注意ください。

## ■お手入れの仕方

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

●汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤をつけた布で拭いたのち、水をつけて固く絞った布で拭き取り、最後に乾いた布で水分が残らないように完全に拭き取ってください。

《汚れを落とす時のご注意》

水に濡れたままやアルコール、シンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

## 部品構成

※H700、H1000、スリム共通

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| ① サイドフレーム         | ・・・ 2            |
| ② 棚受けバー           | ・・・ 6            |
| ③ 天板              | ・・・ 1            |
| ④ 棚板              | ・・・ 2            |
| ⑤ キャスター           | ・・・ 4 (内ストッパー付2) |
| ⑥ フレーム用長ネジ (40mm) | ・・・ 12(+ヨビ1)     |
| ⑦ 棚用ネジ (35mm)     | ・・・ 12(+ヨビ1)     |
| ⑧ ワッシャー           | ・・・ 24(+ヨビ2)     |
| ⑨ スパナ             | ・・・ 1            |
| ⑩ 六角レンチ           | ・・・ 1            |


※天板は棚板より若干大きいサイズです。

※ネジの長さが2種類あります。組み立ての際ご注意ください。

## ■品質表示

|    |                                                            |       |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 品名 | 高耐荷重ラックH700・H1000・スリム                                      | 総耐荷重  | 全体耐荷重100kg(静止荷重、等分布)                       |
| 材質 | フレーム・棚受けバー/スチール(粉体塗装)、<br>天板・棚/パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター/PP | 棚板耐荷重 | 天板耐荷重: 約50kg、中段耐荷重: 約25kg、<br>下段耐荷重: 約25kg |

## ■完成図

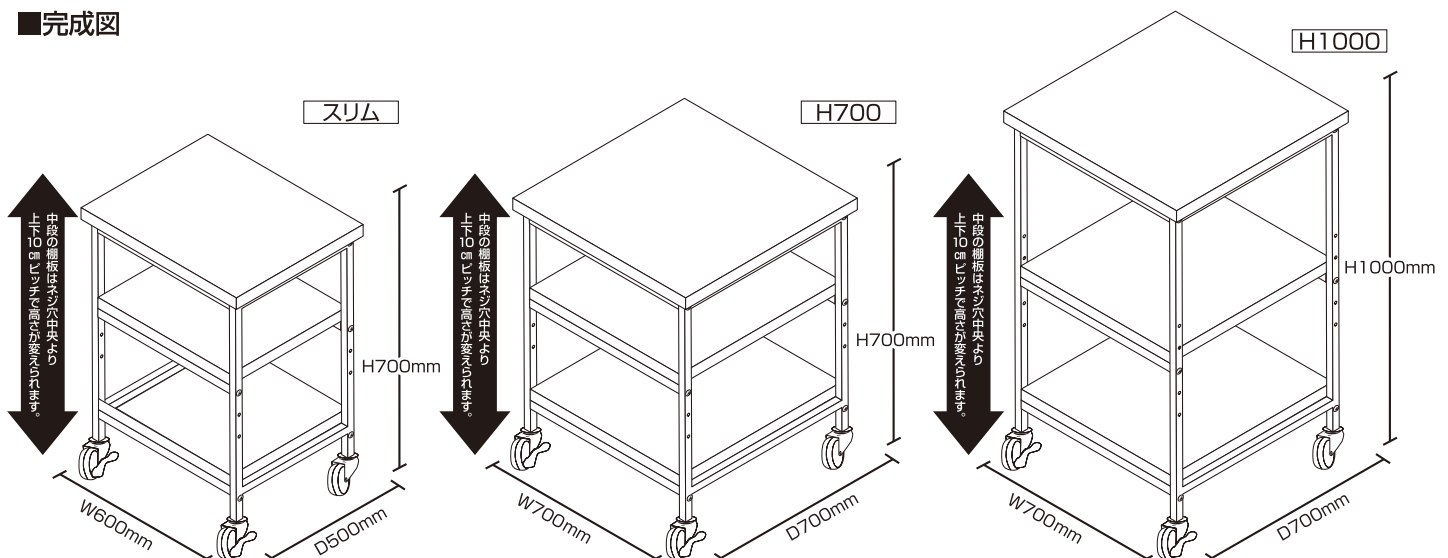

## ■お問い合わせ先

takamatsuya

ライフ・アイプロダクツ

株式会社タカマツヤ

〒123-0841

東京都足立区西新井5-3-2

お客様相談窓口 (携帯電話からはご利用いただけません)

☎0120-787-827

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00

月~金曜日(土・日・祝日および当社休業日は除く)




MADE IN CHINA

## 本体の組み立て方



- 1** ⑩六角レンチを用いて③天板と④棚板の裏側に②棚受けバーを⑦棚用ネジ(35mm)と⑧ワッシャーで固定します。ネジはしっかり止めず、仮止めにしてください。

- 2** ⑩六角レンチを用いて①サイドフレームに⑥フレーム用長ネジ(40mm)と⑧ワッシャーで④棚板を付けます。ネジはしっかり止めず、仮止めにしてください。

※ネジの長さが2種類あります。組み立ての際はご注意ください。


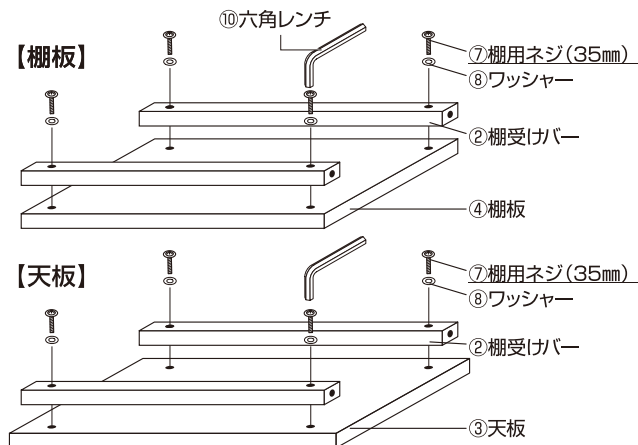


※天板は棚板より大きいので棚受けバーを取り付けると両端に少し空ができます。

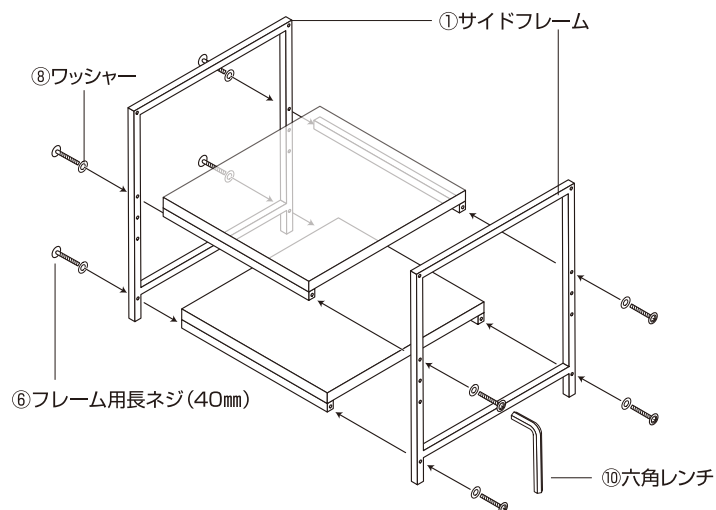

- 3** ⑩六角レンチを用いて①サイドフレームに⑥フレーム用長ネジ(40mm)と⑧ワッシャーで③天板を付けます。※天板を取り付ける際、ネジはしっかり止めず、仮止めにしてください。

- 4** ⑨スパナを用いてストッパー付タイプの⑤キャスターを前面にストッパーなしタイプの⑤キャスターを後面に取り付けます。仮止めていたネジを全て本締めしてください。

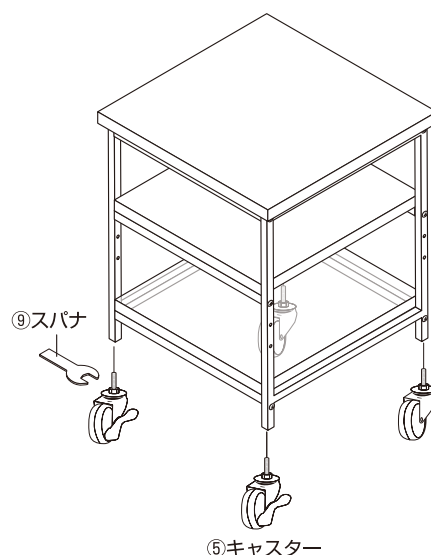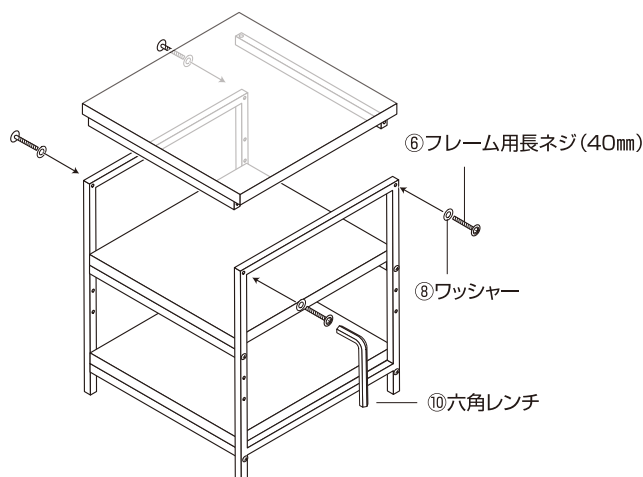

■お問い合わせ先  
takamatsuya  
ライフ・アイプロダクツ  
株式会社タカマツヤ  
〒123-0841  
東京都足立区西新井5-3-2

お客様相談窓口 (携帯電話からはご利用いただけません)  
☎0120-787-827  
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00  
月~金曜日 (土・日・祝日および当社休業日は除く)



MADE IN CHINA

- 5** ガタツキがある場合いったんネジを緩めてから再度増し締めをしてください。