


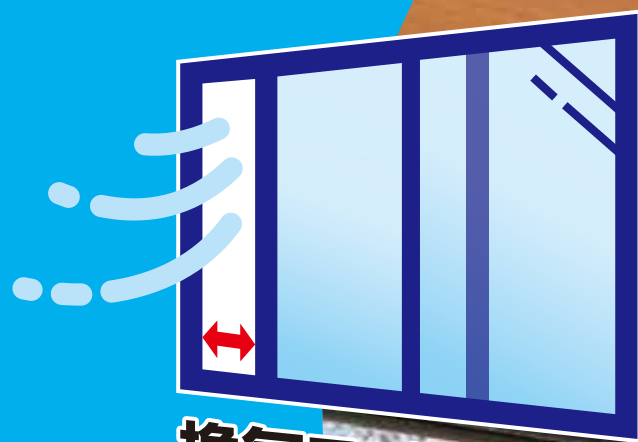

換気スペースは
(30mm・60mm)
2段階に調節できます。

窓ガラスに貼るだけの
簡単施工!!

特 長

- 窓ガラスに貼るだけで簡単に施工できるサッシ窓用補助錠です。
- ワンタッチで施錠&解錠できる簡単操作。
- 屋外からは「防犯装置設置中」のステッカーで抑止効果を発揮します。

仕 様

材質：鉄 サイズ：W96.5×H33×D10mm(解錠時)
：W96.5×H33×D30mm(施錠時)




屋外へはステッカーで
抑止効果!!


操作は
ワンタッチ!!

取付方法


- 引き戸(アルミサッシ窓)のガラス面(室内側)に取り付けてください。
- ベース板は穴側を下にして取り付けてください。
- 下図のように、外側のガラスの表面より内側サッシ枠まで10mm以上のすき間が必要です。
- 製品を設置する位置は、下図のようにサッシ枠から2mmのすき間をあけて設置してください。

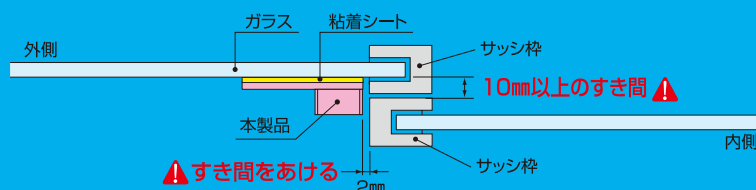

- ①取付け面の油分・ほこり・湿気を十分に除去してください。
 - ②粘着シートのハクリ紙をはがします。
 - ③しっかりと押さえて貼り付けます。
- ※施工後、解錠状態で窓がスムーズに開閉するかをご確認ください。
スムーズに開閉しない場合は、使用しないでください。




操作方法




解錠状態
ロック板がベース板に収まった
状態



解錠状態で、ロック板を左右
に移動して(換気スペース)
を選んでください。



ロック板を前面に立ち上げま
す。



ロック板がガラス面から垂直
に立ち上がったら、施錠完了
です。

窓ロックを
窓ガラスの上下
2箇所に設置すると
より防犯効果が
高くなります。

