



型番:LT-SYL1DW

品番:06-5221

色が選べるガーデンライト

保証書付取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。また箱と、取扱説明書および保証書は大切に保管してください。



ご使用の前に、必ず電源をOFFにした状態で初期充電を行ってください。

ご購入いただいた時点では充電が不十分です。晴天の日に約2～5日充電したあとにご使用ください。

※ソーラーパネルに直射日光が長時間当たる場所を選び充電してください。
満充電までは光の強さや日照時間によって変わります。冬は特に満充電まで時間がかかります。

1 安全上のご注意

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

図記号の説明

	警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意 「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

表示の説明


	禁止の行為であることを告げるものです。
	行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

	●本体の取り付けはこの取扱説明書に従い、 必ず守る 確実にこなう。	●分解・改造はしない。 分解禁止 保証の対象外となります。
	●点灯中のライトを直視しない。 禁止 視力に悪影響を及ぼすおそれがあります。	●本体を大量の水がかかる場所に取り付けしない。 禁止 ●布や紙など燃えやすい物の近くには取り付け しない。 火災の原因となります。


	●使用環境によって明暗センサーの感度が変わる場合があります。
	●曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが暗くなったり、点灯しなくなったり、また点滅することがあります。その場合は電源をオフにして直射日光に長時間当て充電をおこなってください。
	●本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きするか、薄めた中性洗剤を含ませ固くしぼってから拭いてください。
	●発電性能に影響しますのでソーラーパネル表面のほこり・汚れを定期的に清掃してください。また積雪した場合は除雪してください。
	●0℃以下では充電能力が低下する場合があります。
	●LEDの交換はできません。
	●ライトの明るさや光の色に違いが出る場合がありますが、商品の特性上ご了承ください。
	●仕様および外観は予告なく変更する場合があります。
	●本品に落下などの強い衝撃を与えないでください。
	●杭の先がとがっていますので取り扱いの際はご注意ください。ケガにつながるおそれがあります。

2 各部の名称とご使用方法

■本体

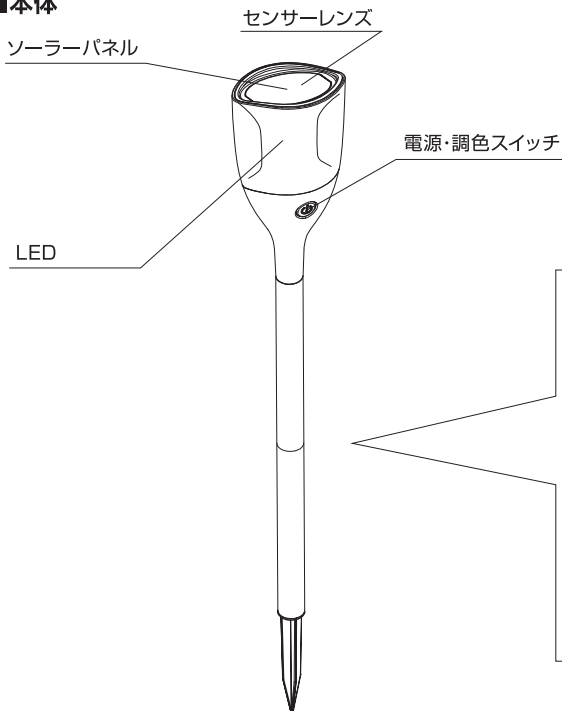

■付属品



①本体と杭をつなげて庭先や家庭菜園などの土に挿し、向きを調整して使用してください。

ソーラーパネルは直射日光が十分に当たるように設置してください。

②電源・調色スイッチを押して、お好みの光色に調色できます。

(電源・調色スイッチを押すたびに昼光色→電球色→OFFになります。)

周囲が暗くなると自動でLEDが点灯し、周囲が明るくなると自動で消灯します。

商品名	色が選べるガーデンライト	★お買い上げ日		年	月	日
		保証期間：本体1年間（お買い上げの日から）				
型番	LT-SYL1DW	品番	06-5221			
お客様	ふりがな ★お名前 様					
	★ご住所（〒 - ） 電話 （ ）					
販売店	★住所 店名 電話					

印

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

©OHM 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭 3-8 https://www.ohm-electric.co.jp		製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ 通話料無料 0120-963-006 携帯・IP・公衆電話用 048-992-2735
電話受付 平日 9:00～17:00 ※土曜・日曜・夜間及び年末年始は除きます		修理に関するご相談は 修理ご相談センター へ 048-992-3970

3 こんなときは

症 状	確 認	対 応
ライトが点灯しない	電源・調色スイッチがOFFになっていませんか？	電源・調色スイッチを押してONにしてください。
	十分充電されていますか？	十分に直射日光が当たる場所で充電してください。
	雨や曇りの日が続いていませんか？	十分に直射日光が当たる場所で充電してください。
	設置場所が日陰などになっていませんか？	十分に直射日光が当たる場所で充電してください。
	ソーラーパネルが汚れていませんか？	ソーラーパネルの汚れを布等で拭き取ってください。
	周囲に外灯や車のライト等、光源がありませんか？	暗くなっても明るい場所ですとセンサーが反応せず点灯しない場合があります。
	使用温度範囲が0℃以下が続いていませんか？	ニッケル水素充電電池は0℃以下では充電が不十分になる場合があります。十分に直射日光が当たる場所で充電してください。
ライトが点滅する	十分充電されていますか？	電源をオフにし、晴天時に2～5日程度充電をしてください。
明るいのに点灯する	センサーレンズ、ソーラーパネルが汚れていませんか？	布等で汚れをきれいに拭き取ってください。

4 主な仕様

電 源	ニッケル水素充電電池：単4形 1.2V / 800mAh（交換不可）
調 色 機 能	電球色 / 昼光色
光 源	LED（交換不可）/ 電球色・昼光色
全 光 束	5ルーメン（電球色） / 5ルーメン（昼光色）
点 灯 時 間	約10時間【満充電時】
防 水 仕 様	IP65※1
使用周囲温度	－10℃～40℃
外 形 寸 法	（約） 幅85×高さ610mm
質 量	約 270g
付 属 品	ポール2本、杭1本、保証書付取扱説明書

※1 IP65：粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。
（JIS C 0920:2003準拠）影響がない保護レベル。

※LEDの色や明るさにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。

※仕様・及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※電池の特性上、周囲温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。

保証書（持込修理） 無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。

2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

（イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷

（ロ）お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷

（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛け等による故障及び損傷

（ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換

（ホ）本書のご提示がない場合

（ヘ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります）

（ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷

（チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷

3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 修理メモ