

ご使用前に必ずご確認ください。

⚠ 使用上のご注意

- ・ ご使用前には「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡下さい。
- ・ 機器の上に他のものを乗せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ・ 布等をかけて熱がこもるような形で使用しないで下さい。
- ・ 画面表面は壊れやすいので壊したり、ひっかいて傷をつけたりしないようにご注意下さい。
- ・ この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

⊘ 機器を開けたり、製品を改造したりしないでください。

- ・ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 分解、改造、修理等を行わないで下さい。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 電源ケーブルはきちんと差し込んでご使用ください。電源コネクタや端子の汚れ、不十分な差込は感電や火災の原因になります。
- ・ 不安定な場所に設置すると落下してけがの原因となることがあります。

❗ 下記のような場所ではご使用にならないでください。火災、故障の原因となります。

- ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。揮発性、爆発性物質の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。倒れやすい場所や湿気や水が多い環境。
- ・ 本機器は防塵、防水仕様ではありません。

<廃棄時の注意>

- ・ 本製品を廃棄する場合は各地方公共団体が指定された方法で廃棄下さい。

<電源について>

- ・ 付属されている DC アダプターをご使用ください。
- ・ コンセントがゆるいときや電源コードが傷んでいるときは使用しないで下さい。
- ・ 電源プラグを抜き差しするときは電源プラグのピンに触らないように下さい。
- ・ 電源プラグを抜くときに、電源コードを引っ張らないようにして下さい。
- ・ 電源プラグを使用しないときはコンセントから抜いて下さい。
- ・ 電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に机の脚等の重い物を置いたりしないで下さい。
- ・ 頻雑に電源ボタンを押さないで下さい。
- ・ 長時間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。


準備

【組立方法】


注意

- ・ 組み立ては、DC アダプターを抜いて行ってください。
- ・ モニター面は押したり、直接触ったりしないでください。
- ・ 組み立て時には画面の破損や傷に十分ご注意ください。


- ① スタンドの支柱と台座を付属のネジで固定します。




- ③ モニターの背面に②を取り付けます。



- ② スタンドの部品 A を部品 B に図のようにはめ込みます。

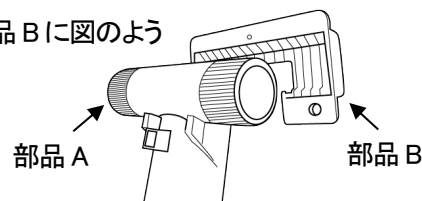


- ④ ネジ穴 2 箇所付属のネジ 2 本を挿入しドライバーで回して固定します



角度調整


画面の角度の調節ができます。

調節するときは、片方の手でスタンドを固定し、もう片方の手で



VESA マウント

背面のマウントネジ穴を利用して、各種取り付け器具により壁などに取り付けることができます。




マウントネジ穴(4 箇所)

操作方法

モニター背面の左側に操作ボタンがあります。

ボタン(左から)		入力切替時	設定メニュー時	音量調節時	明るさ調節時
AUTO	入力切替を表示	戻る	戻る	戻る	戻る
MENU	設定メニューを表示	決定して閉じる	決定／決定して閉じる	閉じる	閉じる
UP	音量調節画面	選択	選択	音量調節	明るさ調節
DOWN	明るさ調節画面	選択	選択	音量調節	明るさ調節
POWER	スタンバイ	スタンバイ	スタンバイ	スタンバイ	スタンバイ

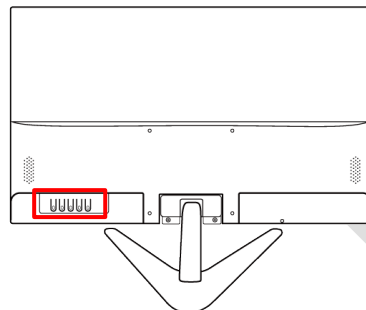

オプション

VESA スタンド、ビデオ信号ケーブル等
使用状況に合わせた各種オプション
器機を取り扱っています。

モニターの壁掛けができる「VESA スタンド」



オプション品はこちら



トラブルシューティング

- ・画面表示しない・・・AUTO ボタンを押してください。入力信号が来ているか確認してください。
パソコンのスタンバイ状態などで信号を出力していないかどうか確認してください。
ケーブルの不良、コネクタの接続不良がないかご確認してください。

仕様

(仕様は予告なく変更される場合があります。)

	LCD-T0195	LCD-T0215	LCD-T0238	LCD-T0270
LCD サイズ(インチ)	19.5	21.5	23.8	27.0
駆動方式	TN	TN	IPS	IPS
輝度	250 cd/m2	<-	<-	<-
アスペクト比	16:9	<-	<-	<-
解像度	1600x900	1920x1080	<-	<-
表示色	1677 万色	<-	<-	<-
コントラスト比	5000000:1	<-	<-	<-
視野角	80/80/85/85(上下左右)	85/85/85/85(上下左右)	<-	<-
反応速度	5ms	<-	<-	<-
インターフェース	HDMI/VGA	<-	<-	<-
VESA マウント	有	<-	<-	<-
スタンド(同梱)	有	<-	<-	<-
電源(同梱)	12V/2A	<-	<-	<-
機器サイズ(mm)	約 460x350x200	約 510x385x200	約 560x410x200	約 635x455x200
機器重量(g)	約 2100	約 2100	約 2550	約 4600

(注) 機器サイズ、機器重量はスタンドを含みます。

標準品には、VESA スタンド、ビデオ信号ケーブルは含みません。使用状況に合わせ別途購入下さい。

サポート

保証書

型番: LCD-Txx

保証期間: お買い上げ日より1年

お買い上げ日

販売店名

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。
製品保証を受ける際に必要になります。
保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00

※土日祝除く ※話中の場合はコールバック対応です。

※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7