

11.6INCH 1080P 画素 LCD

型番:LCD-011-1080P

⚠ 使用上の注意

- ・ ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・ 異常現象(煙、異音、臭い等)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店又は弊社サポートまでご連絡ください。

🚫 機器を開けたり、製品を改造したりしないでください。

- ・ お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。

❗ 下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・ 水滴がかかるような場所。(本機は防水ではありません)
- ・ 強い振動や衝撃を受ける場所。
- ・ 高温、湿気やほこりの多い場所。
- ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。

特 徴 / 型番説明


小型 LCD で 1080P 表示可能な LCD

型番	インターフェース	リモコン
LCD-011-1080P	HDMI/VGA/AV/USB	有
LCD-011-1080P-HV	HDMI/VGA	無

スタンドの取り付け方法

画面上の保護フィルムをはがしてご使用ください。付属のスタンド又は壁掛けスタンド(別売)で固定してください。


<付属スタンドの組み立て>



下図のようにネジを緩めてばらし、台座をはめて再びネジをしめます。


<付属スタンドの取り付け>

モニター背面のスリットにスライドさせてはめて、お好みの位置で手回しネジを回して固定します。

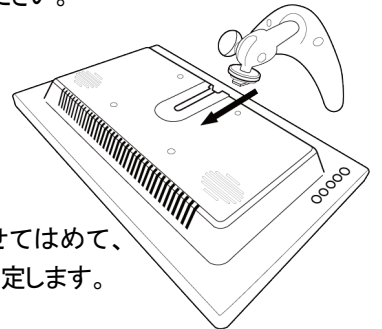


入力ポート

LCD-011-1080P

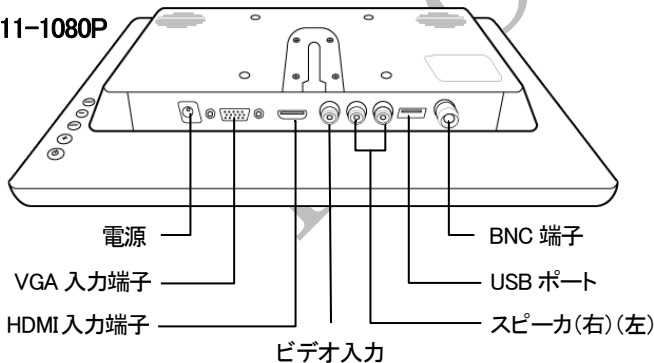


LCD-011-1080P-HV

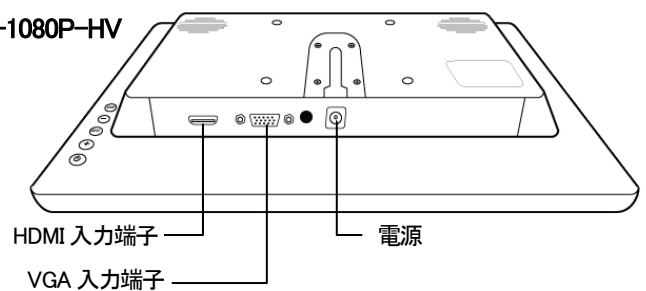


操作説明

操作パネル又はリモコンで操作します。(※リモコンは LCD-011-1080P のみ付属)

リモコン



操作パネル

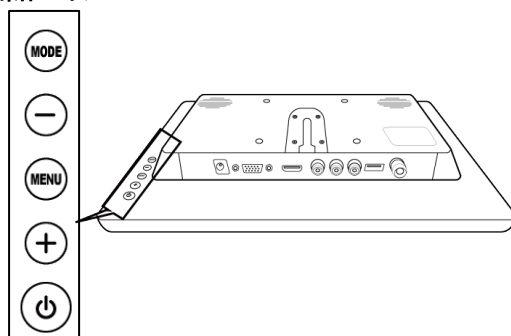

	リモコン	操作パネル
電源		
入力切替		“MODE”と“+”
設定		MENU
音量調整		再生中に + と -
ミュート		無し
移動		

電源と入力切替

電源を差し込み、電源ボタンで電源を ON/OFF できます。
入力切替ボタンで、使用する入力(AV、BNC、HDMI、VGA、USB)に切り替えます。

使用方法(USB 入力)

入力切替操作で入力を“USB”にして下さい。リモコンで操作し USB 内のデータを再生することができます。

<メニュー>

写真、音楽、動画、テキストデータを選択して表示できます。

<再生ファイル>

動画、写真、音楽の代表的フォーマットに対応しています。(MP3、WMA、MPEG、AVI、MP4、JPG 等)

対応していない場合は読み込みエラーが出ます。また動画は最高 1080P までのデータとなります。

<自動再生>

USB メモリーの内容を再生します。写真、動画、音楽のいずれかを自動再生します。

<区間音楽再生(A-B区間)>

音楽は区間再生できます。音楽再生画面で“SET A”を押すと開始位置、が決定され、その後に表示される“SET B”を押すと終了位置が決定され、A-B 間で再生を繰り返します。

設定

リモコンで“MENU”を押し MENU 画面より操作ください。

PICTURE	モード、色温度、アスペクト比
SOUND	モード、バランス、自動音量、サラウンド
TIME	時刻設定、OFF 時刻、ON 時刻、休止タイマー、自動 OFF タイマー
OPTION	言語、ブルースクリーン、初期値へ戻す

オプション

VESA スタンド、ビデオ信号ケーブル等
使用状況に合わせた各種オプション
器機を取り扱っています。

モニターの壁掛けができる「VESA スタンド」



オプション品はこちら



製品仕様 ※仕様は予告なく変更する場合があります。

LCD-011-1080P

表示	11.6 インチ TFT LCD
入力	HDMI、VGA、AUDIO、BNC、USB
出力	スピーカ
操作方法	操作パネル、リモコン
LCD 解像度	1920×1080 ピクセル
本体サイズ	約 285×200×100mm、約 570g
電源	DC12V/1A
動作温度	0～50℃

【同梱品】 本体、AC アダプター電源(12V/1A)、
取扱説明書(本紙)、スタンド、HDMI ケーブル(1m)、リモコン

LCD-011-1080P-HV

表示	11.6 インチ TFT LCD
入力	HDMI、VGA
出力	スピーカ
操作方法	操作パネル
LCD 解像度	1920×1080 ピクセル
本体サイズ	約 285×200×100mm、約 570g
電源	DC12V/1A
動作温度	0～50℃

【同梱品】 本体、AC アダプター電源(12V/1A)、
取扱説明書(本紙)、スタンド、HDMI ケーブル(1m)

サポート

保証書

型番: LCD-011-1080P	保証期間: お買い上げ日より1年
お買い上げ日	ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。
販売店名	製品保証を受ける際に必要になります。
※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。	保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00～12:00 13:00～17:00

※土日祝除く ※話中の場合はコールバック対応です。

※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7

MADE IN CHINA (22.10)