

このたびは「L753用PTセンサ接続ボックス」をお買い上げいただきありがとうございました。

◎この製品は、弊社2ch温度ロガー「SK-L753」と、4線式PTセンサをつなぐ中継ボックスです。

それ以外のご使用はしないでください。


◎ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をお読みにになり、大切に保管してください。

ご使用前に付属品が不足していないか、本器が輸送中に破損していないかご確認ください。

万一付属品が不足していたり、本器や付属品が破損している場合は、お買い上げ店または弊社にご連絡ください。

各部の名称

- ① 指示計接続コネクタ
- ② センサコード
- ③ 端子台
- ④ センサ挿入口

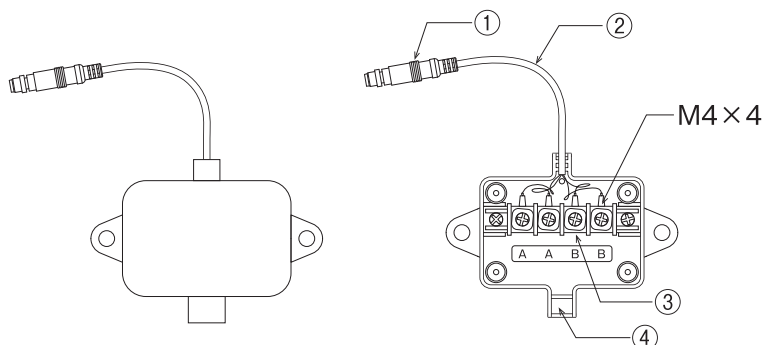


ご使用方法


■接続のしかた

センサ接続ボックスのネジを外し、フタを開けて端子台の彫刻文字に従い、4線式PTセンサを端子台に接続してください。

接続後、ケーブルを挟み込まないように、フタをもとに戻してください。



L753用PTセンサ接続ボックスの指示計接続コネクタを指示計部のセンサ接続コネクタにまっすぐに差し込んだ後、センサ固定ネジでしっかりと締め付けてください。

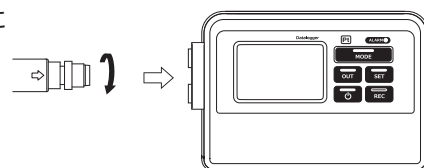

注意：センサチャンネル1（CH1）からセンサを接続してください。


センサチャンネル1（CH1）未使用とし、センサチャンネル2（CH2）を使用した場合、計測はおこないますが、記憶は開始できません。

注意：4線式PTセンサは別売りです。

■設置のしかた

センサ接続ボックスの固定穴はφ7.5mmです。

スペーサを用いるなどし、設置面にしっかりと固定してください。

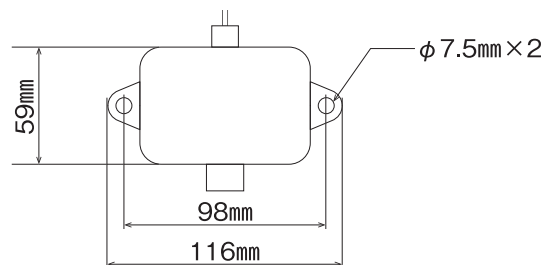

詳しい取り扱い方法は「記憶計 SK-L750シリーズ取扱説明書」をご覧ください。

⚠ 注 意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお守りください。

- ・センサ接続ボックスは防水構造ではありません。
- ・3線式のPTセンサは接続できません。
- ・センサ接続ボックスは指示計および、センサの各コードに負荷がかからないように壁面などに固定してご使用ください。

修理はお買い上げ店または弊社へお申し付けください。

仕様

製品名	L753用PTセンサ接続ボックス
製品番号	8861-90
使用環境条件	-10～60℃ 85%rh以下（結露なきこと）
寸法	約（W）79×（H）59×（D）30mm ※突起部含まず
材質	本体部：PC センサコードおよびコネクタ：PVC
質量	約103g
付属品	取扱説明書 1部

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。

<https://www.sksato.co.jp>

保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。
その他の責はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買い上げ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障
ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ニ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
ホ. 消耗品および付属品の交換
ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店名等）の記入がない場合
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行いたしません。大切に保管してください。

品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。
お手数でも※印箇所にご記入の上、本器の最終ご使用者の
お手元に保管してください。

※当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報、製品の修理・
交換の製品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に
提供することは一切ございません。

製品名 L753用PTセンサ接続ボックス

※お客様名

※ご住所

※TEL

●以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします。

お買い上げ店名

ご住所

TEL

お買い上げ年月日

年

月

日



株式会社佐藤計量器製作所

101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-4

SK SATO TEL 03-3254-8111 FAX 03-3254-8119