

JT2ロッカー 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用頂きますよう、お願い申し上げます。お読みになった後は大切に保管してください。



警告

- 転倒防止のため、壁面または背中合わせに設置してご使用ください。
- 家具が倒れてけがをすることを防ぐために、建物の壁面に固定する等の転倒防止工事を行ってください。（転倒防止工事については購入店へお申し付けください。）
- 横連結をしてご使用ください。振動などによって本体が転倒し、けがをすることがあります。
- 開いた扉の上部に手を掛けて力を加えないでください。倒れてけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。



注意

- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 扉の可動部のすきまに指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 扉を隣の扉やロッカー本体の枠に触れるまで開けないでください。破損の原因になります。
- ロッカーの天板の上に物を乗せないでください。振動等により物が落下してけがをすることがあります。
- 上段の扉を開けたまま下段の作業をしないでください。立ち上がった時に上段扉に当たりけがをすることがあります。
- 網板・横仕切に登らないでください。本体が転倒したり棚板がはずれてけがをすることがあります。
- 網棚に重量物を乗せたり収納しないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。
耐荷重: 網棚 5kg/1段当たり、等分布
ハンガー付網棚 ハンガー掛け部5kg/1段当たり 網棚部5kg/1段当たり、等分布
ハンガーパイプ 5kg/1本当たり、等分布
- 壊れ物、薬品類等の危険物は収納しないでください。人体や衣服を傷つけることがあります。
- 現金・証券等の貴重品は収納しないでください。壊されて盗まれることがあります。
※本製品は簡易施錠です。収納された物の盗難については一切責任を負いませんので、予めご承知置きください。
- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的損害が発生する可能性があります。


種類		品番	外形寸法(mm)			有効内寸法(mm)			本体重量	付属品
			W	D	H	W(間口)	D	H	(kg)	
ロッカー	1人用	JT2-L1K (1列)	301	515	1790	259.5	477	1685	21.0	ハンガー・掛付網棚・網棚 各1ヶ
	2人用	JT2-L2K (2列)	601	515	1790	259.5	477	1685	35.0	ハンガー・掛付網棚・網棚 各2ヶ
	3人用	JT2-L3K (3列)	900	515	1790	259.5	477	1685	49.0	ハンガー・掛付網棚・網棚 各3ヶ
	4人用	JT2-L4K (4列)	900	515	1790	184.7	477	1685	55.0	ハンガー・掛付網棚・網棚 各4ヶ
	6人用	JT2-L6K (3列2段)	900	515	1790	259.5	477	832.5	53.0	ハンガー・パイプ・網棚 各6ヶ
	8人用	JT2-L8K (4列2段)	900	515	1790	184.7	477	832.5	60.0	ハンガー・パイプ・網棚 各8ヶ
	9人用	JT2-L9K (3列3段)	900	515	1790	259.5	477	551.3	56.0	網棚 9ヶ
	12人用	JT2-L12K (3列4段)	900	515	1790	259.5	477	411	61.0	網棚 12ヶ
オプション	鏡セット	JT-MS ※1								ネクタイ掛付鏡・傘立・滴受 各1ヶ
	鏡	JT-MN ※2								ネクタイ掛付鏡
	アジャスター	JT-AJ ※3								アジャスター座・アジャスター 各4ヶ

※1 JT-MSはJT2-L1・2・3・4Kに取付けが可能です。

※2 JT-MNはJT2-L1・2・3・4・6・8Kに取付けが可能です。

※3 JT-AJは全ロッカーに取付けが可能です。

●横連結金具(下図)は、全ロッカー1台につき各4個付属しております。

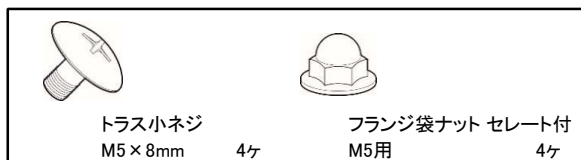

横連結・オプション取付

●横連結 図1

横連結を行う場合は、連結する側面の上下(計4か所)の樹脂キャップを取り外してください。

その後、レベル調整により穴の位置を合わせ付属のネジ・ナットにて締め付けてください。

連結する部分以外の樹脂キャップは、取り外さずにそのままご使用ください。

●オプション取付

<JT-MS・MN> 図2


ロッカー扉の裏面にあります補強部分に加工されている、5か所(6・8人用は2か所)の穴に鏡などの後部についている逆L字の引掛け部分を差込んでいただき、下方方向にハメ込むように取り付けてください。

鏡は下方方向にハメ込んだ後、抜け防止のため左にスライドしてください。

滴受は、下部の2個の穴のどちらか1ヶ所にハメ込んでください。

※鏡のネクタイ掛け部分は、強く力を掛けると折れる事がありますのでご注意ください。

※鏡セット(JT-MS)に付いている鏡と鏡(JT-MN)は、同じ製品となります。



鏡 (JT-MS/MN)

<JT-AJ> 図3

ロッカーに取付ける事で、アジャスター調整が可能となります。

取付方法等につきましては、付属の設置・組立説明書をご覧ください。

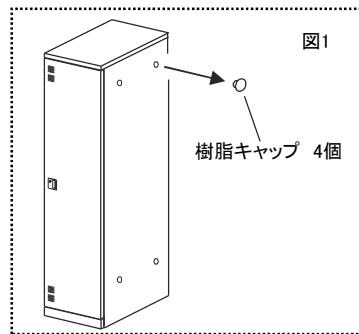


図1

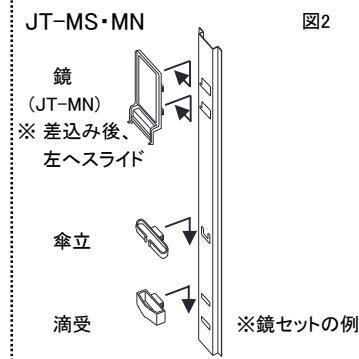


図2

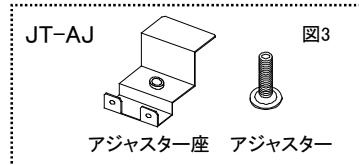


図3

保守点検

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、

その後はかたく絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全にに取り除いてください。

*シンナー・ベンジン・アルコール・クレンザー類は絶対に使用しないでください。

万一鍵を紛失された場合には、購入店へロッカーの品番・カギ番号をお知らせください。

保証期間

1. 保証項目・期間

通常の使用状態における本商品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年となっております。

2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理、または使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

お問い合わせ

●製品に関するご質問は、購入店または下記のお問い合わせセンターにお寄せください。

<お問い合わせセンター>
フリーダイヤル 0120-850-393

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:30
(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く)

プラス株式会社 ジョイントテックスカンパニー

品質表示

- 外形寸法 表面参照
- 設置場所 屋内仕様
- 主要材質 冷間圧延鋼板
- 表面処理 粉体塗装／リン酸鉄化成処理
アミノアルキッド樹脂焼付塗装
- 塗装色 ネオホワイト

表示者 **プラス株式会社**
ジョイントテックスカンパニー

MADE IN JAPAN