

# 取扱説明書

## モナロウ 紫外線(UV)ライト

注文コード:70796206

このたびは、紫外線(UV)ライトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず本書をお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。  
読み終わったあとは、いつでも取り出せる場所に保管してください。

### 1 特長

- 高輝度の紫外線を照射するLEDランプを採用。5Wのハイパワーで、明るい場所でも容易に確認できます。
- 低消費電力のため約4.5時間の長時間、使用できます。
- 折れ曲がる本体や強力磁石、回るフックの採用で、使いかたに合わせて自由に設置できます。
- ランプは100,000時間の長寿命。球切れの心配がほとんどありません。
- 置くだけで充電できる充電台が付属しています。

### 2 安全にお使いいただくために



#### 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が切迫して想定される内容を示しています。



#### 注意



この表示を無視して誤った使い方をすると、人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

### 3 各部の名称

#### ●本体(表)



#### ●本体(裏)

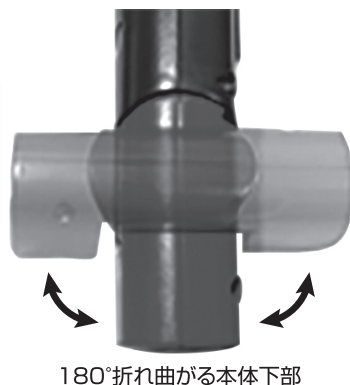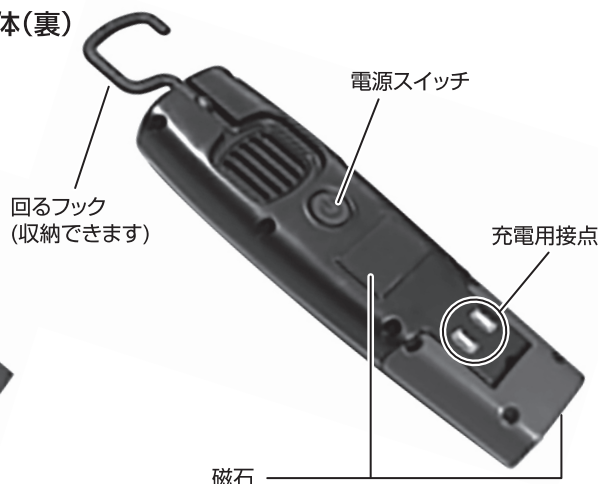

#### ●充電台(正面)



#### ●充電台(裏)



#### ●USBケーブル



### 4 仕様

- 使用光源: 紫外線LED×1個、(5W、波長390~405nm、交換はできません)
- 使用電池: 専用リチウムイオン充電電池 (3.7V、2,600mAh)
- 充電時間: 約4時間
- 点灯時間: 約4.5時間
- ※充電時間と点灯時間は目安です。使用温度や使用環境により異なります。
- 使用温度: -10~40℃
- 本体サイズ: 高さ190mm×幅さ56mm×奥行き29mm
- 重量: 310g (本体のみ)
- USBケーブル長: 約1,000mm (USB端子含む)

## 5 使いかた



### 警告

- 本製品の用途をよく理解した上で使用してください。使用目的以外では使用しないでください。
- 高温や直射日光下、また、作業中に周囲が40℃を超えるような環境や場所では使用しないでください。
- 点灯中のランプからは、強い紫外線が出ています。絶対に直視しないでください。守らないと、目を傷めるおそれがあります。やむを得ず点灯中のランプを観察する場合は、紫外線をカットする防護メガネまたはゴーグルを必ず装着してください。



### 注意

- 使用前に、各部に異常がないか必ず確認してください。使用中に落としたりぶつけたりした場合も同様です。損傷や異常がある場合は、必ず弊社に修理を依頼してください。絶対にご自分で分解修理をしないでください。
- 次のような場所では使用しないでください。故障の原因になります。
  - ◆火気の近く ◆急激な温度変化のある場所 ◆水がかかる場所、湿度の高い場所 ◆ほこりの多い場所
- 本製品が汚れた場合は、中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、軽く絞ってから拭いてください。シンナーや有機溶剤などは絶対に使用しないでください。守らないと、本製品の外装が損傷するおそれがあります。

## ■充電のしかた



### 注意

- リチウムイオン充電電池は、長期間使わないと自己放電により容量が低下します。初めて使うとき、および長期間使わなかったときは、8時間以上充電してください。
- 電池残量ゼロの状態では放置しないでください。また、1ヵ月に一度は満充電してください。守らないと、電池寿命が短くなることがあります。
- USB ACアダプター（別売）を使用する場合は、出力5V/1,000~2,000mAhのものを使用してください。出力5V/2,000mAh以上のものは使用しないでください。
- 充電は5~35℃の環境で行ってください。
- 充電中は本製品を点灯させないでください。故障や発火の原因になります。

- ①付属のUSBケーブルの細い側を充電台に、太い側をパソコンのUSB端子やUSB ACアダプター（別売）に差し込みます。



- ②本体を充電台に乗せると、充電ランプが点滅します。ランプがすべて点灯したら充電完了です。

### 参考

- 残量ゼロから充電完了まで約4.5時間かかります。
- 本製品は約300回、充電できますが、充電しても点灯時間が著しく短い場合は電池の寿命です。  
※通常の使用後、300回の充電で約80%の充電容量になります。



### 注意

- 電池交換はできません。本体のネジは外さないでください。

すべて点灯したら充電完了



## ■ライトのON / OFF

- ①手に持たずに使う場合は、磁石（本体、充電台）やフックを利用して、使いやすい場所に設置してください。
- ②本体裏の電源スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。



### 注意

- 充電台に置いたまま使う場合は、USBケーブルを抜くなどして充電を止めてください。充電したまま点灯すると、故障や発火の原因になります。

磁石で壁面に付けた例



## 6 保管

- 長期間使用しないときは、子どもの手の届かない、清潔で乾燥した場所に保管してください。
- 次のような保管方法をしないでください。電池の性能が低下したり、寿命が短くなることがあります。
  - ◆極端な低温や高温になる場所での保管。
  - ◆満充電、または電池残量が極端に少ない状態での保管。

## 7 本製品の廃棄について

本製品の一部または全部を廃棄する場合は、分解したり焼却したりせず、お住まいの地方自治体の条例に従ってください。



### 注意

- 本体のネジは外さないでください。