

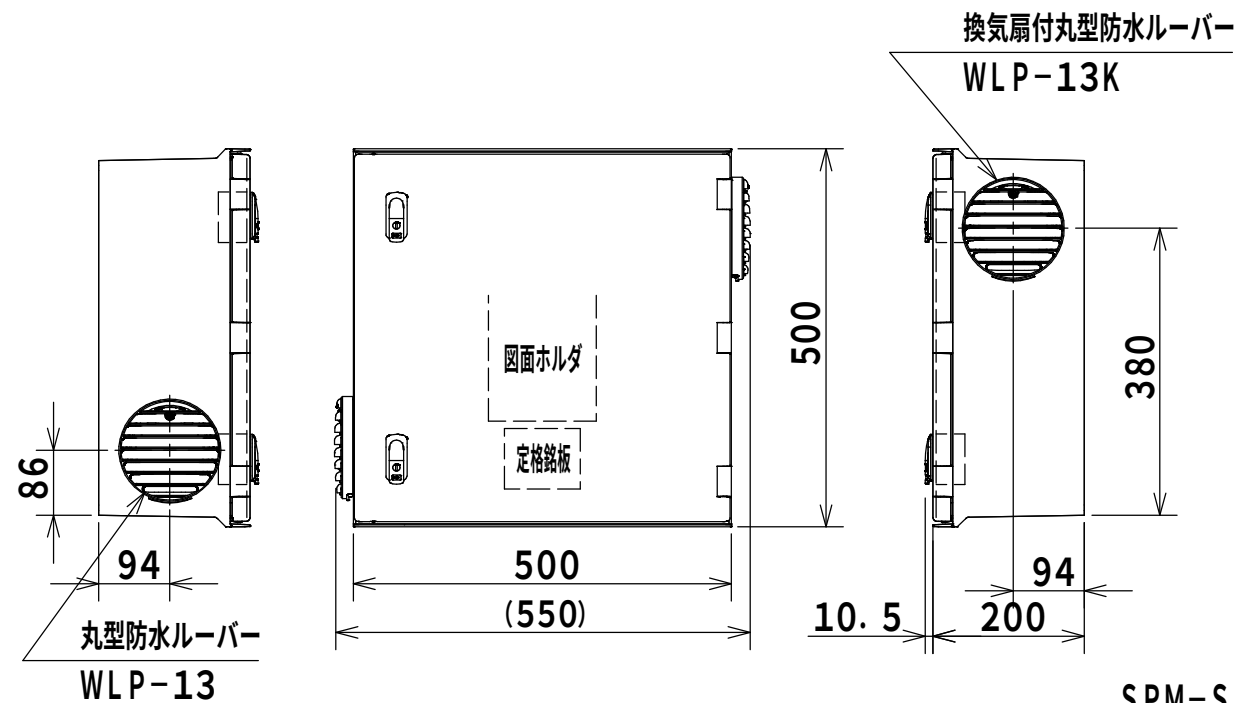


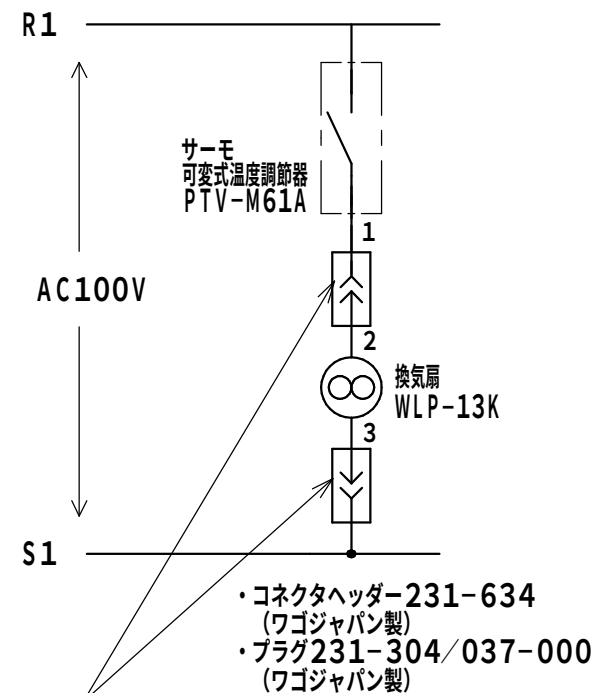

1φ2W 100V 50/60Hz

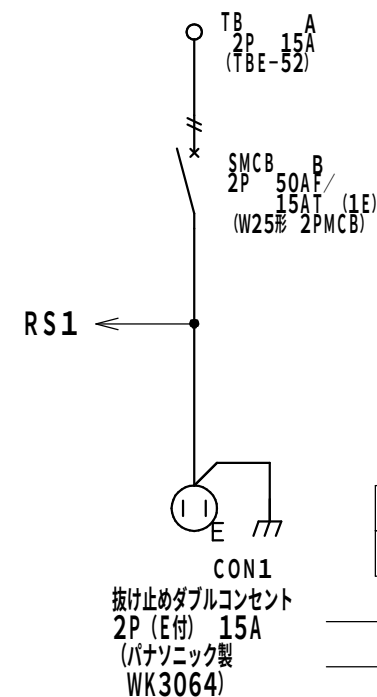

NW機器スペースS x 2
(取付許容質量: 計3.0kg以下)



50 (有効深さ)
(木ベースから機器取付基板まで)
50 (有効深さ)
(機器取付基板からドア裏面まで)

SPM-SA4-SC-4T-PFS2


4心テープ仕様、
融着+SCコネクタ接続4心以下
ブレ配線SM

木ベース

横: 135mm
縦: 180mm
板厚: 15mm

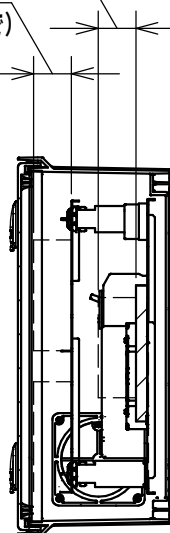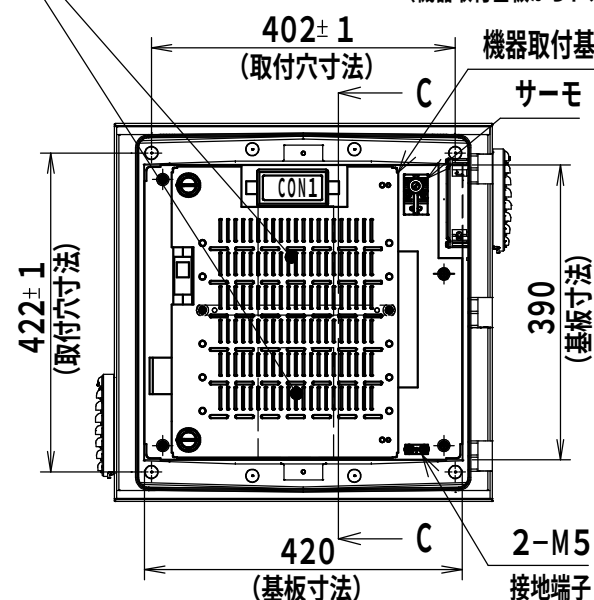

C-C断面図

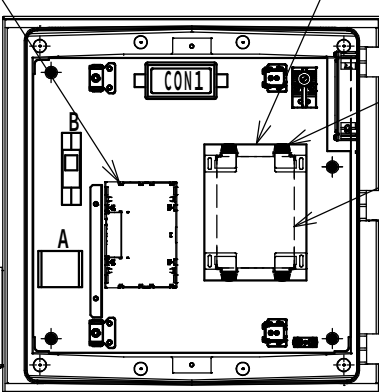


機器取付基板取り外し状態

BP23-2T

NW機器スペースS
(取付許容質量: 3.0kg以下)

盤内回路イメージ

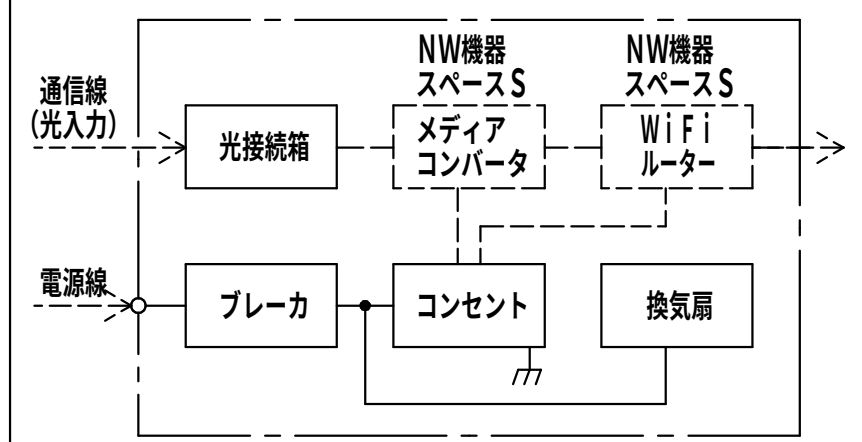

入出線位置

NW機器 スペース	搭載可能寸法			搭載可能 熱量
	W	H	D	
S	~100	~145	~50	計19W※1

※1 搭載可能熱量はキャビネット外温度35℃、
キャビネット内許容温度45℃での
日射の影響を考慮した計算値 (目安) です。

定格銘板

分電盤			
電気方式	1φ 2W		
定格電圧	100V		
定格電流	12A		
定格短時間耐電流	-		
定格周波数	50/60Hz	製造年月	20**-**
製造番号/図番	N*****/**-*****-**		
日東工業株式会社			


*箇所は実装定格銘板に記入します。

特記事項

保護板は、無しとします。(充電部は樹脂製カバー付)
コンセントには計1100Wまでの機器が接続可能です。
BP23-2T×4、ゴムシートBP23-1×4、+マルモクネジ4.1-13CM×8、
結束テープ(1m)×2は製品に付属とします。

品名		IoTアクセス盤			
CMB-0N-S2-PL					
図番	A	H	1:10	設計	田中
I	P	保護等級	IP55 (カテゴリ-2)	作成日	2025年 5月 7日
J	P	製造	田中	検図	伊藤博

○ 機器取付基板上への機器の固定方法

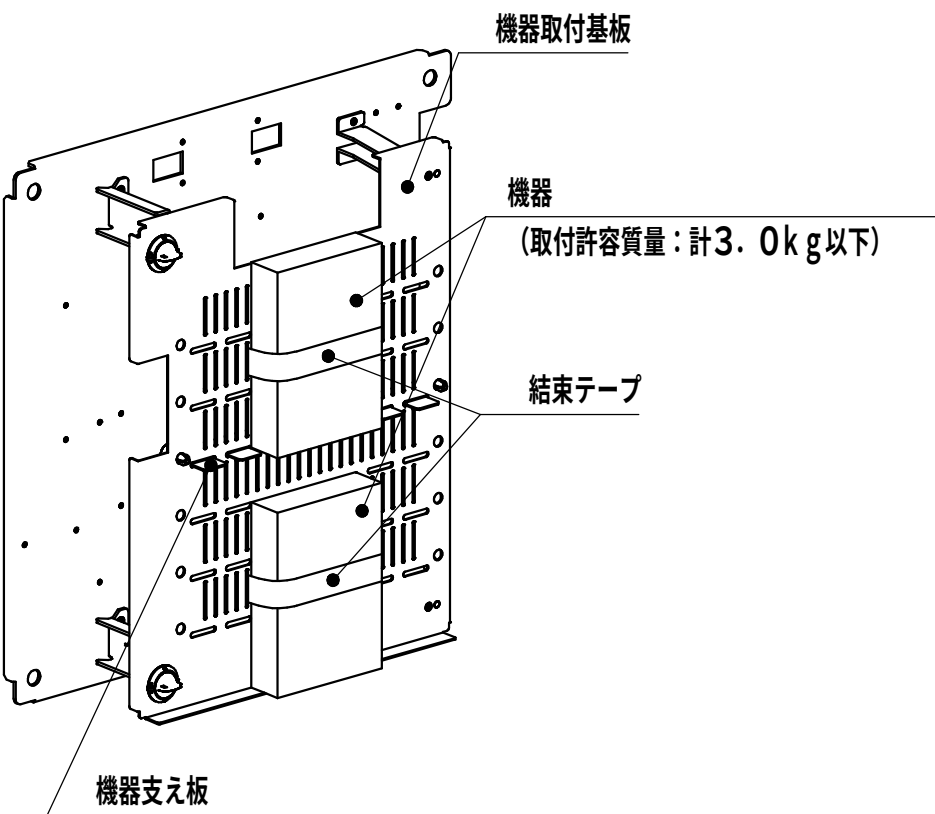


・付属の結束テープをご利用頂くことにより、機器を固定することができます。
結束テープは、機器の大きさに合わせて必要な長さにカットしてください。
機器支え板の上に機器を載せることで機器取付基板上の多段搭載が可能です。


ご注意

- ・取付許容質量を超過しないでください。
- ・基板への機器取付は結束テープ又はマグネットで固定してください。
また、固定の際、機器支え板等で機器の排熱・排気穴を塞がないようにしてください。


○ 機器支え板の移動手順

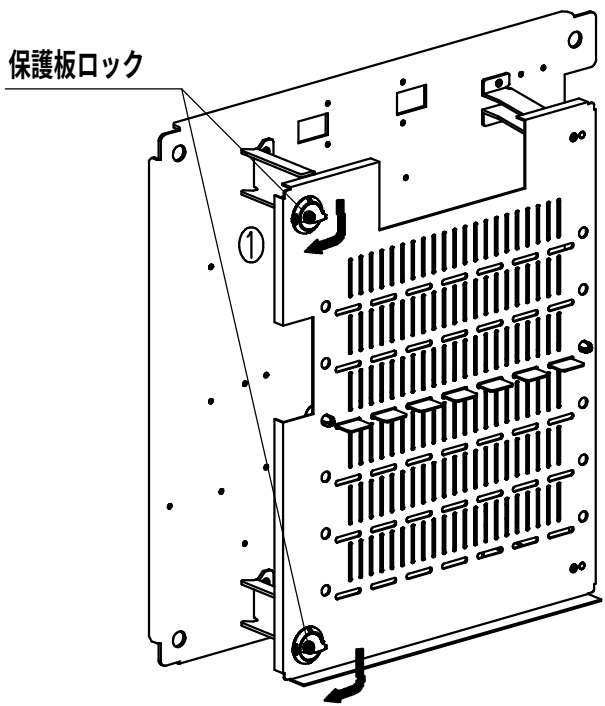

・保護板ロックを① 時計回しに回しロックを外します。

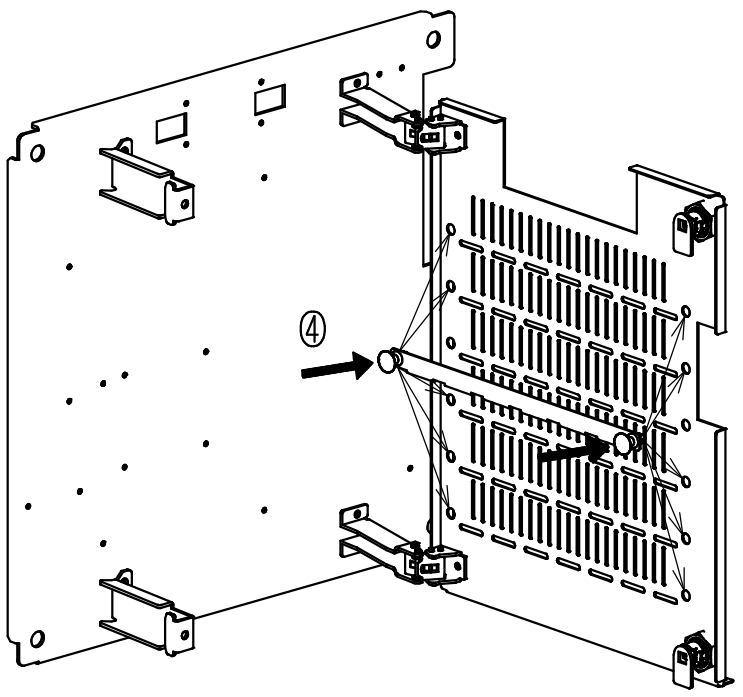

・機器のサイズに合わせて、等間隔に並んでいる左右の穴に
ナイラッチを差し込むことで機器支え板の移動が可能です。
ナイラッチを④の方向へ、パチンと音がするまで
押し込んで機器支え板を固定してください。

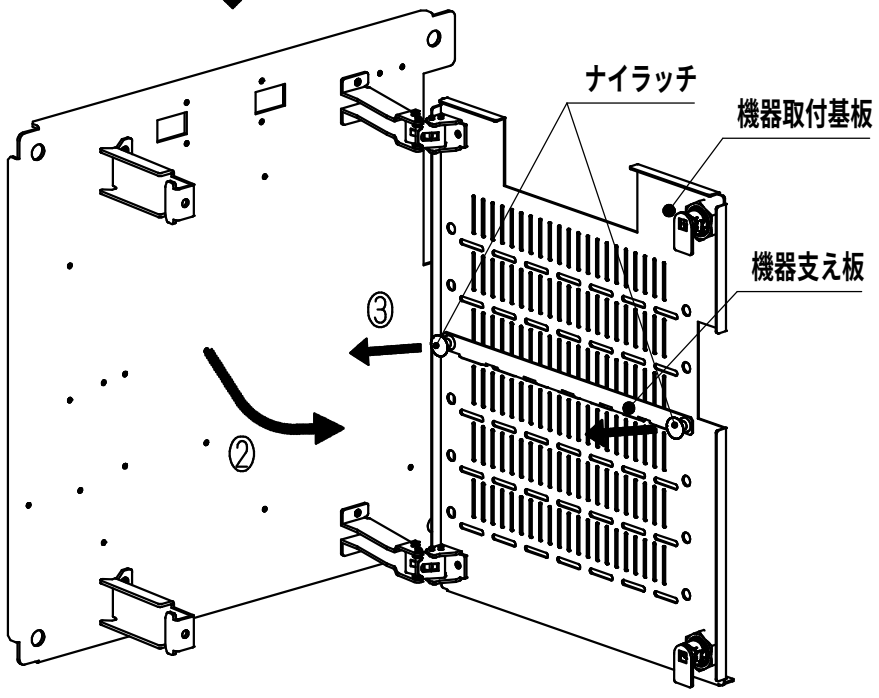

- ・機器取付基板を②の方向に開けます。
- ・機器支え板のナイラッチを③の矢印の方向に引き、
機器支え板を取外します。

品名	IoTアクセス盤 CMB-0N-S2-PL				
図番					2/2
尺 寸 度	設 計	田中	製 図	田中	検 図
伊藤博	作成日 2025 年 5 月 7 日				