

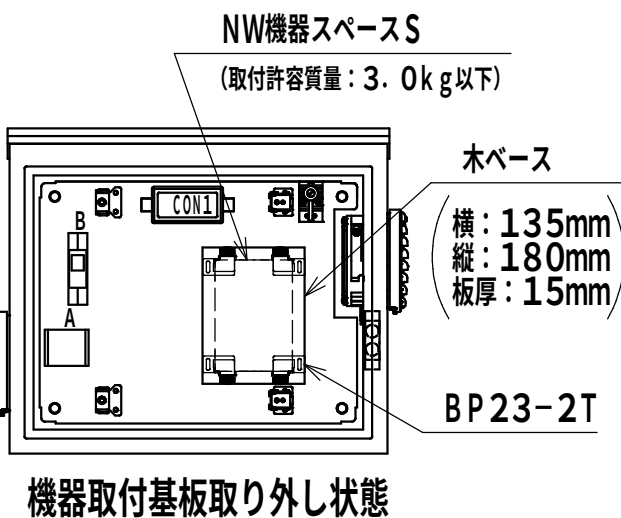
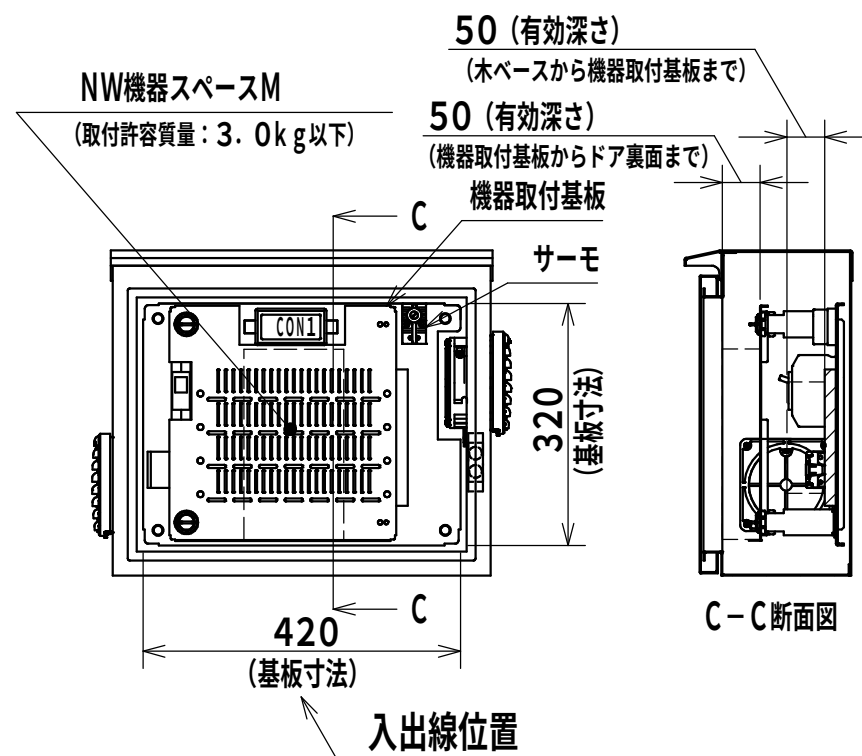
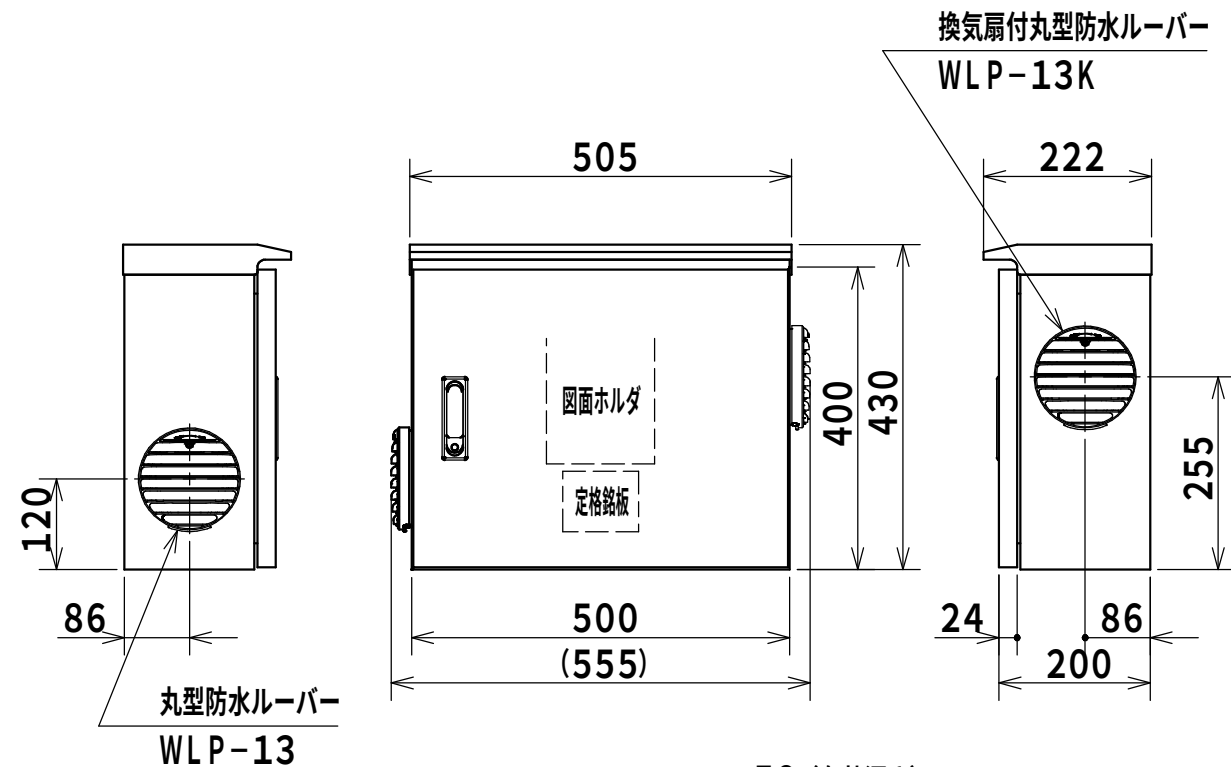
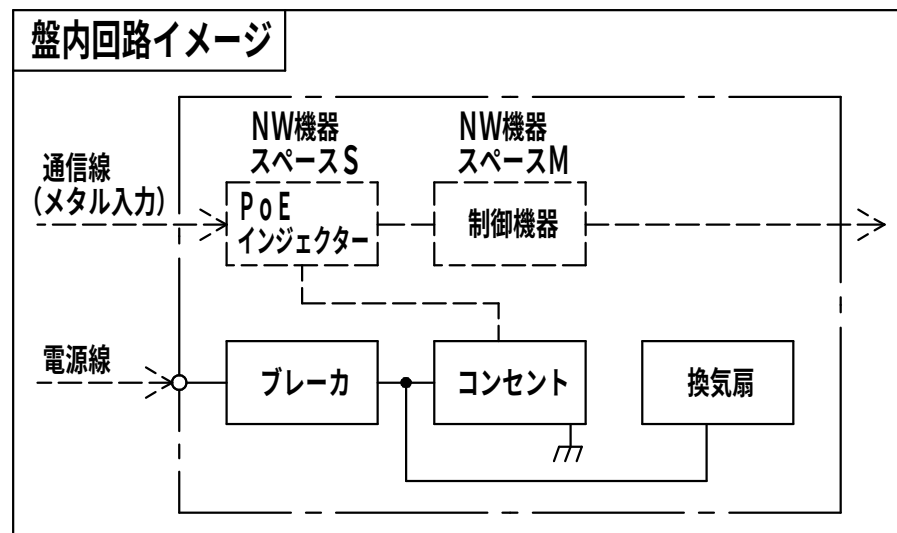


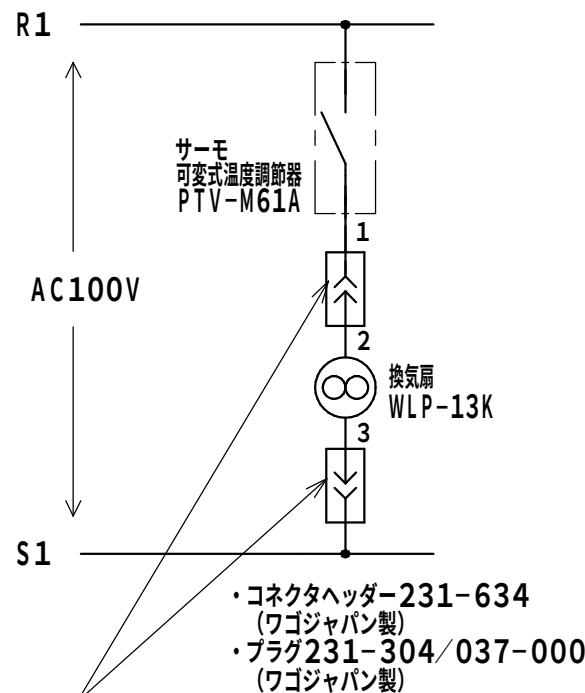

1φ2W 100V 50/60Hz

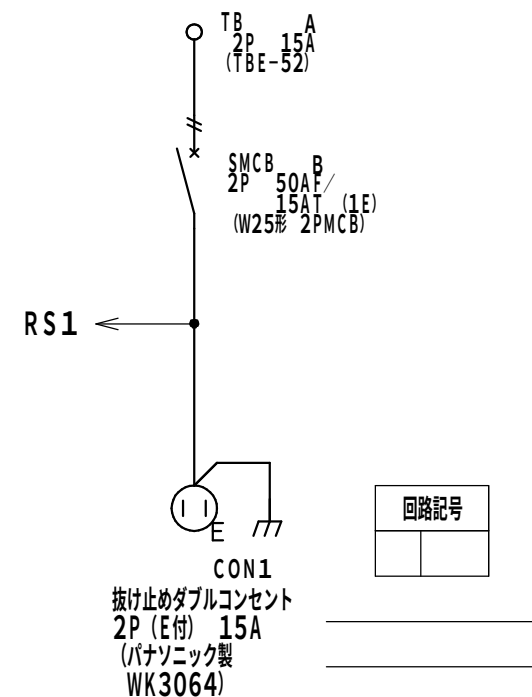

NW機器 スペース	搭載可能寸法			搭載可能 熱量
	W	H	D	
S	~100	~145	~50	計14W※1
M	~130	~250	~50	

※1 搭載可能熱量はキャビネット外温度35℃、キャビネット内許容温度45℃、キャビネット塗装色がライトベージュ色での日射の影響を考慮した計算値(目安)です。

定格銘板

分電盤			
電気方式	1φ2W		
定格電圧	100V		
定格電流	12A		
定格短時間耐電流	5kA		
定格周波数	50/60Hz	製造年月	20**-**
製造番号/図番	N*****/**-*****		


*箇所は実装定格銘板に記入します。

特記事項

保護板は、無しとします。(充電部は樹脂製カバー付)
コンセントには計1100Wまでの機器が接続可能です。
BP23-2T×4、ゴムシートBP23-1×4、+マルモクネジ4.1-13CM×8、
結束テープ(1m)×2は製品に付属とします。

形 式	屋外用 OR20-54変形			品 名	IoTアクセス盤							
ボデー	鋼板	t1.6			CMB-MN-S1M1							
ドア	鋼板	t1.6										
基 板	鋼板	t2.3										
ハンドル	防水平面ハンドル H-85 (No. N200)			図 番						1/2		
塗 装 色	外面	ライトベージュ (5Y7/1)			尺 度	1:10	設 計	田 中	製 図	田 中	検 図	伊藤博
	内面	ライトベージュ (5Y7/1)										
T P	保護等級 IP44			作成日	2025 年		5 月		7 日			

○ 機器取付基板上への機器の固定方法

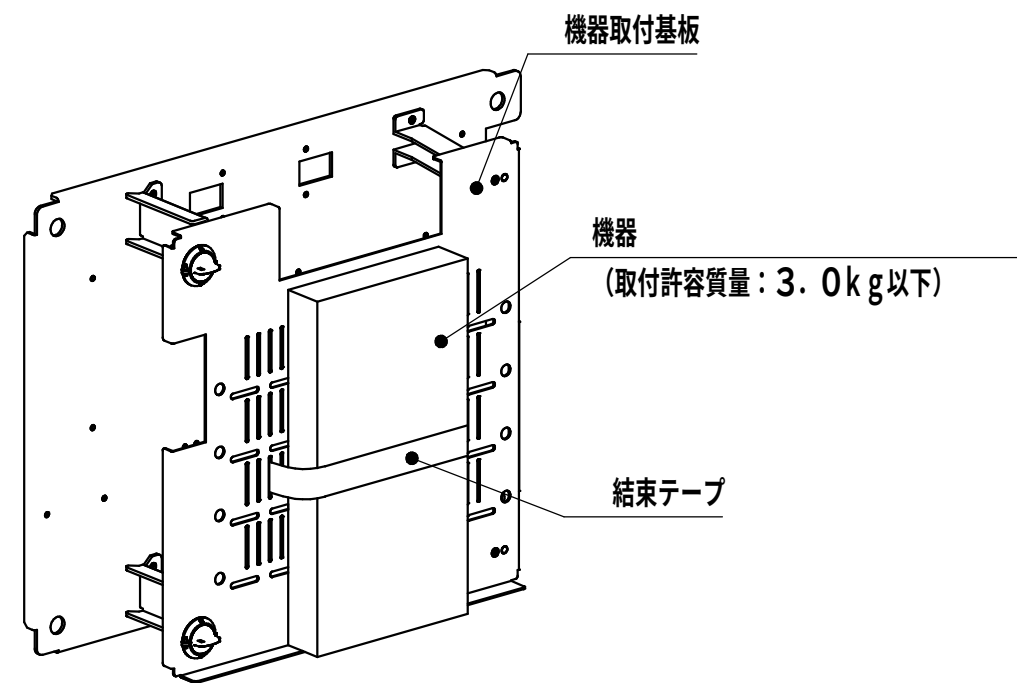

- ・ 付属の結束テープをご利用頂くことにより、機器を固定することができます。
結束テープは、機器の大きさに合わせて必要な長さにカットしてください。

ご注意

- ・ 取付許容質量を超過しないでください。
- ・ 基板への機器取付は結束テープ又はマグネットで固定してください。
また、固定の際、機器支え板等で機器の排熱・排気穴を塞がないようにしてください。

品名	IoTアクセス盤 CMB-MN-S1M1				
図番					2/2
尺 度	設 計	田中	製 図	田中	検 図
伊藤博	作成日 2025 年 5 月 7 日				