


本製品の特長

7通りの点滅パターンが選べます。
また、本製品複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。


配線方法

図-1

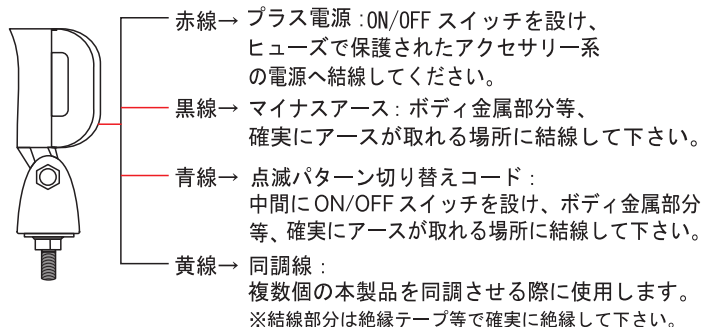

①点滅パターン切替えコード(青線)の結線

中間に ON/OFF スイッチを設け、ボディ金属部分等、確実にアースが取れる場所に結線して下さい。

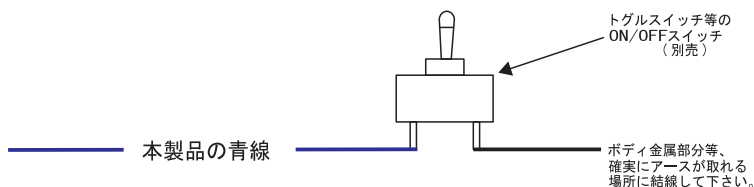

複数個を同調させて使用する場合の結線

本製品を複数個(最大6台)を同調させて使用する場合は、本製品同士の黄線を結線し絶縁します。

単品で使用する際はこの黄線は使用しませんので絶縁しblankとします。
尚複数個を同調させるには、全てが同じ点滅パターンである必要があります。
本製品出荷時にはパターン1となっていますので、切り替えずに点灯確認後、結線作業を行って下さい。

その他、本製品同士の赤線、黒線、青線を結線し、図-1のようにそれぞれ配線をして下さい。

※1台ずつの同調線(黄線)の長さは2m以内として下さい。
これ以上の長さでは同調しない場合があります。

※結線後、本製品が同調しない場合は、点滅パターン切替えコードに設けたスイッチを約5秒間ONにして工場出荷時状態に戻してからご使用下さい。

※本製品を複数個(最大6個)取付ける場合は、本製品の定格を参考にして、

点滅パターンの切り替え方法等

点滅パターン切り替えコードに設けたスイッチを操作することで以下の事が可能です。尚、各動作の切り替えはおおよその秒数で表示しております。
製品によっては多少の個体差がありますので予めご了承下さい。

●スイッチON操作による本製品の機能

1秒……次の点滅パターンに切り替わります。


3秒……前の点滅パターンに戻ります。

5秒……工場出荷状態(パターン1)にリセットされます。

6秒以上……電源OFF(再度電源を入るとOFF前のパターンに戻る)

点滅パターン

以下の点滅パターンを繰り返します。

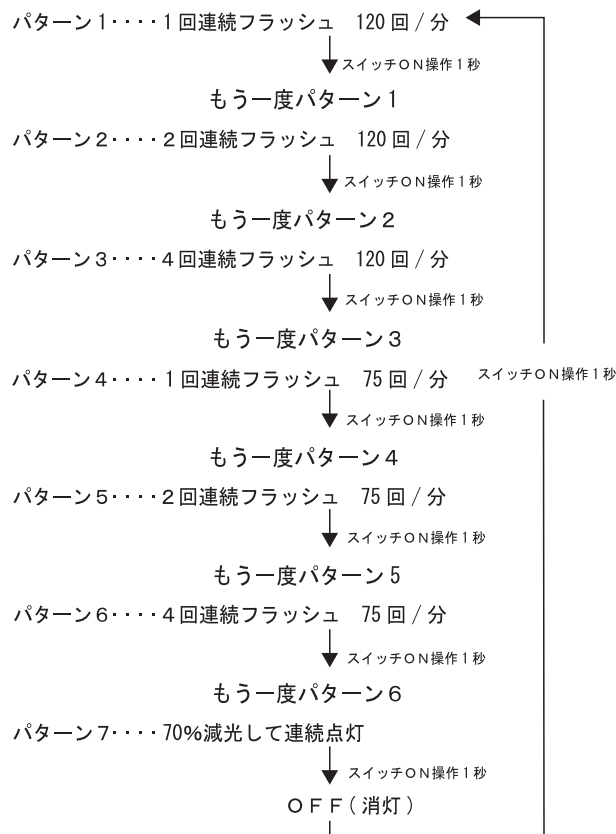

○実際の点滅パターンは当社ホームページに掲載しております。

本製品の仕様

作動電圧 : DC10V ~ DC30V

消費電流 : DC12V 時約 800mA/DC24V 時約 400mA (約 10W)

作動環境温度範囲 : -30℃ ~ +55℃ 防塵 / 防水 : IP67

サイズ : 40mm×61.5mm×奥行 33mm

材質 : 本体 / アルミダイキャスト、ステー等 / ステンレス

ご注意

- 本製品は自動車用ランプです。それ以外の用途での使用はお止め下さい。
また、本製品の電圧と取付けを行う車両の電圧が合っているかご確認の上、ご使用下さい。
- 毎走行前に本製品の破損、変形の有無、作動状態をご確認の上、ご使用下さい。
異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- LEDには明るさや色のばらつきがあります。また、使用状況や経年劣化等の原因でLEDや本体が劣化する場合がありますので予めご了承下さい。
- 本製品を直視市内でください。視力等に悪影響を与える可能性があります。
- 本製品はノイズ対策済ですが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラや車載リモコン等にノイズが発生する場合がございますので予めご了承下さい。
- 本製品の分解や改造は絶対にお止め下さい。
本製品の分解、改造等により誤った使用により発生した故障や事故等に関しまして、当社では一切の責任を負いかねます。
- 本製品の不良に関する保証は、初期不良のみの現品交換とさせていただきます。
その他の保証は一切致しませんので予めご了承下さい。

株式会社 ジェットイノウエ

<http://www.jet-inoue.co.jp/>

〒125-0063 東京都葛飾区白鳥 3-14-18

TEL.03-3602-1121 FAX.03-3604-6218

●本製品のお問合せはカスタマー窓口まで

TEL.0120-596-332

受付時間 : 9:00 ~ 16:30 月~金(祝祭日除く)