

新製品

2024年10月

KOSHIN

インバーター
GV-18EC

発電機

屋外で気軽に電気を 私が使う発電機



1. 収納場所に困らないコンパクト設計 (GV-9SE)
2. 最軽量で移動に便利 (重量:17.0kg)
3. USB Type-A/Type-C対応

本新製品情報に記載の商品情報は2024年10月1日現在のものです。商品の仕様は予告なく変更することがあります。

初心者も安心して使える簡単操作&安全機能

こんなシーンで使えます

(機器によって使用できない場合があります。)



GV-18EC

レジャーに

小型冷蔵庫	電気ケトル	テレビ	携帯電話	
				=
消費電力 100W	消費電力 1000W	消費電力 100W	消費電力 15W×10台	合計 1350w
起動電力 400VA	起動電力 1000VA	起動電力 100VA	起動電力 150VA	合計 1650VA

日曜大工に

サンダー	ジグソー	電動ドリル	ハロゲン投光器	
				=
消費電力 240W	消費電力 400W	消費電力 250W	消費電力 500W	合計 1390w
起動電力 290VA	起動電力 480VA	起動電力 330VA	起動電力 500VA	合計 1600VA

発電機選びの ポイント

「消費電力(W)」の合計は「発電機の出力(VA)」を超えないように、余裕をもって選びましょう


モーターを使用する電気機器などは、起動時に「消費電力」より大きい「発電機必要容量(起動電力)」が必要です

仕様

機種	種	GV-18EC
定格周波数		50Hz/60Hz切替式
交流	定格出力	1.8kVA
	定格電圧/電流	100V / 18A
直流	定格電圧/電流	5V / 3A
総排気量		79.7cm ³
燃料タンク容量		3.8L
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン
連続運転可能時間※1		3.1~7.5時間
エンジンオイル容量		0.4L
エンジンオイル		4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)
始動方式		リコイルスターター
交流過電流保護装置		電子式・サーキットブレーカー
USB端子		USB Type-A×1 / Type-C×1
直流過電流保護装置		電子式
本体寸法(W×D×H)		443×292×443mm
本体重量		17.0kg
JAN		4971770-651661
メーカー希望小売価格(税抜)		オープン

※1 定格負荷～1/4負荷エコモード時

付属

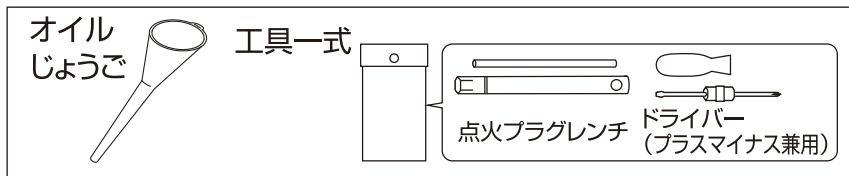

騒音値

65~73dB(A)

1/4負荷・エコモード使用～定格負荷時

連続運転

7.5~3.1時間

1/4負荷・エコモード使用～定格負荷時

インジケーター装備

3つのランプで現在どのくらい電力を使っているかがすぐ分かります。



90%~100%の電力を使用する際

70%~90%の電力を使用する際

0~70%の電力を使用する際

世界160カ国で愛用されているトップブランド

KOSHIN

株式会社 工進

〒617-8511
京都府長岡京市神足上八ノ坪12番地
<http://www.koshin-ltd.co.jp>

※本新製品情報に記載の商品情報は2024年10月1日現在のものです。

商品の仕様は予告なく変更することがあります。 24-09 699209701