


本製品の特徴

7通りの点滅パターンが選べます
また、複数個（最大6個まで）の点滅パターンを同調することができます。


配線方法

図ー1

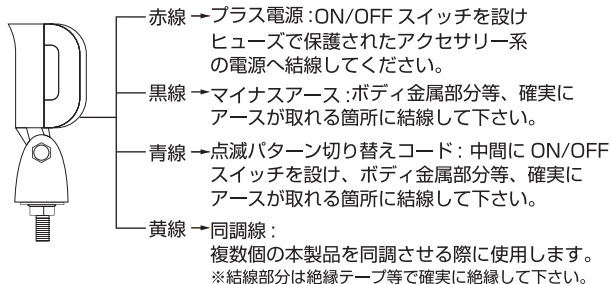

①点滅パターン切り替えコード（青線）の結線

下図のように、中間にON/OFFスイッチを設け、ボディ金属部分等確実にアースが取れる箇所に結線して下さい。

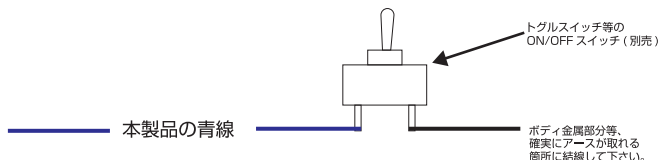

②複数個を同調させて使用する場合の結線

本製品をまとめて（最大6個まで）を同調使用する場合、本製品同士の黄線を結線し絶縁します。

単品で使用する場合はこの黄線は使用しませんので絶縁しブランクとします。

尚、複数個を同調させるには全てが同じ点滅パターンである必要があります。

本製品出荷時にはパターン1となっておりましてパターンを切り替えずに点灯確認後、結線作業を行って下さい。

その他、本製品同士の赤線・黒線・青線を結線し、図ー1のようにそれぞれ配線して下さい。

※1台ずつの同調線（黄線）の長さは2m以内として下さい。

※結線後、本製品が同調しない場合、点滅パターン切り替えコードに設けたスイッチを約5秒間ONにして、工場出荷時状態に戻してからご使用下さい。

※複数取付けする場合、本製品の定格を参考にして配線の太さや電源取り出し箇所を決定して下さい。

点滅パターンの切り替え方法等

点滅パターン切り替えコードに設けたスイッチを操作することで以下の事が出来ます。尚、個体によって多少のバラツキがありますので、下記説明の各動作における切り替え秒数はおおよその秒数となりますのでご了承下さい

- スイッチON操作による本製品の機能

1秒・・・次の点滅パターンに切り替わります。


3秒・・・前の点滅パターンに戻ります。

5秒・・・工場出荷時（パターン1）にリセット

6秒以上・・・電源OFF（再度電源を入るとOFF前のパターンに戻る）

点滅パターン

以下の点滅パターンを繰り返します

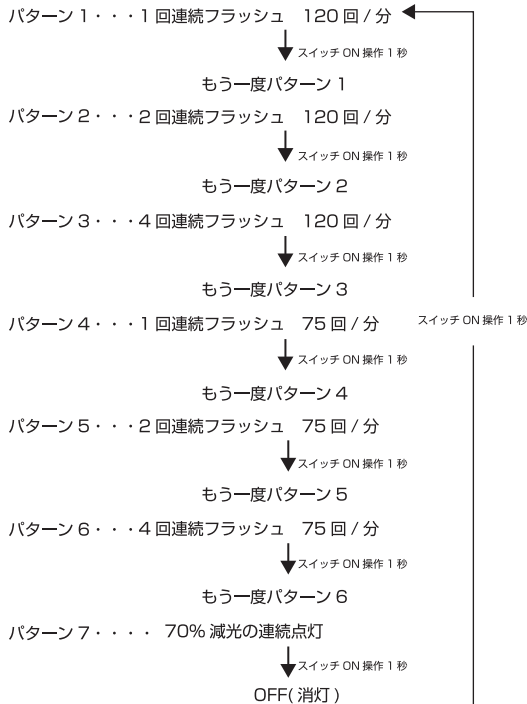

○実際の点滅パターンは当社ホームページに掲載しております。

本製品の定格

作動電圧：DC10V～DC30V

消費電流等：DC12V 時約800mA/DC24V 時約400mA（約10W）

動作環境温度範囲：-30℃～+55℃

サイズ：40mm×61.5mm×奥行33mm

材質：本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス

防塵/防水：IP67

ご注意

- 本製品は自動車用ランプです。それ以外の用途でご使用はおやめ下さい。また、本製品の電圧と取付けをする車両の電圧が合っている事を確認の上でご使用下さい。異常を感じた場合、直ちにご使用を中止して下さい。
- 毎走行前に、本製品の取付け状態や破損、変形、作動状態を確認の上でご使用下さい。
- LEDには明るさと色のバラツキがあります。また、使用状況や経年劣化等でLEDや本体が劣化する場合がありますので予めご了承下さい。
- 本製品点灯時の光源を直視しないで下さい。視力等に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 本製品はノイズ対策を施してありますが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラや車載リモコン等にノイズが発生する場合があります。予めご了承下さい。
- 本製品の分解、改造等は絶対におやめ下さい。分解、改造された商品保証や、それが原因で発生した故障及び事故等に関し、当社では一切の責任を負いかねます。
- 本製品の誤った使用による故障や事故等に関しても、当社では一切の責任を負いかねます。
- 本製品の不良につきまして、現品交換のみとさせていただきます。その他の保証は一切致しかねます。予めご了承下さい。

こちらのQRコードで点滅パターンの確認ができます。
※パターン7は減光点灯ですので動画はございません。

