SK SATO

屋外設置用防水ケース
取扱説明書

はじめに

このたびは「屋外設置用防水ケース」をお買い上げいただきありがとうございました。

◎この商品は、弊社 4ch 温度ロガー「SK-L400T」および記憶計「SK-L200Ⅱシリーズ」を雨・風・ほこりなどから守るためのものです。それ以外のご使用はしないでください。

◎ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をお読みになり、大切に保管してください。

※SK-L400T または SK-L200Ⅱシリーズの取扱説明書も併せてご確認ください。

⚠ 注　意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお守りください。


・分解、改造しますと防水性能を損ないますので、絶対にしないでください。

・本器のお手入れにはアルコール、シンナー、その他溶剤などを使用しないでください。本器が変形、変質したり故障したりするおそれがあります。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませたタオルなどをよくしぼってから拭いてください。


ご使用前に

ご使用前に付属品が不足していないか、本器が輸送中に破損していないかご確認ください。万一付属品が不足していたり、本器や付属品が破損している場合は、お買い上げ店または弊社にご連絡ください。

①屋外設置用防水ケース　1個　②保護チューブ　1本
③樹脂バンド留具　2本　④SK-L200Ⅱシリーズ取り付けフック　1個
⑤スポンジ栓　2個　⑥鍵　2本
⑦取扱説明書（本書）　1部

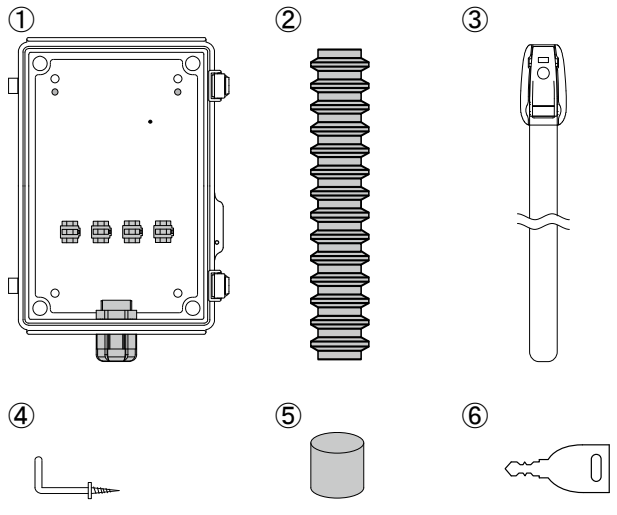


各部の名称

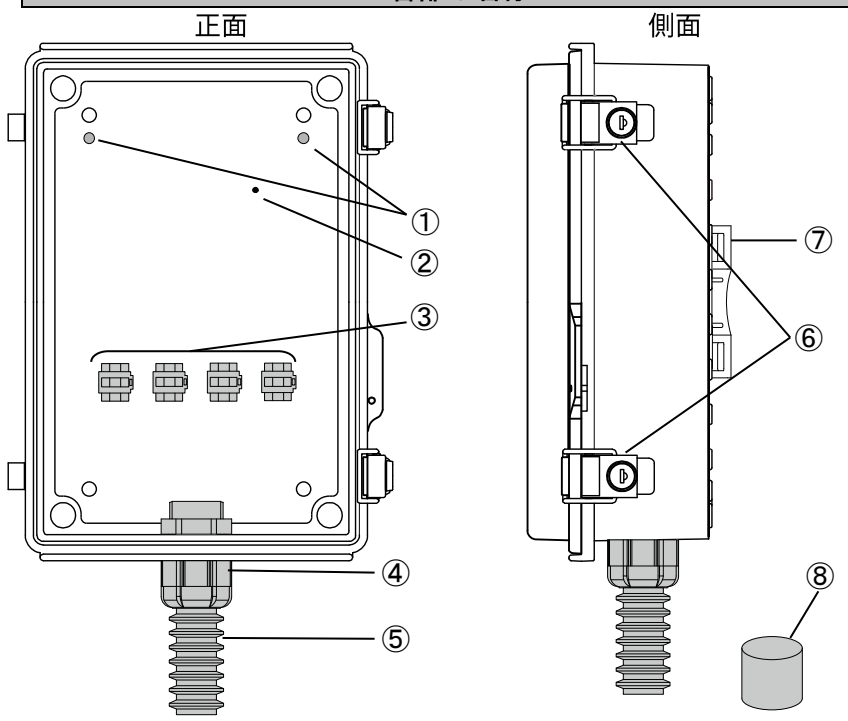


①SK-L400T 取り付け用フック
②SK-L200Ⅱシリーズ取り付けフック用穴
③センサコード押さえ
④プラグ　：保護チューブを固定します。
⑤保護チューブ　：水やほこりの侵入を軽減します。
⑥鍵付ストッパー　：透明蓋を固定します。
　付属の鍵でロックすることができます。
⑦ポール取り付け部
⑧スポンジ栓

設置方法


1．屋外設置用防水ケースに保護チューブを取り付けます。
　①プラグのキャップを反時計方向に回して外します。
　②保護チューブをプラグに差し込みます。
　③プラグのキャップを保護チューブに通して締め付けます。

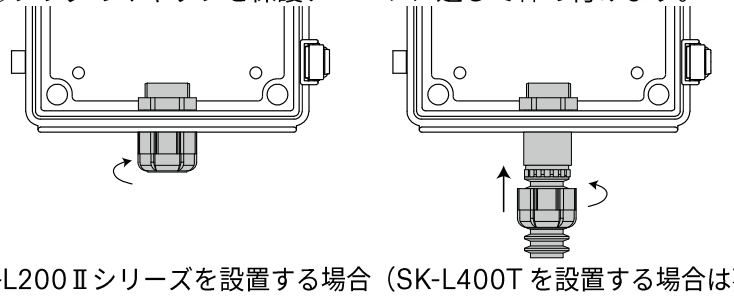

※SK-L200Ⅱシリーズを設置する場合（SK-L400T を設置する場合は不要です。）
　SK-L200Ⅱシリーズ取り付けフック用穴に SK-L200Ⅱシリーズ取り付けフックを取り付けます。

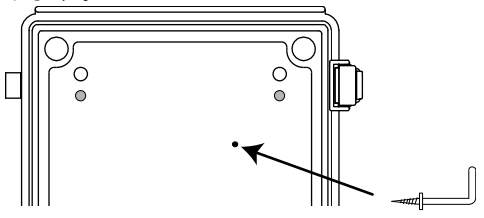

2．ポールへ固定します。
　ポール取り付け径：約φ60～400mm
　①ポール取り付け部に樹脂バンド留具を通して、設置するポールに巻きつけて固定します。詳しくは樹脂バンド留具付属の説明書をご確認ください。
　注意:ケースは縦方向（保護チューブが下側になる方向）に固定してください。
　②固定後、ケースを引っ張りしっかり取り付けられていることを確認してください。

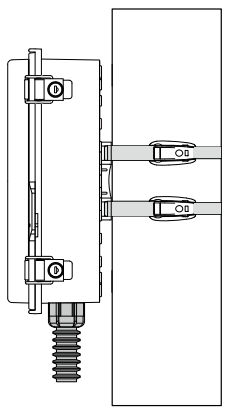

⚠ 注　意

●寒暖差が大きい場合はケース内が結露する可能性があります。この場合は乾燥剤を入れるなどの結露対策をしてください。

●直射日光のあたる場所には設置しないでください。ケース内温度が高温になり、取り付けた SK-L400T または SK-L200Ⅱシリーズの故障の原因となります。

SK-L400T/SK-L200Ⅱシリーズの取り付け方法


1．屋外設置用防水ケースに SK-L400T/SK-L200Ⅱシリーズを取り付けます。


●SK-L400T の場合

SK-L400T 取り付け用フックに SK-L400T 背面のフック穴を合わせて、下方向にスライドさせて取り付けます。

●SK-L200Ⅱシリーズの場合

SK-L200Ⅱシリーズ取り付けフックに SK-L200Ⅱシリーズのフック穴を引っ掛けて取り付けます。

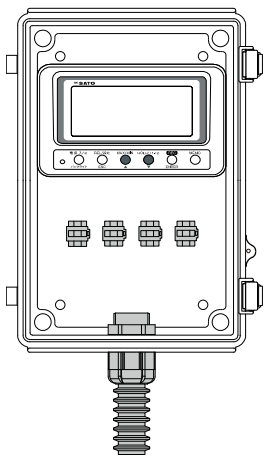


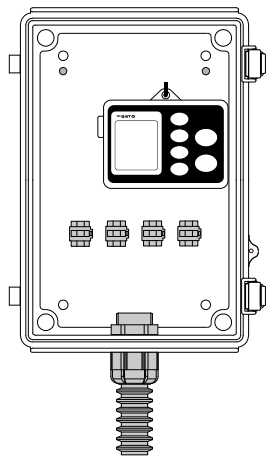

2．センサを接続します。


●SK-L400T 用センサの場合

①ミニチュアコネクタを保護チューブ下部から挿入します。
②ミニチュアコネクタを SK-L400T に接続します。
③センサコードをセンサコード押さえで固定します。

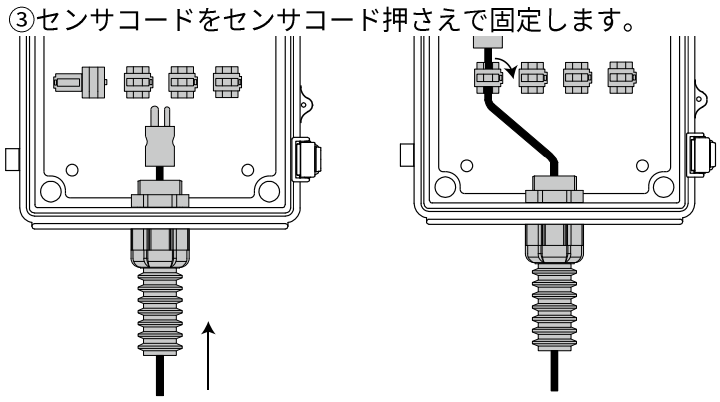

●SK-L200Ⅱシリーズ用センサの場合

①防水ケース内のプラグからセンサ感温部を通します。
②SK-L200Ⅱシリーズとセンサを接続します。
③センサコードをセンサコード押さえで固定します。

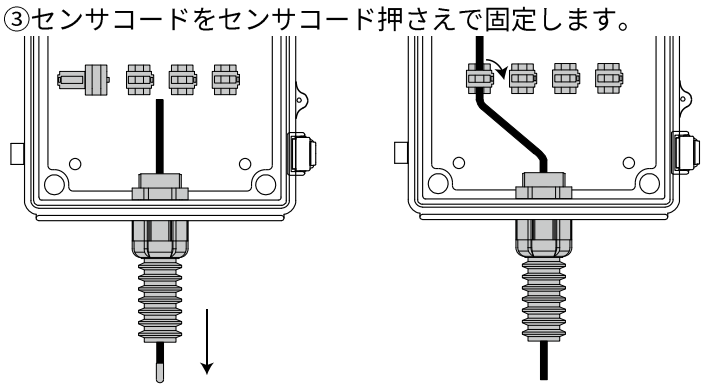


※センサコードを外すとき

センサコード押さえからコードを外す場合、センサコード押さえ中央を押しながら先端部分を引き上げてください。

3．スポンジ栓を取り付けます。

昆虫の侵入防止やほこり防止のため、スポンジ栓を取り付けます。
①センサコードを束ね、スポンジ栓のスリットに挟みます。
②スポンジ栓をプラグに押し込みます。

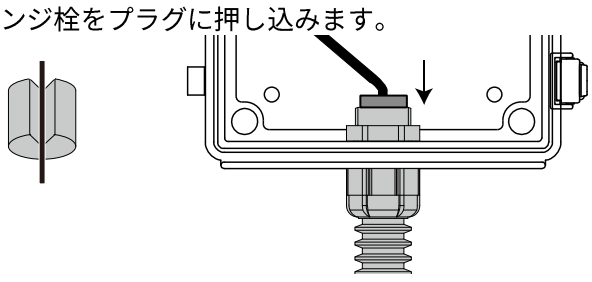

4．透明蓋をロックします。

透明蓋を閉じて、鍵付ストッパーで固定します。
必要に応じて鍵をかけてご使用ください。
注意：透明蓋のパッキンが溝にはまっていること、ゴミが付着していないことを確認して透明蓋を閉じてください。防水性を損なうおそれがあります。

仕　　様

製品名	屋外設置用防水ケース
製品番号	8191-92
対応機種	SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ
ポール取り付け径	約φ60～400mm
センサコード押さえ取り付け径	約φ1.5～3.5mm 適合センサ：被覆熱電対素線（デュープレックスワイヤセンサ） SK-LTⅡ-2/3/4/5/6/7/8 ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサも使用できます。
材質	ケース：PC ポール取り付け部：ABS
寸法	約(W)215×(H)440×(D)115 mm ※保護チューブ、突起部含む
質量	約 1.1kｇ　※防水ケースのみ
付属品	保護チューブ　１本 樹脂バンド留具　２本 SK-L200Ⅱシリーズ取り付けフック　１個 スポンジ栓　２個（１個予備） 鍵　２本（１本予備） 取扱説明書（本書）　１部

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。
https://www.sksato.co.jp

保証規定

1）取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後１年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
2）修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。
3）保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
イ.誤用・乱用および取扱不注意による故障
ロ.火災・地震・水害等の災害による故障
ハ.消耗品および付属品の交換
ニ.使用中に生じた傷等の外観上の変化
ホ.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ヘ.本証の提示がない場合および必要事項（お買いあげ日、販売店名等）の記入がない場合
4）本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行いたしません。大切に保管してください。

品質保証書

お願い　本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所にご記入の上、本器の最終ご使用者のお手元に保管してください。
※当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、製品の修理・交換の製品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

製品名　屋外設置用防水ケース	
※お客様名	
※ご住所 ※TEL	

●以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします。

お買いあげ店名	㊞
ご住所 TEL	
お買いあげ年月日	年　月　日

株式会社佐藤計量器製作所
101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-4
SK SATO　TEL 03-3254-8111 FAX 03-3254-8119