

安全上のご注意 警告、注意及び施工説明の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。




- 器具に表示されている定格を超えて使用しないでください。
- 適用電線の被覆をむき、銅線部を丸くして端子ねじに確実に締付けてください。
- より線を半田あげして接続しないでください。



- 浴室など水のかかる場所及び高温・低温・多湿・粉塵の多い場所では取り付けないでください。
- 硫化水素ガスやアンモニアガスなどの多い場所には取り付けないでください。
- 食用油などが付着し易い場所には取り付けないでください。
- コンクリートやしっくいなどの半乾燥状態では施工しないでください。
- プラグを中途半端に差し込んだ状態では使用しないでください。
- プラグの抜き差しが極端に弱くなったものは使用しないでください。
- 栓刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- 製品にひびく、割れなどが発生した状態では使用しないでください。
- プラグを長期間差したままにしないでください。

器具の取り付けは、必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。



〒176-0021 東京都練馬区貫井4-46-8
TEL: 03-3577-1155(代)
FAX: 03-3577-0455
URL: <https://www.meiko-g.co.jp>

施 工 說 明

■適用電線

VVF: ϕ 2 mm, ϕ 2.6 mm


■結線方法

- ・適用電線の被覆を下図のストリップ寸法に合せてむき、銅線部を端子ねじの径に合せて丸くしてください。端子ねじを外し、丸くした銅線部に端子ねじを組み込んで、確実に締付けください。
- 〔端子ねじの推奨締付けトルク：1.1N・m～1.2N・m〕


■ノックアウト仕様

- ・ノックアウトは下図の箇所にて設けてあります。ペンチなどでノックアウト部を欠き、電線に傷が付かないよう仕上げをしてください。

ME2759の場合

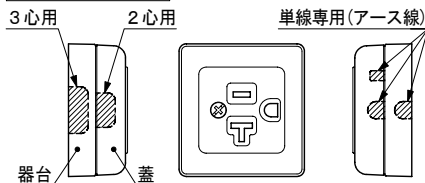


MR2757の場合

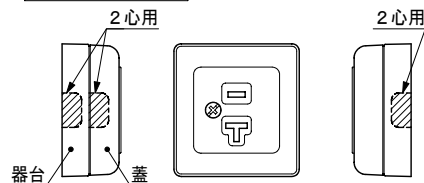


■取付寸法及び配線例（配線例は一例を示す）

ME2759の場合




MR2757の場合



■取付ねじの適合範囲

 $\phi 3.5 \text{ mm} \sim \phi 4.1 \text{ mm}$

- ・器台を木ねじなどで造営材に確実に固定してください。



電線ストリップ寸法 (参考値)



- ・結線後、器台に蓋を取り付けてください。
(注) 蓋を取り付ける際には、電線を挟まないようにしてください。