

# 防雨型ポータブル電源「レイニーパワー徳永」

1600Wの安心大容量!!

発火・爆発しない安全リフェバッテリー



●コンセント × 4

**AC100V**  
(50/60Hz) 切替式  
**1600W**

- 付属品 充電ケーブル×1  
シガー充電ケーブル×1
- サイズ W406×D316×H273mm
- 質量 20.2kg
- パススルー(EPS)機能付



屋外型

防水規格 **IPX3**



工事現場



車中泊



アウトドア



避難場所

雨の日でも使用OK  
防雨キャップ付

**LPE-E3200LW** 正弦波

定格出力1600W

瞬間最大出力3200W

JANコード：4937305-06502-0  
梱包数／1  
元払発送単位／1

標準価格(税別)

**500,000円**

バッテリー容量

**496000mAh 3.2V**



**AC100V**

こんな商品が使えます!



約60W



約12W



約70W



30W

消費電力による使用時間(目安)

| 150W | 500W  | 800W  | 1300W | 1600W |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 8時間  | 2.8時間 | 1.7時間 | 1時間   | 0.8時間 |

リフェ(リン酸鉄)  
リチウムイオンバッテリー


**1587Wh**  
(51.2V 31Ah)

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)・  
高温・塩水浸漬  
性能評価試験  
動画はコチラ▶



電源が無い、こんな時に便利!

通電前の内装工事



農地やビニールハウス



車中泊や出張作業車



アウトドア



# 防雨型ポータブル電源「レイニーパワー徳永」

仕様・各部名称・サイズ

## 防雨型ポータブル電源 レイニーパワー徳永


### ■型式 LPE-E3200LW

- バッテリー リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー
- バッテリー容量 1587Wh
- 51.2V/31Ah(3.2V/496000mAh)
- 定格出力 1600W
- 瞬間最大出力 3200W
- 出力
  - コンセント×4…AC100V(正弦波)1600W
- 電池寿命 約2500回
- 使用環境温度 (使用時) -10℃~40℃/ (充電時) 0℃~40℃



過負荷保護  
過放電保護  
過充電保護  
短絡(ショート)保護  
温度保護  
各種保護機能付

充電時間  
ACアダプター(LPE-AC1000)  
**2.5時間**

#### ●LEDディスプレイ表示

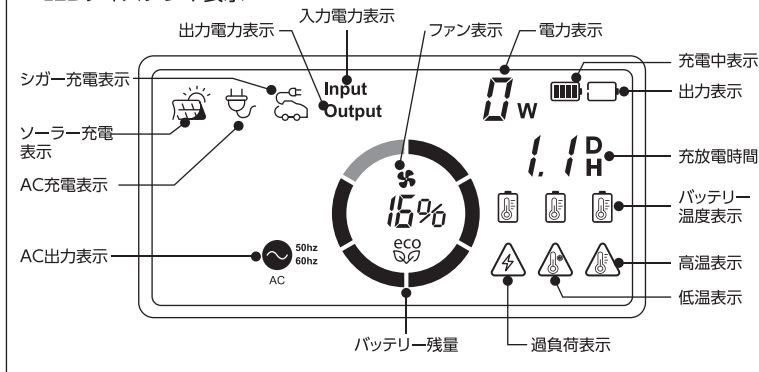

#### ●サイズ (単位: mm)

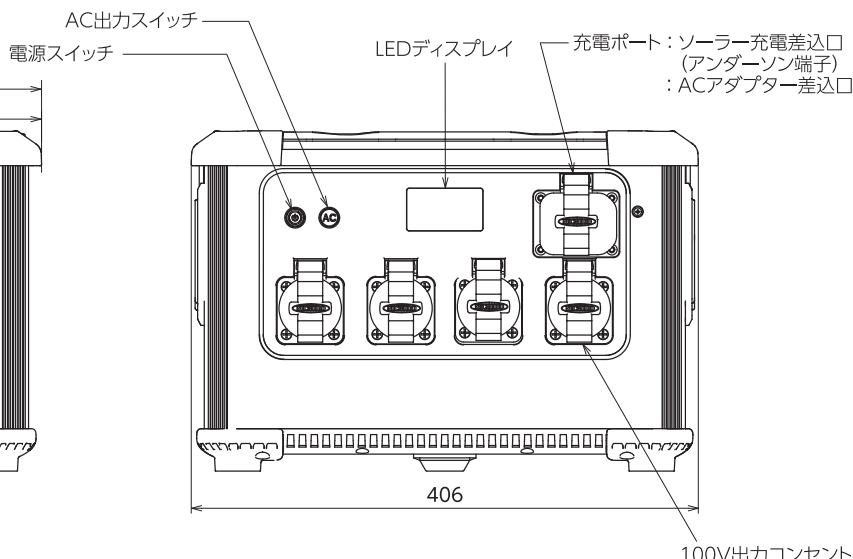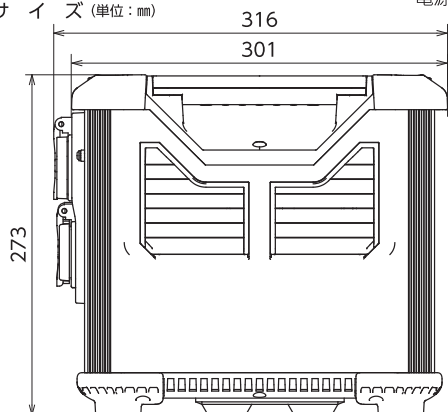

●質量 20.2kg

〈付属品〉 充電ケーブル、シガー充電ケーブル

#### 別売アクセサリ

### ソーラーパネル200W LPE-SO200V2

アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても大丈夫!  
ソーラーパネルで安心充電!


- 最大出力 40V/200W
- 出力 パレットコネクタ(ごつてエネルギー使用時)  
アンダーソンプラグ/パワーバンク使用時)
- 充電時間 約12時間
- コード長 2.9m
- サイズ W2230×D20×H535mm(使用時)  
W570×D70×H535mm(折りたたみ時)
- 質量 6.5kg

JANコード 4937305-06486-3

梱包数/2 元払発送単位/1

標準価格(税別) **126,500円**

〈注意事項〉 ※本製品は一般屋外型(防雨型)です。それ以外の場所や冠水・浸水のおそれのある場所では使用できません。感電・火災・過熱・発煙などの原因になります。  
※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。  
※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。



単結晶  
パネル

(折りたたみ時)



コネクタ変換  
ケーブル付属

充電ケーブル

#### 総発売元

 **日動工業株式会社**

- |         |                     |                  |
|---------|---------------------|------------------|
| ■本社     | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■札幌営業所  | TEL.011(871)0577(代) | FAX.011(871)0579 |
| ■東京営業所  | TEL.03(5683)4010(代) | FAX.03(5683)4021 |
| ■名古屋営業所 | TEL.052(351)3666(代) | FAX.052(352)7558 |
| ■大阪営業所  | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■福岡営業所  | TEL.092(474)7955(代) | FAX.092(474)6329 |



■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。