

ポータブル電源「ごっつ!! エネル」

2000Wの安心大容量!!

発火・爆発しない安全リフェバッテリー

ごっつ!! エネル 2000



屋内型



工事現場



車中泊



アウトドア



避難場所

●コンセント × 4

AC100V (50/60Hz) 切替式 2000W

- USB typeA × 2...18W (MAX) × 2口
- USB typeA × 8...DC5V/2.4A × 8口
- USB typeC × 2...100W (MAX) × 2口
- DCシガー × 1...DC12V/10A (MAX)
- DCジャック × 2...DC12V/5A (MAX)

- 付属品 充電ケーブル×1
シガー充電ケーブル×1
- サイズ W390×D285×H245mm
- 質量 28kg

- パススルー(EPS)機能付
- ECOモード機能付



充電ケーブル
収納可能



停電時にも安心
LEDライト付

LPE-E3800L

正弦波

定格出力2000W

瞬間最大出力3800W

JANコード：4937305-06478-8
梱包数／1
元払発送単位／1

標準価格(税別)

500,000円

バッテリー容量

614400mAh 3.2V



こんな商品が使えます!



消費電力による使用時間(目安)

200W	600W	1000W	1600W	2000W
6.7時間	2.8時間	1.4時間	1時間	0.8時間

リフェ(リン酸鉄)
リチウムイオンバッテリー

1966Wh
(51.2V 38.4Ah)

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)・
高温・塩水浸漬
性能評価試験
動画はコチラ▶



電源が無い、こんな時に便利!

通電前の内装工事



農地やビニールハウス



車中泊や出張作業車



アウトドア



ポータブル電源「ごっつ!! エネル」


仕様・各部名称・サイズ

ポータブル電源 ごっつエネル

■型式 LPE-E3800L


- バッテリー リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー
- バッテリー容量 1966Wh
51.2V/38.4Ah(3.2V/614400mAh)
- 定格出力 2000W
- 瞬間最大出力 3800W
- 出力
 - コンセント×4…AC100V(正弦波)2000W
 - USB typeA×2…18W(MAX)×2口
 - USB typeA×8…DC5V/2.4A×8口
 - USB typeC×2…100W(MAX)×2口
 - DCシガー×1…DC12V/10A(MAX)
 - DCジャック×2…DC12V/5A(MAX)
- 電池寿命 約2500回
- 使用環境温度 (使用時) -10℃~40℃/(充電時) 0℃~40℃

●サイズ(単位:mm)

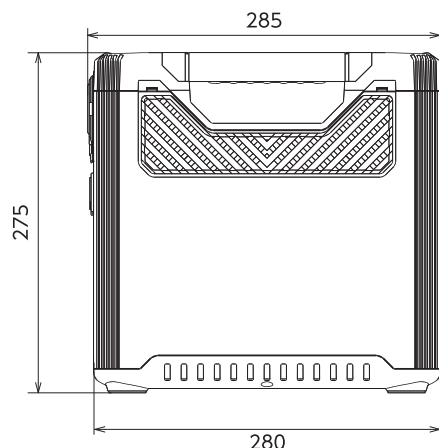


〈付属品〉 充電ケーブル、シガー充電ケーブル

●質量 28kg

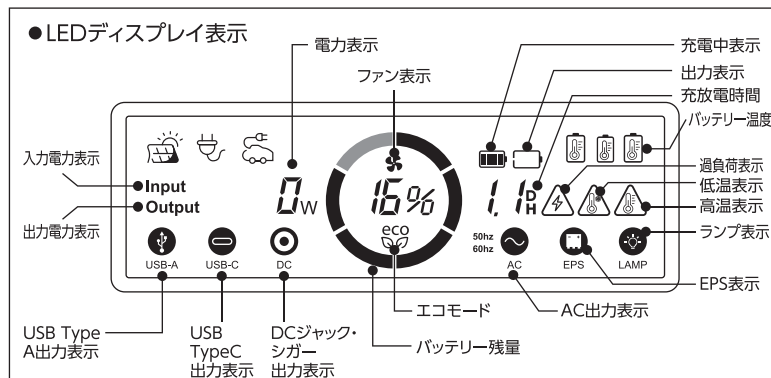

充電時間
ACアダプター
2.5時間

過負荷保護
過放電保護
過充電保護
短絡(ショート)保護
温度保護
各種保護機能付

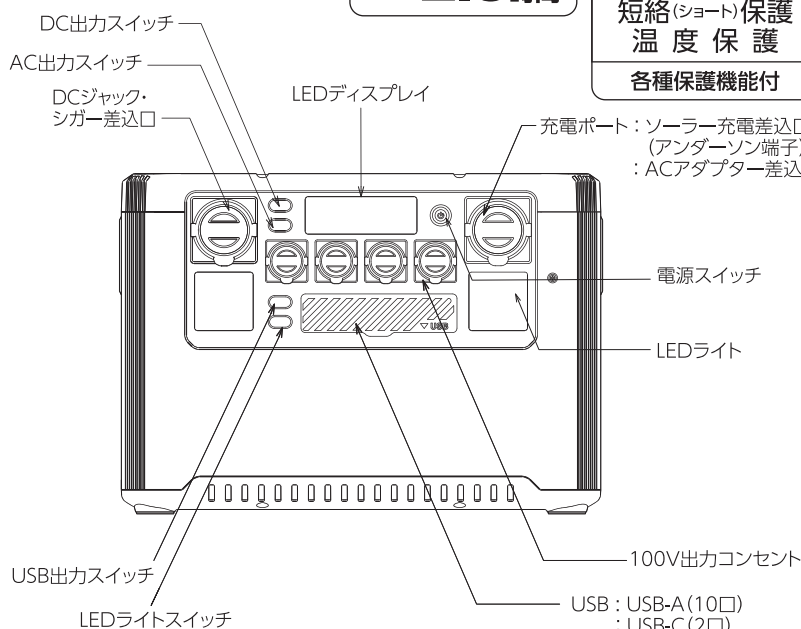


別売アクセサリ

ソーラーパネル200W LPE-SO200V2

- 最大出力 40V/200W
- 出力 パレットコネクタ(ごっつエネル使用時)
アンダーソンプラグ(パワーバンク使用時)
- 充電時間 約12時間
- コード長 2.9m
- サイズ W2230×D20×H535mm(使用時)
W570×D70×H535mm(折りたたみ時)
- 質量 6.5kg
- JANコード 4937305-06486-3
- 梱包数/2 元払発送単位/1
- 標準価格(税別) **126,500円**

〈注意事項〉 ※本製品は屋内型です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。 ※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。

アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても大丈夫!
ソーラーパネルで安心充電!



単結晶
パネル

(折りたたみ時)



コネクタ変換
ケーブル付属

充電ケーブル

総発売元

 **日動工業株式会社**

- | | | |
|---------|---------------------|------------------|
| ■本社 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■札幌営業所 | TEL.011(871)0577(代) | FAX.011(871)0579 |
| ■東京営業所 | TEL.03(5683)4010(代) | FAX.03(5683)4021 |
| ■名古屋営業所 | TEL.052(351)3666(代) | FAX.052(352)7558 |
| ■大阪営業所 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■福岡営業所 | TEL.092(474)7955(代) | FAX.092(474)6329 |



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……