

フォールディングテーブル

取り扱い・組み立て説明書

MFT-88192



完成イメージ

！
無理な開閉は故障の
原因になります。

木材についてのご注意

- 同じ材質の木材材でも、成長の場所や過程の違いで少しずつ変化が起こるため、仕上がり後の色調や、色の濃さに違いが生じます。
- 製造は十分に乾燥させた材料を使っていますが木目の入り方や、湿気、紫外線などによる経年劣化により、曲がり、反り、割れが生じることがあります。
- 紫外線の影響により、使用中に塗装が変色する場合があります。
- 手作りのため、商品により色・形状等に若干の違いがあります。



本体開閉方法

下図の様に、内側と外側の脚部を広げます。

次に内側の脚部だけをスライドさせ、ポールを枕木のくぼみに奥までしっかりと差し込みます。

枕木に付いているストッパーでポールを固定してください。

最後に本体を起こし、ぐらつきが無いか確認してからご使用ください。

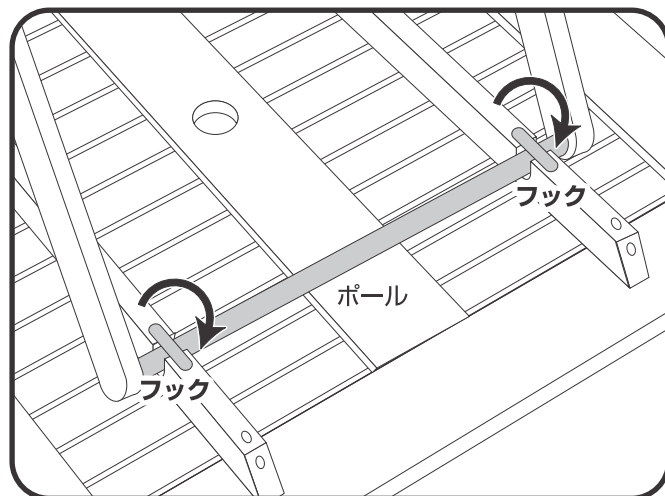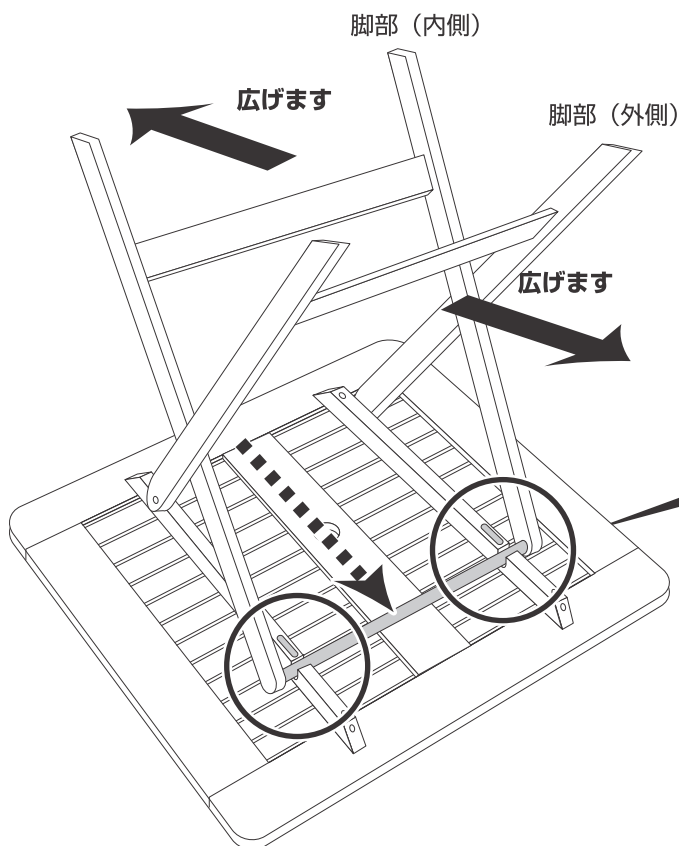

！ ストッパーがしっかりとハマっていることを確認してください。

品質表示

- 寸法 / 幅750×奥行750×高さ725(mm)、パラソルホール直径40(mm)
- 構造部材 / 天然木(マランティ材)
- 表面加工 / オイルステイン仕上げ
- 原産国 / マレーシア

組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 大人2人以上で組み立ててください。

使用時のご注意

- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、商品の変色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下での使用をお勧めします。
- 開閉部に手をつけたまま操作しないでください。手、指をはさんでケガをすることがあります。
- 端部に極端な荷重をかけないでください。転倒する恐れがあり、ケガ・破損をすることがあります。
- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。
- 水平を保てる場所に設置し、ご使用下さい。転倒や大ケガをする恐れがあります。
- 床面がフローリングや畳などの場合はカーペット類を使用して床面の保護を行って下さい。

保管・点検・お手入れ

- 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布等で拭いてください。アルコールベンジン、磨き粉などは使用しないでください。
- ボルト類は、その取り付けが確実かどうか、時々点検してください。



塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がありますので、梱包を開けて作業する際は、換気を充分して通気性を良くして行ってください。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

☎ 0120-069-060

AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。


発売元:株式会社 山善
H.無断複製・転載禁止 13-01

フォールディングテーブル

取り扱い・組み立て説明書

MFT-225

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

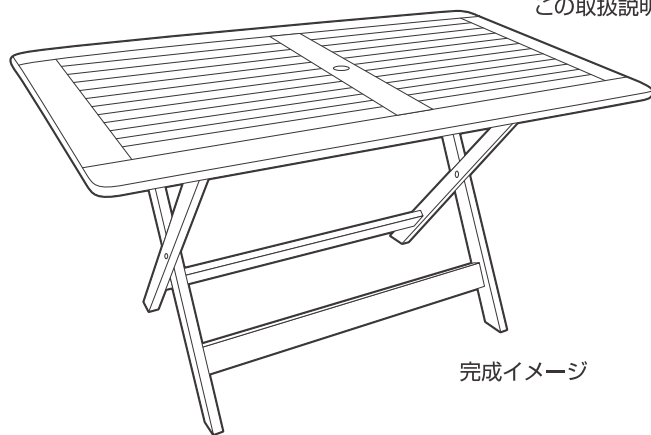

完成イメージ

品質表示

- 寸法 / 幅1350×奥行750×高さ725(mm)
- 構造部材 / 天然木(マランティ材)
- 表面加工 / オイルステイン仕上げ
- 原産国 / マレーシア

組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 各部のボルト、ネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると組み立てやすくなります。
- プラスドライバーをご用意ください。
- 大人2人以上で組み立ててください。

使用時のご注意

- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、商品の变色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
- 開閉部に手をつけたまま操作しないでください。手、指ははさんでケガをすることがあります。
- 端部に極端な荷重をかけないでください。転倒する恐れがあり、ケガ・破損をすることがあります。
- 本製品は一般家庭用です。業務用ではご使用にならないでください。
- 水平を保てる場所に設置し、ご使用下さい。転倒や大ケガをする恐れがあります。
- 床面がフローリングや畳などの場合はカーペット類を使用して床面の保護を行って下さい。

保管・点検・お手入れ

- 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布等で拭いてください。アルコールベンジン、磨き粉などは使用しないでください。
- ボルト類は、その取り付けが確実かどうか、時々点検してください。

木材についてのご注意

- 同じ材質の木材でも、成長の場所や過程の違いで少しずつ変化が起るため、仕上がり後の色調や、色の濃さに違いが生じます。
- 製造は十分に乾燥させた材料を使っていますが木目の入り方や、湿気、紫外線などによる経年劣化により、曲がり、反り、割れが生じることがあります。
- 紫外線の影響により、使用中に塗装が变色する場合があります。
- 手作りのため、商品により色・形状等に若干の違いがあります。


換気注意

塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がありますので、梱包を開けて作業する際は、換気を充分して通気性を良くして行ってください。

部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

①天板×1



②脚部×2

下


上

ダボ穴がある方が内側です。


ダボ穴




脚部を広げる向きにご注意ください。下図の通り脚部がしっかりと地面に着くように広げて下さい。




③さん×2

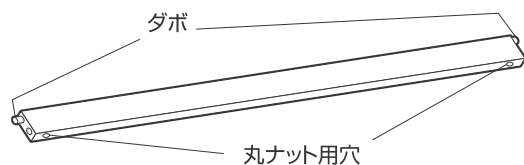


④六角ボルト長×2



⑤六角ボルト短×6




⑥丸ナット×4




⑦ちょうナット×4



⑧六角レンチ×1



⑩プラスドライバー×1



組み立て順序


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。

1. 脚部とさんの取り付け

②脚部をダボ穴がある方を向かい合わせに置きます。③さんのダボを②脚部のダボ穴に差し込みます。次に③さんの丸ナット用穴に⑥丸ナットを差し込み、⑤六角ボルト短で取り付けます。このとき、⑥丸ナットの穴の位置を調整するために、必ず⊕が見えるように差し込んでください。同様にもう一對も取り付けてください。

※⑧六角レンチをお使いください。

※丸ナットが入らない場合は、木くずが詰まっている場合がありますので先のとがったもので取り除いてください。

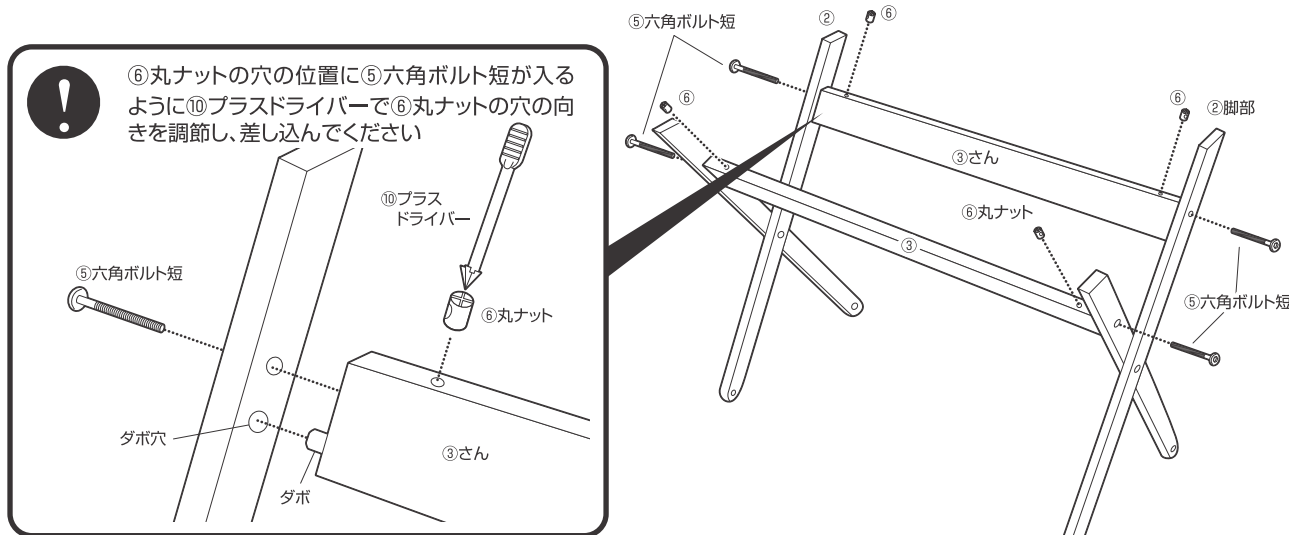


2. 天板の取り付け

①天板を裏返しに置き、1で組み立てた脚部を④六角ボルト長、⑤六角ボルト短、⑦ちょうナットで取り付けます。

最後に各部にゆるみがないことを確認してテーブルの完成です。

※④六角ボルト長は外側から差し込んでください。

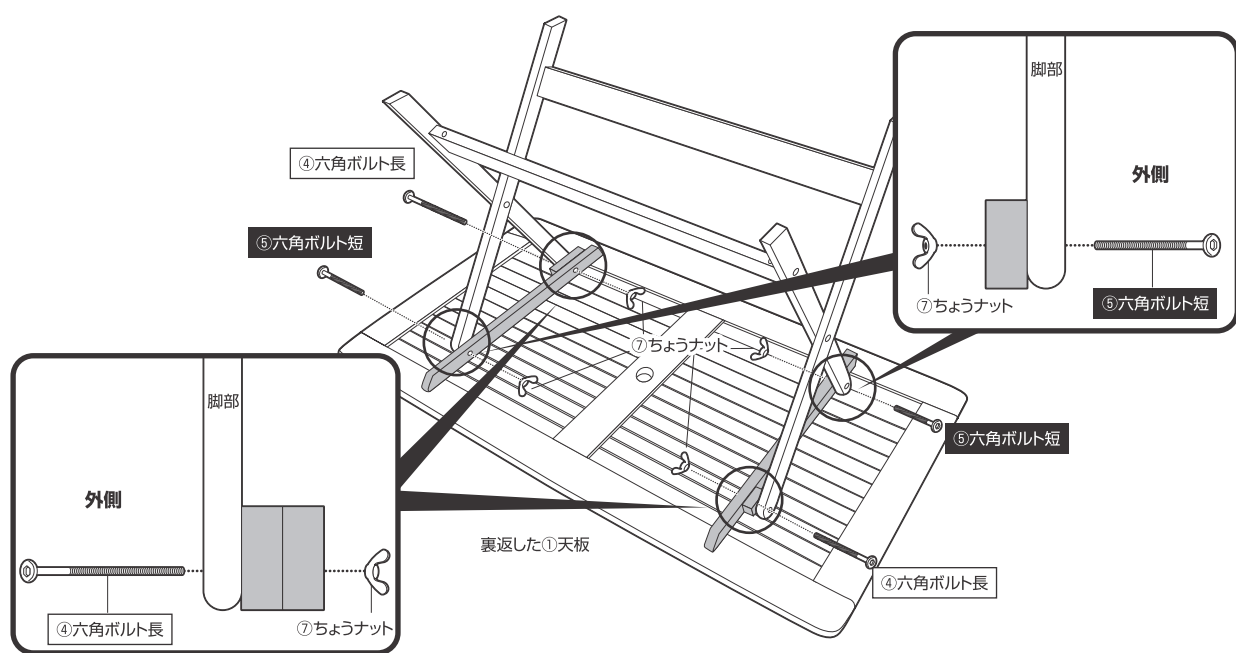

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9：00～PM5：30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善
H.無断複製・転載禁止 13・01