

## 取付説明書



株式会社プロダックス

26-CD65

|      |             |
|------|-------------|
| 適合車種 | E26系キャラバンDX |
| 品名   | ステップパネル     |

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。  
取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。  
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので  
ご了承ください。商品は改良の為予告なく仕様変更する場合があります。


取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。  
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

## 製品内容

※お客様でご購入された商品により形状が一部異なります。

### 5ドア用

ステップパネル(運転席側・助手席側 各1枚)

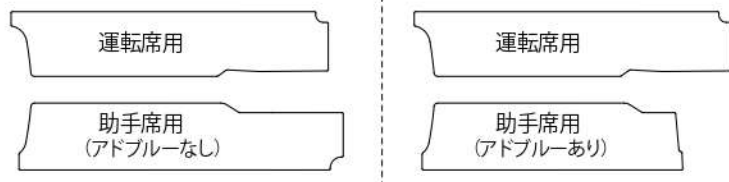

### 付属品



両面テープシート  
パネル1枚につき  
1枚付属

### 4ドア用

ステップパネル(助手席側 1枚)



## 取付工具




ウエス




クリーナー等

## 取付順序

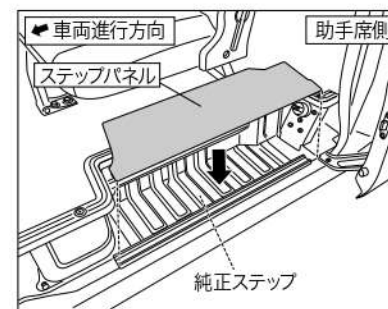

- 1 後席スライドドアを開け、ステップパネルを仮置きして設置する位置や向きを確認します。  
スライドドアを閉めた時に緩衝しないことを確認します。  
位置が確認できたら一旦取外します。

図は助手席側(アドブルーあり)になります。  
運転席側も取り付け手順は同様です。

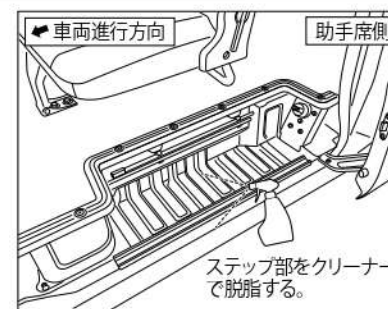

- 2 純正ステップ部分をクリーナーで脱脂し、純正ステップの凸面に付属の両面テープを貼り付けてください。


### 《側面図》

両面テープを純正ステップ  
の凸面に貼る

※両面テープは適切な長さに  
切ってご使用ください。



両面テープを指で強く  
押し、こすりつけるように  
圧着させる

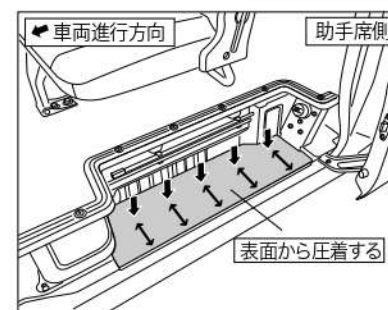

- 3 両面テープの剥離紙を剥がしステップパネルの位置を合わせて圧着させます。  
ステップパネル表面から両面テープの位置を押さえて十分圧着させてください。

### ⚠ 注意

貼付け直後は両面テープの接着力が弱く、十分な接着力が発揮するまで24時間程度かかります。  
一度剥がした両面テープは再利用できません  
のでご了承ください。

### ⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。  
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。  
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。  
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。  
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1

TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889