




ESP-9V Battery-Operated Controller


WPX(ESP-9V)乾電池式コントローラー



1. トップ画面/現時刻設定画面

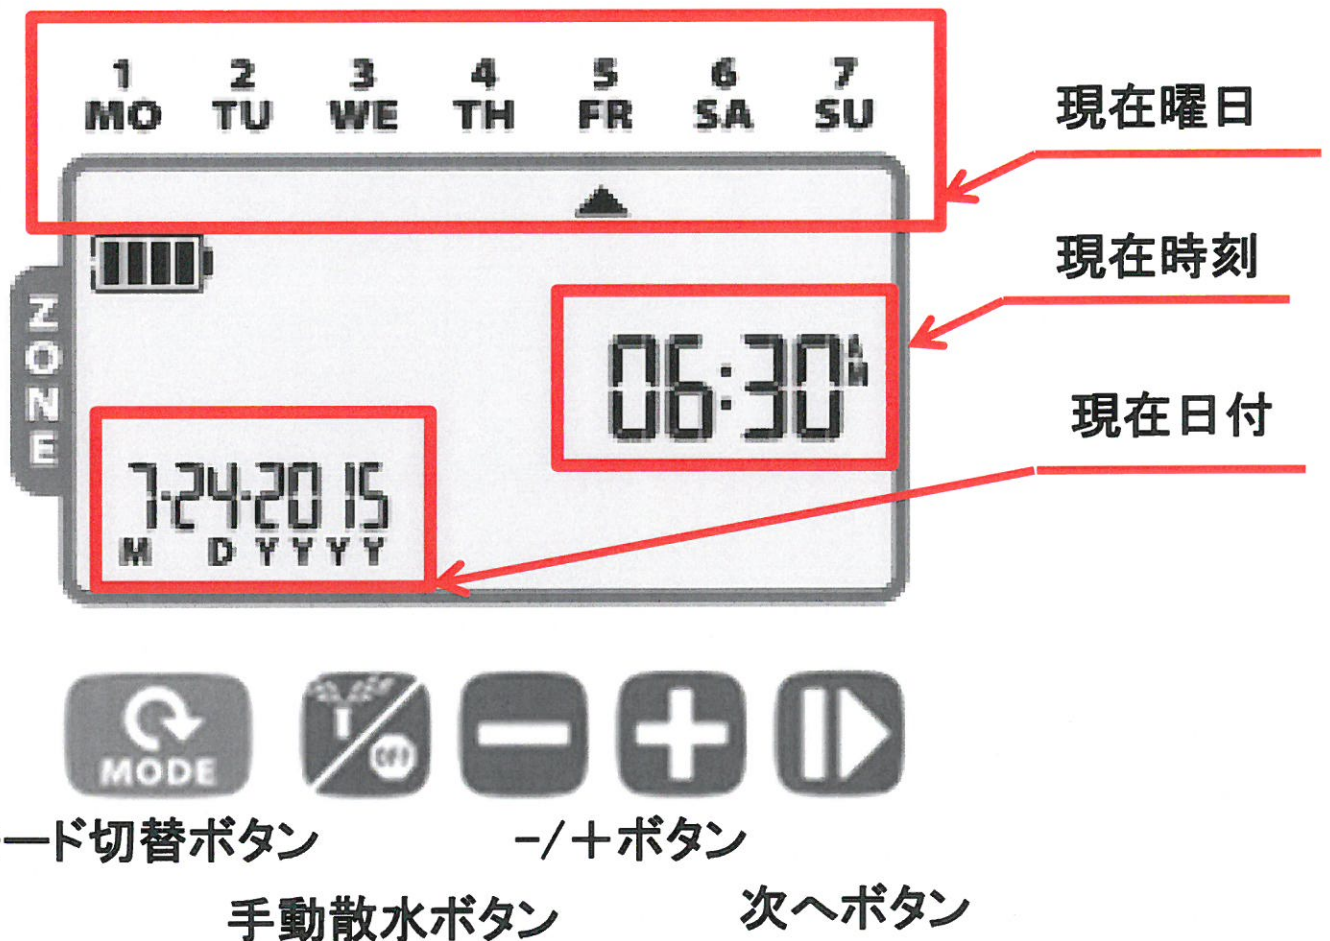


2. プログラム入力画面(夜間散水登録)

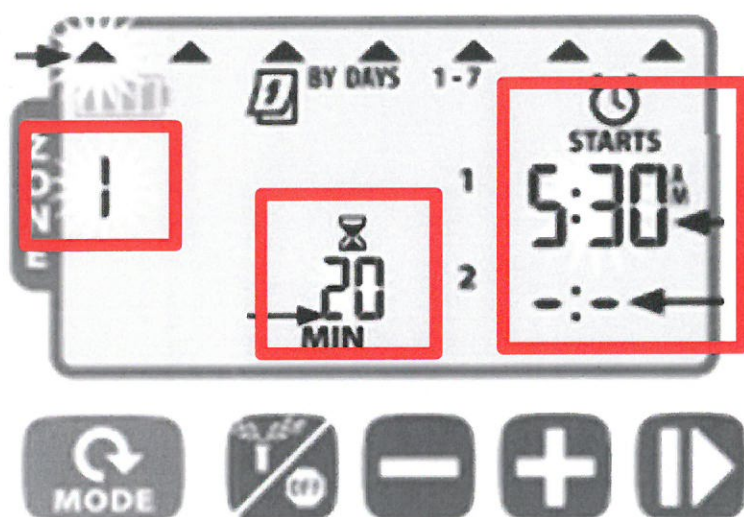

- ・トップ画面より「MODE」ボタンで、上記画面に変わります。
- ・「ZONE」チャンネル(ステーション)番号です。
- ・「RUN」: 散水時間(分)
- ・「STARTS」: 散水開始時間
※1日2回まで
- ・「BY DAYS」: 散水曜日の設定


-/+ボタンで数字の増減
▶ ボタンで次へ進む

3. 手動散水

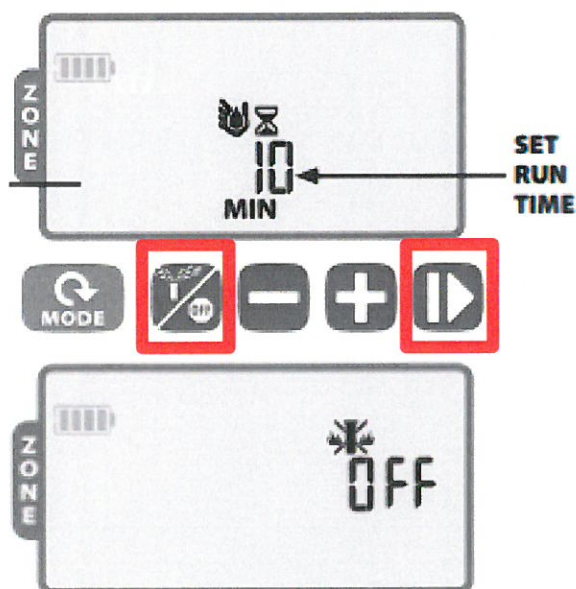

- ・▶ ボタンで手動散水操作
- ・RUN(散水)時間を入力
- ・▶ ボタンで散水実行
- ・▶ ボタンで散水停止

4. ウォーターバジェット

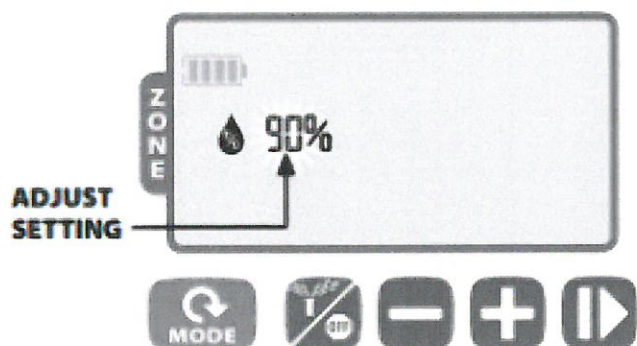

- ・ウォーターバジェットの設定です。
基本的には100%で設定して下さい。

※RUN時間を10分のプログラムで
ウォーターバジェットが
100%:10分
50%: 5分
150%:150分
のような使い方が出来ます。