

# もくぬ〜る CLT・集成材用シーラー IZ-06

## 用途

木材の汚れ防止、表面保護

## 特徴

針葉樹系素材の木質外観を維持する透明浸透型塗料  
低臭溶剤を使用しており、臭いが少ない  
防虫、防腐、防カビ剤配合  
ホルマリンを含みません

## 塗料詳細

塗料の種類 天然系油性塗料  
塗料の色 茶褐色の透明

## 使用方法

原液をそのまま、刷毛またはローラーで60~80g/ m<sup>2</sup>塗装


## 乾燥時間

気温	10℃	20℃	30℃
指触乾燥	20分	15分	10~15分
上塗り可能時間	16時間以上	7~8時間	5時間以上

※ 針葉樹系素材への塗装時

## 塗膜性能

〈耐水試験〉水を木材表面にスポットし、1分経過後にウエスでふきとり、痕跡を確認

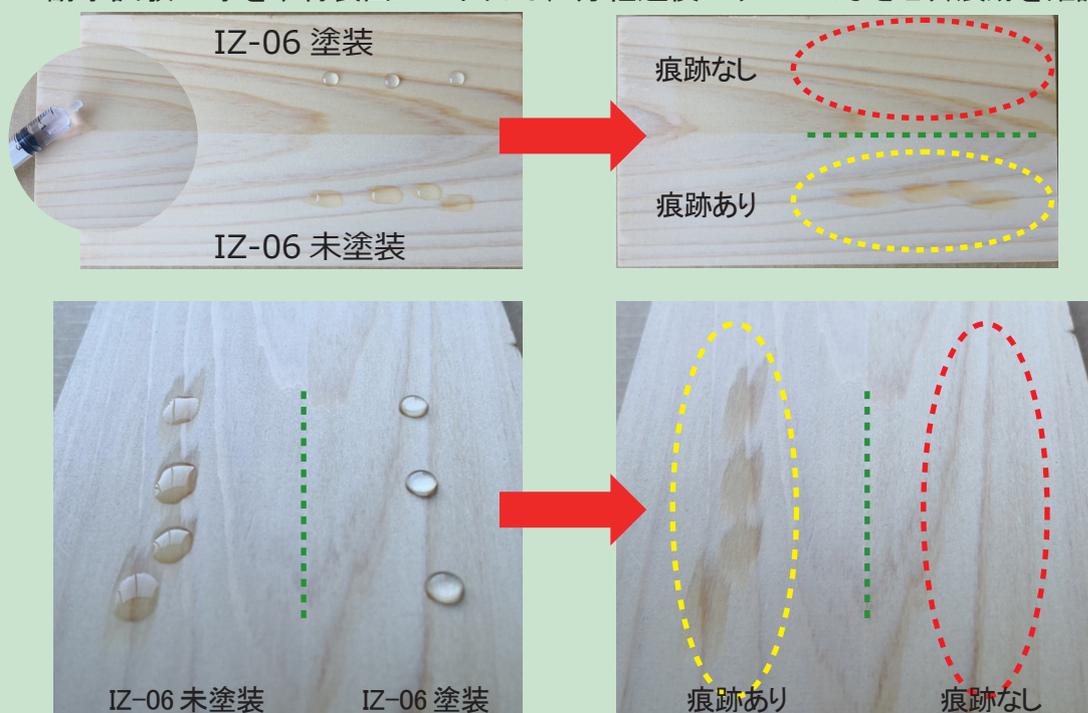

IZ-06を塗装することによって水の浸透を抑え、**しみ跡を防止**することができます。  
また、木材表面の疎水性を保ち、**親水性の汚れも付きにく**くなります。



玄々化学工業株式会社

〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74

Tel: (0567) 28-9207 Fax: (0567) 28-9219

E-mail: info@gen2.co.jp

URL: <https://www.gen2.co.jp/>



QMS、EMS  
JIS Q 9001  
JIS Q 14001  
JSAQ1140、JSAE489



MS  
CM013