

軽トラック用幌セット ショートタイプ

品番：KST-1.65

～組立説明書～



この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございました。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよく読んで正しく安全にご使用ください。
- お読みになった後も大切に保管してください。

【安全上の注意】

- ⚠危険** 使用を間違った場合に、人が死亡、または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
- ⚠注意** 使用を間違った場合に、人が重傷を負ったり、物的損害の可能性が想定される内容を示しています。

【内容物と各部の名称】 ※組み立てる前に内容物が揃っているかご確認ください。
万が一内容物に不足があれば、ご購入された販売店へご連絡をお願いします。


内容物					
名称	形状	数量	名称	形状	数量
A コーナー支柱(左)		2	H アーチ (低)		2
B コーナー支柱(右)		2	I パイプ固定金具		4
C センター支柱		2	J タッピングビス		26 (予備2)
D アーチ受けパイプ		4	K ロープ (約10M)		1
E ストレートパイプ (短)		4	L ゴム (約10M)		1
F ストレートパイプ (長)		2	M テント		1
G アーチ (高)		3	N 組立説明書		1

【組み立てに必要な工具】




【組立手順】

〈フレーム組立〉 内容物を各部品ごとに仕分けてから作業するとスムーズにできます。

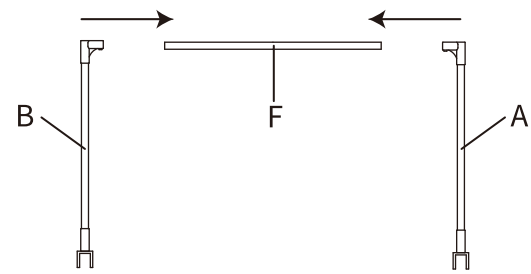


- ①
- 使用部品：A コーナー支柱 (左)
B コーナー支柱 (右)
F ストレートパイプ (長)

A、B上部にFを差し込んでください。(2セット作成)

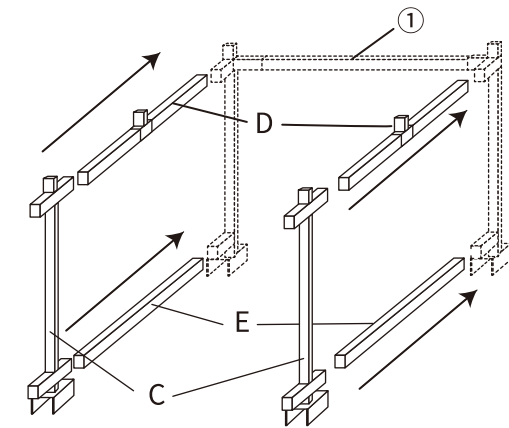


- ②
- 使用部品：C センター支柱
D アーチ受けパイプ
E ストレートパイプ (短)

①で組み立てたものの上部にD、下部にEを差し込んだ後、反対側にCを差し込んでください。

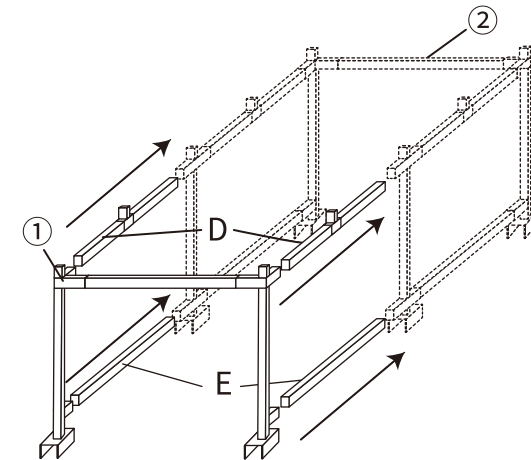

- ③
- 使用部品：D アーチ受けパイプ
E ストレートパイプ (短)

②で組み立てたものの上部にD、下部にEを差し込んだ後、反対側に①で組み立てた残り1セットを差し込んでください。

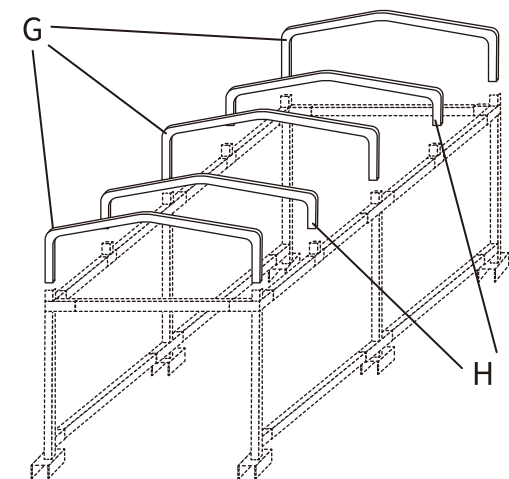


- ④
- 使用部品：G アーチ (高)
H アーチ (低)

③で組み立てたものに左図のようにG、Hの順でアーチを差し込んでください。
※差し込む前に実際に並べてアーチの高さを確認してください。

【組立手順】

〈フレームの固定〉

⚠ 注意

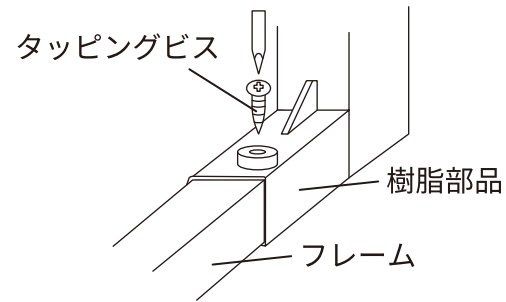


使用部品：J タッピングビス
各部品を樹脂部品に差し込んだ後は、タッピングビスをプラスドライバーで締め付け、フレームを固定してください。
(全24箇所)

※タッピングビスで固定する際、各部品の差し込み量が少ないと車体に取り付かない恐れがあります。再度、各部品がしっかりと差し込まれている事を確認しながら固定してください。

⚠ 注意

タッピングビスで固定されていないとフレームの強度が弱くなりますので、全箇所しっかりと固定してください。

〈テント生地装着〉

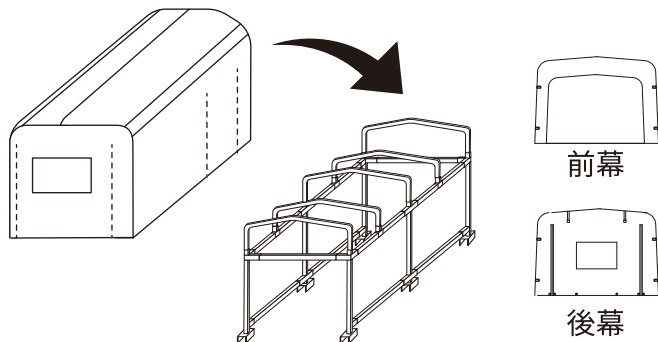


使用部品：M テント
テント生地をフレームにかぶせます。
(ファスナーを開いた状態でかぶせると、取付が容易です)

※前幕と後幕の向きを合わせてください。


〈軽トラックへの装着〉

⚠ 注意

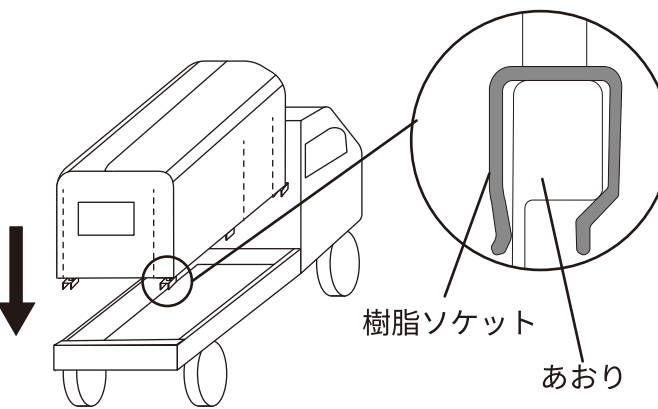


フレーム下部の樹脂ソケット6箇所を左図のように、軽トラックのあおりに確実に差し込んでください。

〈軽トラックへの装着後〉

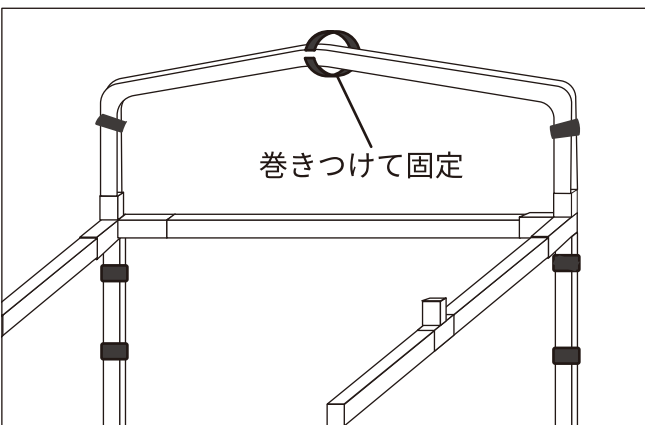


テント内面のマジックテープを全箇所フレームに巻きつけて固定してください。


【キャビンへの固定】 ⚠ 危険

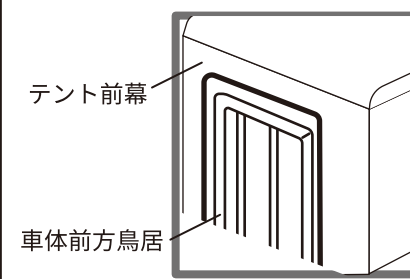

①テント前幕の袋状に加工された部分を鳥居に被せ、キャビンとテントの隙間が出来る限り少なくなるよう、前方にフレームを寄せて、キャビンの溝へロープを沿わせてください。

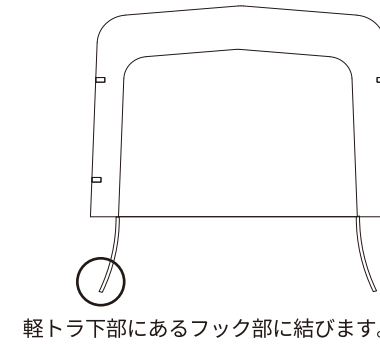


②-1ロープをフック部に結び、車体に引っ掛けます。

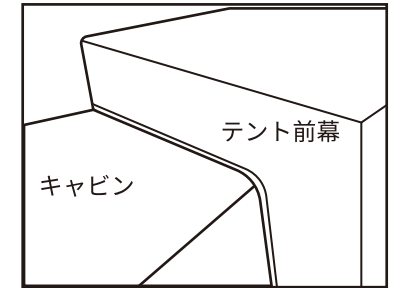


②-2前幕の中を通っているロープ部がキャビンの溝にはまり込むようしっかり引っ張り、軽トラ下部にある反対側のフック部に結び固定します。

【※】作業後、はめ込んだロープ部に緩みがないか確かめてください。



【固定金具の使い方】 あおりのフックを利用しますので、フックの場所をご確認ください。 ⚠ 危険

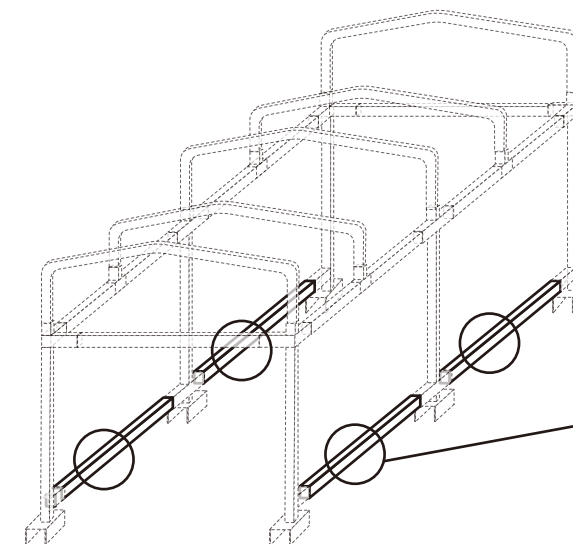

左図の底辺フレーム E ストレートパイプ (短)の4箇所装着します。(丸部)

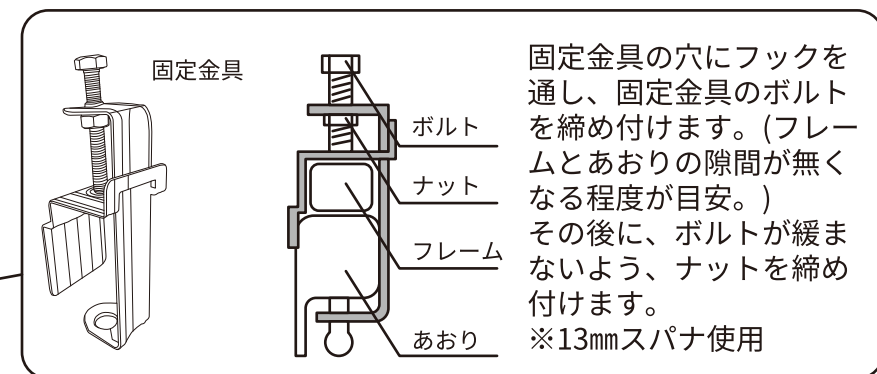

【ロープ・ゴムの使い方】

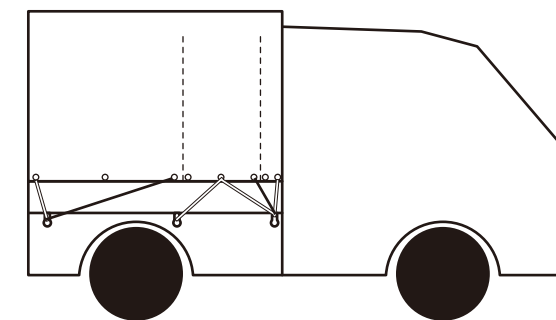

テントのハトメ穴に付属のロープ・ゴムを通し、軽トラックのフックに引っ掛けてテントを固定してください。

⚠ 危険

強風時や走行時にフレームからテントが外れないよう、しっかり固定してください。

※表記寸法は約です。 単位/mm

品番	製品サイズ			側面開口部寸法		後方開口部寸法	
	幅	長さ	高さ	幅	高さ	幅	高さ
KST-1.65	1,470	1,650	1,050	495	930	1,100	930

【製造元】株式会社アルミス 

〒841-0011 佐賀県鳥栖市永吉町773-1 TEL：0942-83-1851/FAX：0942-85-3913