

マネージャーチェア

C121JAP

取扱説明書

この度は当社製品を御買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。お読みになったあとは大切に保管してください。

警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガススプリングは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガススプリングを火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有害ガスが発生することがあります。

注意

- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 可動部のすきまに指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面以外の肘や背に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず1人で座ってください。2人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を1人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

注意


この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的損害が発生する可能性があります。



各種機構の使い方


ガス圧式座上下調節

レバーAを引き上げた状態で腰を浮かすと、座面が上がります。レバーを離すとその位置で止まります。座面中央に座った状態でレバーAを引き上げると、座面は下がります。レバーを離すとその位置で止まります。

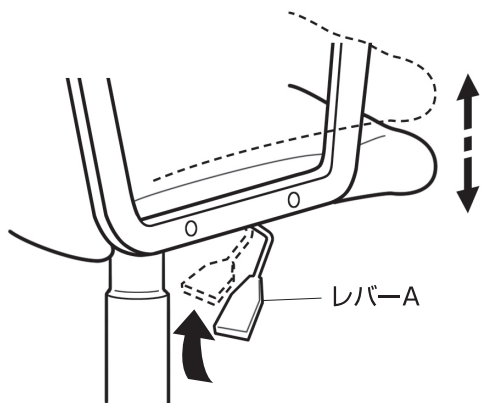


ロックングの硬さ調整

座面裏側のつまみBを時計回り方向へ回すと、ロックングは硬くなり、反対方向に回すと、柔らかくなります。お好みに合わせて調節してください。

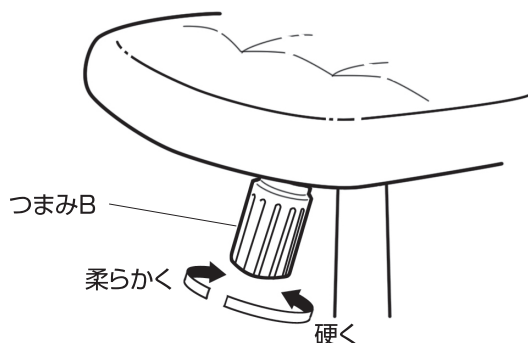

背座角一定ロックング・固定

背に寄りかかり、重心を移動することで背座角一定でロックング(後傾)します。ロックングが必要ない場合は、背に寄りかからない状態で、レバーAを内側に押し込むと、ロックングが固定されます。

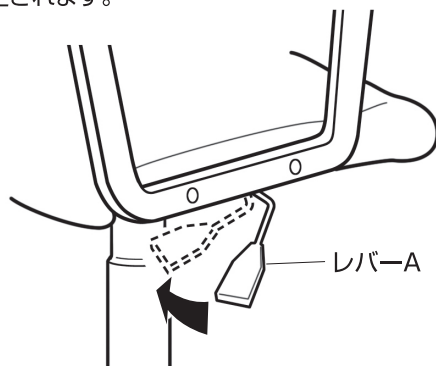

お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に除去してください。
※シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザー類は絶対に使用しないでください

品番	寸法(幅×奥行×高さ) mm	座面高さmm
C121JAP	655×710×(910～1000)	430～520

品質表示

■寸法 上記参照

■構造部材
座部 金属(鋼)、合板
脚部 金属(鋼)、樹脂成型品
背もたれ部 合板
肘部 樹脂成型品

■表面加工 アミノアルキッド樹脂焼付塗装

■張り材 ビニールレザー

■クッション材 ウレタンフォーム

■取扱い上の注意
・直射日光又は暖房器具の熱を避けてください。

表示者 プラス株式会社
ジョイントテックスカンパニー

保証期間

通常の使用状態における本商品の保証期間は、お買上げいただいた日から1年となっております。
一般的なオフィスを対象とした1日8時間程度の使用環境下、及び体重が90kgを超えない程度の方が快適にご使用できるように設計しておりますので、24時間・年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用状況下、または体重が90kgを超える方のご使用や、目的以外の使用、取扱上の不注意・乱暴な使用による故障は上記保証の対象外となる場合がありますので、あらかじめご承知置ください。

■製品に関するお問い合わせは、ご購入店または、下記の
お問い合わせセンターへお寄せください

プラス株式会社
ジョイントテックスカンパニー

お問い合わせセンター：0120-850-393

MADE IN CHINA