

事務用チェア

ZC02シリーズ

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用頂きますよう、お願い申し上げます。お読みになったあとは大切に保管してください。

警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガススプリングは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガススプリングを火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意


- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 可動部のすきまに指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面以外の肘や背に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず1人で座ってください。2人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を1人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。


注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

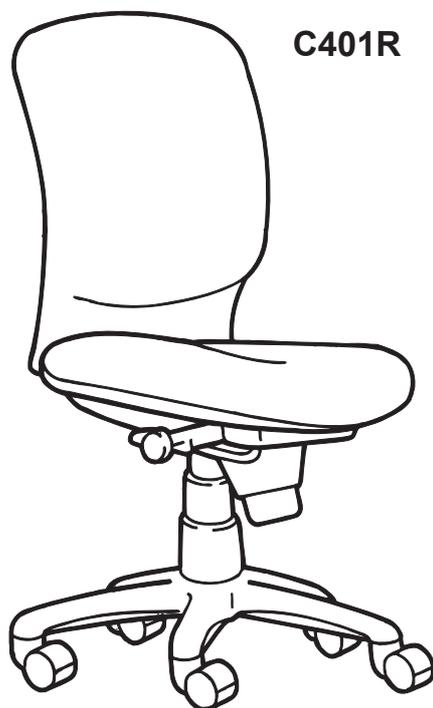

各種機構の使い方

●昇降肘 C4-AA 取付の場合



昇降肘上下調節

9段階に調節できます。
肘受け下側のボタンを押しながら任意の高さに調節して下さい。ボタンをはなすとその位置で止まります。



ガス圧式座上下調節

●上げ方

レバーを上方向へ引き上げた状態で腰を浮かすと座面が上がり、レバーを離すとその位置で止まります。

●下げ方

座面中央に座った状態でレバーを引き上げると、座面が下がり、レバーを離すと、その位置で止まります。

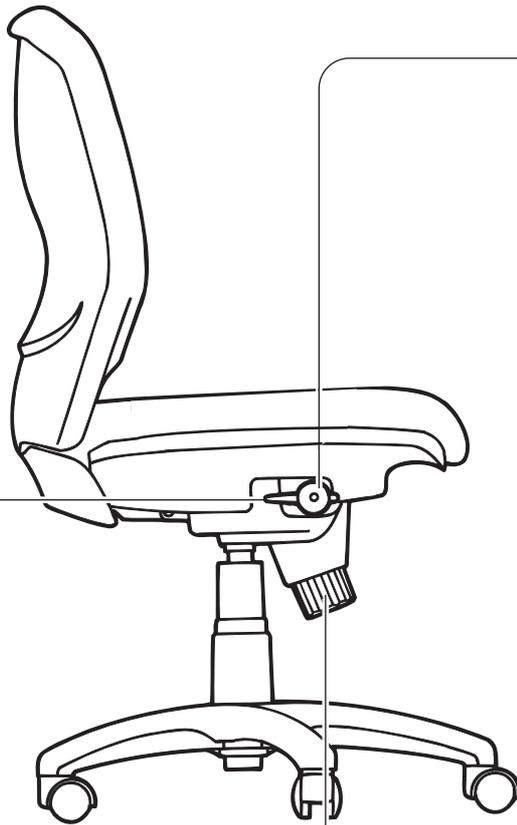


シンクロロッキング調節

●ロッキング固定

背と座は一定の割合で連動しながらロッキング(後傾)します。背に体重をかけ、好みの角度に傾けた状態でロータリーレバーを時計回り方向に回すと、背角度が固定されます。(固定角度は5段階です。)

●ロッキング解除

ロータリーレバーをさらに時計回り方向に回した後、軽く背に体重をかけると、ロッキングは解除され、フリーロッキングとなります。



※ロータリーレバーを時計回り方向に回すと、「カチャ」と音がするごとに固定→解除がくり返されます。

シンクロロッキング硬さ調節

調節つまみを時計回り方向に回すとロッキングは硬くなり、反時計回りに回すと、柔らかくなります。

お手入れ方法

●張り地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目やすきまに入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取り除いてください。

※シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザー類は絶対に使用しないでください。

保証期間

通常の使用状態における本商品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年となっております。

一般的なオフィスを対象とした1日8時間程度の使用環境下、及び体重が90kgを超えない程度の方が快適にご使用できるように設計しておりますので、24時間・年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用状況下、または体重が90kgを超える方での使用や、目的以外の使用、取扱上の不注意・乱暴な使用による故障は上記保証の対象外となる場合がありますので、あらかじめご承知置きください。

品番	寸法(幅×奥行×高さ)mm	座面高さmm
C401R	603×605×(915~985)	440~510

品質表示

■寸法 上記参照

■構造部材

座部 金属(鋼)、合板
脚部 金属(鋼)、樹脂成型品
背もたれ部 樹脂成型品

■表面加工 アミノアルキド樹脂焼付塗装

■張り材 ポリエステル

■クッション材 ウレタンフォーム

■取扱い上の注意

・直射日光又は暖房器具の熱を避けてください。

表示者

プラス株式会社 ジョイントテックスカンパニー

MADE IN TAIWAN

■製品に関するお問い合わせは、ご購入店または、下記のお問い合わせセンターへお寄せください。

お問い合わせセンター / ☎ 0120-850-393

プラス株式会社
ジョイントテックスカンパニー