


単位 : mm

呼び径	本体		ソケット寸法		フランジ寸法						許容変位値				取付時寸法許容値				個数
	L1	φd	L2	RC	φD	φC	φh	φOD	T1	T2	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角	
15A	120	25	30	1/2	68	70	11	93	14	10	15	10	15	15°	6	3	4	7.5°	
20A	120	25	30	3/4	68	70	11	93	14	10	15	10	15	15°	6	3	4	7.5°	
25A	120	25	30	1	68	70	11	93	14	10	15	10	15	15°	6	3	4	7.5°	
32A	175	35	35	1 1/4	90	95	13.5	121	14	12	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	
40A	175	35	35	1 1/2	90	95	13.5	121	15	12	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	
50A	175	45	40	2	106	110	13.5	135	16	14	20	10	20	20°	8	3	6	7.5°	

### PTコネクタSの使用範囲

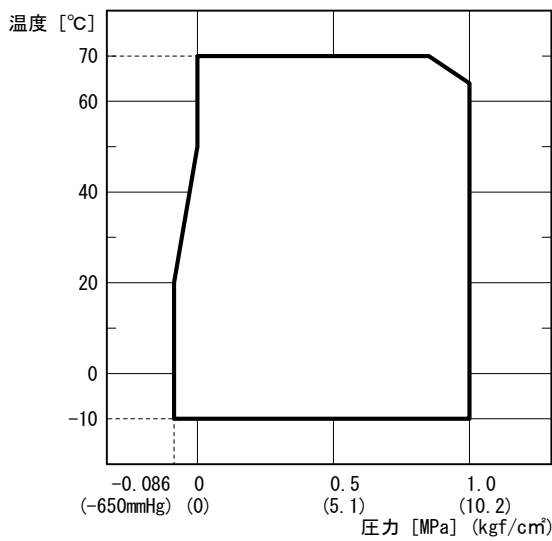

11	平座金・ばね座金	SS400・SWRH	
10	ソケット	SUS304	RC
9	補強コード	合成繊維	15A~25Aのみ
8	補強コード	合成繊維	
7	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10) (15A~25A) CR (32A~50A)
6	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10) (15A~25A) SBR+NR (32A~50A)
5	補強リング	SWRH	
4	ボルト	SS400	25A以下M10 32A以上M12
3	ナット	SS400	25A以下M10 32A以上M12
2	フランジB	FCD	
1	フランジA	FCD	
番号	名称	材質	摘要

ゴム製フレキシブル継手  
PTコネクタS

(ソケット : SUS)

管理No.

株式会社 TOZEN