

ふろアダ取替セット(形状記憶80℃)


SBB80CN



[ふろアダプタNR80取替SET-2]

■ ふろアダプター取り替え説明


1. 既存ふろアダプターカバーの形状確認
※ 下記形状以外の場合、取り替え出来ません。

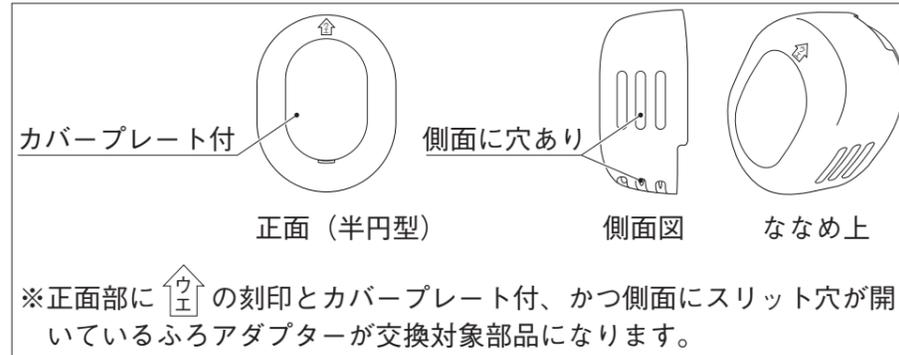

右記手順に従いふろアダプター本体を取り替える。

■ 付属部品の確認

取り付ける前に確認する。

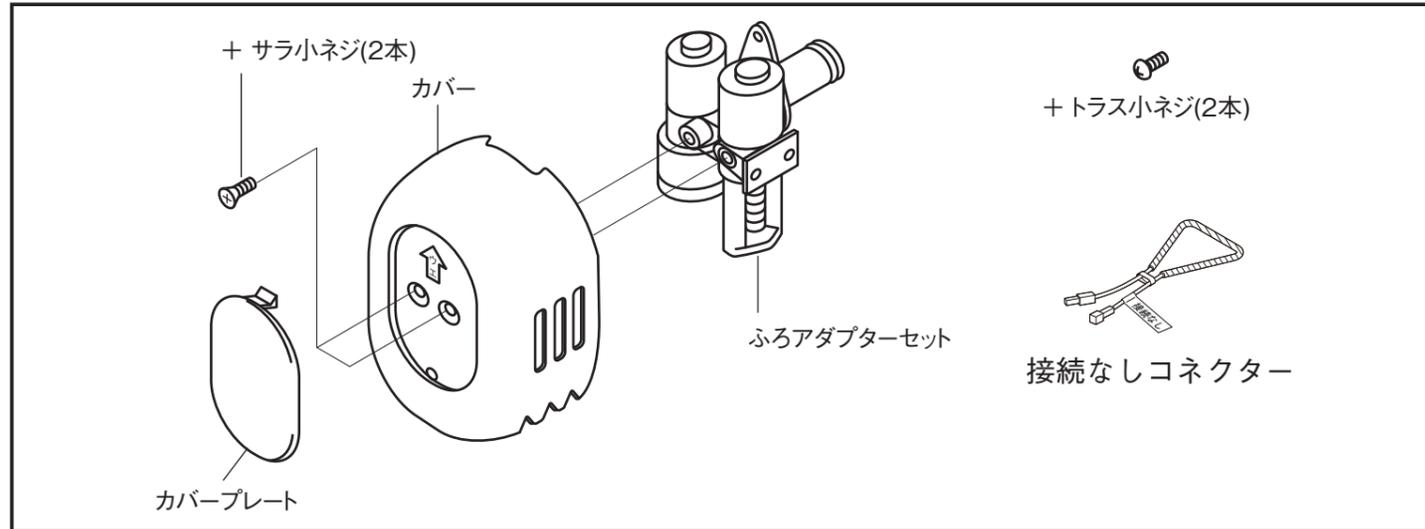

■ 取り替え手順

取り替え手順	図解
<ol style="list-style-type: none"> 1. カバープレート下部の □ 部に⊖ドライバーなどを差し込み、カバープレートを外す。 2. サラ小ネジ2本を取り外して、カバーを外す。 3. トラス小ネジ2本を取り外して、ふろアダプターセットを外す。 	
<ol style="list-style-type: none"> 2. ふろアダプターセットを矢印が上に向くように差し込み、付属のトラス小ネジ2本で固定する。 ※ ふろアダプターセット取り付け時にバネ部に無理な力を加えないように注意する。 	
<ol style="list-style-type: none"> 3. 付属のサラ小ネジ2本でカバーを固定し、カバープレートを取り付ける。 ※ カバーは「ウエ」の印を必ず上にし取り付ける。 	
<ol style="list-style-type: none"> 4. 付属の接続なしコネクターを取り付ける。 <ol style="list-style-type: none"> a. 機器の電源プラグを抜く。 b. 「ふろサーミスタ」のタグが付いているコネクタを外す。(右図参照) c. 接続なしコネクターをb.で外したコネクタへ接続する。 d. 機器の電源プラグを差し込む。 	