

ふろアダ取替セット (形状記憶80°C)

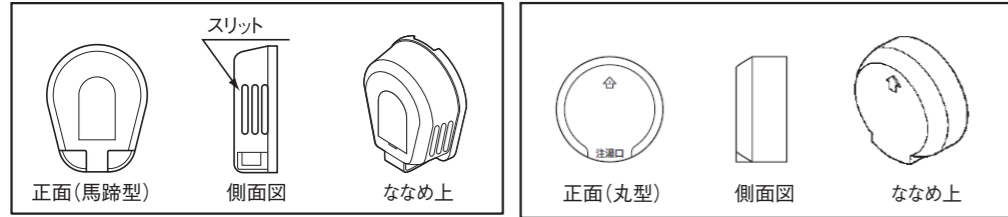
SBB80CQ①



ふろアダプタHM80取替SET-2
138-N822 (AS番号: 4138N8220001)

■ ふろアダプター取り替え説明


- 既存ふろアダプターカバーの形状の確認
※下記形状以外の場合、取り替え出来ません。



右記手順に従いふろアダプター本体を取り替える。


- 既存ふろアダプター本体の材質の確認

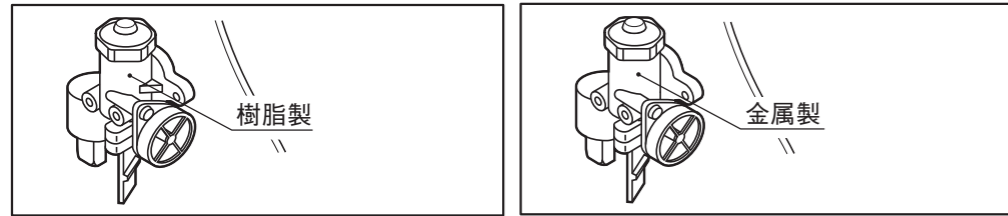※右記取り替え手順1.2.を参照し既存のふろアダプターカバーを取り外す。



本取り替え部品セットは使用できません。別途、取り替え部品セット[ふろアダプターHM80取替SET-1 138-N821 (AS番号: 4138N8210001)]が必要です。

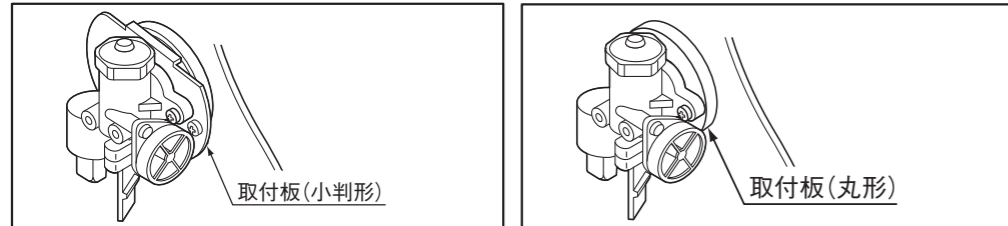- 既存ふろアダプター本体を取り付けている取付板の確認









右記手順に従いふろアダプター本体を取り替える。

本取り替え部品セットは使用できません。別途、取り替え部品セット[ふろアダプターHM80取替SET-3 138-N820 (AS番号: 4138N8200001)]が必要です。

■ 付属部品の確認

取り付ける前に必ず確認する。

形状		形状		形状	
ふろアダプター本体(S)	ふろアダプターカバー (ベージュ色)	カバープレート (ベージュ色)	アダプター本体 取付金具	内金具取付板	ふろ接続金具
 ×1	 ×1	 ×1	 注1 ×1	 注1 ×1	 注1 ×1
ふろアダプター接続カラー 注1 ×1	0リング P-16 注1 ×1	ふろアダプターカバー止ネジ (サラ小ネジM4×8) ×2	ふろアダプター本体止ネジ (小ネジM4×12) ×2	ふろアダプター本体取付金具止ネジ (小ネジM4×6) 注1 ×2	接続なしコネクター ×1


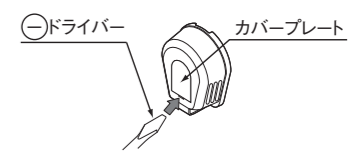



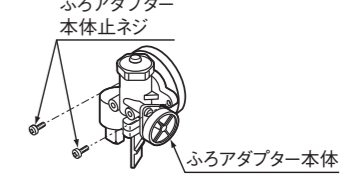



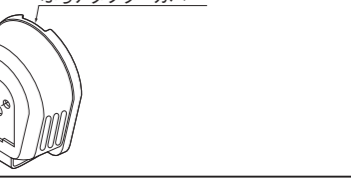
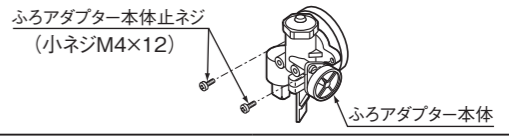
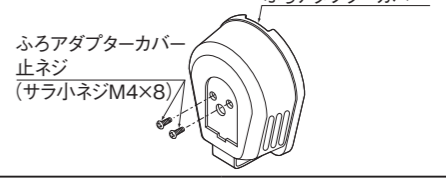

注1: 既存ふろアダプターカバーの形状が馬蹄形の場合には使用しません。



警告

ふろアダ取替セットは安全機能を有した重要機能部品です。このふろアダ取替セットは、追いだし(高温さし湯)温度80°Cタイプの機器専用です。設置時には、必ず機器の追いだし(高温さし湯)温度が80°Cであることを確認してください。誤った組合せで設置されると、安全装置が正しく作動せず、やけど等の重大事故に至る恐れがあります。

■ 取り替え手順

既存ふろアダプター (丸形の場合)		既存ふろアダプター (馬蹄形の場合)	
取り替え手順	図解	取り替え手順	図解
1. 既存のふろアダプターカバーを取りはずす。 ・ ⊖ドライバーなどを差し込み、取りはずす。		1. 既存のカバープレートを取りはずす。 ・ カバープレート下部の ⊖ドライバーなどを差し込み、取りはずす。	
2. 既存のノズルを取りはずす。		2. 既存のふろアダプターカバーを取りはずす。 ・ ふろアダプターカバー止ネジ(2本)を取りはずす	
3. アダプター本体取付金具を取り付ける。 ・ アダプター本体取付金具止ネジ(2本)で固定する。 △注意 ・ アダプター本体取付金具の外側ネジ(2本)で、下穴が水平になるように内側の取付穴で調節する。		3. 既存のふろアダプター本体を取りはずす。 ・ ふろアダプター本体止ネジ(2本)を取りはずす<6.>	
4. 内金具取付板とふろ接続金具を取り付ける。		4. 既存のふろアダプター本体を取り付ける。 ・ ふろアダプター本体止ネジ(2本)で固定する。	
5. Oリングとふろアダプター接続カラーを取り付ける。		5. ふろアダプターカバーを取り付ける。 ・ ふろアダプターカバー止ネジ(2本)で固定する。	
既存ふろアダプター (丸形、馬蹄形共通)			
6. ふろアダプター本体を取り付ける。 ・ ふろアダプター本体止ネジ(2本)で固定する。		7. ふろアダプターカバーを取り付ける。 ・ ふろアダプターカバー止ネジ(2本)で固定する。	
8. カバープレートを取り付ける。		9. 付属の接続なしコネクターを取り付ける。 ※ふろアダ取替セットが機器の追いだし温度と適合していることを確認するため、メンテナンスなどで、ふろアダ取替セットのみを交換する場合も、必ず付属の「接続なしコネクター」へ取り替えてください。 a. 機器の電源プラグを抜く。 b. 「ふろサーミスタ」のタグが付いているコネクタを外す。(右図参照) c. 接続なしコネクターをb.で外したコネクターへ接続する。 d. 機器の電源プラグを差し込む。	