

取扱説明書




注意


- 付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- カーテンレール本体にはぶらさがらないでください。
- レールを伸縮させる際に、レール端部でケガをしないよう気をつけてください。
- ネジの溝にあったドライバーをご使用ください。

〈正面付〉窓枠や壁面の正面に取付ける場合

1. レール長さは、窓幅より左右各 5~10cm 長めが理想的です。
(金ノコ等でカットすることができます)
ブラケットのネジをゆるめ、ブラケットの位置が等間隔になるように移動し、小ネジを締めてレールに固定します。

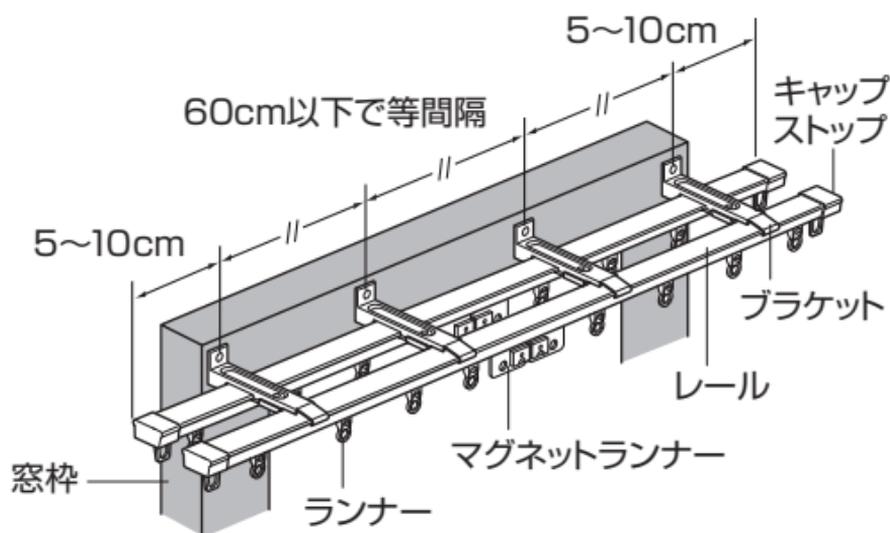


2. 付属の取付けネジでブラケットを壁面等に固定してください。

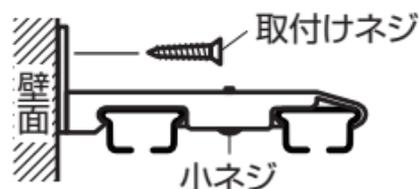


〈天井付〉天井面に取付ける場合

1. ブラケットは使用しませんので、小ネジをゆるめてはずしてください。
2. レールの溝から付属の取付けネジを差し込み固定してください。

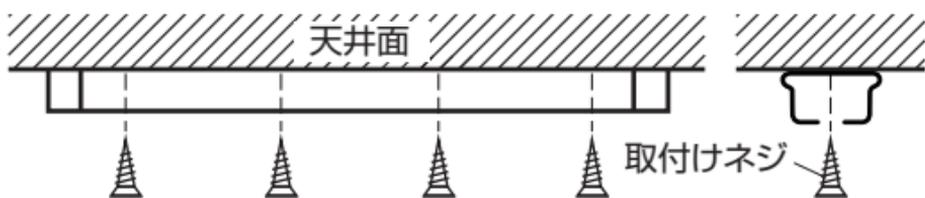

ジョイントを使用する場合

- 2.73mの場合、レールをジョイントで接合します。レールをジョイントの中央でぴったりつないでください。ジョイントの中央に必ずブラケットを取付けてください。

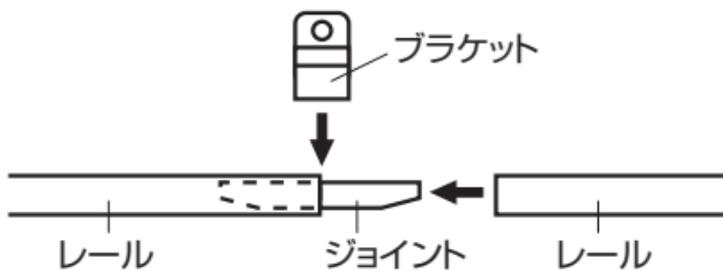

部品明細

部品名	1.82m	2.73m
レール	2本	4本
ランナー	28個	44個
マグネットランナー	2組	2組
ジョイント	—	2本
ブラケット	4個	7個
キャップストップ	4個	4個
取付けネジ (φ3×20)	8本	14本

■ 耐荷重: 3kg

■ 材質: スチール (レール本体)

トソー株式会社

TEL: 03-3552-1296

〒104-0033 東京都中央区新川1-4-9

Made in Indonesia

C-150071

P.T. TOSO INDUSTRY INDONESIA



ラベル



外袋: PE
部品袋: PE



CO₂の「見える化」
カーボンフットプリント
<http://www.cfp-japan.jp>