


△ 取り扱い上の注意

- 床面の平らな場所に水平に設置してお使いください。また安全を確認した上でご使用ください。
- 本製品は屋内設置型です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所での使用は劣化・変色の原因となりますのでお避けください。
- ストーブ、コンロ等、高温になる場所や火のそばに置かないでください。変形の原因となったり、直火に当てた場合は発火の恐れがあります。
- 床の素材や環境によって、床材を傷付ける場合があります。組み立てや移動の際は床が傷付くことがありますので取り扱いに注意してください。
- 組み付けの際、すき間に手を挟まないよう注意してください。
- 物を載せたり寄りかかったりしないでください。変形、破損などの原因となり、ケガをする恐れがあります。
- 製品を落下させたり衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- テーブル耐荷重は 10Kg です。手を衝いたり強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- 破損した製品のご使用や改造は不測の事故につながる恐れがありますので絶対におやめください。
- 一度利用したリベットは再使用しないでください。
- 天面パネルはネジ止めされていない構造です。移動させる場合、天面パネルの落下防止の為、一旦取り外してから移動させてください。
4人以上で製品の角を持ち上げ、衝撃を与えないように移動させてください。

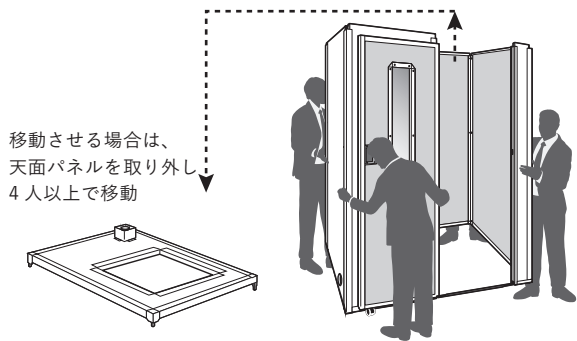

お手入れ方法

- お手入れの際は、2～3％に薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ軽く拭きとってください。
- 消毒液、アルコール（エタノール）や次亜塩素酸ナトリウム液もご使用いただけます。 ※換気ファン・電源タップを除く。
- たわし又は、みがき粉でみがくと、傷が付くことがあります。

- 製品サイズ：幅 1510× 奥行き 1000× 高さ 1900(mm) 製品内サイズ：幅 1447× 奥行き 937× 高さ 1876(mm)
- 材質：吸音ボード / ポリプロピレン・ポリエステル フレーム・アルミプッシュリベット / アルミニウム
配線口・プッシュリベット / ナイロン 換気ファン / ポリプロピレン・ABS 樹脂・スチール
テーブル / メラミン化粧板 窓 / PVC 取っ手 / ステンレス鋼
換気ファンダクト・扉下フレーム・金属ピン / スチール キャスター / ナイロン・スチール
- 製品重量：60.7kg
- 耐熱温度：100 度（換気ファン：40 度）
- 耐冷温度：-20 度（換気ファン： 0 度）
- 原産国：日本

※製品仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。
※本製品は不燃素材ではありません。
設置の可否についてはビル管理または消防署へご相談ください。
※この取扱説明書は大切に保管頂き、必要な時にお読みください。

販売元

リス株式会社
岐阜市神田町 9 町目 27 番地
www.risu.co.jp

製造元

岐阜プラスチック工業株式会社
岐阜県揖斐郡大野町相羽 992 番地 1

完 成 図

※この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
完成品イメージです。組み立ての際の参考にしてください。



扉

テーブル

換気ファン

部品明細 ※はじめに部品が全部入っているか確認いただき、説明書の内容をよく理解していただいた上、組み立てを行ってください。

部品名称／形状	個数
A 側面右パネル	1個
B 背面右パネル	1個
C 背面左パネル	1個

D 側面左パネル	1個
E 扉付正面左パネル	1個
F 正面右パネル	1個

部品名称／形状	個数
G 背面レールフレーム	1個
H 天面パネル	1個
I 扉付き正面上パネル	1個
J 扉下フレーム	1個
K マグネット（電源タップ用）（兼用）	2個
L 延長コード（ファン接続用）配線カバー	各1本

部品名称／形状	個数
M プッシュリベット	20個 予備 5
N アルミプッシュリベット	2個 予備 2
O テーブル	1個
P 金属ピン	4個
Q フェルト吸音材	長/1個 短/1個

取扱説明書

※最後に組み付けが出来ているか、リベットが止まっているか確認し、扉を閉め完成です。

10