

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。



- スイッチに表示されている定格を超えて使用しないでください。
- 適用電線をストリップゲージに合わせて被覆を剥き奥まで確実に差込んでください。

器具の取付けは、必ず電気工事に依頼してください。
一般の方の取付けは、法律で禁止されています。



注
意

- 浴室など水のかかる場所及び高温・低温・多湿・粉塵の多い場所には取付けないでください。
- 硫化水素ガスやアンモニアガスなどの多い場所には取付けないでください。
- 食用油などが付着しやすい場所には、取付けないでください。
- コンクリートやしっくいなどが半乾燥状態では、施工しないでください。



【結線方法】

適用電線

φ1.6mm, φ2mm 銅単線

結線方法


- ・ 器具に表示されているストリップゲージに合わせて電線の被覆を剥いてください。
- 注) より線を使用する場合は、当社指定の圧着端子を使用してください。
より線を半田あけて接続しないでください。
- ・ 結線する際には、ストリップした電線を奥まで差込んでください。




注) 電線の差込み不足や電線ストリップが短い場合
焼損や火災などの原因となります。
また、曲がった電線は接続しないでください。

電線の外し方

- ・ 電線外し鉗をマイナスドライバーで、まっすぐに押込み電線を引き抜いてください。

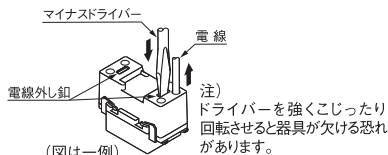



回路図

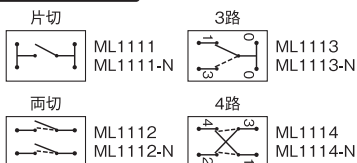

ML 表示付スイッチの場合

ML 表示付スイッチは、同梱の ML 表示付スイッチ用カードを用途に合わせてお選びいただき、ミシン目に沿ってシートから丁寧に切り取ってください。

切り取ったカードは、つまみカバーにはめ込みスイッチ本体に取付けてください。
(つまみカバーには方向性があるものがありますので注意してください。)

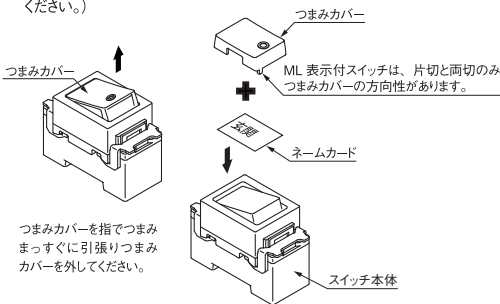


(カードを切り取った状態)

斜線部は ML ライトスイッチ用の切り取り部です。
オンライト、オフライトスイッチ以外の表示付スイッチでは切り取る必要はありません。

結線例(例)

一つの負荷を2箇所で操作する場合
(3路スイッチを2コ使用)



一つの負荷を3箇所で操作する場合
(3路スイッチを2コと4路スイッチを1コ使用)

