



工事業者様へ

配線工事が必要な場合はこのように安定器からの線を切り、直接LEDに電源をつなぎます。


配線替えは電気工事有資格者にご依頼ください。

(参考) インバーター、ラピッド式安定器の場合の直結配線図

直結工事の配線図

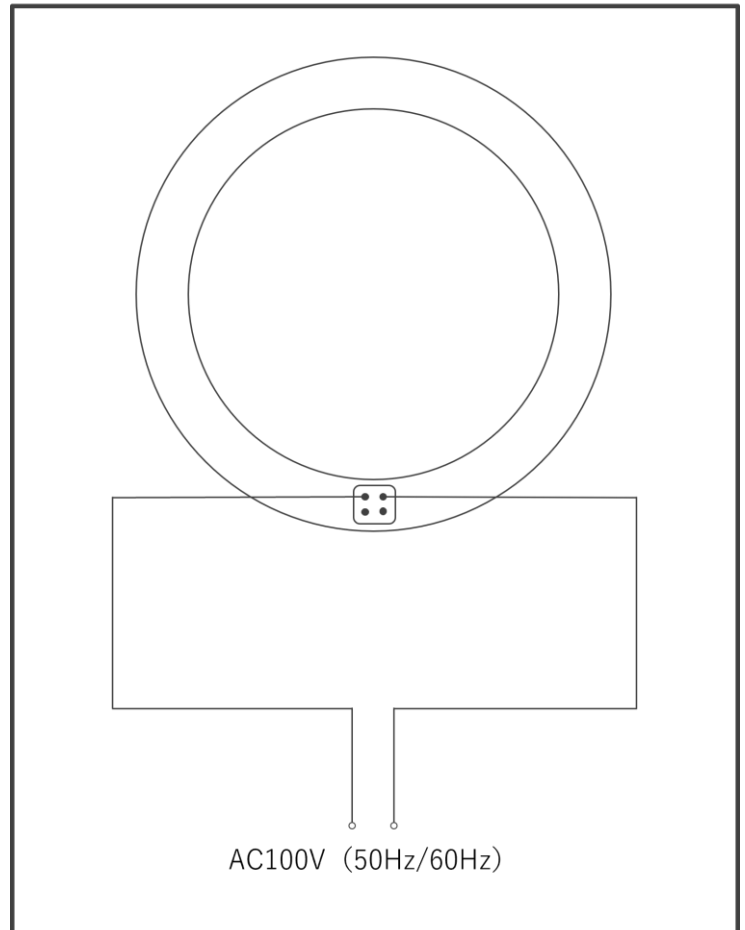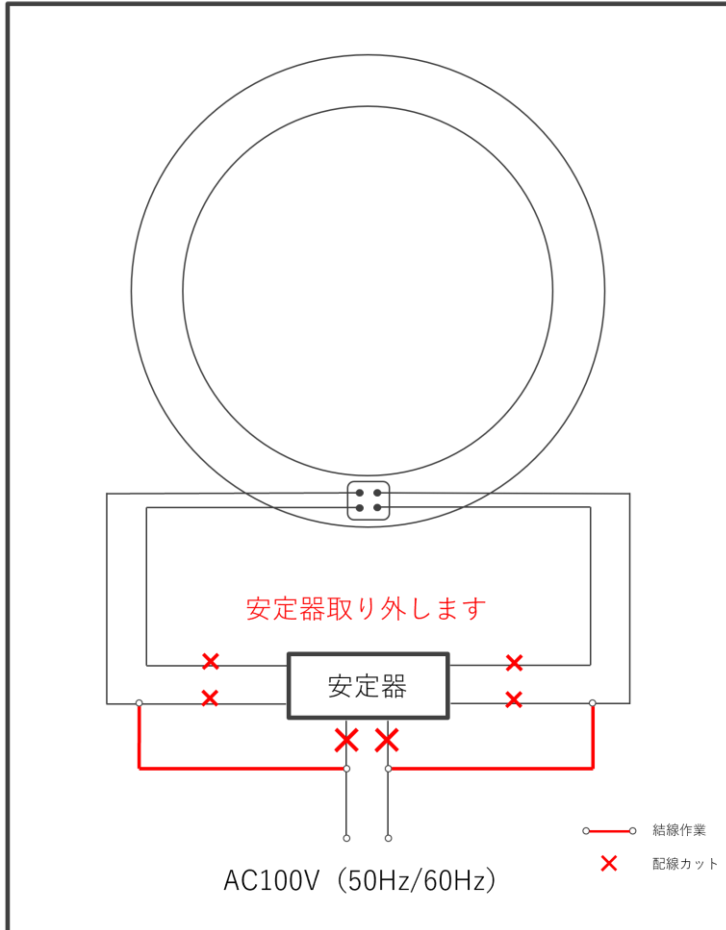

- ① AC100V の電源を器具の口金ソケットに直接配線します。
- ② 器具の配線が完了したら器具の見やすいところに添付の「ランプ交換済みシール」を貼り付けてください(図A)

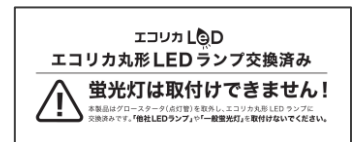

(図A) ランプ交換済みシール

【ご注意】

- 電圧と消費電力より適正な線種を使用してください。
- 本製品への電気配線工事を実施する際は電気工事士等の資格が必要です。施工は必ず電気工事施工業者に依頼してください。
- 電気工事は必ず元電源を切った状態で行ってください。
- 既設の安定器には電氣的遮断を行い絶縁処理を行ってください。