


電源通信アナログケーブル説明書:

真空計を接続してすぐにご使用いただけるようにしたケーブルです。 TG200シリーズ、TG300シリーズと併せてご使用いただけます。

TG200CBL（電源通信ケーブル）

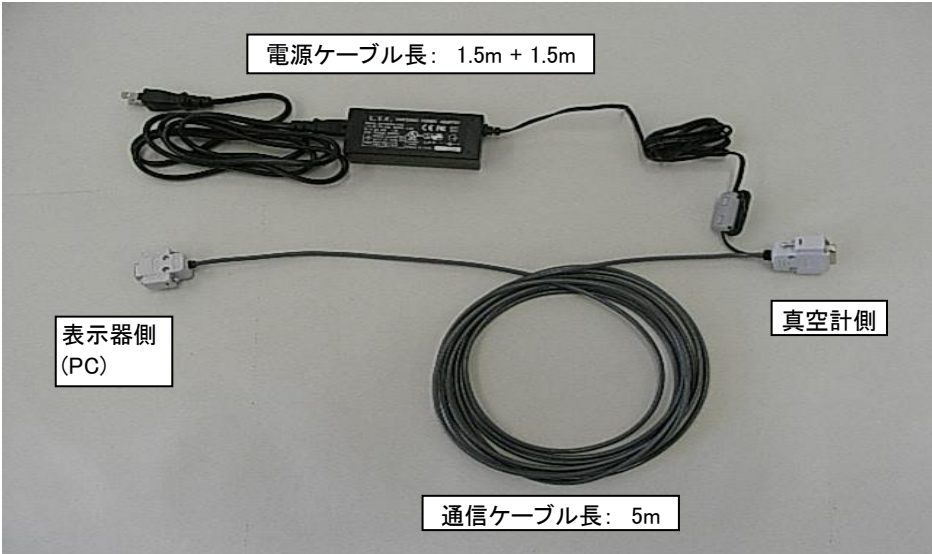

| 写真左側コネクタ<br>(表示器、PC側) |     | 電源ケーブル |        | 写真右側コネクタ<br>(真空計側) |       |
|-----------------------|-----|--------|--------|--------------------|-------|
| pin番号                 | 信号名 |        |        | 信号名                | pin番号 |
| 2                     | RXD | -----  | DC24V  | +24V               | 8     |
| 3                     | TXD | -----  | ACアダプタ | 0V                 | 11    |
| 5                     | GND | -----  |        |                    |       |
| D-Sub 9ピン(メス)         |     |        |        | TXD                | 13    |
|                       |     |        |        | RXD                | 14    |
|                       |     |        |        | GND                | 15    |
|                       |     |        | 通信ケーブル | D-Sub 15ピン(メス)     |       |

注1) TG200CBLは、真空計1台に1本必要になります。  
注2) 通信ケーブルはPCのRS232Cポートにもそのまま接続できます。



