

取扱説明書


ホーンリレーキット
品番 NIK-124A
(24V 専用)

この度は、NIKKEN ホーンリレーキットをお買い上げ頂き有り難うございます。

本製品は、DC 24V マイナスアース車専用です。


(別紙・取扱注意をよく読んでから、取り付けして下さい。)

■ 配線例

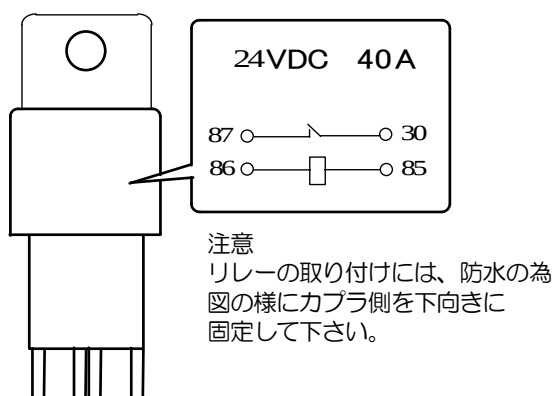

※ヒューズボックスの取り付けは、防水が
出来る様に固定して下さい。


① 純正ホーンコード端子が2本で配線されている場合

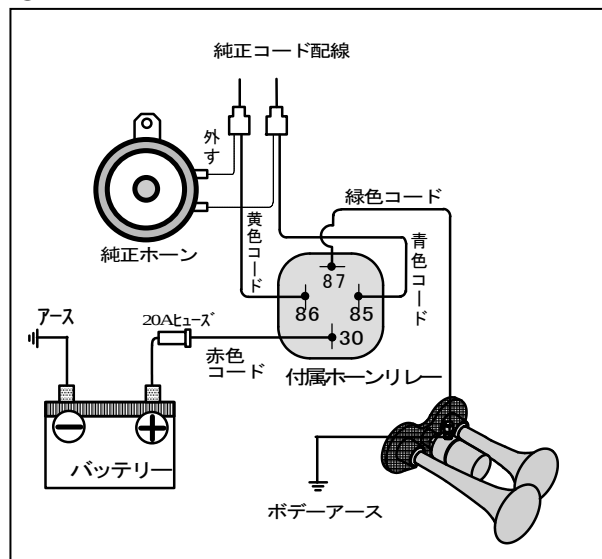

※2 端子ホーン2コの配線の場合

純正ホーンが2コでそれぞれの配線が2本の場合、4本とも外して下さい。
外した配線のうち2本のみ使用します。
残りの配線2本は外したまま使用しませんので、ぶらつかないよう絶縁し
固定して下さい。


② 純正ホーンコード端子が1本で配線されている場合

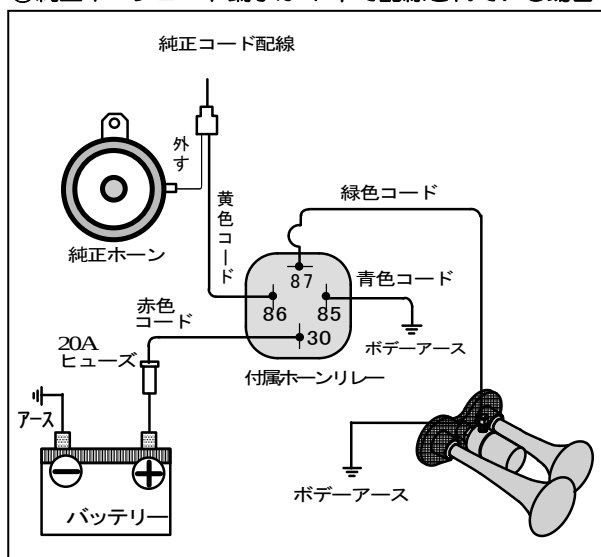

※1 端子ホーン2コの配線の場合

純正ホーンが2コでそれぞれの配線が1本の場合、2本とも外して下さい。
外した配線のうち1本のみ使用します。
残りの配線1本は外したまま使用しませんので、ぶらつかないよう絶縁し
固定して下さい。

③ 市販ホーンスイッチで配線する場合

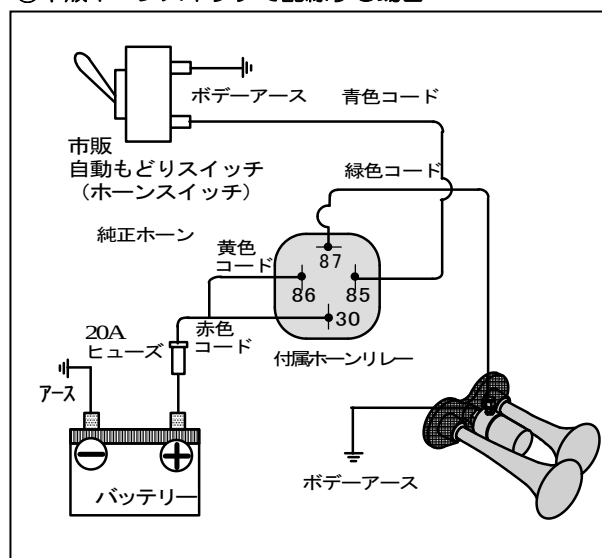

※自動もどリスイッチ(ホーンスイッチ)と同じスイッチからのボデー
アース用コードは付属しておりません。
上記の配線図は一例です。

取扱説明書


ホーンリレーキット
品番 NIK-124A
(DC24V 専用)

この度は、NIKKEN ホーンリレーキットをお買い上げ頂き有り難うございます。

本製品は、DC 24V マイナスアース車専用です。

(裏面の取扱説明書をよく読んでから、取り付けして下さい。)

■ 配線例

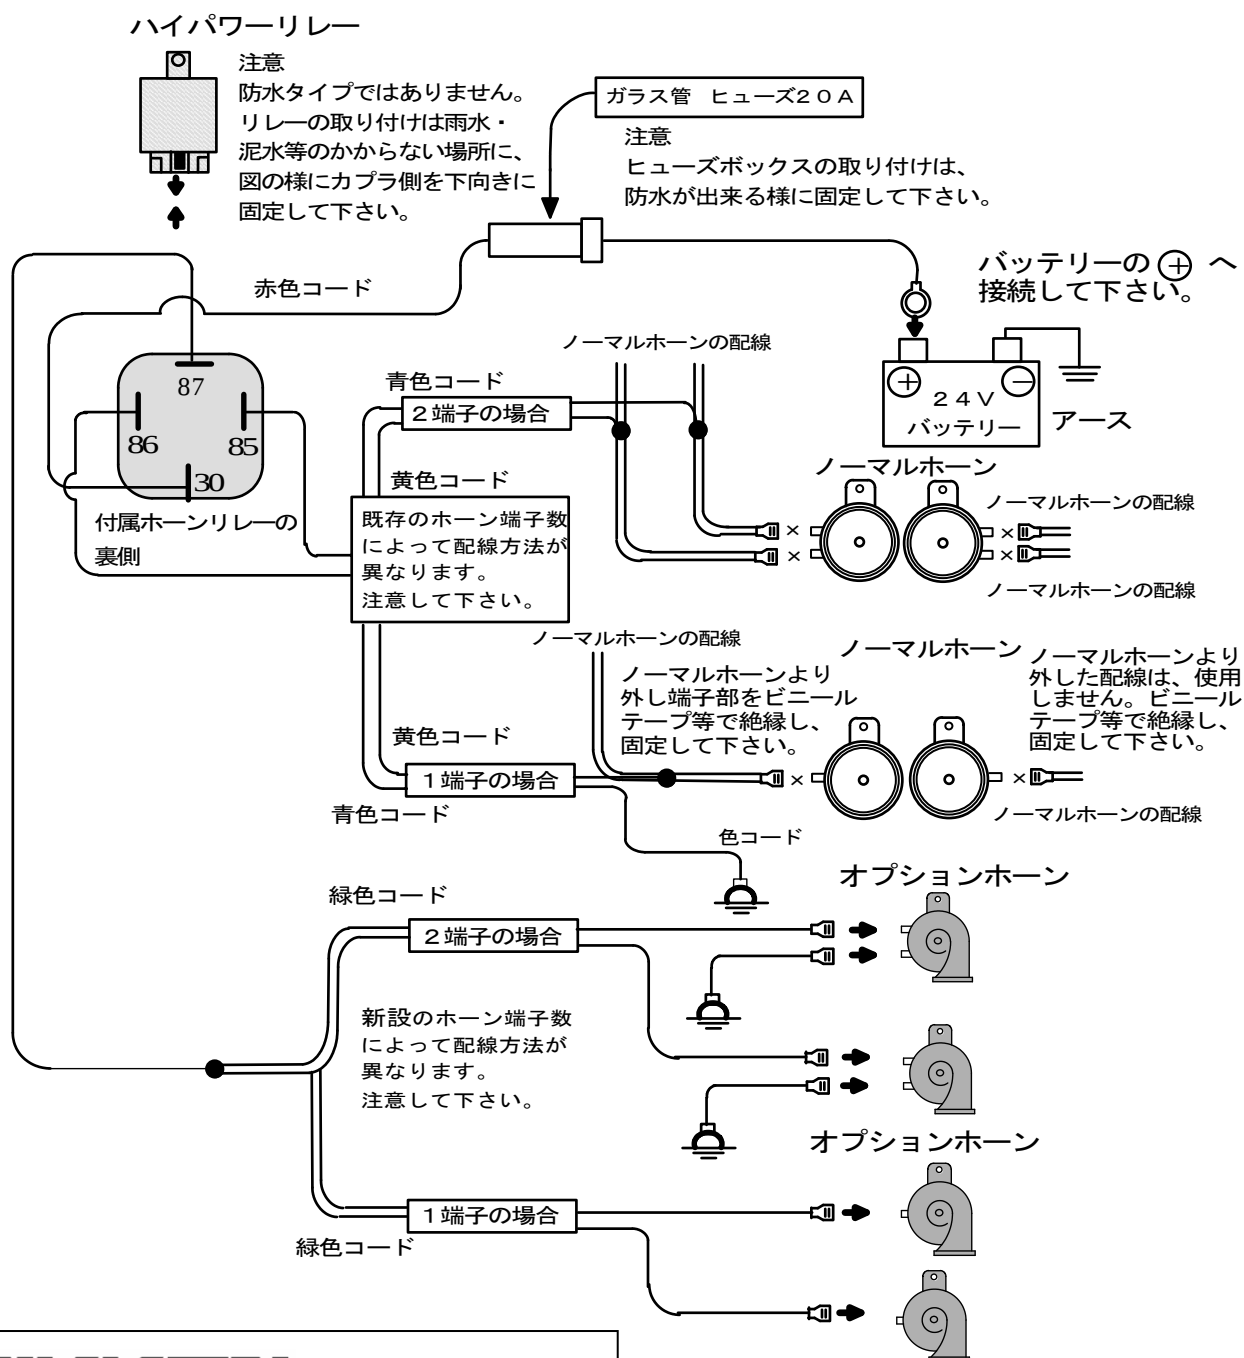

NIKKEN

〒592-0012 大阪府高石市西取石5丁目9番33号

TEL 072-261-8711 FAX 072-261-9291

取扱注意



- 取付作業前には、バッテリーの－端子を外してから行って下さい。バッテリーが接続されたまま作業を行うと、ショートしたときに火災やケガをする場合があります。
- ホーンリレーキットに付属のリレー、配線、ヒューズボックス等は、落下やたたく、こじる、分解、改造等を行うと破壊いたしますので絶対に行わないで下さい。
又、高温になる所や回転機の近くは避けて取り付けを行い、ぶらつかせないように結束バンド、ビニールテープ等で固定して下さい。
- アース線(黒色コード)は検電計等で確実にアース(－マイナス極)であることを確認して下さい。又、取り付けは核に津にネジ、ビス等で固定して下さい。
- 配線のカプラー、端子等を接続するときは、確実に差し込んで下さい。差込が不十分ですとホーンがなくなったり、ショートしたりして火災や故障につながります。
- リレー、ヒューズホルダーは完全防水ではないので、出来るだけ水のかからない場所に取り付け、配線が下側から出るようにして下さい。
- ホーン取り付け、配線は、ホーン取扱説明書に従って下さい。
- 始業点検時には、ホーンが正常にさどうするか、各部品、角接続部に異常がないか点検し、もし異常があれば、交換又は、修理を行ってから使用して下さい。