







SEVEN SEAS DOORWAYS

Installation Manual






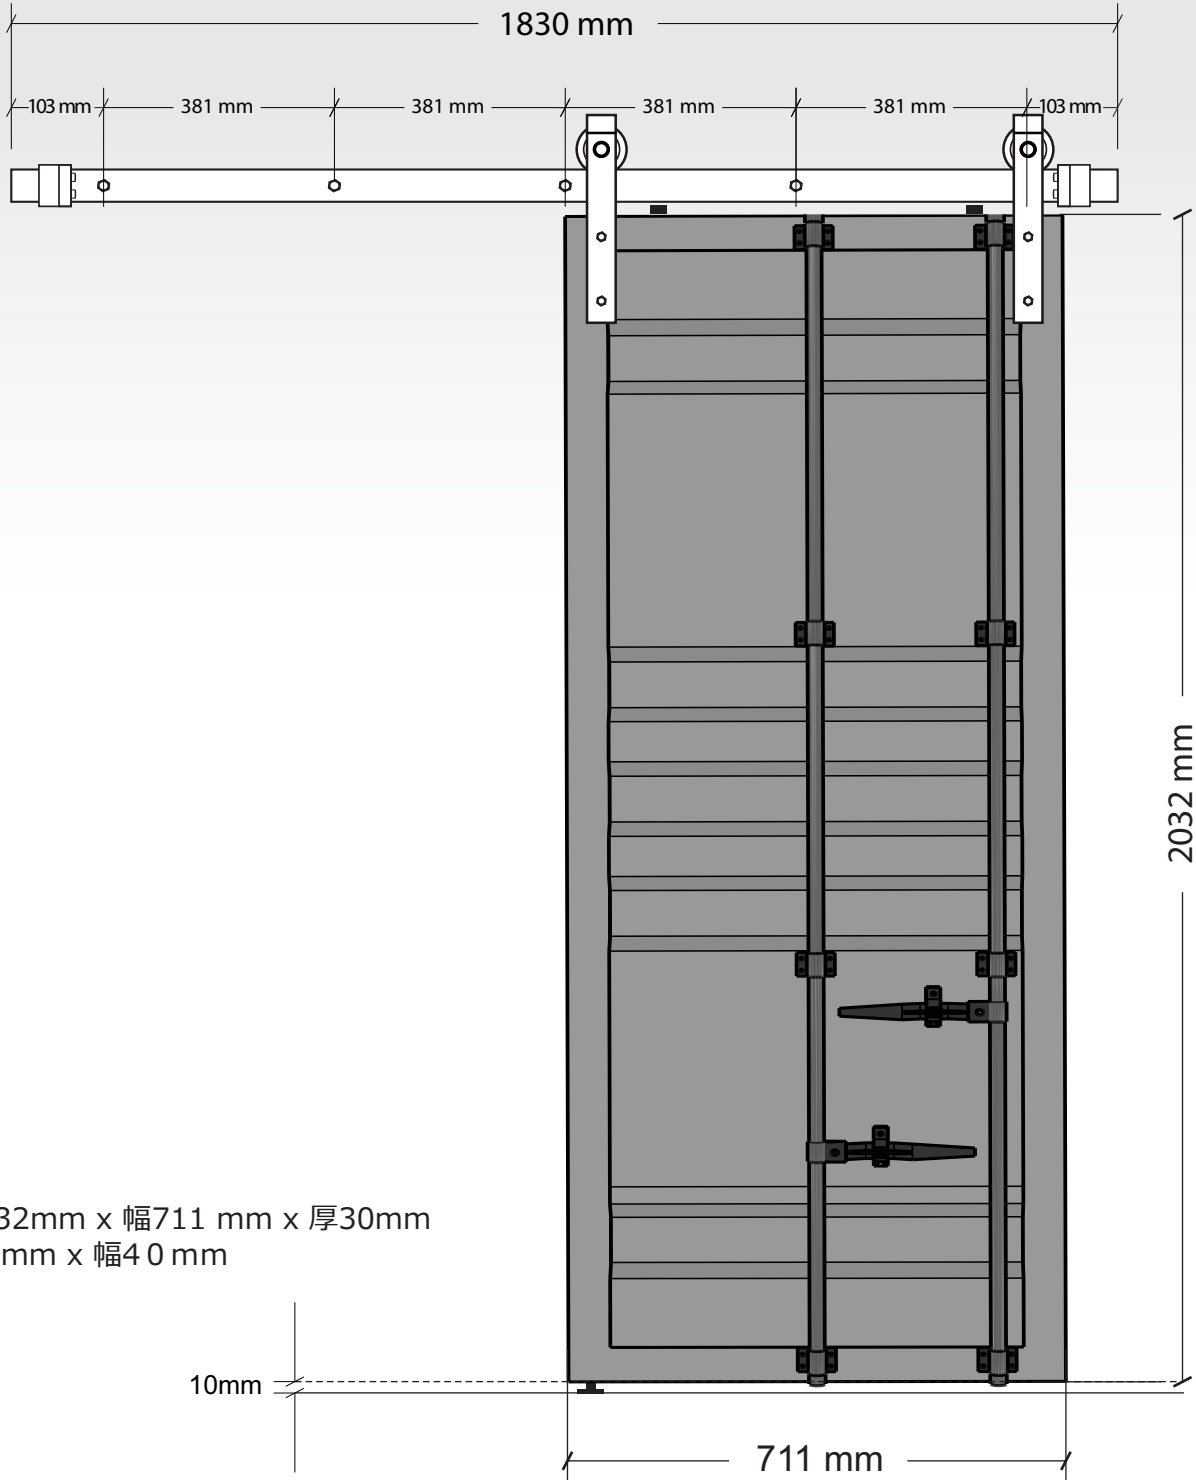


- 製品寸法
- 1. ドアパネル：高2032mm x 幅711 mm x 厚30mm
 - 2. レール：長さ1830mm x 幅40 mm

必要工具

 鉛筆	 ドライバー	 レンチ	 スケール	 水平器
 インパクトドライバー	 ドリルビット			

PARTS SUPPORT


 2X レール	 2 Sets ハンガー	 5X ラグボルト	 5X スペーサー	 2X ストッパー	 2X ラバーエンド	 2X フロアガイド	 1X 6角レンチ
---	---	--	--	--	---	---	--

施工上の注意：

ドア重量が26kgと重く、吊り込みレールは強度的にしっかりした壁面への設置が必要です。取付に関しては、説明書を事前確認の上で行ってください。


STEP 1

1.1

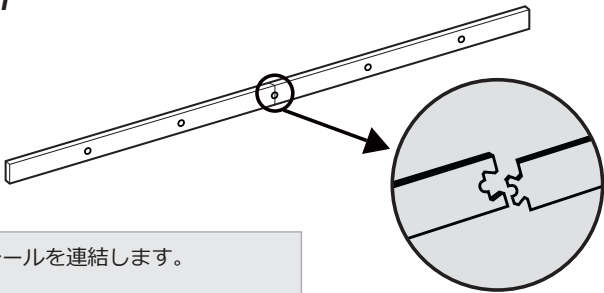

レールを連結します。


レールと壁面の間にはスペーサーを挿入します。

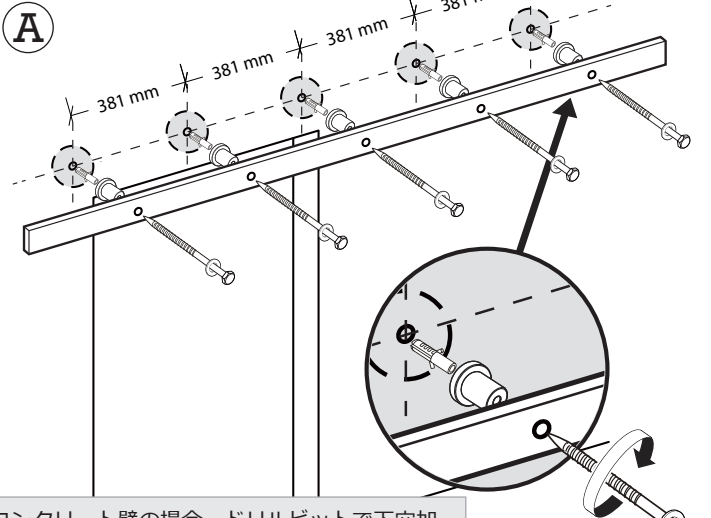

コンクリート壁の場合、ドリルビットで下穴加工をした上で、アンカーを挿入してラグボルトで設置します。


1.2

水平器でレールの水平を確認します。

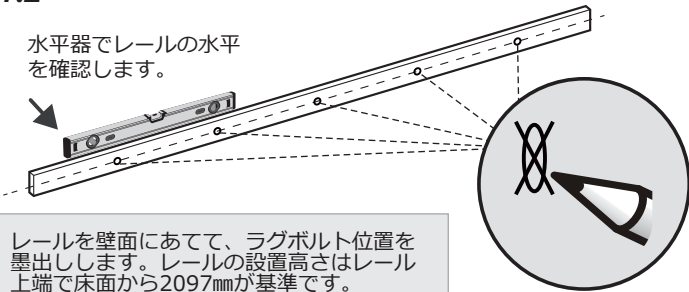


レールを壁面にあてて、ラグボルト位置を墨出しします。レールの設置高さはレール上端で床面から2097mmが基準です。

* 間仕切り壁内部には、下地材による補強が必須です。

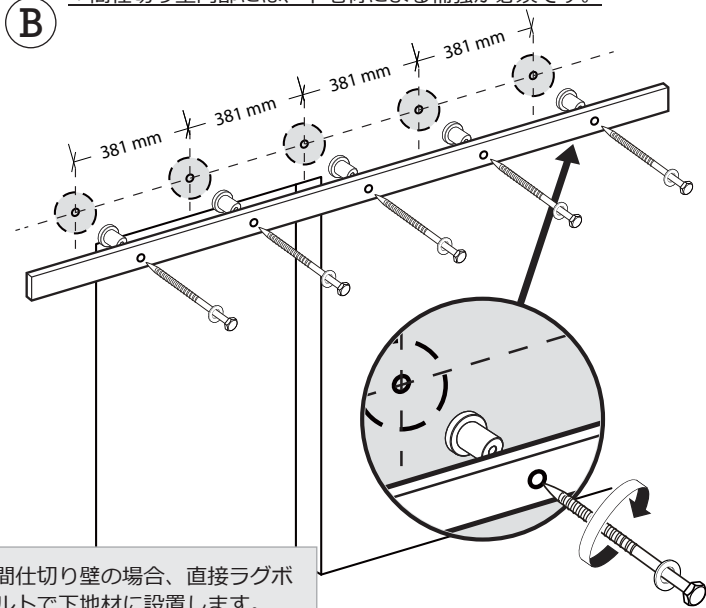


間仕切り壁の場合、直接ラグボルトで下地材に設置します。


STEP 2

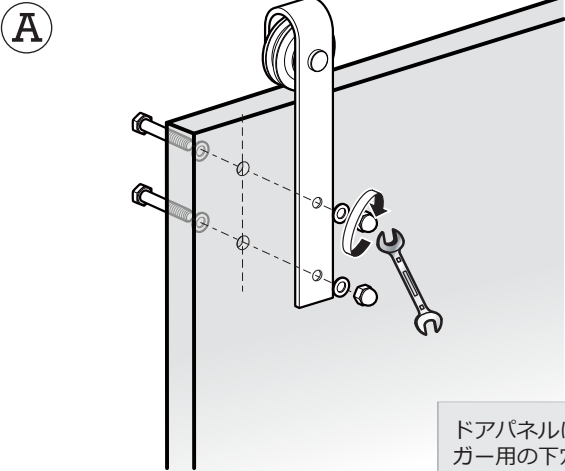

ドアパネルには予めハンガー用の下穴を加工してあります。ボルトナットを用いてハンガーを取付けてください。

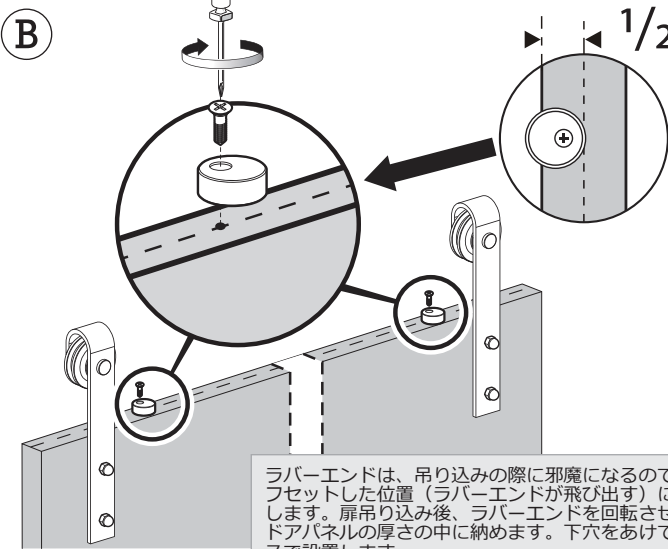


ラバーエンドは、吊り込みの際に邪魔になるので、オフセットした位置（ラバーエンドが飛び出す）に取付します。扉吊り込み後、ラバーエンドを回転させて、ドアパネルの厚さの中に納めます。下穴をあけて、ビスで設置します。

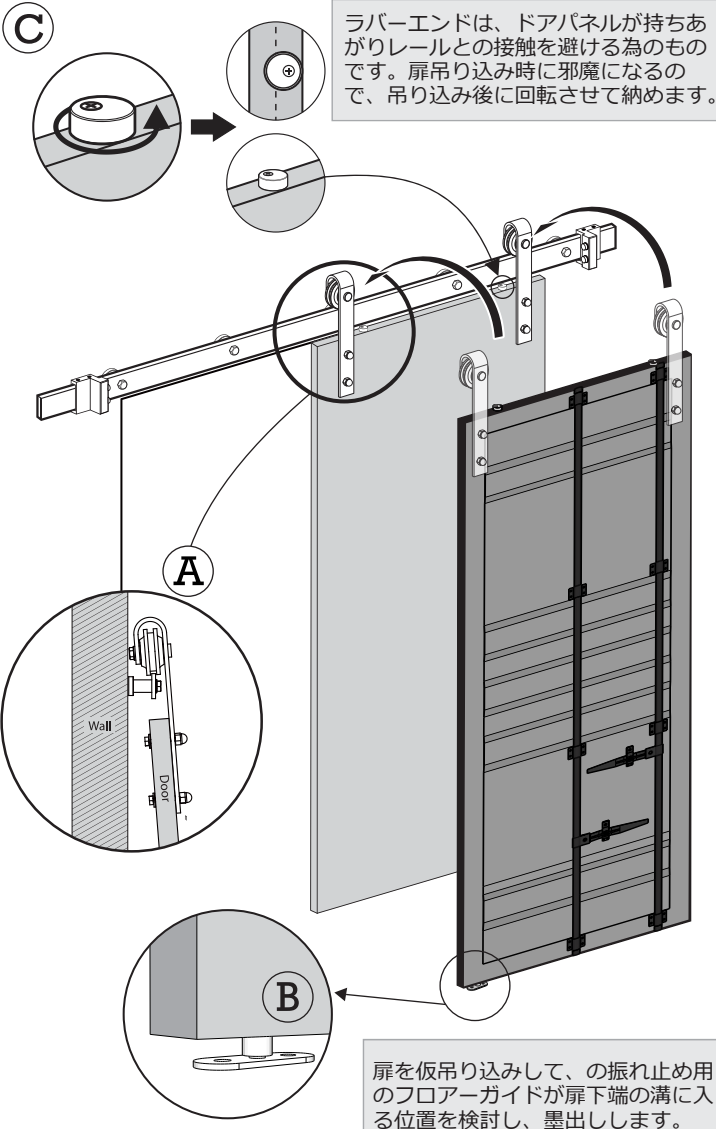

ラバーエンドは、ドアパネルが持ちあがりレールとの接触を避ける為のものです。扉吊り込み時に邪魔になるので、吊り込み後に回転させて納めます。

扉を仮吊り込みして、の振れ止め用のフロアーガイドが扉下端の溝に入る位置を検討し、墨出しします。

STEP 3

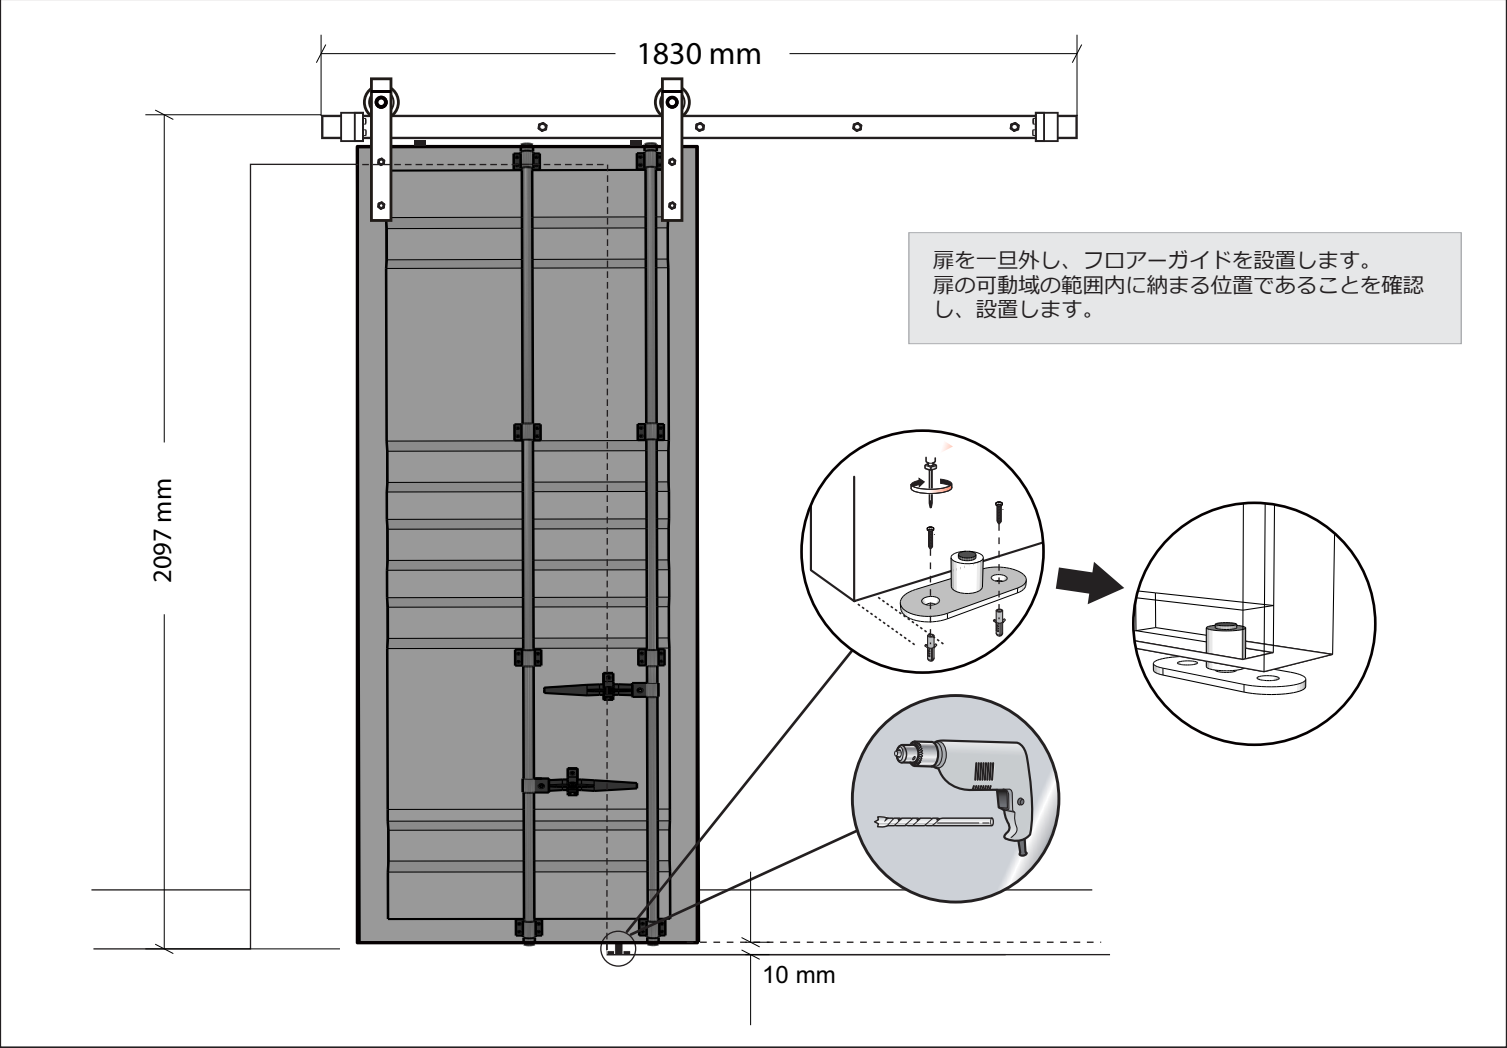

STEP 4

