

ご了承ください

※取り付けは「ネジ止めと両面接着テープ兼用」の為、固定プレートを両面接着テープのみでの取り付け時、「固定プレート中央部、リング部がセットされる開口部」は、プレート側にテープ接着面が付かず、一部ワイヤー等を通すリング内側に、接着面が表れます。一時的にワイヤー等を通す際、「接着面に触れ」通しにくい可能性がありますが、製品仕様上ご理解下さい。

施錠・開錠の仕方

シリンダー錠と固定プレートを「ネジ止め」もしくは「両面接着テープ」で平らな面に取り付け後、ご使用になれます。



ワイヤーと固定プレートの使い方・例

※市販のワイヤーやチェーンをご使用の場合は、サイズをご確認の上で使用ください。サイズによっては、画像のようなご使用ができない恐れがあります。



付属のネジはドリルネジ ※両面接着テープのみの取り付けの場合は、ネジは使用しなくて結構ですが、両面接着テープでの取付けは、ネジ止めより固定状態は劣ります。ご了承ください。屋外でのご使用の場合は「ネジ止め」でのお取り付けをおすすめします。

●付属ネジの取り付け場所対応表

取付部分の材質	ドリルネジ ※1	下穴加工
鉄製	○	※1
アルミ製	○	—
木製	—	—

※1.鉄製(スチール・ステンレス等)への取り付けは下穴加工が必要です。使用される電動ドライバーは、取り付け環境に応じた性能の物をご使用下さい。取り付けは専門の施工業者等に依頼される事をおすすめします。

※木部には、M4のナベ頭タッピングネジ、コンクリートには、M4のコンクリートプラグ・ナベネジを市販にてご購入の上ご使用下さい。必ずナベ頭のネジをご使用下さい。

※シリンダー錠部分や固定プレートに常時「荷重が掛かるような状態や盗難防止」のような使い方をされる場合は、ネジ止めにて取り付けを行って下さい。

両面テープで取り付けの場合は、付属の両面接着テープをシリンダー錠本体表面・固定プレートの裏面に貼り付けた後、取り付け面のホコリや汚れ・油分を良く拭き取ってから、もう片方の面のはくり紙を剥がして取り付けして下さい。取り付け後はしっかり取り付け面に押し付け「しっかり密着」するようにして、接着力をより強固にする為36時間(夏期は特に時間をおかけ下さい)以上はご使用にならないで下さい。

※ご注意:固定プレートにワイヤーをリング部にはめてご使用の場合は、必ず「リング部にワイヤーをはめて」から、固定プレートに両面接着テープを貼り付けて下さい。先に貼りますと、後でリングにはめられなくなります。

※シリンダー錠本体と固定プレートを施錠するワイヤー(市販でご購入のワイヤー・チェーンも含む)が届く範囲内で、位置を確認してから取り付けを行って下さい。

リング部へのワイヤーの掛け方

※リング部にワイヤーを掛けてのご使用は、シリンダー錠開錠時も、ワイヤーはプレートに付いたままのご使用になりますので、ご理解の上お取り付け下さい。



△万が一商品を取り外す場合は、両面接着テープ面に樹脂のスクレーパー等を差し込み、テープ面を裂いて外して下さい。尚スクレーパー等の使用によって取り付け場所にキズ等が付きましても一切の補償・弁償は行いませんのでご了承ください。

※ディンプルキーのスペア対応は行っておりません。

取り付け方法・ネジ止めでの取り付け

△ネジ止めする際は必ず仮止め状態で、シリンダー錠本体と固定プレートに施錠を行う「ワイヤーや市販のチェーン」をつないで「正しく使用できる配置」になっているかを確認してから施工して下さい。




シリンダー錠本体の取り付け



固定プレートの取り付け



便利な機能

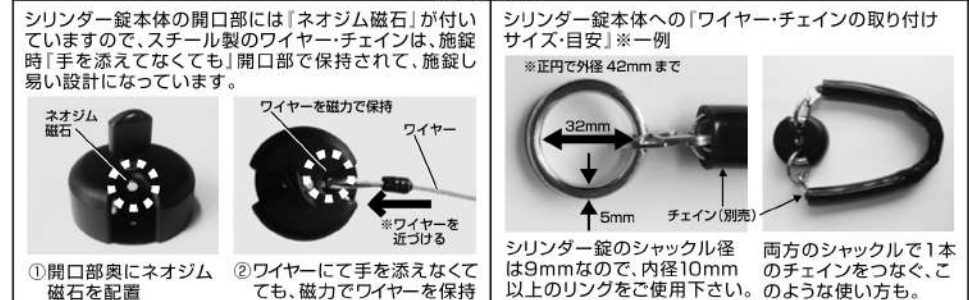

△ご使用上のご注意

●分解、改造をしないで下さい。また捨てるような乱暴な行為は行わないで下さい。故障の原因となります。製品の修理はお受けできませんのでご注意ください。●取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分ご注意ください。取り付け時及び本体・施錠した物の落下や転倒・その他によるケガ、製品の破損、建物へのキズなどには一切の補償・弁償は行いません。●侵入防止・盗難予防に絶対的な錠ではございません。犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償・弁償は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。●扉や引き戸のような「開閉に伴う場所」での使用は、開閉時手や指など挟まれないよう、身体へのケガ等は十分にご注意下さい。●通常のご使用でディンプルキーを使用している開錠が行えなくなる事はございません。キーの紛失を含めた開錠のお問い合わせに関しては、当社では一切の対応は行いません。●施錠以外の目的に使用しないで下さい。●常時、雨のかかる場所での使用はお控え下さい。●屋外での使用の場合は「ネジ止め」でのお取り付けをお願いします。●付属のネジは「鉄部・アルミ部への取り付け用ドリルネジ」のみの付属の為、木部やコンクリート部への取り付けは、取り付け場所に応じた「ネジ・プラグ」をご購入の上、施工を行って下さい。●ネジ止めでの取付けの際、シリンダー錠本体・固定プレート共に、必ず仮止め状態でワイヤー等での施錠や盗難対策ができる配置を確認の上、ネジ止めの施工作業を行って下さい。●両面接着テープでの取付けの際は、取り付け面が「凹凸面のない平らな状態」である事を確認の上、ほこりや汚れを良く拭き取った後、ネジ止め同様シリンダー錠本体・固定プレート共に、必ず仮止め状態でワイヤー等での盗難や盗難対策ができる配置を確認の上、付属の両面接着テープで取り付けして下さい。●両面接着テープでの取り付け後接着力をより強固にする為、36時間(夏期は特に時間をおかけ下さい)以上はご使用にならないで下さい。ご使用前に、十分に接着状態を確認してからご使用下さい。●両面接着テープでの取り付けの場合は、ネジ止めより固定状態は劣りますのと、使用期間によってテープ部分の経年劣化で外れる恐れがあります。定期的に取り付け状態を確認の上ご使用下さい。●商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。