


パークベンチ

取扱い・組立説明書
LC-D08C(NA/BK)


このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

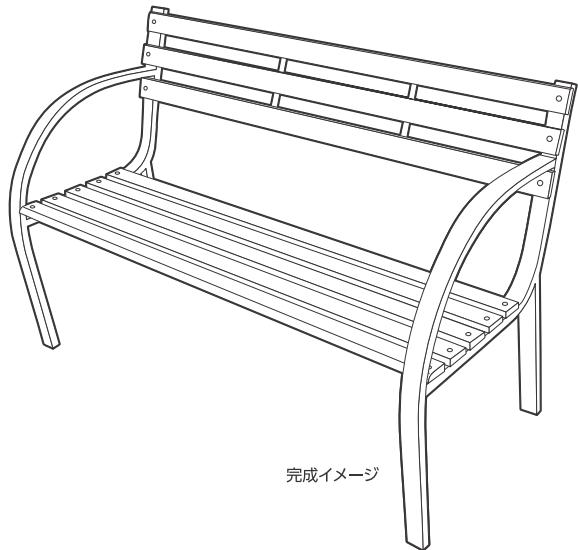


完成イメージ

部品明細

①脚部×2

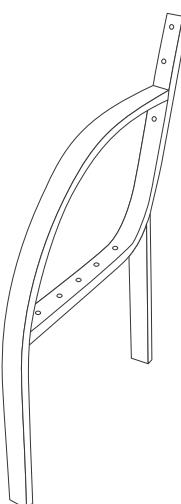


②木板A×6

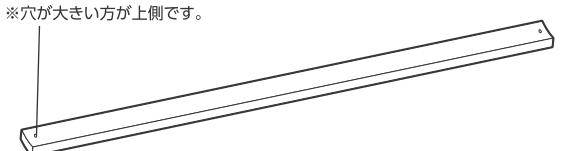

※穴が大きい方が上側です。


③木板B×2

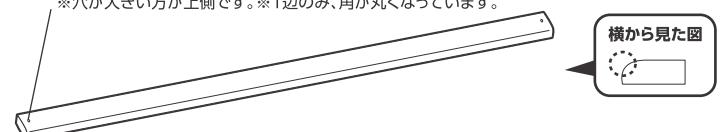

※穴が大きい方が上側です。※1辺のみ、角が丸くなっています。



④座部用補強プレート×2



⑤背部用補強プレート×2



⑥木ねじ×18
(予備2含む)



⑦ボルトセット
×18
(予備2含む)



⑧スパナ×1



組立順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。

1.脚部の座部に木板を取り付け


①脚部に②③木板をボルト、ワッシャー、ナットの順に、⑧スパナで仮止めしていきます。
もう一方の脚部も同様に取り付けてください。

※この際、③木板Bの丸くなっている角が一番前になるように注意して取り付けてください。

前面から見た図



製品の強度を保つために、ボルト・ナットは堅い構造になっています。ナットを締めるのに多少の力が必要になりますが、ご了承ください。

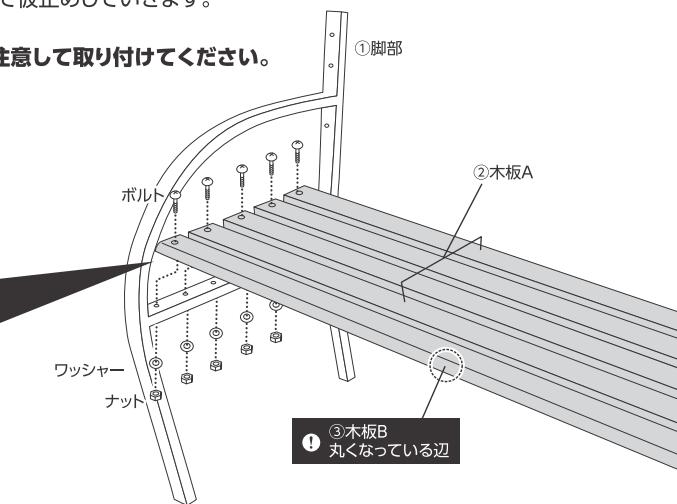


2.脚部の背部に木板を取り付け

①脚部に②③木板をボルト、ワッシャー、ナットの順に、
⑧スパナで仮止めしていきます。

もう一方の脚部も同様に取り付けてください。

※この際、③木板Bの丸くなっている角が
一番後ろになるように注意して取り付けてください。


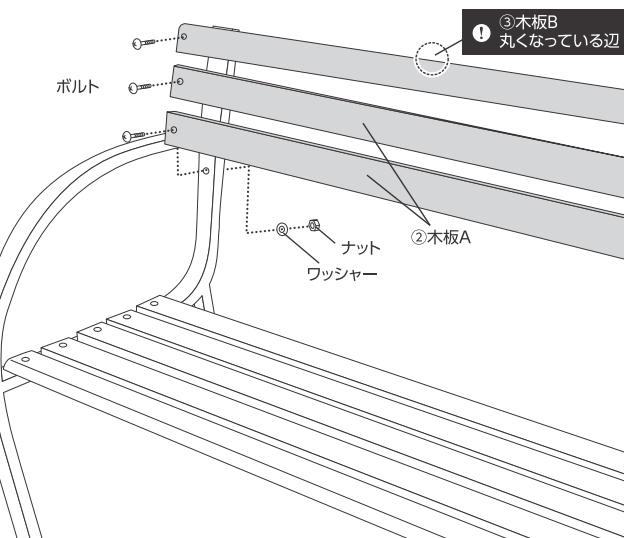


3.本締めの順序

①脚部を地面に垂直になるように置き、②③木板A・Bの間隔を調整します。真っ直ぐになっている事を確認しながら、右記の図を参考にして番号順にボルト、ナットをしっかりと本締めします。





本締めをする前に本体の前面から約1m離れて、両方の脚が地面と90度の角度になっていることを確認してください。※②③木板A・Bを傷める可能性があるので、ボルトの締め過ぎにご注意ください。

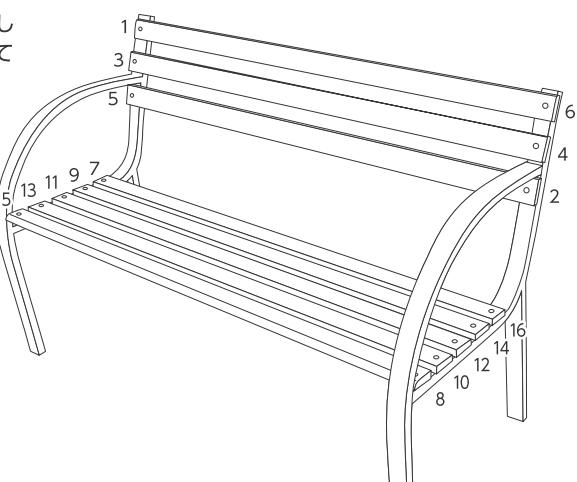


4.補強プレートの取り付け

図のように、本体を上下逆さまにして裏返し、②③木板に④座部用補強プレートと⑤背部用補強プレートを真っ直ぐになるように注意して、⑥木ねじで取り付けていきます。

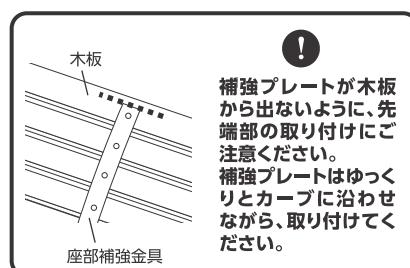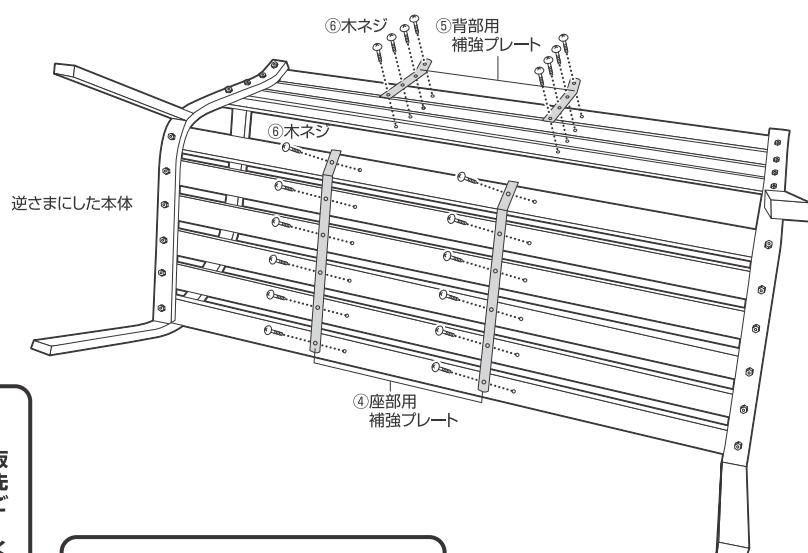

使用時にねじ、ボルトのゆるみ、がたつき等が無いなど、本製品の各部を点検してからご使用ください。

適切な箱の上にパークベンチを逆さまに置き、作業をすると取り付けやすくなります。

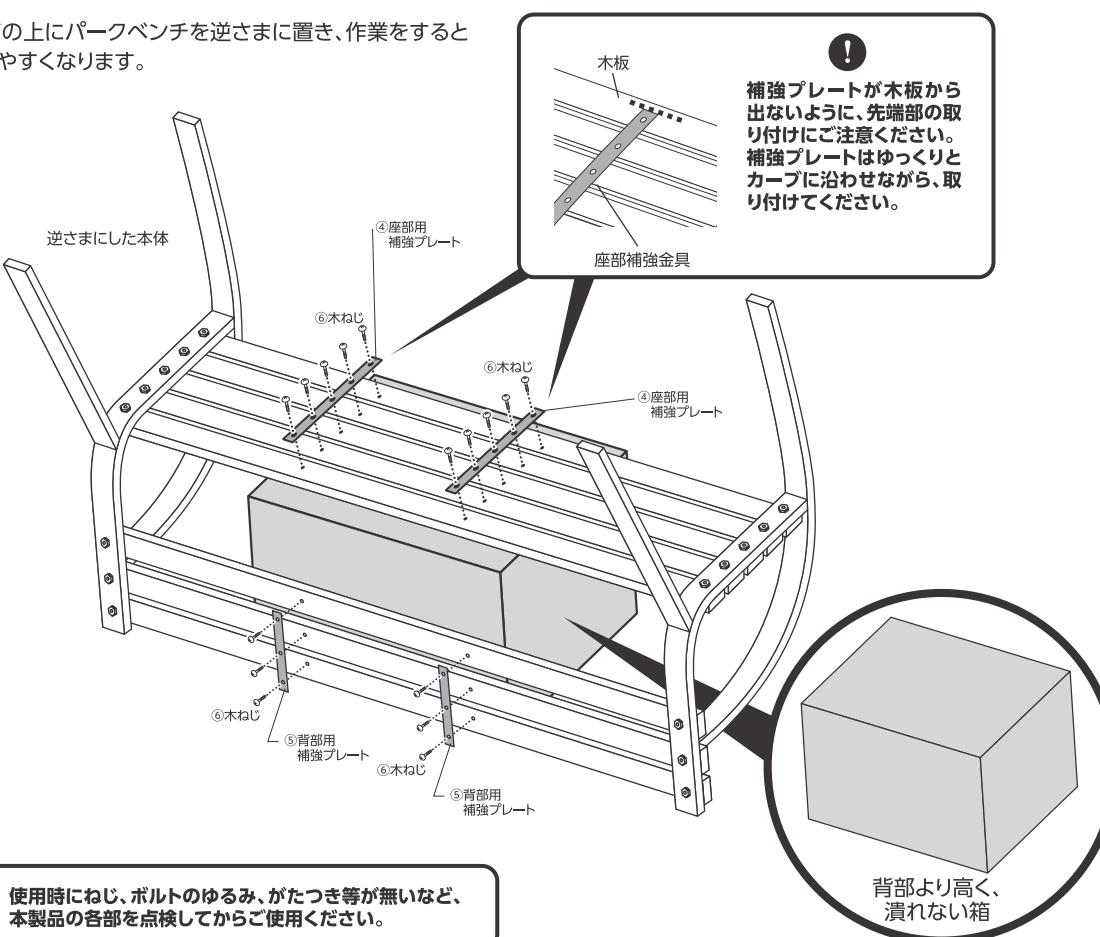

使用時にねじ、ボルトのゆるみ、がたつき等が無いなど、本製品の各部を点検してからご使用ください。


⚠ ボルトナット 締め付けの際のご注意



製品の強度を保つため、ナットは通常より固い構造のナイロンナットを採用しています。

組み立て時、ナットを締めるのに多少の力が必要になりますが、ご了承ください。

図のようにプラスドライバーでボルトを固定しながら、スパナでナイロンナットを回して締めます。

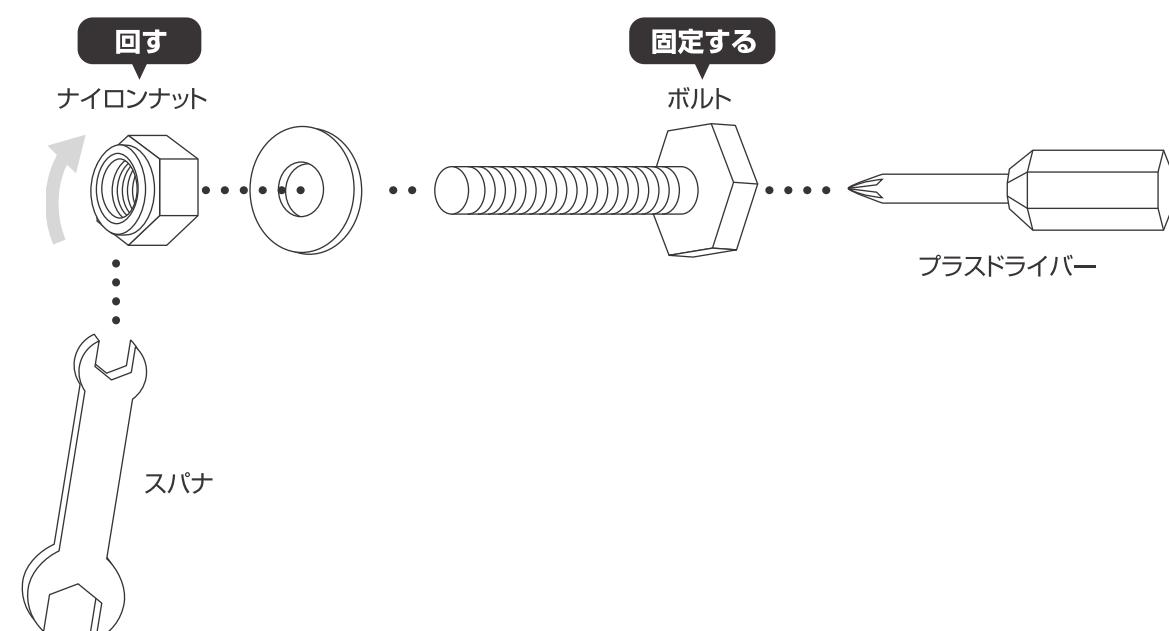

本製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記まで御連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く

※故障等のお問い合わせは、お買い求められた販売店までお
申し付けください。
※本製品の仕様は改良のため、予告なく変更される事があります。

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

(C)無断複製・転載禁止 19・1