

ヒロガーデン® 10

《組み立て説明書》

このたびはヒロガーデン 10 をお買い上げ頂きありがとうございます。
安全に正しく組み立て・ご使用頂く為に、この《組み立て説明書》を
よく読み、完成後も大切に保管してください。

※完成品引き渡し時に、使用者立ち会いのもと、別紙チェック表を使い、各部の確認を必ず行ってください。

みんな楽しい10坪ハウス
おやじの畑

⚠注意

高所作業を伴います。必ず安全な足場をご利用になり、パイプや部品に足を掛けたりしないでください。
部品やスプリングで怪我をする場合があります。必ず、手袋や保護眼鏡等をご使用ください。
使用中、クサビやネジ等のゆるみがないか、定期的に確認、補修を行ってください。


《完成イメージ》



手に入れたその日から
10坪の田舎で自給自足



《正面》

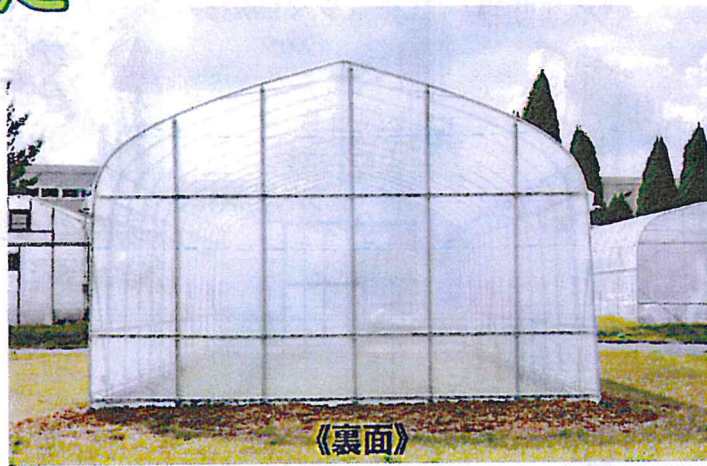

《裏面》

東都同業株式会社
園芸事業部


東京都中央区京橋 1-6-1 三井住友海上テプコビル
〒104-0031 TEL:03-3566-0237 FAX:03-3566-0248

ヒロガーデン® 10 部材一覧

梱包 1,2,3,4/14

アーチパイプ

φ25.4×t1.2×L3100



×28本

梱包 5,6/14

コの字パイプ

φ25.4×t1.2×L1800



×14本

フック付き
スクリューアンカー：14本

U字杭：14本



梱包 7/14

母屋パイプ 片潰しスエージ

φ22.2×t1.0×L3000×10本

母屋中間パイプ

φ22.2×L1800×5本

巻取りパイプ 片スエージ

φ22.2×L3000×4本

巻取り中間パイプ

φ22.2×L3300×2本

カンキット用ガイドパイプ

φ22.2×φ2000×2本

梱包 8/14

補強パイプ

φ22.2×L1800×3本 (梁)

φ22.2×φ950×6本 (頬杖)

打ち込みパイプ

φ25.4×L1000×6本

筋交パイプ 両潰し穴空き

φ22.2×t1.0×L1100

×8本

梱包 9/14

ニューオキペット



ドア用上レール

φ2600：1本

φ2550：3本

φ2000：3本

φ1000：3本

φ600：3本

ツマ面用

ドア用下レール

φ2860：1本

φ1000：4本 捨て張り、ネット展開用

梱包 10/14

側面用ニューオキペット



φ2995：18本

ヒフクスプリング

φ1000：100本

梱包 11/14

エルペット D



φ2770：2本

φ2620：3本

φ2370：4本

φ400：1本

ツマ柱用

φ1110：1本 ドア上部横桟

梱包 12,13/14 部品セット

オキペット平行
パイプジョイント



φ25用：12ヶ

への字パイプ

φ25用：14ヶ

外ジョイント

15ヶ



ユニバーサル



28用：2ヶ

25用：54ヶ

PCJ-2



25用：24ヶ

カチックス



25×22：54ヶ

カンキット PJ

22用：14ヶ




六角レンチ

ミネックス



28×22：12ヶ


ドアパイプジョイント



25用：72ヶ

ドアパイプ
ジョイント LD

《ツマ面用》



21ヶ

エルビニペット
Tジョイント

《ツマ面用》

6ヶ



エルペット
T型止め金具



《ツマ面用》

3ヶ

エルペット D
パイプ CJ

《ツマ面用》

28用：2ヶ

25用：8ヶ



ハウスバンド

50m巻き：1巻

カンキット 101

2台



マイカ



30ヶ

パッカー



農 PO フィルム

屋根用 360cm×9.1m：1枚

ツマ①135cm×1.7m：1枚

ツマ②135cm×2.9m：1枚

ツマ③135cm×5.4m：1枚

換気用 135cm×9.1m：2枚

スソ用 75cm×25m：1枚

ドア用 135cm×2.1m：1枚


防虫ネット 目合：1mm

135cm×7.8m：2枚

梱包 14/14

マルヒロドアプラス枠



12×18：1枠



パイプ・部品等、使用箇所により、サイズ・長さが異なります。ご注意ください。

1 基本アーチセットを7セット作ります。

✕ アーチセットの高さを合わせる為に
設置する場所を可能な限り平らにならしてください。

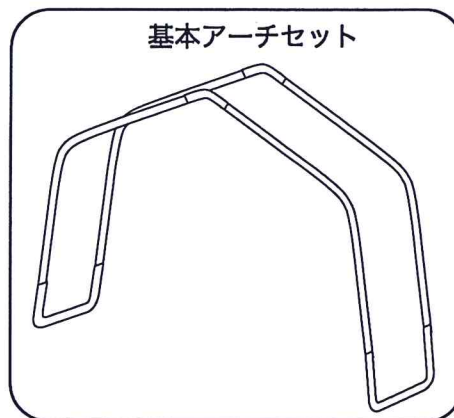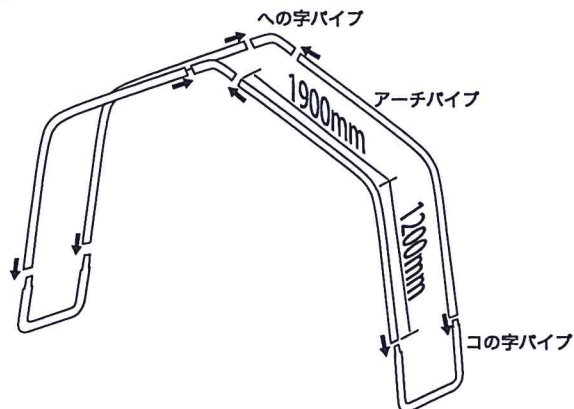


×7

2 基本アーチセットをならべ、パイプ、ニューオキベット等を取り付けます。


カンキットパイプジョイント

640	710	700	710	700	710	700	710	700	710	700	710	640
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


奥行きパイプ全てに、この寸法で印を書き、その印にアーチパイプを合わせながら取り付けてください。



ニューオキベットは外ジョイントで接続します。
ニューオキベット、パイプは必要な
長さにつながら取り付けしてください。
パイプのスエージ接続箇所に
カンキットパイプジョイントを取り付けます。



ツマ面はユニバーサル 28 用
他の部分をミネックスで止めます。




筋交を全体で 8 ケ所
取り付けます。
(基本アーチセット 1 ケ
おきに取り付けます。)

ユニバーサルφ28


パイプ 地直から 175cm
ニューオキベット 地面から 160cm
筋交…アーチとコの字をつなげます
ニューオキベット 地面から 60cm
パイプ 地面から 15cm
ニューオキベット 地面から 10cm

寸法は全て取り付けるパーツの
ユニバーサル下端部に合わせてください。



ユニバーサル
下端部

地際のパイプにフック付き
スクリーアンカーを取り付けます。
フックがぐらつかない位置まで埋め
込み、水を 10ℓ 以上かけ、しっかり
踏み固めてください。
(ハウス内側)




アーチパイプと
コの字パイプの
接続部分全てを
2 箇所以上か
しめてください。


アーチセットの位置を決め、
U 字杭を打ち込みます。



アーチセット左右
それぞれすべてに
打ち込みます。

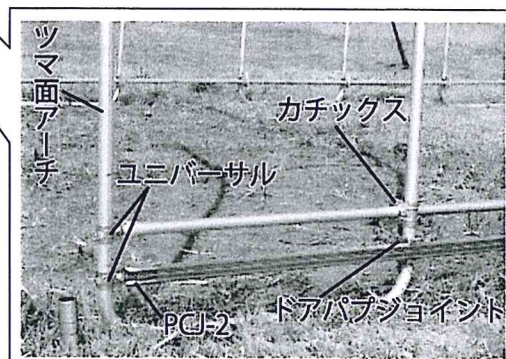




③ ツマ面を組み立てます。

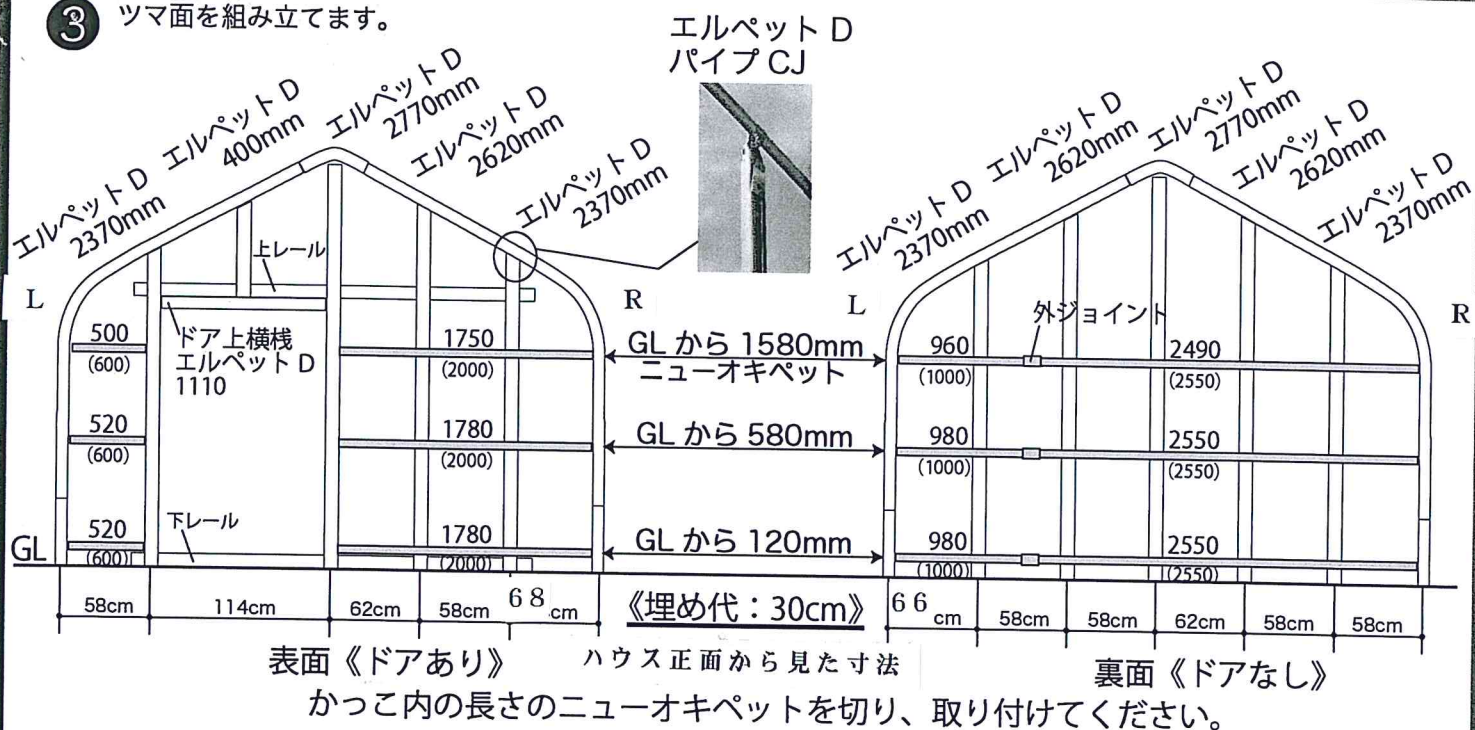

※ツマたて柱のエルペット D は、仮固定の状態でよこ棧ニューオキペットを取り付けた後にしっかり固定してください。


④ 補強パイプ、打ち込みパイプを取付けます。

補強パイプセット

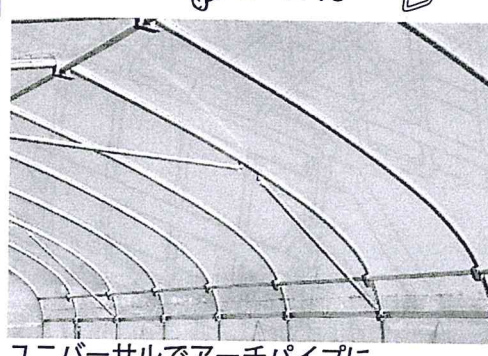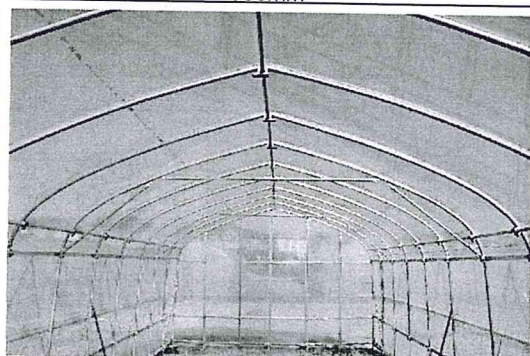
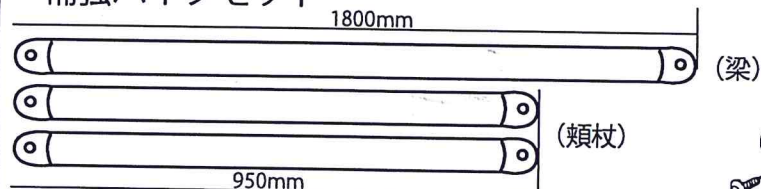


ユニバーサルでアーチパイプに取り付けます。

ハウス一棟に3ヶ所取り付けます。

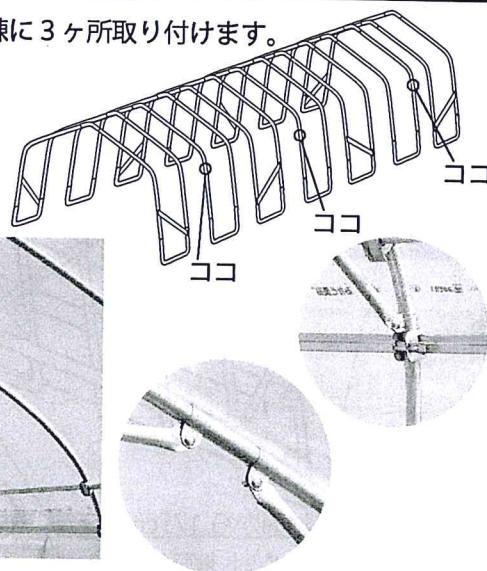

土中打込みパイプセット

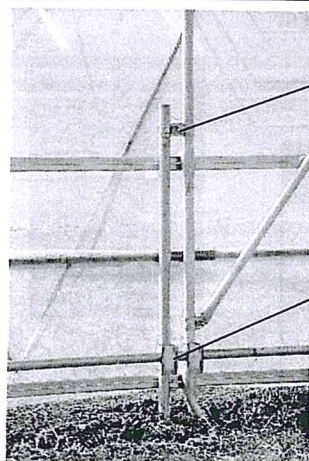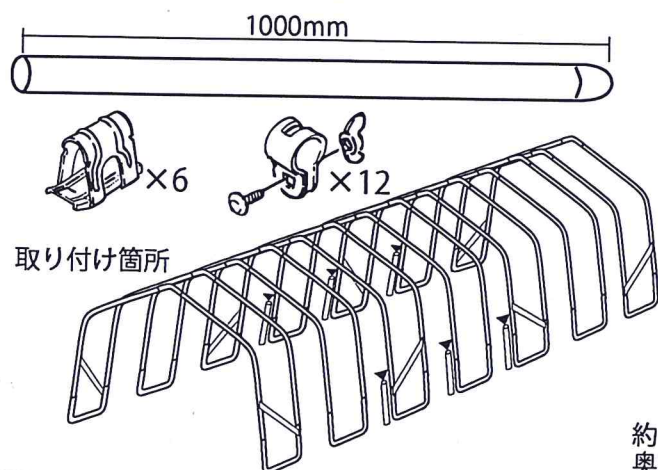

上部をユニバーサルでアーチパイプと接続します。


カチックスで奥行きパイプと接続します。

約 30cm 土中に打込みアーチパイプと奥行きパイプに接続します。(つぶしてある側を地面にさしてください。)


5 ドアを取り付け、側面に防虫ネットを張ります。

ツマ面から 1 本内側のアーチパイプに
ニューオキペット (950mm) を平行パイプ
ジョイントで取り付けます。

※1000mm のニューオキペットを
切って取り付けます。

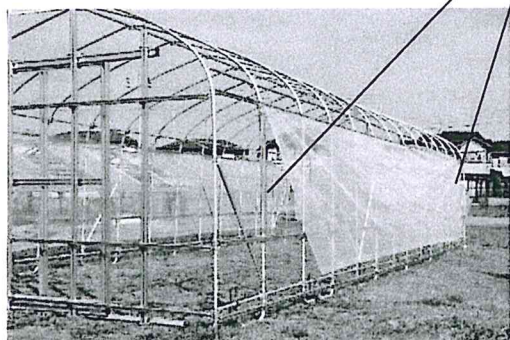

防虫ネット

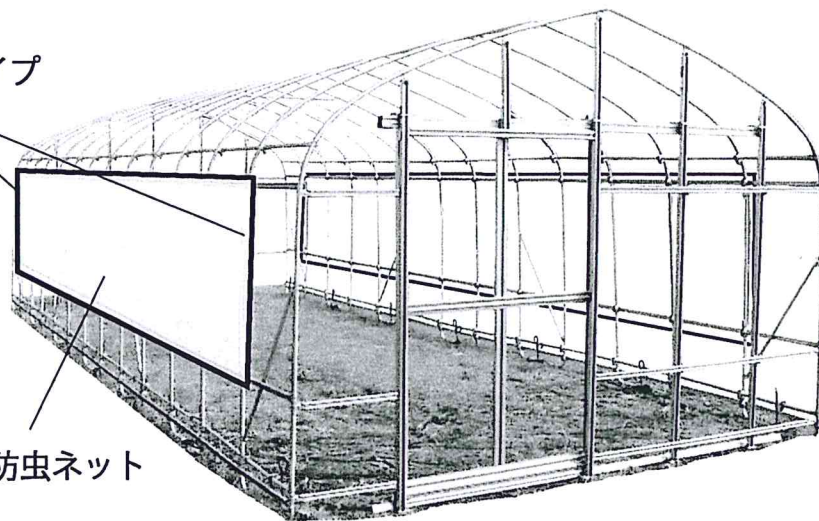

両側面にネット取り付け後に
フィルムを展開します。


※ドアの取り付けは専用の説明書をご参照ください。

6 フィルムを展開します。

※フィルムには表裏があります。
フィルムに書いてある文字がハウス外側から
正しく読めるように展開してください。

1

スソ部分をハウスを囲む様に張ります。

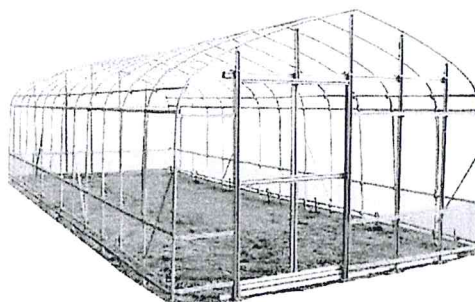


2

ツマ面を張ります。

裏面ツマ

正面ツマ
(大)


正面ツマ
(小)

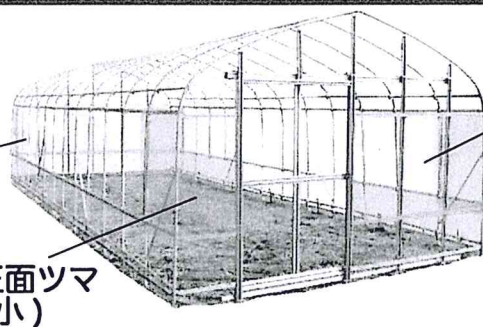

3

巻取り換気用フィルムを張ります。

上部のみ止めます。

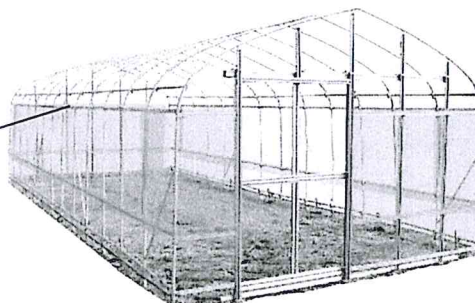


※カンキットの取り付けは専用の説明書をご参照ください。

4

屋根面フィルムを張ります。

屋根面用のフィルムは
立体整形されています。
ハウスにかぶせる様に
展開してください。

切り取ります。
(屋根面フィルム
ドア重なり部分)

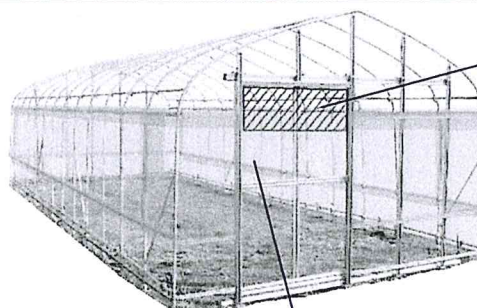

カンキット取り付け後に
ハウスバンドを取り付けください。

パイプハウス部材を安全に正しくお使いいただくために！

商品を組み立てられる前に、この《パイプハウス部材を安全に正しくお使いいただくために！》をよくお読みのうえ、十分理解していただき正しくお使いください。

◆ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載しています。必ず守ってください。

◆表示の意味は、次のようになっています。



注意

誤った取り扱いをしたとき、人が重傷を負ったり物的損害の発生が、想定される内容を示します。



注意

1. パイプジョイント・カチックス等クサビ使用の部品はクサビを必ず根元まで打ち込んでください。
2. クサビ打ち込み、取外しの際にクサビが飛散する恐れがあります。近くに人がいない事を確認してから作業してください。
3. ユニバーサルジョイント、カンノンドア等ボルト止め部品のボルトナットは緩みのないよう、しっかりと締付けてください。
4. ビニペット外ジョイント、カンキットパイプジョイント等ジョイント部品はビニペット及びパイプを必ず奥まで差し込んでください。
5. フックバンド、端末フック等線材製品によって組立てたパイプハウスは人が乗った場合には外れる恐れがあります。ハウス本体に乗らないでください。
6. スプリングの先端で目を突く場合があります。必ず保護眼鏡を装着してください。
7. ハウス建設の際には、必ず保護帽及び保護手袋を着用してください。
8. 必ず大人2人以上で施工してください。
9. 特に風の強い場所には、設営しないでください。
10. 台風・強風・雪等が予想される際はフィルムを取り外してください。

免責事項

なお、上記記載使用を外れて使用され、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。

- 注意事項が守られなかったとき。
- 装置を落下させたとき。
- 使用制限が守られていなかったとき。
- 取り付けに不備があったとき。
- ハウスバンド、換気フィルム等の処理対策がなされていなかったとき。

あらかじめご了承の上、取扱いには十分ご注意ください。

ヒロガーデン 10 ハウス本体の管理について ～強風による破損を避けるために～

この度は『ヒロガーデン 10』をお買い上げいただきありがとうございます。
ヒロガーデン 10 を快適に末永くお楽しみいただくために、取扱説明書に記
された注意事項、さらに、下記に明記した点を必ずお守りください。

注意

強風により、ヒロガーデン 10 の躯体が破損し、周囲のものへ被害を
及ぼす可能性があります。あらかじめ、台風や荒天により、強風が予
想される場合は、ヒロガーデン 10 の被覆材を外し、ヒロガーデン 10
躯体に直接的な風圧が掛からないように管理してください。

また、すでに強風が吹いている場合はヒロガーデン 10 の中に留まっ
たり、近付いたりしないでください。

《免責事項》

上記記載事項を外れた使用、及び、自然災害による物的・人的被害が
発生しても、当社はその責任を負いかねます。

あらかじめご了承の上、取扱には十分ご注意ください。

