

！ 注意 …取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

- 商品の全体均等耐荷重は60kgです。耐荷重以上の物を本商品に載せないでください。
商品の破損・怪我の原因になります。
- 段ボール棚の均等耐荷重は20kgです。耐荷重以上の物を棚に載せないでください。
商品の破損・怪我の原因になります。
- 商品を押したり、引っ張ったりしないでください。
商品の落下により破損・怪我の原因になります。
- ビスやナット、アジャスターが緩んだまま使用しないでください。
商品の破損・怪我の原因になります。
- 壁に寄せずに使用の場合は、必ず転倒防止金具を取り付けてください。
作業台の転倒による破損・怪我の原因になります。
- 商品の上に乗ったり、腰を掛けたりしないでください。
商品の破損・怪我の原因になります。
- 床に傾斜や段差のある場所、また、不安定な場所では使用しないでください。
商品の転倒による怪我の原因になります。
- この商品を他の人が使用する時は、この取扱説明書をよく読んでから使用するよう
にご指導ください。

末永くご使用いただくために

- この商品は屋内用です。屋外でのご使用や水濡れは、故障やさび・変色の原因となります。
- 商品のお手入れについて
 - 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは塗装面をいためることが
ありますので、ご使用にならないでください。

品質表示

主な部品材質
段ボール棚、段ボール仕切枠…スチール

本商品は自主検査に合格しております

(検) 商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。


表示者

山金工業株式会社
お客様ご相談窓口 TEL:06-6974-8511
FAX:06-6972-7104
URL: <http://www.yamakin-kougyou.co.jp/>

アフターサービスについて
ご不明な点や修理については、
お買い上げの販売店までご連絡ください。

取扱説明書

ロジスタンド 段ボール棚セット

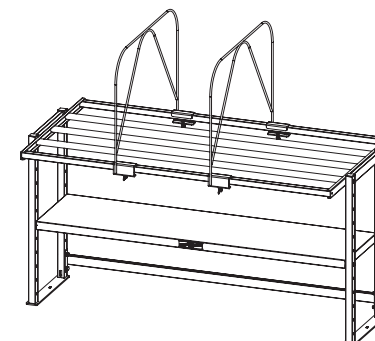

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、本商品の取り付け方と使用上の注意事項が記載してあります。
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読みになり、内容をご理解いただいた上で、
ご使用くださいますようお願いいたします。

梱包内容

段ボール棚 (品番: LS-〇〇〇〇D)	段ボール仕切枠 (品番: LS-DP)
・段ボール棚 : 1枚 ・ビスM6×35 : 4本 ・取扱説明書 : 本票	・段ボール仕切枠 : 2枠 ・蝶ボルト : 4本 ・取扱説明書 : 本票

組立の前に

- 組立の間違いを防ぐため、組立手順に従って商品の組立を行ってください。
- 組立の工具は、プラスドライバー(＃3)  をご使用ください。
インパクトドライバーはネジ部が破損する恐れがありますので使用しないでください。

組立手順




基本形(ビスは全て仮締めの状態)を組み立ててから組み立てます。


1 基本形を起こした状態で、段ボール棚と支柱をビス留めします。

注 段ボール棚を取り付ける前に、あらかじめ棚板を任意の位置に下げて固定しておきます。

注 段ボール棚が支柱の間に入らない場合、棚板や横材を留めているビスを少し緩めてください。

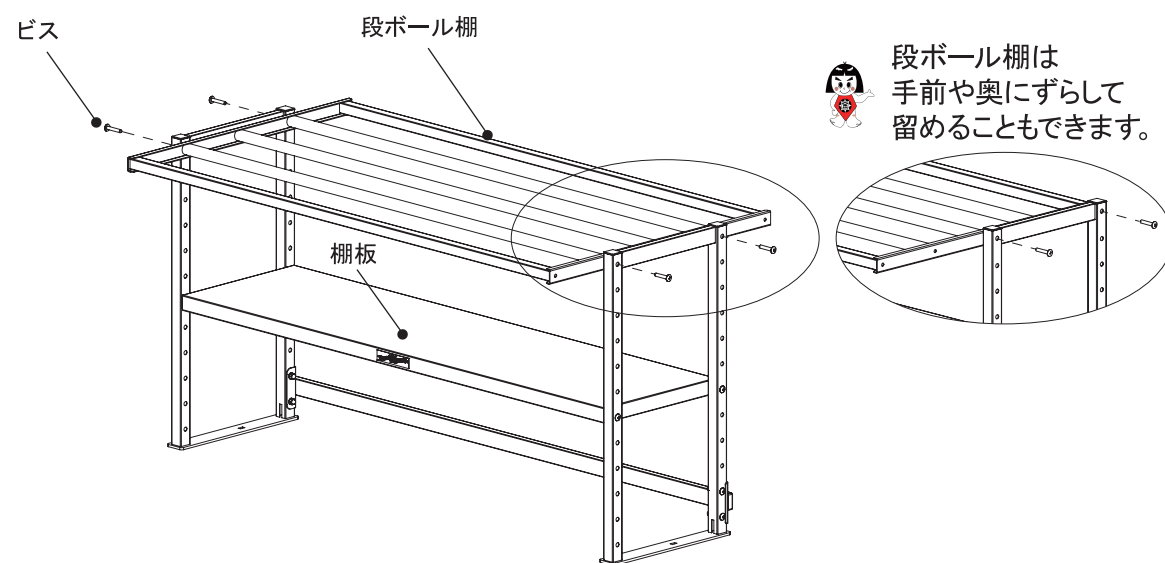


2 段ボール仕切枠を段ボール棚にはめ込みます。

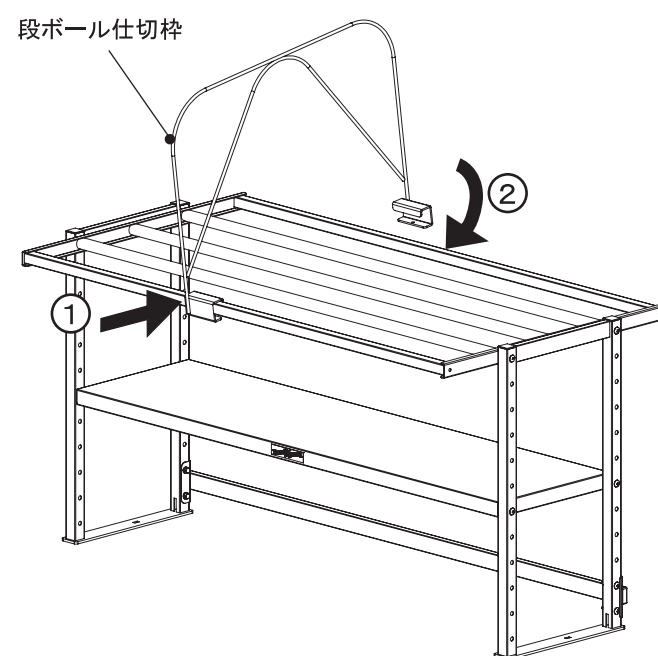

組立手順


3 段ボール仕切枠をお好きな位置に調整し、蝶ボルトを締め込んで位置を固定します。

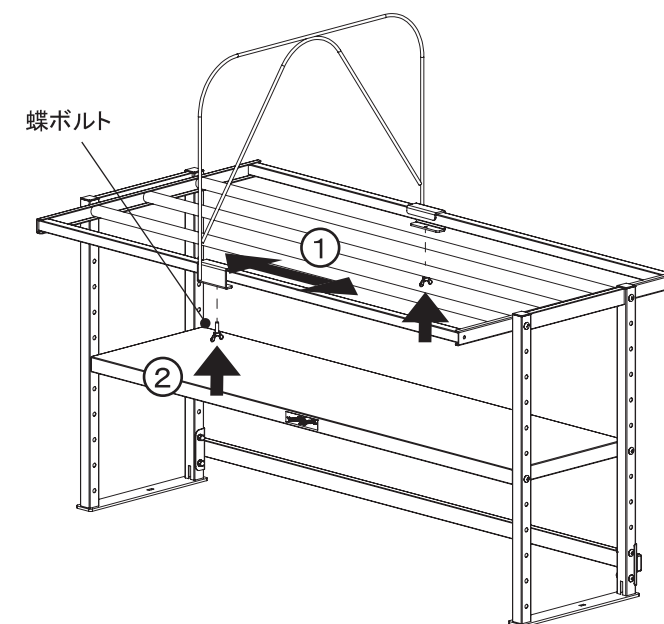


4 商品を作業台に取り付けて完了です。



作業台への取り付け方法は、基本形の取扱説明書を参照ください。

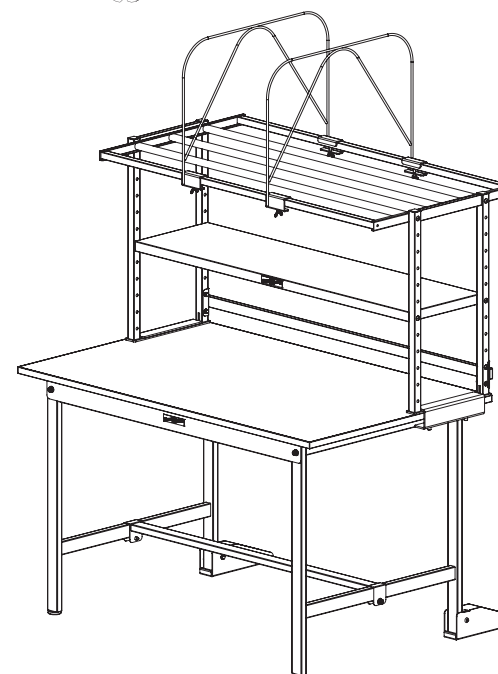

棚を手前にずらして付けた場合

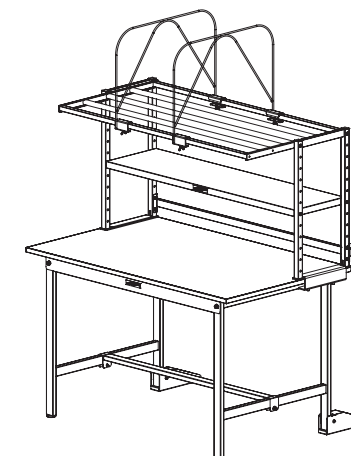

注 作業台のサイズによっては、作業台が不安定になる場合があります。
使用前に、一度物を載せて本商品と作業台が安定していることを確認してください。