

！ 注意 …取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

- 商品の全体耐荷重は60kgです。耐荷重以上の物を本商品に載せないでください。
商品の破損・怪我の原因になります。
- パンチングパネルの均等耐荷重は10kgです。耐荷重以上の物をパネルに引っ掛けないでください。
商品の破損・怪我の原因になります。
- 商品を押したり、引っ張ったりしないでください。
商品の落下により破損・怪我の原因になります。
- ビスやナット、アジャスターが緩んだまま使用しないでください。
商品の破損・怪我の原因になります。
- 壁に寄せずに使用の場合は、必ず転倒防止金具を取り付けてください。
作業台の転倒による破損・怪我の原因になります。
- 商品の上に乗ったり、腰を掛けたりしないでください。
商品の破損・怪我の原因になります。
- 床に傾斜や段差のある場所、また、不安定な場所では使用しないでください。
商品の転倒による怪我の原因になります。
- この商品を他の人が使用する時は、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

末永くご使用いただくために

- この商品は屋内用です。屋外でのご使用や水濡れは、故障やさび・変色の原因となります。
- 商品のお手入れについて
 - 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは塗装面をいためることがありますので、ご使用にならないでください。

品質表示

主な部品材質
パンチングパネル、取付金具…スチール

本商品は自主検査に合格しております

(検) 商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。


表示者

山金工業株式会社
お客様ご相談窓口 TEL:06-6974-8511
FAX:06-6972-7104
URL: <http://www.yamakin-kougyou.co.jp/>

アフターサービスについて
ご不明な点や修理については、
お買い上げの販売店までご連絡ください。

取扱説明書

ロジスタンド パンチングパネル

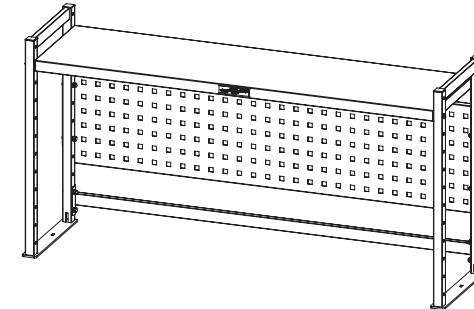


この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、本商品の取り付け方と使用上の注意事項が記載してあります。
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読みになり、内容をご理解いただいた上で、
ご使用くださいますようお願いいたします。

梱包内容

パンチングパネルセット(品番:LS-〇〇〇〇P)

・パンチングパネル：1枚



・取付金具：2個



パネルに付いた状態で
梱包されています。

・ビスM6×35：4本



・袋ナットM6：4個



・取扱説明書：本票

・スプリングワッシャーM6：4個



組立の前に


- 組立の間違いを防ぐため、組立手順に従って商品の組立を行ってください。
- 組立の工具は、プラスドライバー(＃3)  と スパナ(10)  をご使用ください。
インパクトドライバーはネジ部が破損する恐れがありますので使用しないでください。

組立手順




基本形(ビスは全て仮締め状態)を組み立ててから組み立てます。

1 基本形を倒した状態にして、パンチングパネルを支柱の上に置きます。

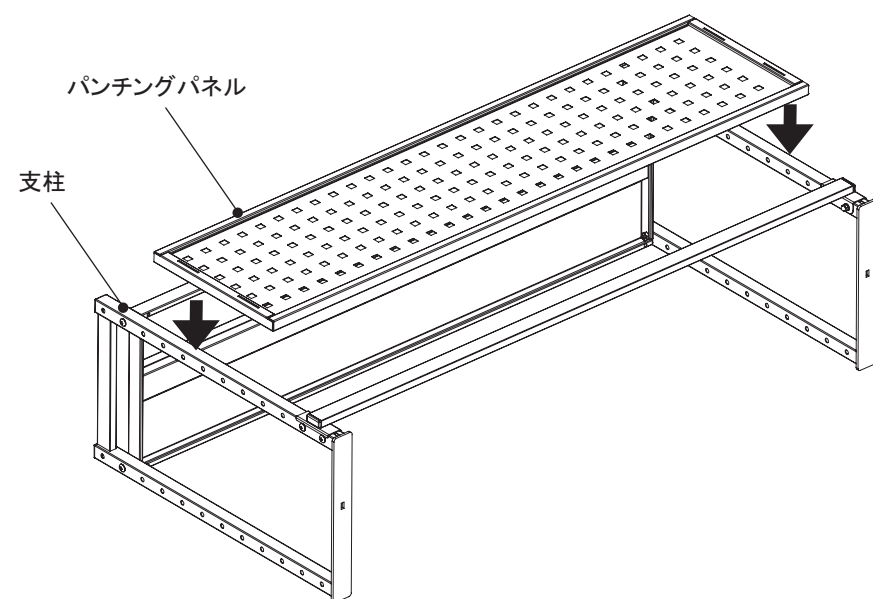


2 取付金具をパンチングパネルのスリットに差し込みます。

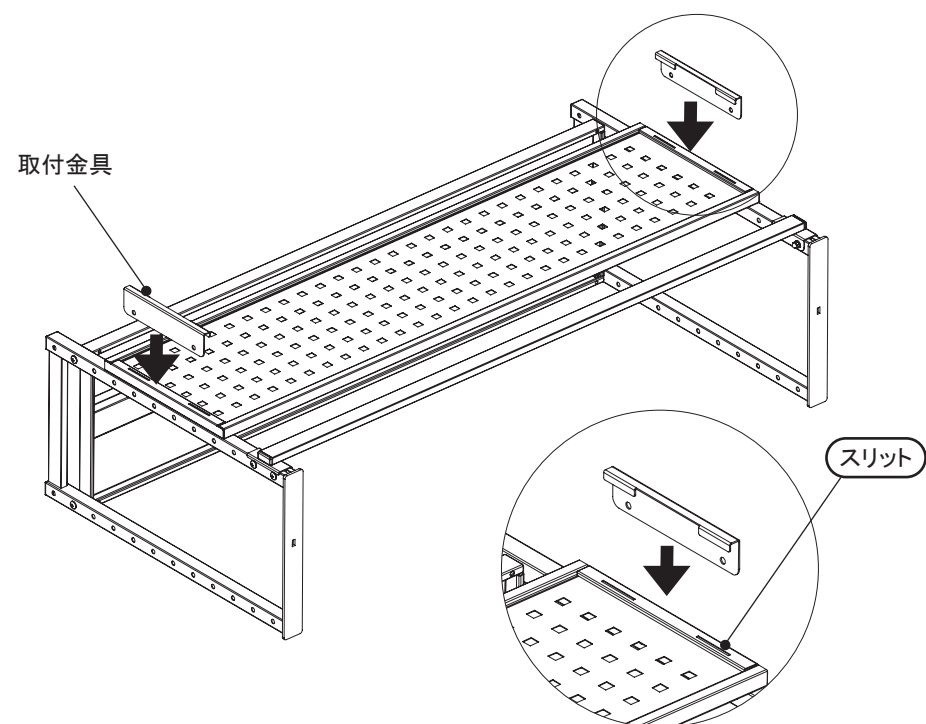

組立手順

3 取付金具と支柱をビス・ナットで固定します。

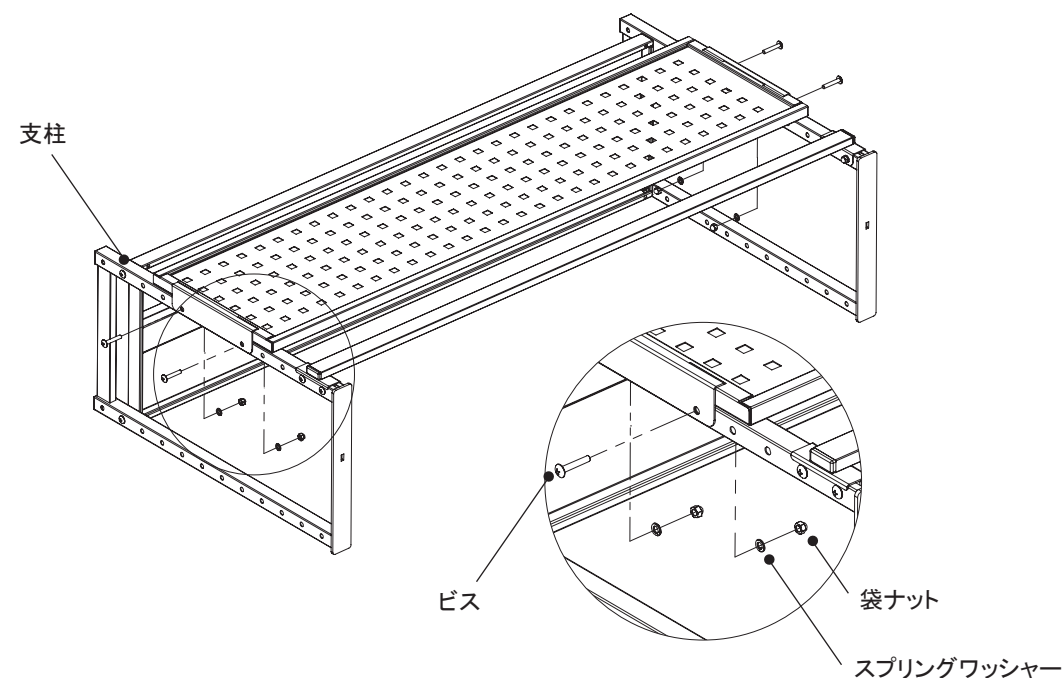

4 商品を起こして作業台に取り付けて完了です。



作業台への取り付け方法は、基本形の取扱説明書を参照ください。

