


ラッシングベルト取扱説明書

ラッシングベルトをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、積載荷物の落下防止や荷崩れによる破損等を防止するために、荷物をしっかりと固定するベルトです。
ご使用の前にこの取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。下記に示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。安全にお使いいただく重要な内容です。必ずお守りください。


【ベルトの締め方】

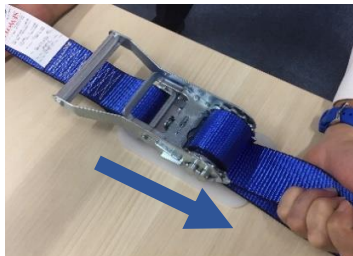

巻取側のベルトの端を巻取ドラムの溝に通し、矢印の方向へ引き抜きながら、ベルトを締めてください。




ベルトを張ったらハンドルを反復させ、ベルトを締めてゆきます。

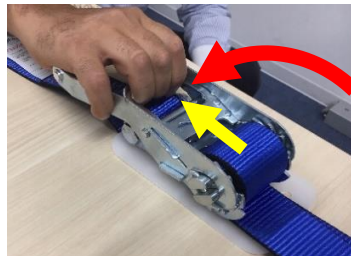

十分に締め、緩みがなくなったら解除レバーを引き、ハンドルが寝るまで倒して収納します。

【ベルトのゆるめ方】

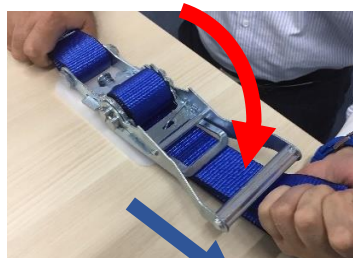

解除レバーを引き、反対側に180度開いて倒すとベルトを緩めることができます。

廃棄基準

(下記の何れかに当てはまる状態が発生した場合は、直ちに交換して下さい)

- ①ベルトの織目が見えなくなるほど毛羽立ち損傷が確認されたとき
- ②ベルトの縫い目にほつれ、切り目が生じたとき
- ③バックルや金具類に変形や部品が欠落したとき
- ④部品が脱落したり、作動不良があるとき

安全上のご注意(必ずお守りください)

 警告		取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を指します		 してはいけない、 禁止 内容です	
 注意		取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を指します		 必ず実行していただく、 強制 内容です	
 警告	 スリングベルトとして吊上げ(下げ)に使用しない	 破断したベルトを繋いで使用しない	 火気・高温下で使用しない 火気禁止	 酸性・アルカリ性が強い場所では使用しない	
	 ラatchetハンドルを腕力以上を与えない	 ガラスや金属等の鋭利な角を直接ベルトに当てない	 ベルトとハンドルは真直ぐにして使用する	 荷重を超えての使用はしない	
 注意	 乱暴に扱わない	 荷締め作業は足場の良い場所で手で行う	 ベルトの巻き取り過ぎに注意する	 使用する前には必ず点検する	

製造

SEWOTA®

輸入・販売 **株式会社HIDAX**

〒231-0035 横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル307

TEL :045-326-6336, FAX: 045-326-6338