
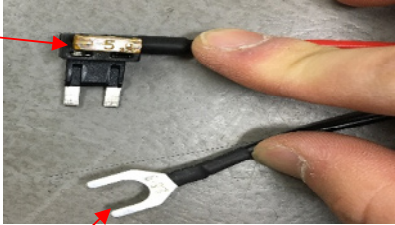


シガーソケットヒューズ電源取扱説明書

チェック	項目	参考画像
1. ☐	シガーソケットヒューズ電源一式確認 ・ 5Aヒューズ ※赤色がプラス配線、黒色がマイナス配線	
2. ☐	(1).付属ヒューズを電源線に取付 ※ヒューズを差し込む際は10A~15AのACC電源をお使いください 取付方法 ○ 赤色側に付属のヒューズを差込む ○ 青色側に元の純正ヒューズを差込む  ヒューズを差し込む際はラジオペンチ等工具をお使いください (2).マイナス配線はボディアースにて取付 車体の金属部分(ボルト、ナット等)にはさみこませてご使用ください ※右記画像参照	 
3. ☐	シガーソケットにシガー電源を接続	
4. ☐	本体に接続すると本体に電源が入り、起動します。	