
シャッター式
スチール収納庫 組立説明書
ASB-1215

ASB-1215

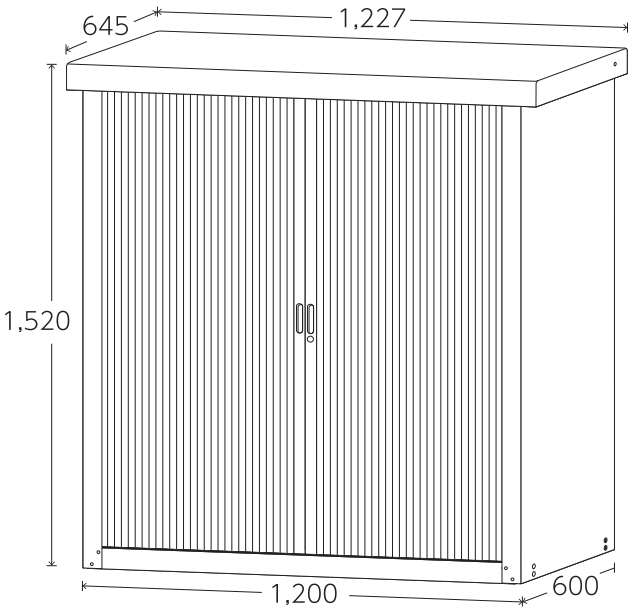


《組立前の注意》


- ●必ず各部品の特長、数量をご確認ください。
- ●説明書に表示してない各部の穴は、製造工程上のもので組立てには関係ありません。
- ●組立ては2名以上で行い、手袋などを着け鋼板の端でけがをしない様に注意してください。
- ●水平な場所に、設置してください。
- ●雨風の強い日は、組立作業はしないでください。
- ●プラスドライバーをご用意ください。
- ●組立ての際、ビスをあまり強く締めすぎたり、また電動ドライバーなどは使わないでください。ビスが空回りするおそれがあります。


品番			ASB-1215
本体サイズ（約）	外寸法	幅	1,227
		奥行	645
		高さ	1,520
	内寸法	幅	975
		奥行	530
		高さ	1,410
構造部材			金属（スチール） （亜鉛メッキ鋼板）
表面加工			粉体塗装（ポリエステル樹脂）
原産国			中国

（単位:mm）

●部品内容 ※部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。

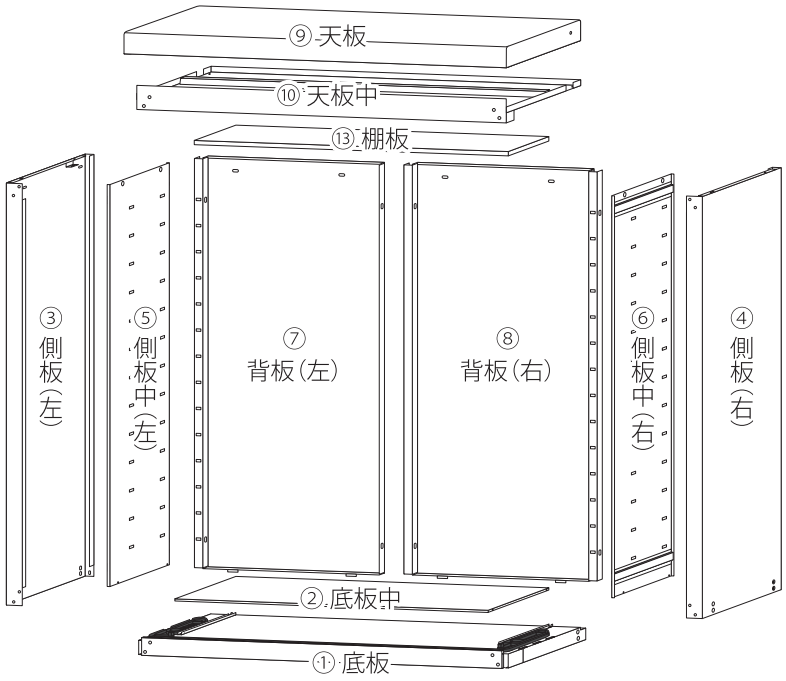

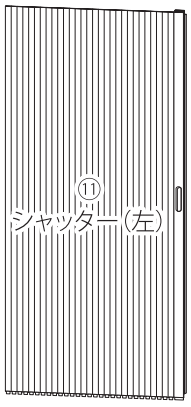

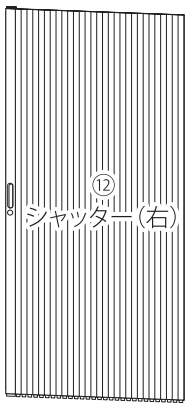

シャッターにはテープが貼ってありますので、組み立てるまで剥がさないようにしてください。

①	底板…1	④	側板（右）…1	⑦	背板（左）…1
②	底板中…1	⑤	側板中（左）…1	⑧	背板（右）…1
③	側板（左）…1	⑥	側板中（右）…1	⑨	天板…1


⑩	天板中…1	⑪	シャッター（左）…1	⑫	シャッター（右）…1

⑬	棚板…1	⑱	転倒防止金具 …2
⑭	六角ボルト（ワッシャー付） …12+4（予備）	⑲	ツメ…4
⑮	ビス …31+4（予備）	⑳	L型金具…2
⑯	キャップ …12+4（予備）		鍵…2
⑰	レールストッパー …2		

組立時のお願い

- 毛布やダンボールなどを敷いて傷などが付かないように注意してください。
- 組立ては2名以上で行い、手袋などを付け、鋼板の端などでけがをしないように注意してください。
- 設置箇所の水平がとれていることを事前に確認してください。
- 使用状況により高温・多湿になりますので下記商品類については収納しないようにしてください。
  （電化製品/精密機械類/皮製品/食品・薬品類等/可燃物類）

組立箇所




使用部品

① 底板



③ 側板（左）

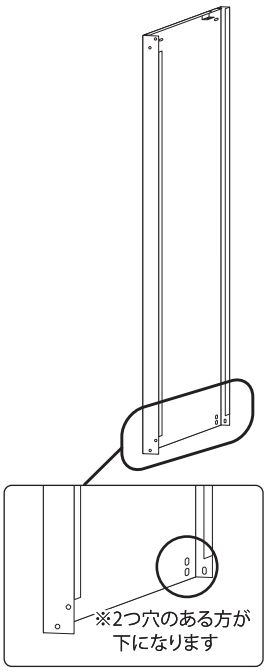


⑭ 六角ボルト…2個
（ワッシャー付）




⑯ キャップ…2個




組立順序 1【側板取付け】

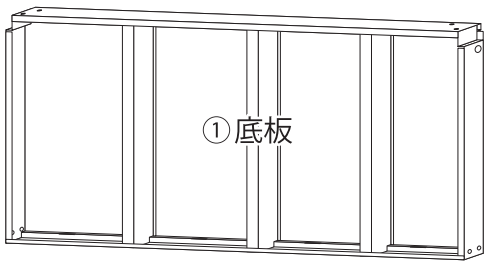

❶ ①底板をレール側が上になるように立てます。

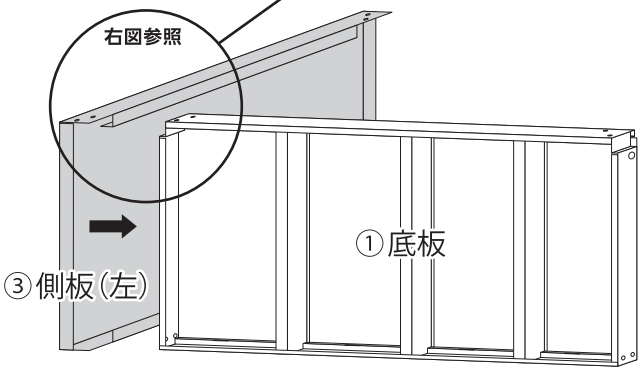


❷ ③側板（左）を①底板の左側からはめ込み
⑭六角ボルトで固定し⑯キャップをかぶせます。
（右図参照）

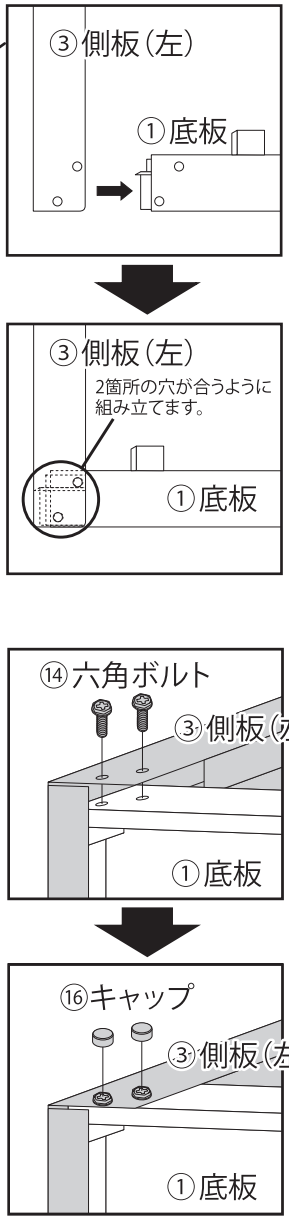

シャッター式スチール収納庫 ASB-1215

使用部品

④ 側板（右）



⑭ 六角ボルト…2個
（ワッシャー付）



⑯ キャップ…2個





⑮ ビス…2個




⑮ビスは小さな穴に切り込む仕様です。締め付ける際は押しながら強く回してください。

組立順序 2【側板取付け】

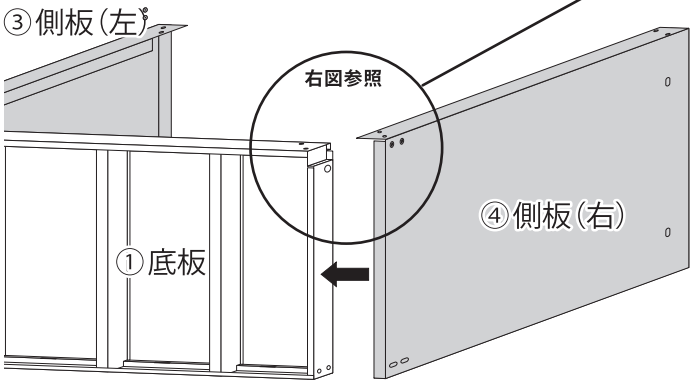

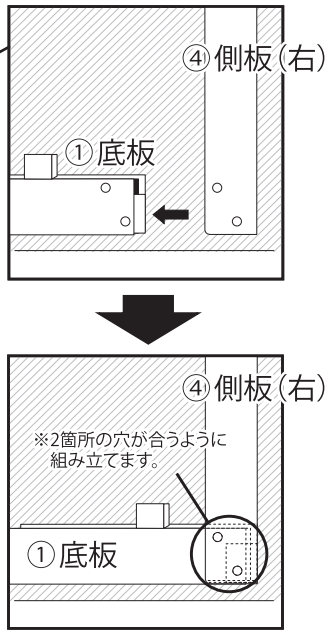


❸ ④側板（右）も③側板（左）と同様に
⑭六角ボルトで固定し、⑯キャップをかぶせます。
（右図参照）

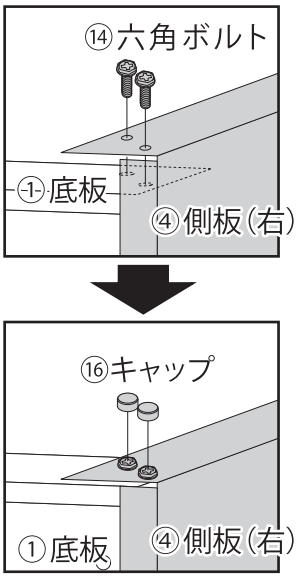


※本体を起こします


図は後ろから見た図

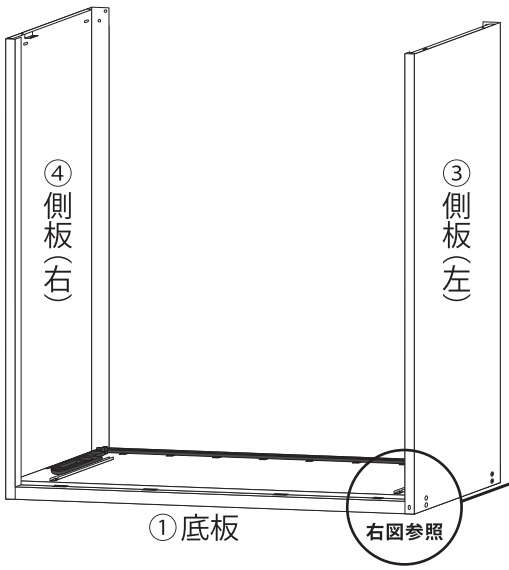

❷ 後下部より①底板と③④側板を⑮ビスで左右を仮止めします。
（右図参照）





組立箇所



使用部品

⑦ 背板（左）

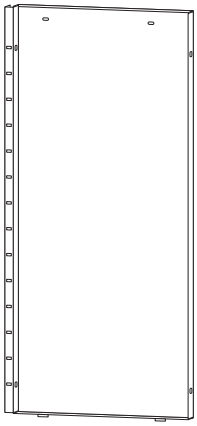




⑮ ビス…3個




組立順序 2【背板取付け】

※背板は左から組み立てるほうが
作業がしやすいです。

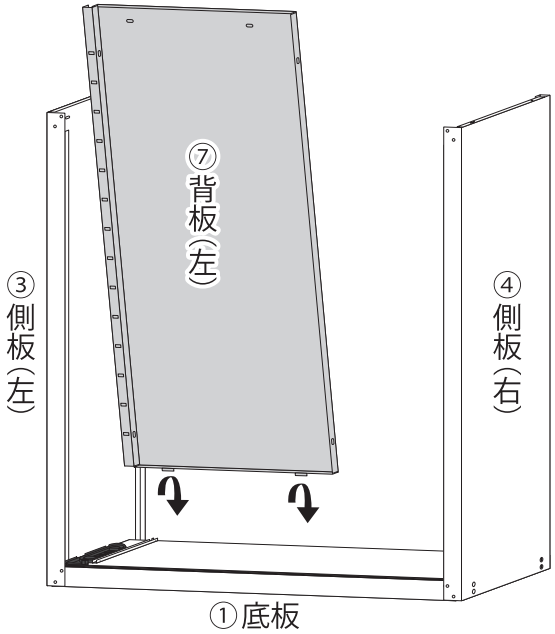


❶ ⑦背板（左）を①底板後側の切り込み穴に差し込み③側板（左）と⑮ビスで仮止めします。
（右図参照）


※収納庫内側に傾けながら背板（左）のコの字部分が側板（左）にかぶさるようにします。

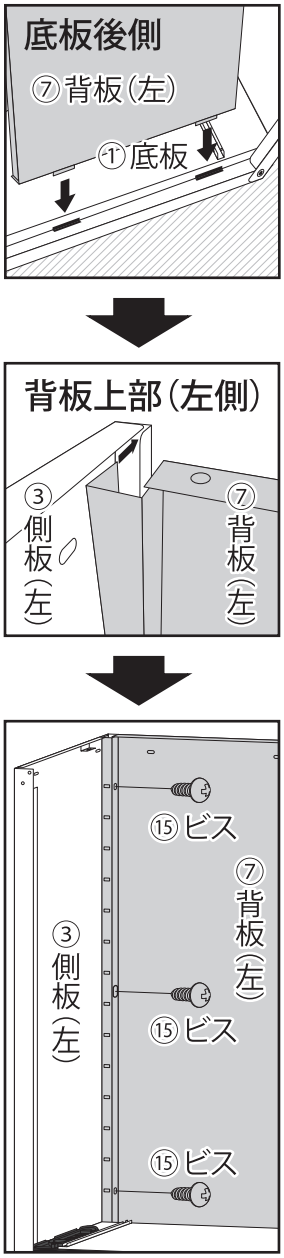


使用部品

⑧ 背板(右)






⑮ ビス…6個





組立順序 2【背板取付け】

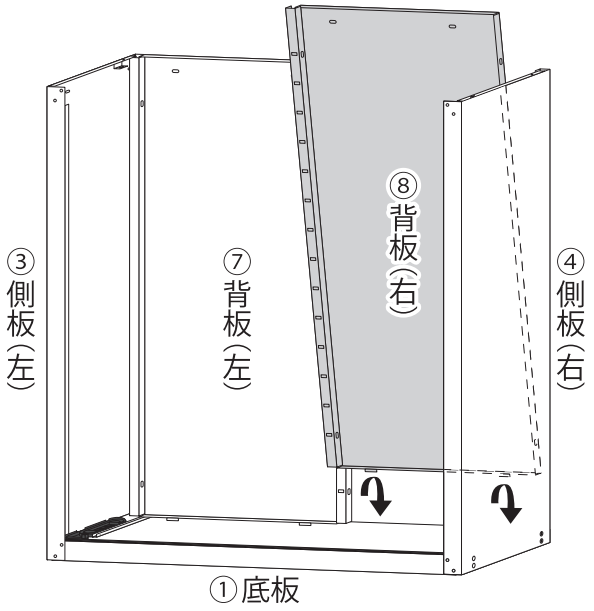


❷ ⑧背板(右)を①底板後側の切り込み穴に差し込み、⑦背板(左)と④側板(右)を⑮ビスで仮止めします。
(右図参照)


※収納庫内側に傾けながら背板(右)のコの字部分が、背板(左)と側板(右)にかぶさるようにします。





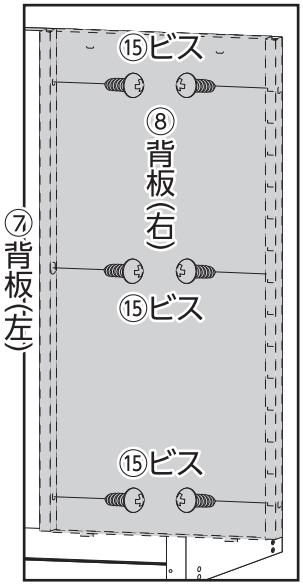


組立箇所



使用部品

⑩ 天板中





⑭ 六角ボルト…4個
（ワッシャー付）




⑯ キャップ…4個




⑮ ビス…2個




組立順序 3【天板中取付け】

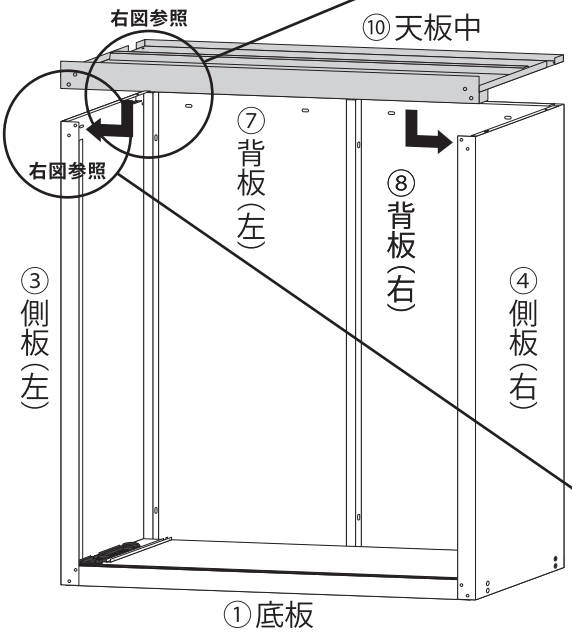

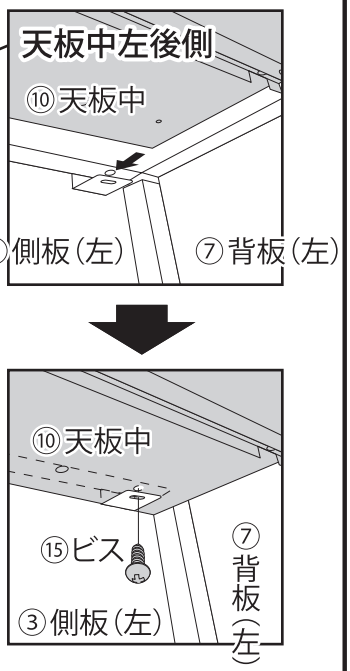

❶ ⑩天板中を③側板（左）と④側板（右）に取り付けます。
⑩天板中の前側は左右の側板のボルト穴と重なるように取り付け⑭六角ボルトで固定し、⑯キャップをかぶせます。
後側は左右の側板の後側にあるハネが⑩天板中の下になるように取り付け、下から⑮ビスで仮止めします。
（右図参照）

組立箇所




使用部品


⑨ 天板



⑮ ビス…8個



組立順序 4【天板取付け】

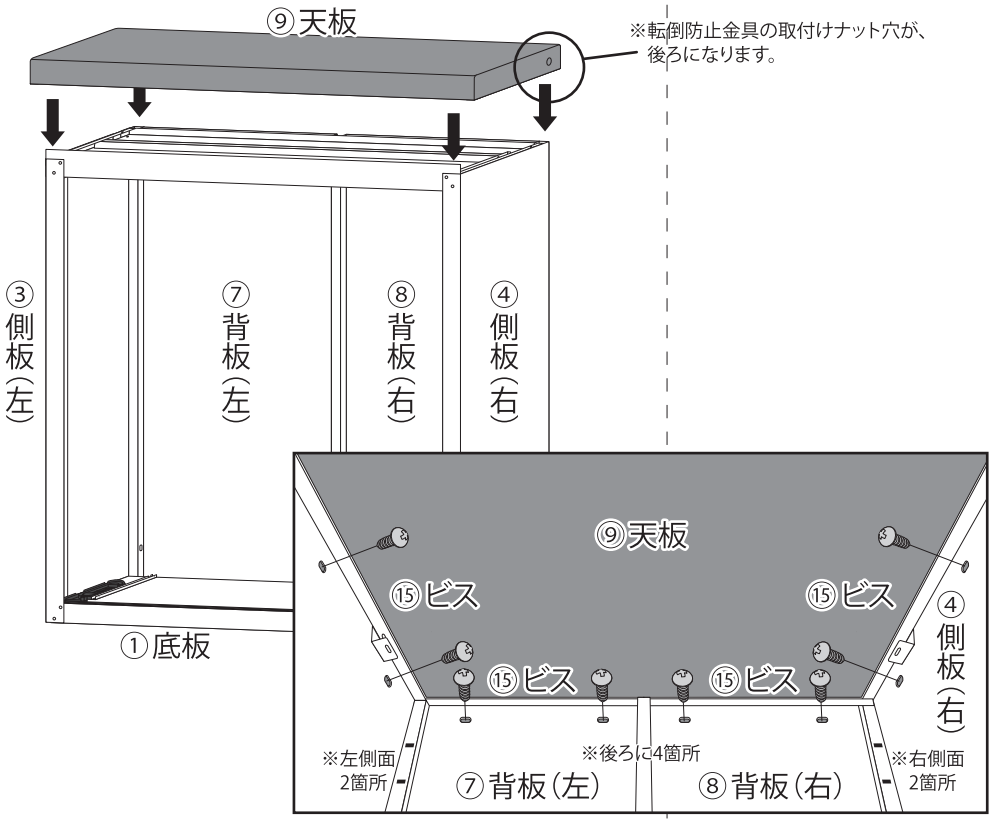


❶ 転倒防止金具取り付け用穴が後になるように⑨天板をかぶせ、内側より⑮ビスで仮止めします。

※穴位置が合わない場合は、天板を動かし調整してください。

※仮止めしたビスを本締めしてください。　※収納庫にゆがみがないか確認してください。


組立順序 5【側板中取付け】

組立箇所





使用部品


⑤ 側板中(左)…1枚
⑥ 側板中(右)…1枚

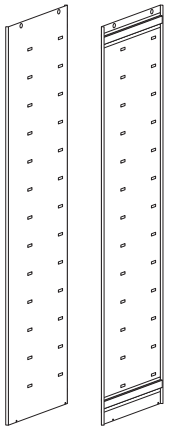


⑮ ビス…8個



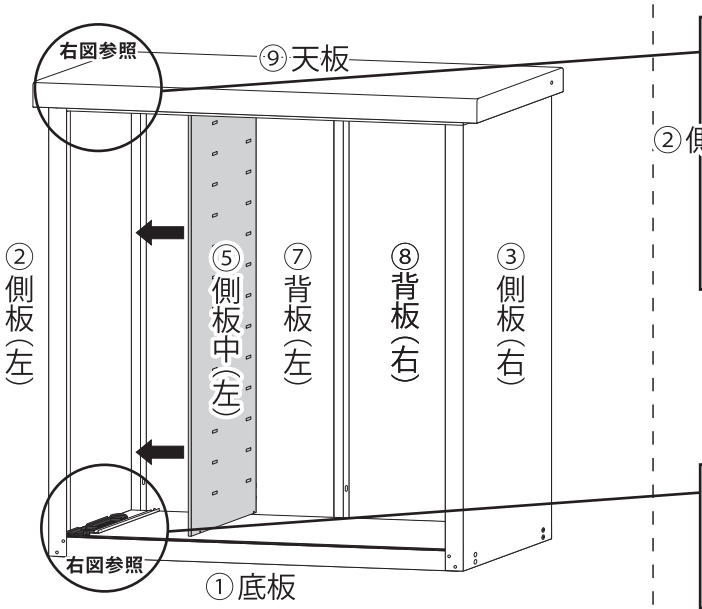

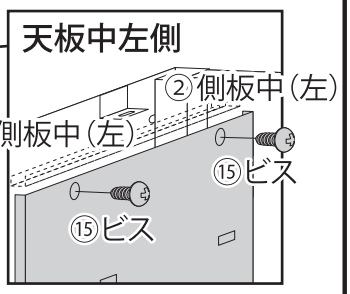




❶ ⑤側板中(左)を⑩天板中と①底板に取り付けます。上側は⑩ 天板中のハネと⑤側板中(右)の穴の位置が合うようにして⑮ビスで固定し、下側は ①底板のハネと⑤側板中の穴の位置が合うようにして⑮ビスで固定します。(右図参照)
⑥側板中(右)も同様にして取り付けます。

※側板中に開いている穴が背板側に近くなるように取り付けます。

組立順序 6【棚板取付け】

組立箇所





使用部品


⑬ 棚板…1枚



⑲ ツメ…4個



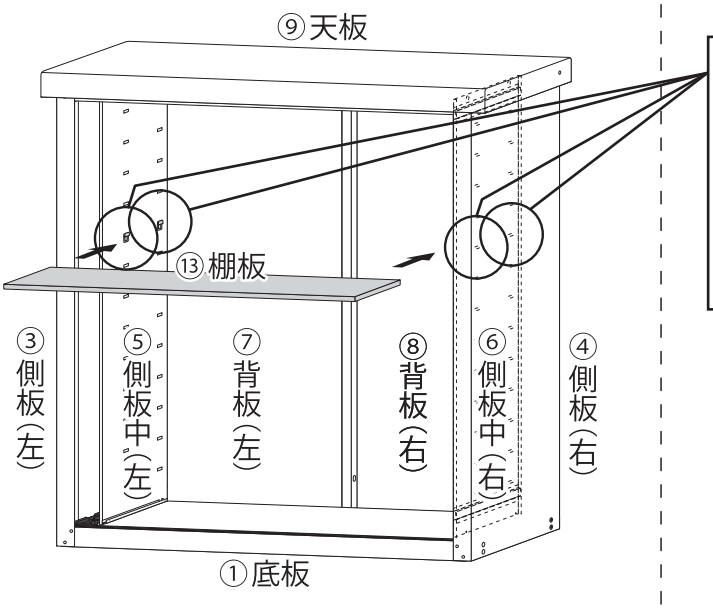




❶ ⑲ツメをお好みの高さに取り付け、⑬棚板をセットします。
(右図参照)


※棚板が水平になるように取り付けてください。

組立箇所




使用部品


⑪ シャッター（左）

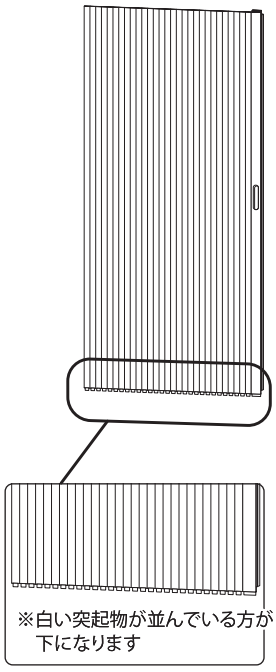


⑫ シャッター（右）

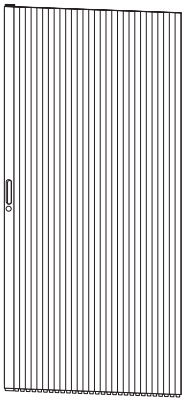

組立順序 7【シャッター取付け,他】

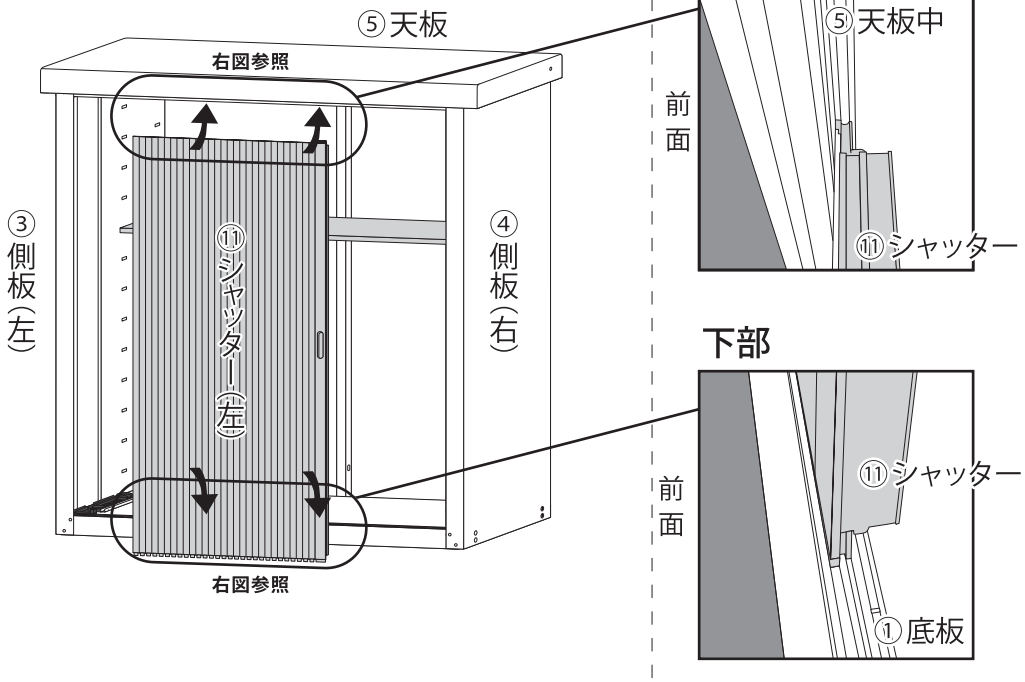

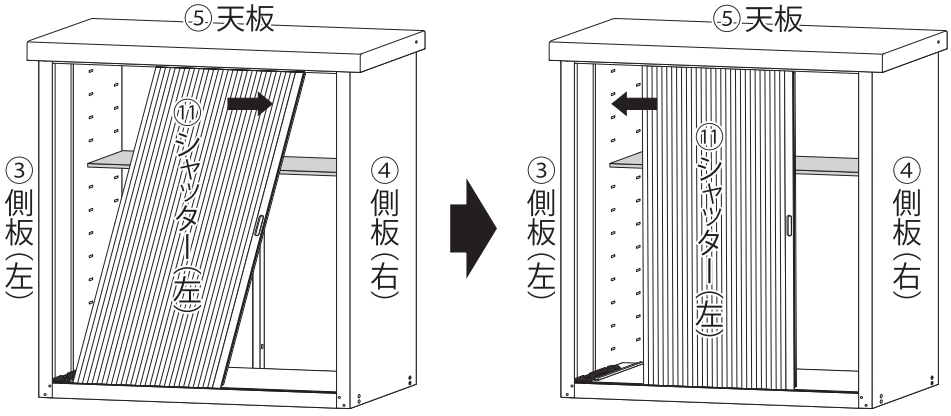

シャッターの下をレールに沿わせたのち、
上部を横にゆがませる。

シャッターの下を固定しながら上部を
レールに沿わせながらゆがませた
シャッターをまっすぐに戻す


❶ ⑪シャッター（左）の下側を①底板レールに沿うようにして取り付け、
上側はシャッターを横に歪ませて⑩天板中のレールに沿わして
歪ませたシャッターを元に戻すようにして取り付けます。
⑫シャッター（右）も同様にして取り付けます。

**シャッターにはテープが貼ってありますので、
組み立てるまで剥がさないようにしてください**

※戸当たりにより水平を再確認してください。

シャッター式スチール収納庫 ASB-1215

組立箇所




使用部品

② 底板中




⑰ レールストッパー …2個



⑮ ビス…2個





組立順序 7【シャッター取付け,他】

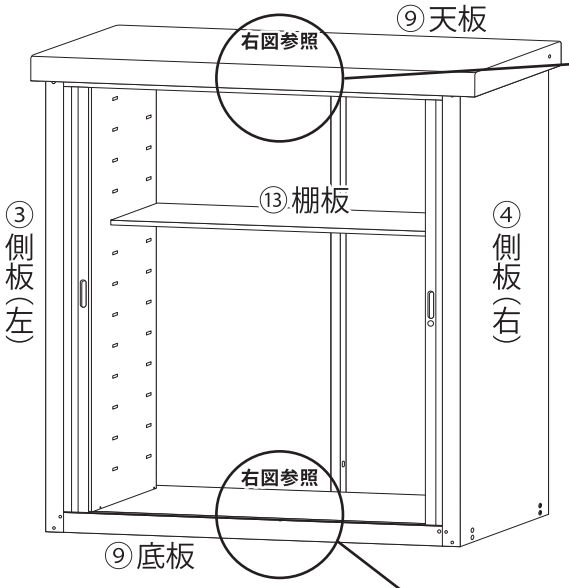



❷ ①底板と⑩天板中の真ん中に⑰レールストッパーを⑮ビスで取り付けます。


※レールの切れ目にはめ込むようにして取り付けてください。



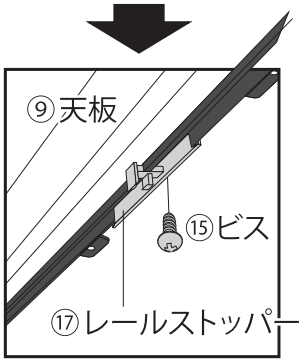





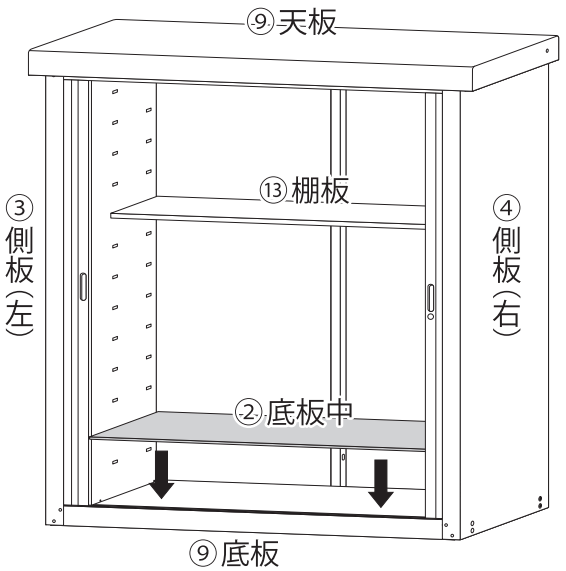


❸ ②底板中を①底板の上に置くように取り付けます。

※固定するためのボルトやビスはございません。

※ シャッターが正常に開閉するかの確認と鍵がかかるかの確認をしてください。


※ シャッターが開閉しない、鍵がかからない場合はレールにシャッターが乗っていない可能性が考えられますのでレールに正常に乗っているか確認をしてください。

組立箇所



使用部品

⑱ 転倒防止金具
…2個




⑭ 六角ボルト
(ワッシャー付)
…2個




⑯ キャップ…2個



組立順序 8【転倒防止金具取付け,他】

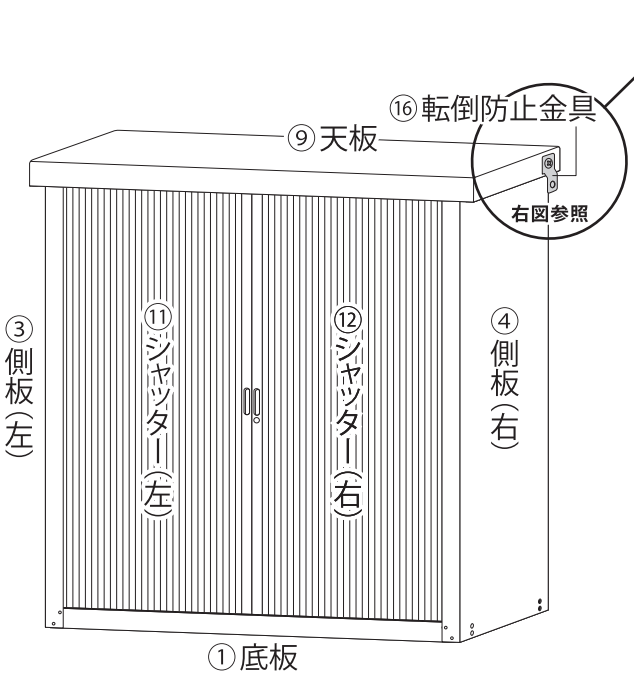


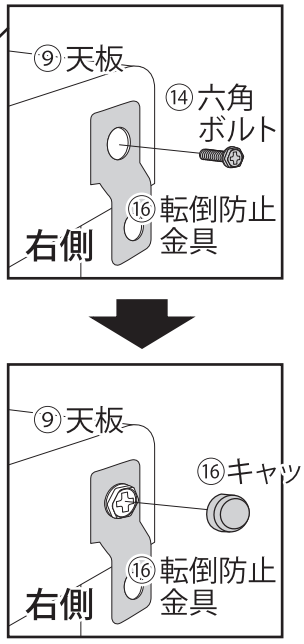

❶ ⑨天板後側にある穴に⑱転倒防止金具を⑭六角ボルトで左右2箇所取り付け、⑯キャップをかぶせます。(右図参照)


シャッター式スチール収納庫 ASB-1215

組立箇所

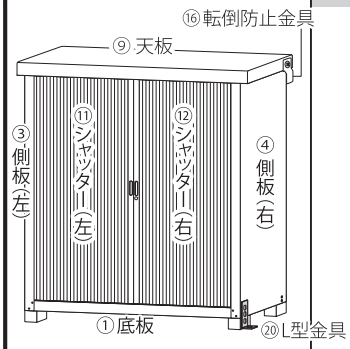

使用部品

⑳ L型金具…2個




⑭ 六角ボルト
(ワッシャー付)
…2個





⑯ キャップ…2個



組立順序 8【転倒防止金具取付け,他】

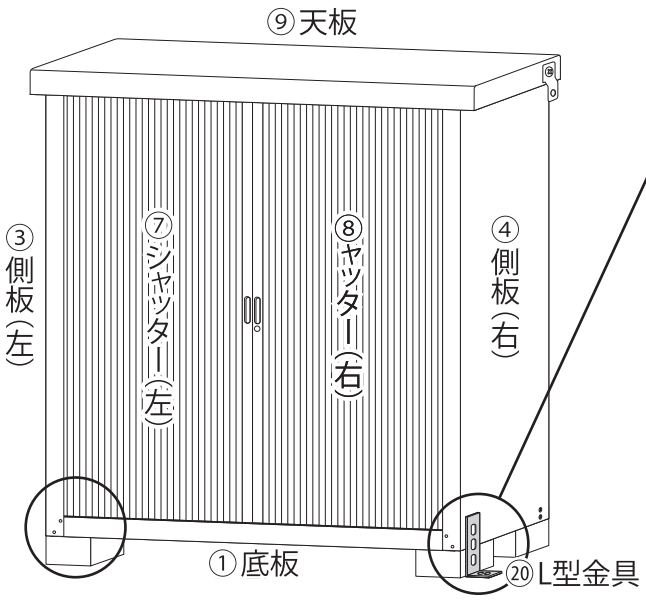





❶ ⑳L型金具を⑭六角ボルトで
③側板(左)・④側板(右)に固定し、
⑯キャップをかぶせます。(右図参照)

※地面と固定するアンカーボルトなどはお客様ご自身で
適切な物をお買い求め、地面に固定してください。


※本体側面にはL型金具固定用ねじ穴が前後8箇所
ありますので必要に応じてご使用ください。

※ 施工の際、連結強度確認については専門の業者に直接ご相談ください。
※ 転倒防止のため、必ず転倒防止金具に市販のワイヤー又はチェーンを通し、壁などに固定してください。
※ 戸当たり部と扉の間に隙間ができるのは、底板の水平が取れておらず、収納庫がねじれているのが
原因と考えられますので、収納庫が水平になるように調整してください。


部品のご案内

価格･在庫については販売店にご確認下さい。

アクセサリー

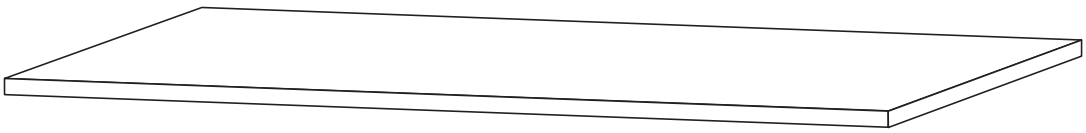


棚板（取付金具付）

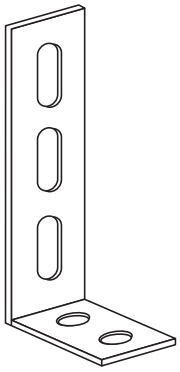


L型金具

対象商品に限る



棚板用ツメ



鍵

※カギ又はカギシリンダーのナンバーをご確認ください

組立式収納庫取扱説明書 保存版

〈ご使用前に必ずお読みください〉

この度は、お買上げいただきましてまことにありがとうございます。組立て、ご使用の際は、
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに表示された注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害・財産の損害を
未然に防止するためのものですから、必ずお守りください。

危険

**この注意事項を守らなければ、
死亡又は重傷を負う可能性があります。**

警告

- **組立て時、手を切らないように手袋をはめてください。**
  部材は、すべて鋼材ですので組立て時、素手ではけがをすることがあります。
- **本体を必ず水平に設置してください。**
  倒れてけがをすることがあります。
- **上に乗ったり、もたれかからないでください。**
  倒れてけがをすることがあります。
- **連結部はしっかりと締めてください。**
  振動などで倒れてけがをすることがあります。
- **強風地震などに備え、転倒防止には十分ご配慮ください。**
  特に安全が確認できない傾斜地、屋上、高所への設置はお避けください。

注意

- **扉の開閉は必ず取手を持って開閉をしてください。**
  他の部分を持って開閉するとけがをするおそれがあります。
- **火気のそばに設置しないでください。**
  燃えるおそれがあります。
- **危険物（薬品・壊れ物・生き物）を入れないでください。**
  人体や衣類などを傷つけることがあります。
- **貴重品を入れないでください。**
  鍵を破壊され盗難のおそれがあります。又、火災のとき収納物が変質したり
  燃えることがあります。
- **電気製品や湿気に弱い物を入れないでください。**
  庫内は外気温などにより湿度、温度が変化するため、正常に作動しなくなる
  おそれがあります。
- **収納物は確実にしまってください。**
  鍵の掛かりが悪くなる原因になります。
- **扉など隙間に手を入れないでください。**
  けがをすることがあります。
- **異常を発見したままで使わないでください。**
  本体が倒れてけがをすることがあります。
- **用途以外で使わないでください。**
  けがをすることがあります。
- **分解移動は専門業者にお任せください。**
  転倒などの事故になることがあります。
- **完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。**
  収納物が濡れるおそれがあります。
- **危険ですので、天板には物を置かないでください。**
  けがをすることがあります。

廃棄について　廃棄の際は専門業者にご依頼ください。燃焼すると有毒ガスが発生することがあります。

故障及び部品の価格・在庫についてはお買い求めいただきました販売店にご確認ください。

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記まで御連絡ください。

フリーアクセス　消費者窓口　製造元:株式会社ライオン事務器
0800-123-0311 AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く

発売元：株式会社 山善

※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

無断複製・転載禁止 '25.06