



オープンラック

COR-7030

品質表示

- 外形寸法：幅31.0×奥行39.0×高さ70.0 (cm)
- 甲板の表面材：合成樹脂化粧繊維板 (塩化ビニル樹脂)
- 構造部材：[本体] プリント紙化粧繊維板

MADE IN INDONESIA

ご注意



電動ドライバーは使用しないでください。
部材や部品が破損する恐れがあります。

組立前にご準備ください



軍手



あて布



プラスドライバー



ゴムハンマー

組み立て説明書内で出てくるマークの説明

2人以上



大型商品や大きい部材の組み立て等で、1人では組み立てにくかったり複数人を要する作業工程です。



組み立てる場合のポイントとなる補足説明です。



組み立てる場合の禁止事項を表わしています。

接着剤使用



ゴムハンマー使用



ドライバー使用



ドライバー使用




組み立てる場合に必要な材料や工具を表わしています。

接着剤…木ダボの入る穴に充分に注入してください。

ドライバー…ネジに対し、垂直にもみ込んでください。

ゴムハンマー…部材同士が入りにくい場合や部品が固い場合は雑誌やあて布を敷いて使用してください。

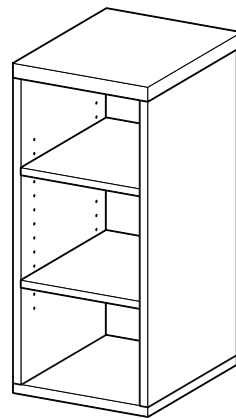


《完成イメージ図》


■ 付属部品

⑤1	本体用ネジ		6
⑤2	棚ダボ		8
⑤3	揺れ止め		4
⑤4	揺れ止めネジ		4
⑤5	接着剤		


■ 部品明細




① 天板 1枚




② 底板 1枚

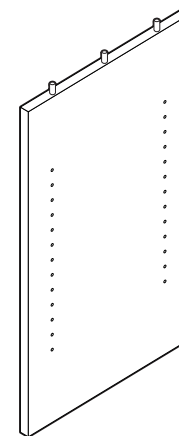


③ 左側板 1枚

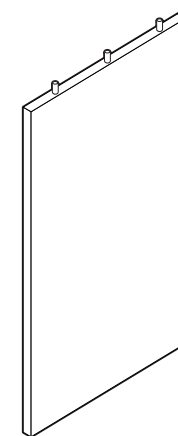

④ 右側板 1枚



⑤ 可動棚 2枚

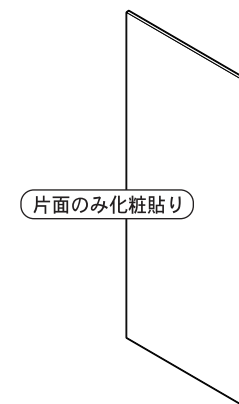

⑦ 背板 1枚



オープンラック COR-7030




木ダボの入る穴に
接着剤を付けて
ください。




● 組み立て説明書 ●

2-2

1 底板に左右側板を取り付けてください。

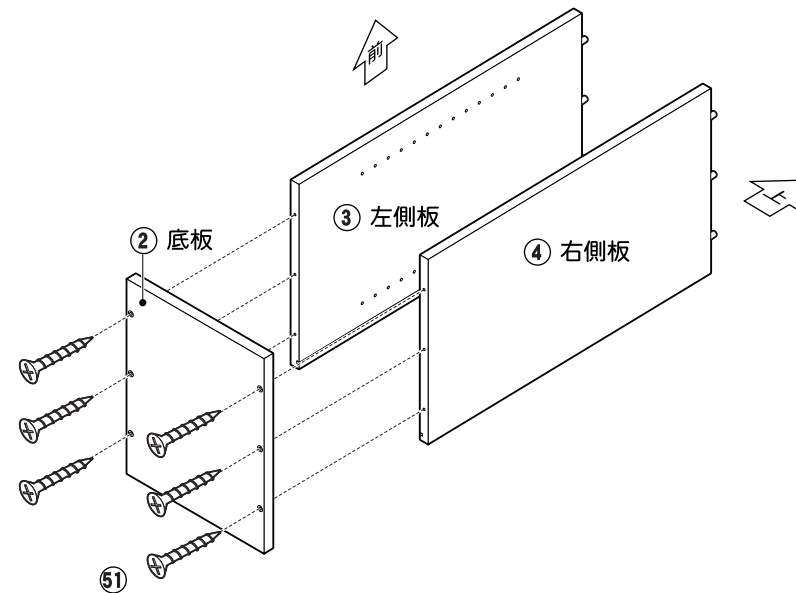


2 本体を静かに起こし、ミゾに沿って背板を差し込んでください。

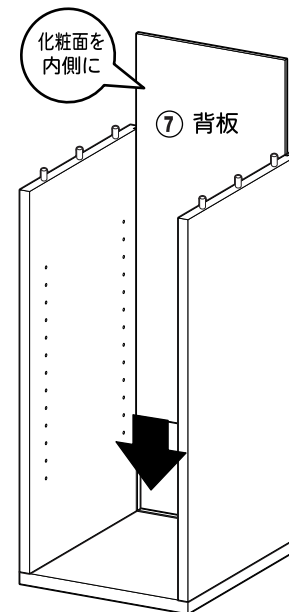


背板はミゾに
沿って、きつ
ちりと差し込
んでください。




3 天板を取り付けてください。

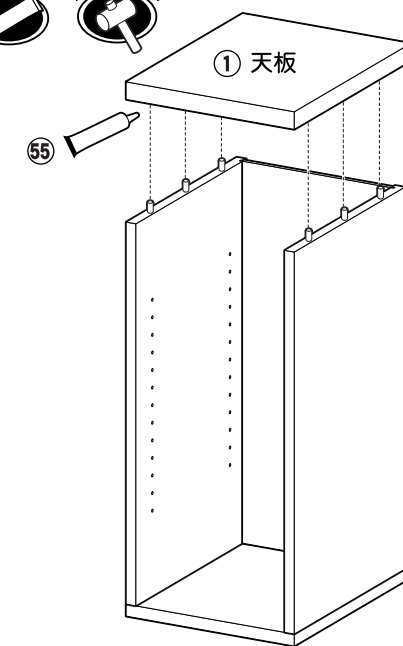

天板は古雑誌等
をあてがって、
ゴムハンマー
で軽く叩いて
ください。



4 お好みの高さに棚ダボを差し込み、可動棚[2枚]をセットしてください。



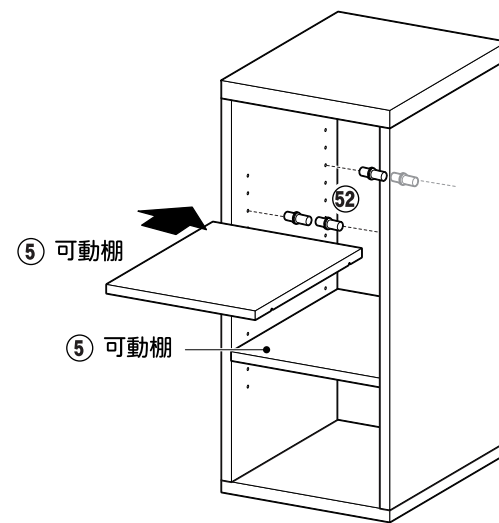


5 本体背面に揺れ止めを取り付けてください。



揺れ止めは比較的
差し込みやすい所
にしっかりと差し
込み、付属ネジを
斜めにして
固定して
ください。

※固くなっている
所には無理に
ねじ込まないで
ください。

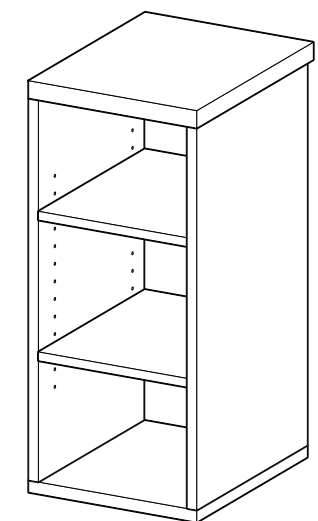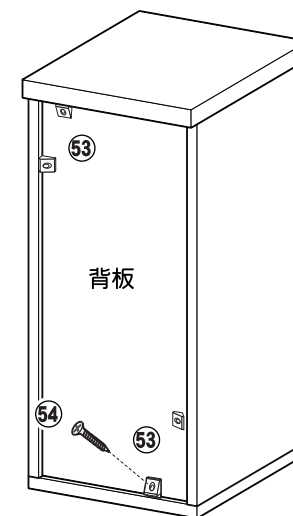

接着剤が乾くまで、半日程度かか
りますので取扱いにご注意願います。