


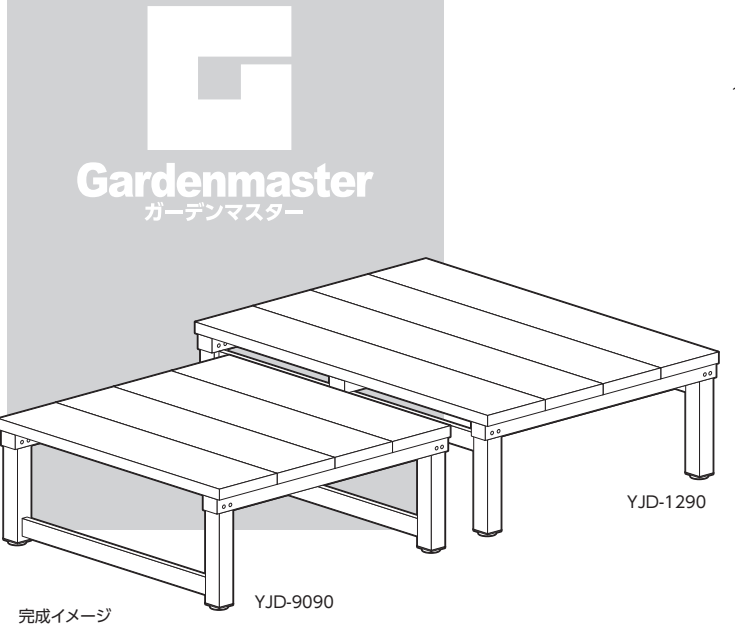

人工木デッキ

取り扱い・組み立て説明書

YJD-9090/YJD-1290

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

寸法 / YJD-9090:幅890×奥行890×高さ400(mm)
YJD-1290:幅890×奥行1200×高さ400(mm)
構造部材 / 金属(アルミニウム) 木粉混合ポリエチレン
原産国 / 中国

ご使用上の注意

- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、製品の変色や劣化が早くなる場合がありますので、定期的に締め直しを行ってください。
- 火気のそばで使用しないでください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 子供が製品でいたずらしたりしないよう、ご注意ください。思わぬ事故の原因になることがあります。
- 製品の上で飛び跳ねたり、遊んだり、片寄った座り方はしないでください。製品が転倒したり、変形したりしてケガをするおそれがあります。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、平均的に荷重がかかるようにしてください。
- 長時間使用されるとボルトやネジに緩みが発生し、ぐらつくことがありますので、定期的に締め直しを行ってください。
- 鋭利な刃物や表面がザラついているもので、製品にキズを付けないでください。
- 落下による製品の凹み、変形にご注意ください。また設置する際は、壁面等の接触にご注意ください。キズ、凹みの原因となります。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

組み立て上のご注意

- 必ず大人2人以上で組み立ててください。
- 組み立ての際は軍手を着用し、ケガなどに注意してください。
- 組み立て時には、ドライバーをご使用ください。
- 組み立ての際、平らな場所でシートなどを敷いて行ってください。
- 最後にしっかりとネジ類が締まっていることを確認してからご使用ください。

お手入れ方法

- 本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い流し、乾いた布等で、水気を完全に拭き取ってください。
- 磨き粉、またはたわしなどを使用するとキズがつくことがあります。
- シンナーやベンジン等の有機材は製品が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


①天板 YJD-9090 YJD-1290 ※イラストは裏側です。		②脚部×2 YJD-9090 YJD-1290 ※イラストは上下逆さです。	
③ボルトセット×17 (予備1含む) 	④ボルトセット長 (ナット付き)×2 ※YJD-1290のみ	⑤連結プレート×1 ※デッキ同士の連結時に使用。	⑥連結プレート用ドリルネジ×5 (予備1含む) ※デッキ同士の連結時に使用。
		⑦スパナ (小)×1 ※YJD-1290のみ	⑧スパナ (中)×1

組み立て順序

- 電動ドライバーやインパクトドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。■イラストはYJD-1290です。

1.天板と脚部の取り付け


図のように①天板の左右にある脚部取付溝に②脚部を差し込み、③ボルトセットで固定してください。(16か所)

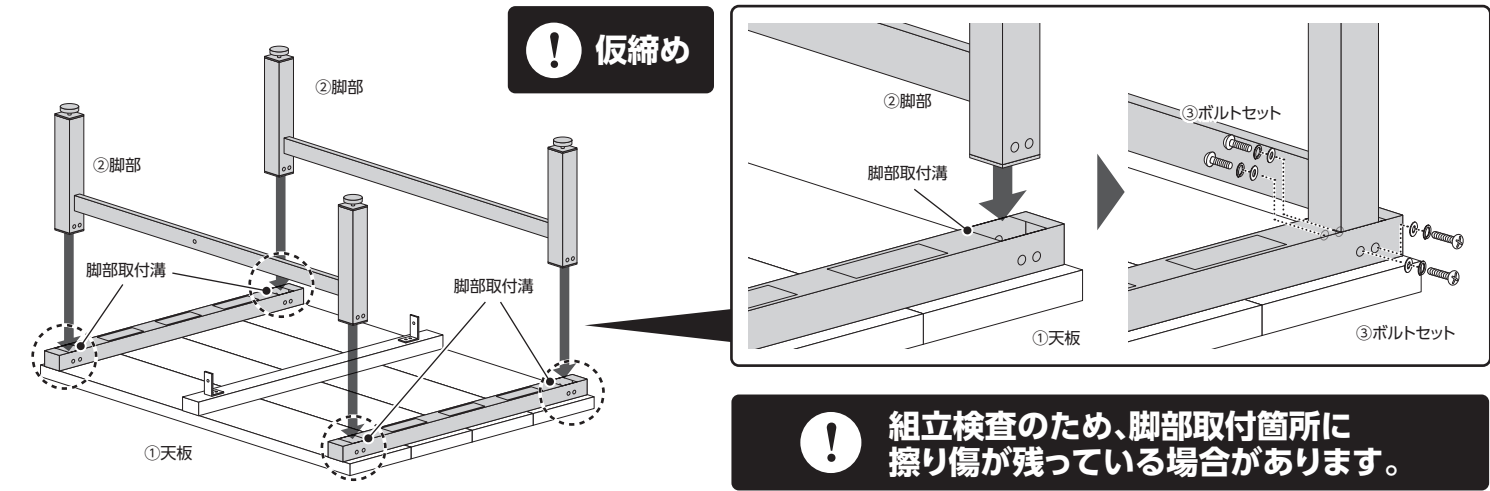

2.補強用横棧の固定

※YJD-9090には補強用横棧ございません。この項目は飛ばしてください。


補強用横棧の両端にあるL字金具と、②脚部を④ボルトセット長(ナット付き)で固定してください。(2か所) 締め付けには⑦スパナ (小) を使用してください。

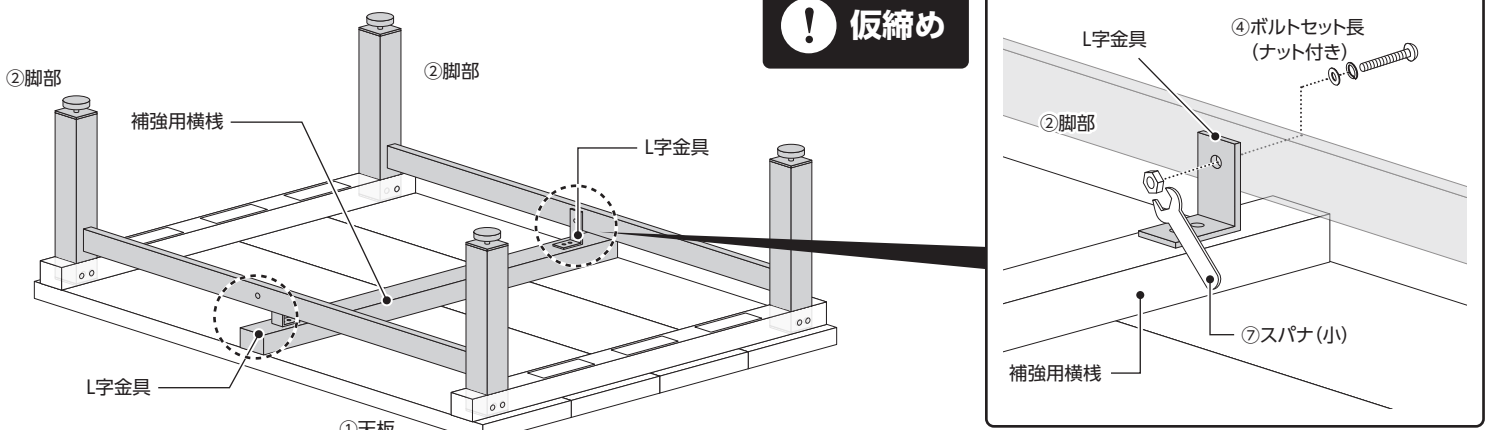

最後に全てのボルトを本締めし、がたつき・ゆるみがないことを確認してください。

3.脚部アジャスターの調整

製品をひっくり返し、がたつきが無いか確認します。がたつきがある場合は、脚部アジャスターのナットを、⑧スパナ (中) で緩めて高さを調節してください。

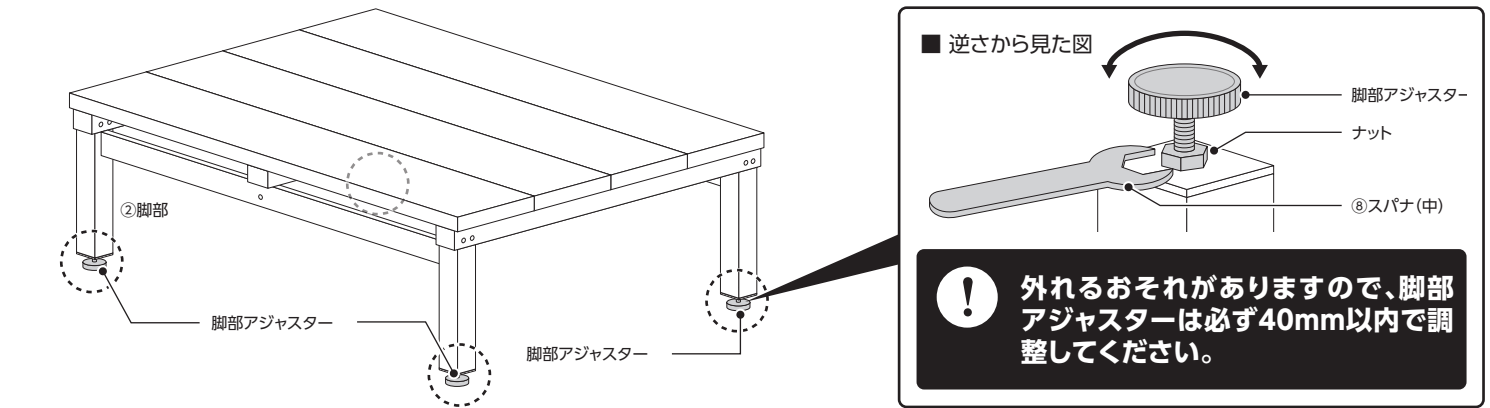


連結する場合

並べた際に隣り合う②脚部を⑤連結プレートと⑥連結プレート用ドリルネジ(4か所)で固定します。反対側も同様に固定してください。


連結プレート用ドリルネジが固定しにくい場合は、下穴(直径3.5mm以下)を開けたリインパクトドライバーを使用したりしてください。

■短辺に連結した場合

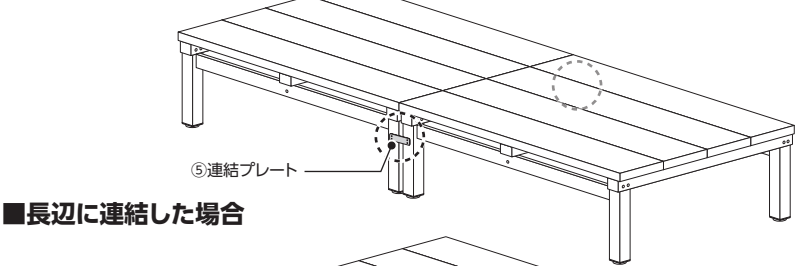

■ステップを連結した場合

※ステップとの連結はステップに付属のプレートをご使用ください。 ※YJD-1290は短辺のみ連結可。

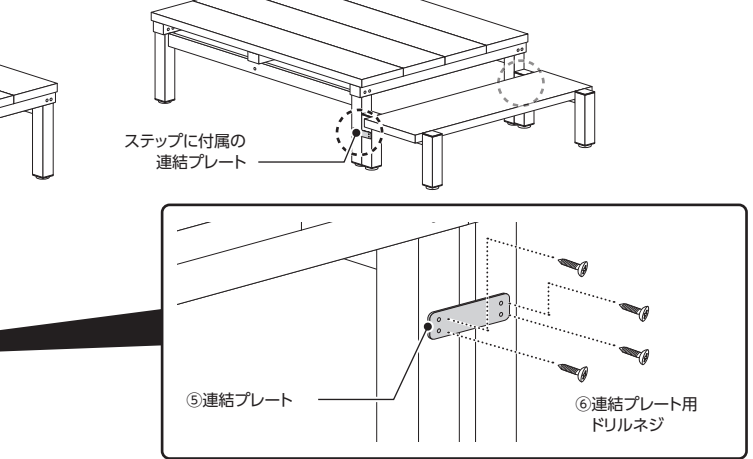

本製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル
0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障およびお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。

発売元:株式会社 山善

©無断複製・転載禁止 23・11



完成イメージ

人工木ステップ

取り扱い・組み立て説明書

YJS-9040

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く御愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

寸 法 / YJS-9040:幅890×奥行340×高さ215 (mm)
構 造 部 材 / 金属(アルミニウム) 木粉混合ポリエチレン
原 産 国 / 中国

ご使用上の注意

- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、製品の変色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
- 火気のそばで使用しないでください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 子供が製品でいたずらしたりしないよう、ご注意ください。
思わぬ事故の原因になることがあります。
- 製品の上で飛び跳ねたり、遊んだり、片寄った座り方はしないでください。製品が転倒したり、変形したりしてケガをするおそれがあります。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、平均的に荷重がかかるようにしてください。
- 長時間使用されるとボルトやネジに緩みが発生し、ぐらつくことがありますので、定期的に締め直しを行ってください。
- 鋭利な刃物や表面がザラついているもので、製品にキズを付けないでください。
- 落下による製品の凹み、変形にご注意ください。また設置する際は、壁面等の接触にご注意ください。キズ、凹みの原因となります。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

お手入れ方法

- 本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い流し、乾いた布等で、水気を完全に拭き取ってください。
- 磨き粉、またはたわしなどを使用するとキズがつくことがあります。






- シンナーやベンジン等の有機材は製品が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

組み立て上のご注意

- 組み立ての際は軍手を着用し、ケガなどに注意してください。
- 組み立て時には、ドライバーをご使用ください。
- 組み立ての際、平らな場所でシートなどを敷いて行ってください。
- 最後にしっかりとネジ類が締まっていることを確認してからご使用ください。

部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

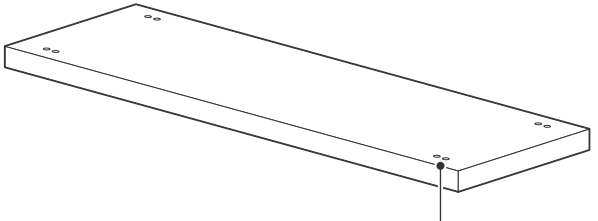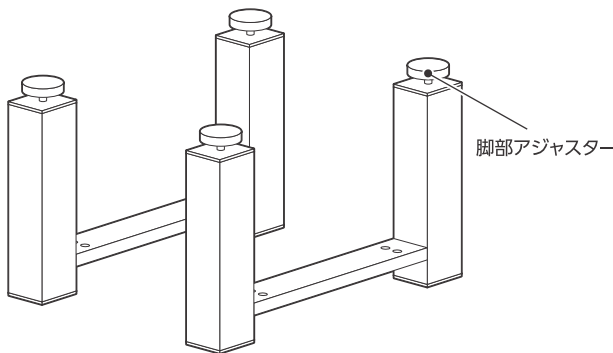
①天板  脚部取付穴 ※イラストは裏側です。	②脚部×2  脚部アジャスター ※イラストは上下逆さです。
③ボルトセット×9 (予備1含む) 	④スパナ×1 
⑤連結プレート×2  ※デッキと連結時に使用。	⑥連結プレート用ドリルネジ×9(予備1含む)  ※デッキと連結時に使用。

組 み 立 て 順 序

- 電動ドライバーやインパクトドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1.天板と脚部の取り付け


図のように①天板の左右にある脚部取付穴に②脚部の穴を合わせて、③ボルトセットで固定してください。(8か所)一度に本締めせず、すべて取り付け左右のバランスを取ってから本締めしてください。

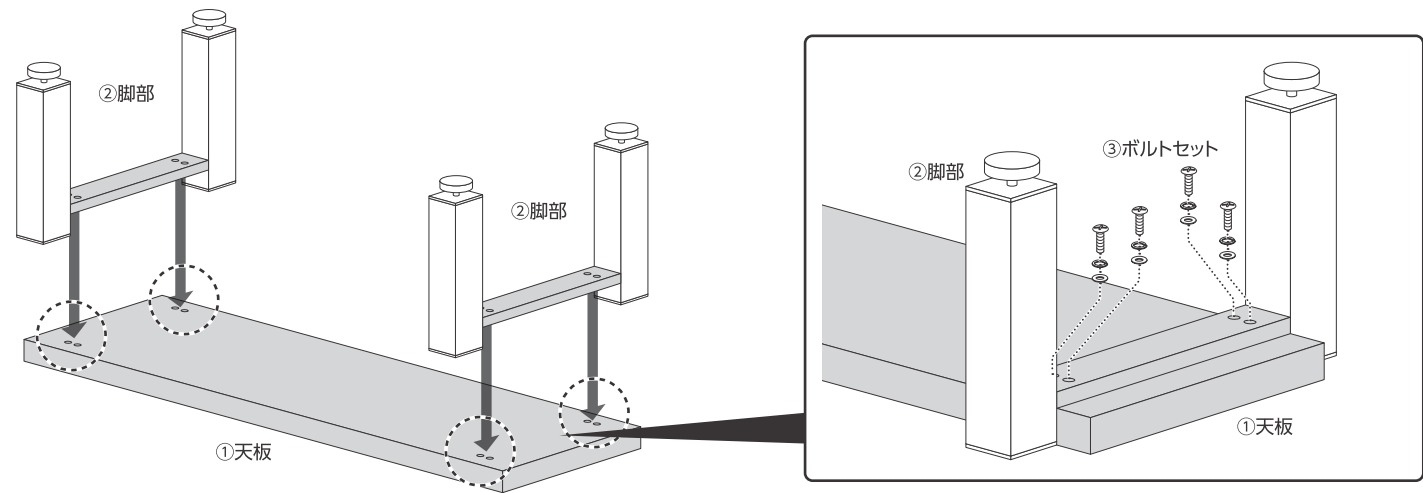

最後に全てのボルトを本締めし、がたつき・ゆるみがないことを確認してください。


2.脚部アジャスターの調整

製品をひっくり返し、がたつきが無いか確認します。
がたつきがある場合は、脚部アジャスターのナットを、④スパナで緩めて高さを調節してください。

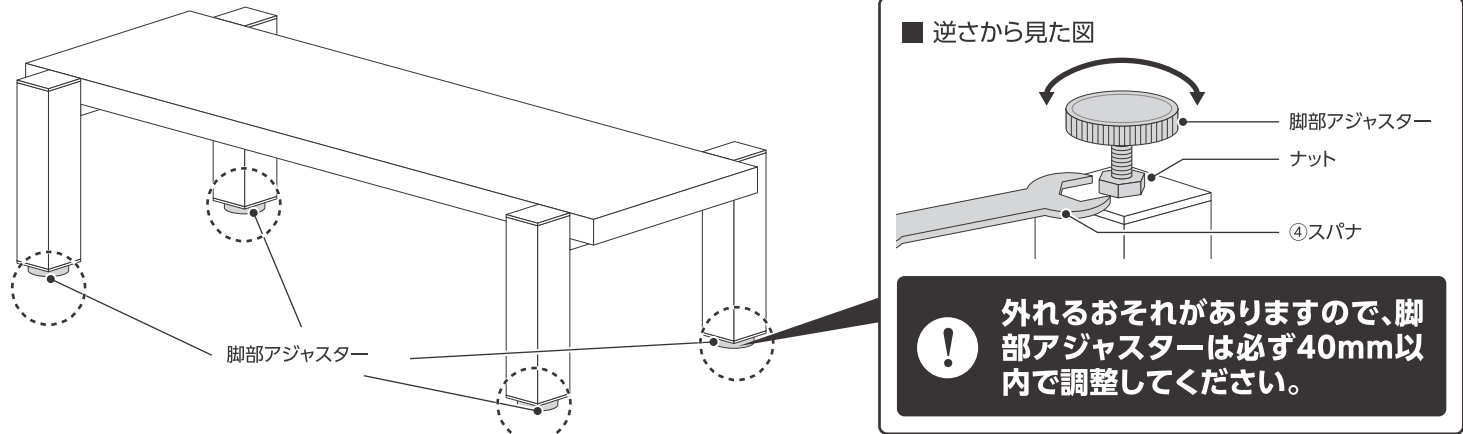

連結する場合

デッキ(幅890mmの面)に並べ、隣り合う②脚部を⑤連結プレートと⑥連結プレート用ドリルネジ(4か所)で固定します。
反対側も同様に固定してください。

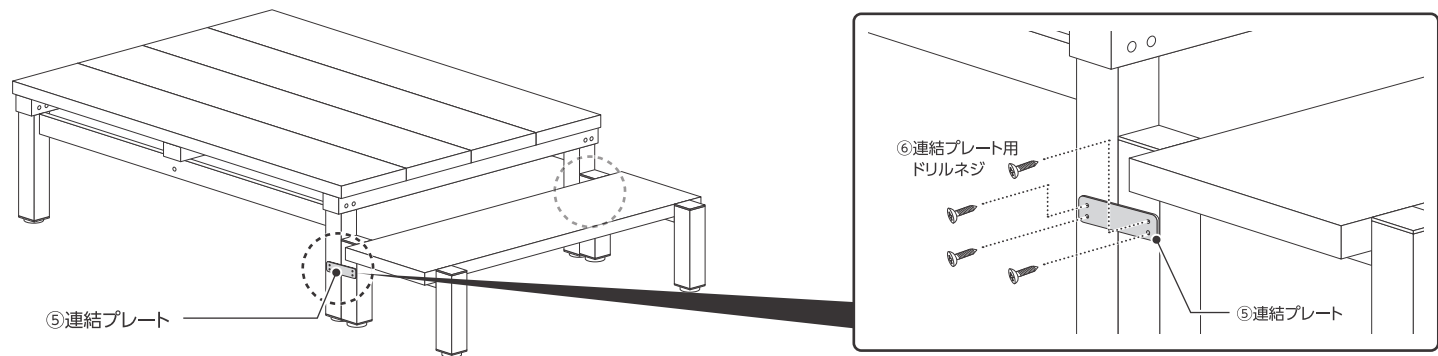

本製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

お客様相談窓口 フリーダイヤル
0120-069-060
AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障およびお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。

発売元:株式会社 山善

⑩無断複製・転載禁止 23・08



人工木デッキ

取り扱い・組み立て説明書

YJD-1890/YJD-1812

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご使用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

寸 法 / YJD-1890:幅1785×奥行890×高さ400 (mm)
YJD-1812:幅1785×奥行1200×高さ400 (mm)
構造部材 / 金属(アルミニウム) 木粉混合ポリエチレン
原 産 国 / 中国

ご使用上の注意

- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、製品の変色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
- 火気のそばで使用しないでください。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 子供が製品でいたずらしたりしないよう、ご注意ください。思わぬ事故の原因になることがあります。
- 製品の上で飛び跳ねたり、遊んだり、片寄った座り方はしないでください。製品が転倒したり、変形したりしてケガをするおそれがあります。
- 一点に集中的に荷重がかからないように、平均的に荷重がかかるようにしてください。
- 長時間使用されるとボルトやネジに緩みが発生し、ぐらつくことがありますので、定期的に締め直しを行ってください。
- 鋭利な刃物や表面がザラついているもので、製品にキズを付けしないでください。
- 落下による製品の凹み、変形にご注意ください。また設置する際は、壁面等の接触にご注意ください。キズ、凹みの原因となります。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

お手入れ方法

- 本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗い流し、乾いた布等で、水気を完全に拭き取ってください。
- 磨き粉、またはたわしなどを使用するとキズがつくことがあります。

- シンナーやベンジン等の有機材は製品が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

組み立て上のご注意

- 必ず大人2人以上で組み立ててください。
- 組み立ての際は軍手を着用し、ケガなどに注意してください。
- 組み立て時には、ドライバーをご使用ください。
- 組み立ての際、平らな場所でシートなどを敷いて行ってください。
- 最後にしっかりとネジ類が締まっていることを確認してからご使用ください。

部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。


①天板 YJD-1812 ×2 YJD-1890 ×2 ※イラストは裏側です。		②脚部×2 YJD-1890 YJD-1812 ※イラストは上下逆さです。	
③中央脚部×1 YJD-1812 YJD-1890 中央脚部は穴が4つあいています		④ボルトセット×33 (予備1含む) 	
⑤ボルトセット(ナット付き)×8 		⑥ボルトセット長(ナット付き)×3 ※YJD-1812のみ	
⑦補強プレート×4 		⑧連結プレート×1 ※デッキ同士の連結時に使用。	
⑨連結プレート用ドリルネジ×5 (予備1含む) ※デッキ同士の連結時に使用。		⑩スパナ(小)×1 ⑪スパナ(中)×1 	

組み立て順序

- 電動ドライバーやインパクトドライバーはご使用にならないでください。
- イラストはYJD-1812です。
- 各締め付け箇所は仮締めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。

1.天板と脚部の取り付け


図のように①天板の連結側を向かい合う様に設置し、脚部取付溝に②脚部を差し込み、④ボルトセットで固定してください。(16か所)

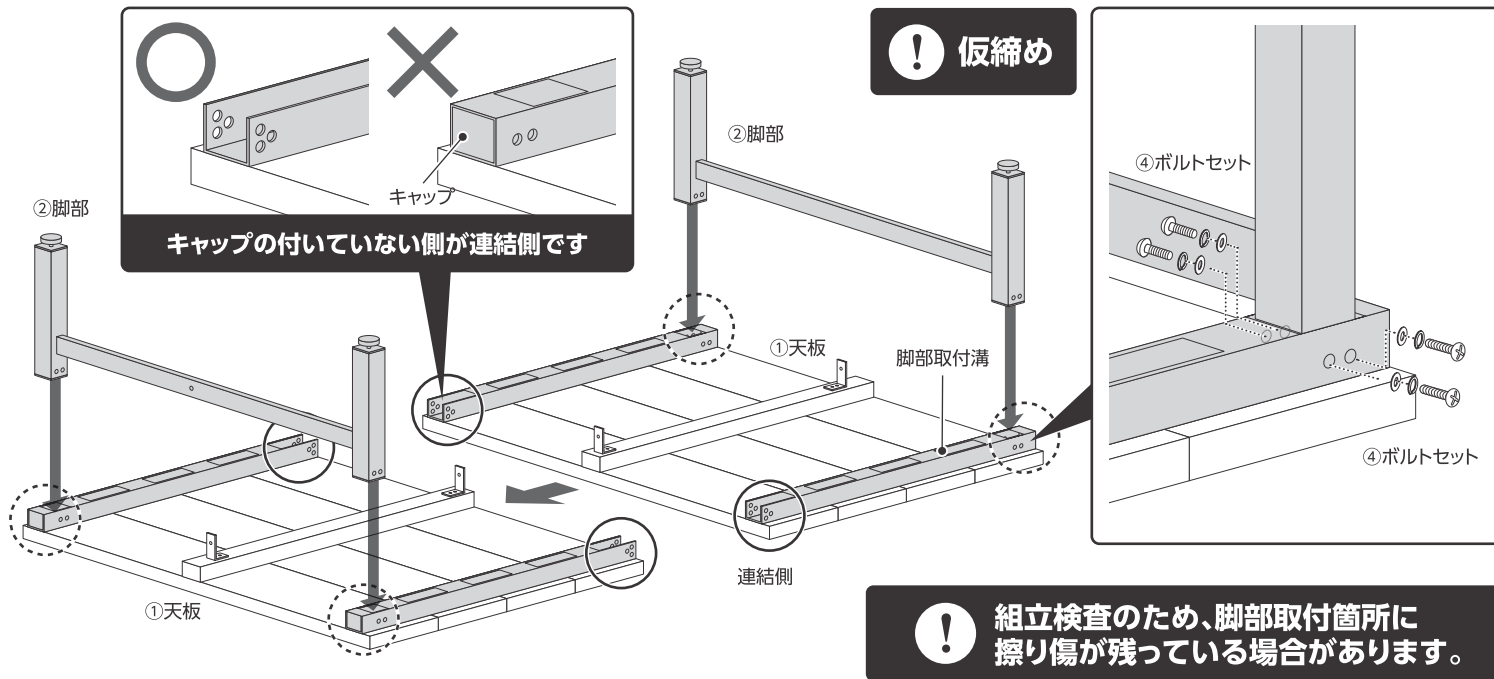

2.天板の連結と中央脚部の取り付け

①天板の連結側くっつけて、図を参考に③中央脚部を差し込みます。両側から⑦補強プレートで挟み込むようにし、④ボルトセット(8か所)と⑤ボルトセット(ナット付き)(4か所)で固定してください。ナットの締め付けには⑩スパナ(小)を使用してください。

反対側も同様に取り付けてください。

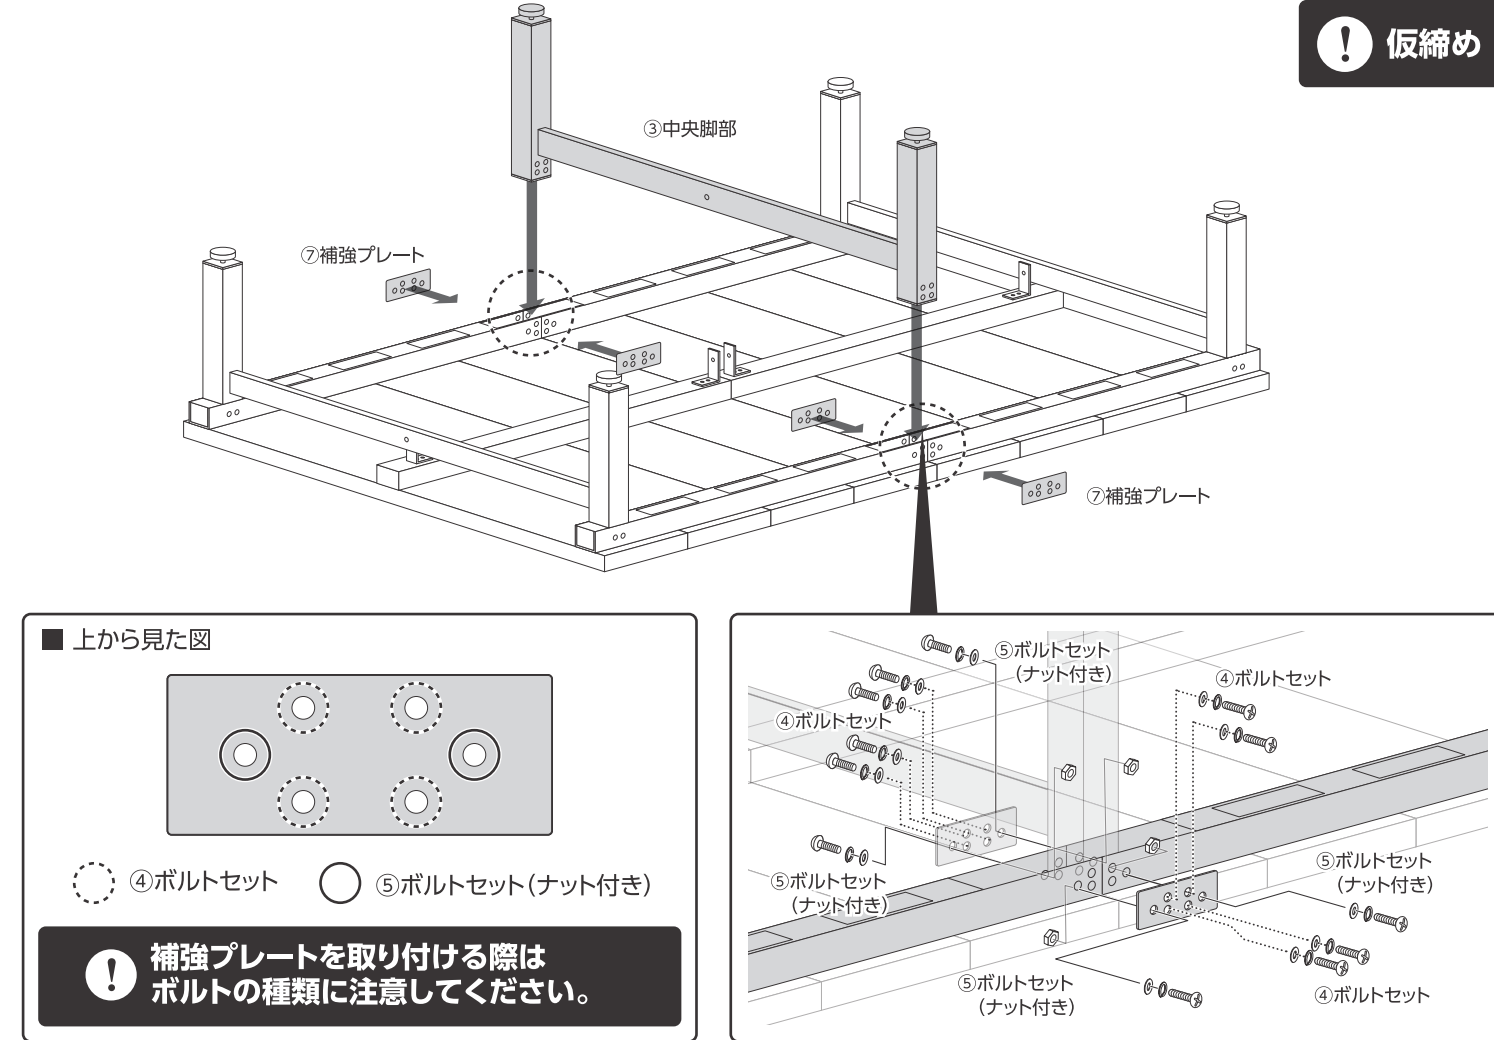

⑥ 球心不在轴上



製品をひっくり返し、がたつきが無いか確認します。




逆から見た図



並べた際に隣り合う②脚部を⑧連結プレートと⑨連結プレート用

3.5mm以下を開けたワイヤハットドライバーを使用してください。

※ステップとの連結はステップに付属のプレートをご使用ください。
※YJD-1890は短辺のみ連結可。



A technical line drawing showing a wooden beam being attached to a vertical wall. A screw is shown being driven into the end of the beam, passing through a pre-drilled hole in the wall. Dashed lines indicate the alignment and the path of the screw.



AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

発売元:株式会社 山善 ④無断複製・転載禁止 23・11