


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・マイナスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図


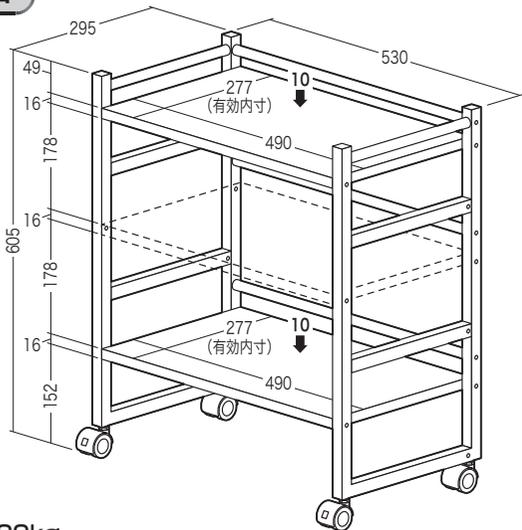


総耐荷重 20kg

棚板を斜めにする場合




組立て部品

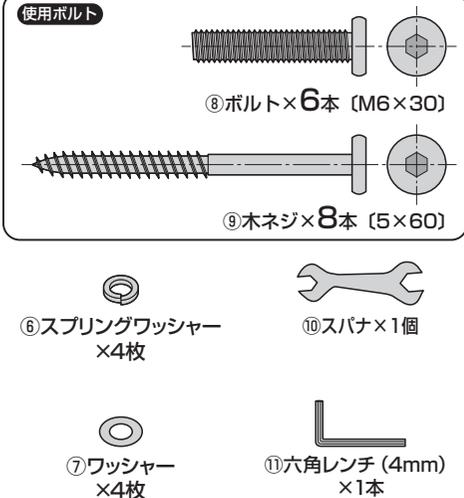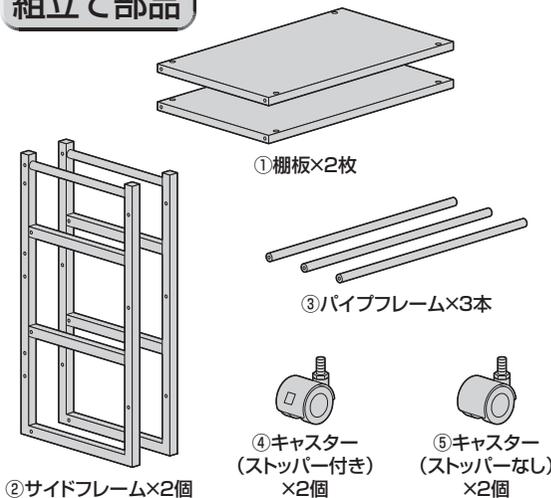


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-WG008Mなど）と上記の部品番号（①～⑪）と部品名（ボルトなど）をお知らせください。

1 サイドフレームにキャスターを取付けます。

拡大図

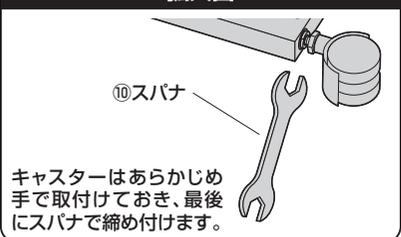

キャスターはあらかじめ手で取付けておき、最後にスパナで締め付けます。

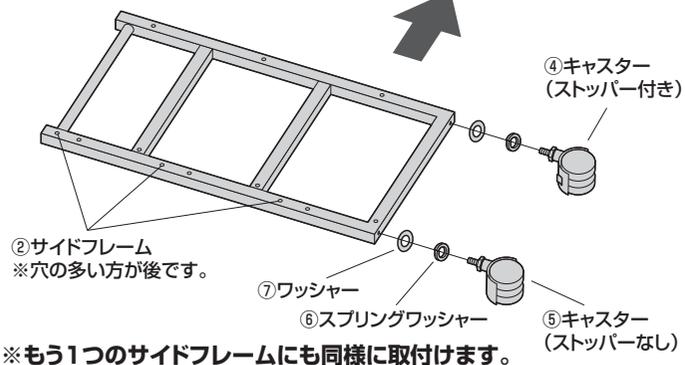

※もう一つのサイドフレームにも同様に取付けます。




2 片方のサイドフレームに棚板を取付けます。

※使用する棚板の高さ、角度に合わせて、下図の位置に取付けます。


<棚板を水平にする場合>



<棚板を斜めにする場合>

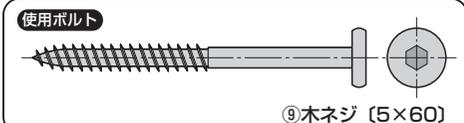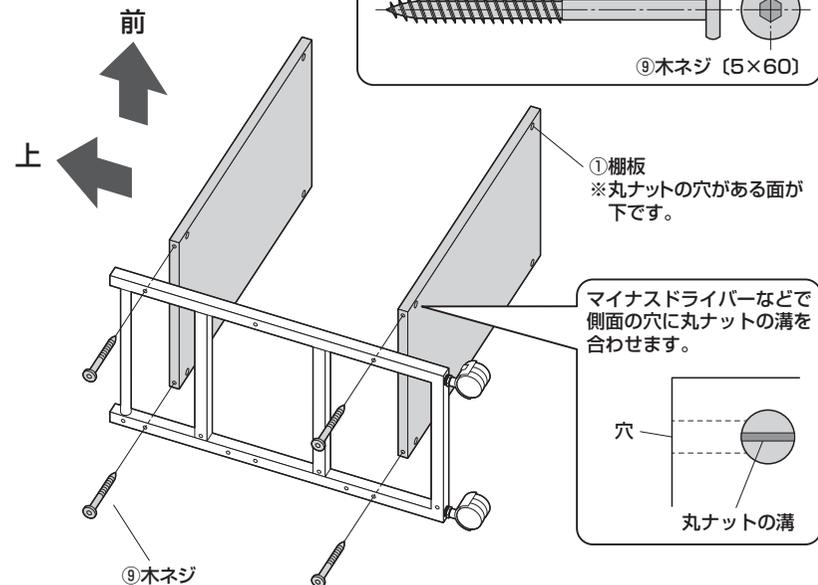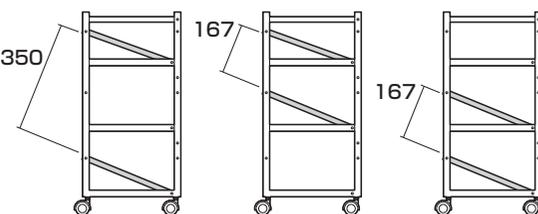


マイナスドライバーなどで側面の穴に丸ナットの溝を合わせます。




3 パイプフレームを取付けます。

<横から見た図>
下図の穴を使用します。

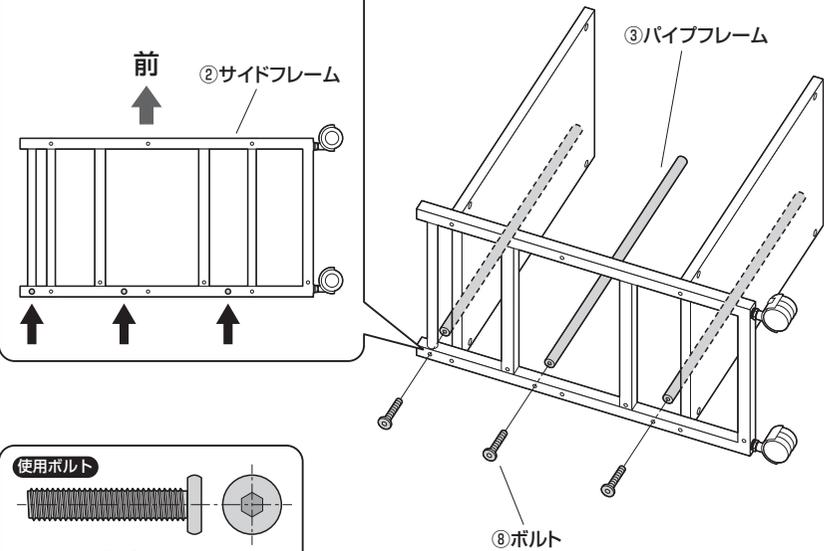



4 もう一方のサイドフレームを取付けます。

①パイプフレームを取付けます。

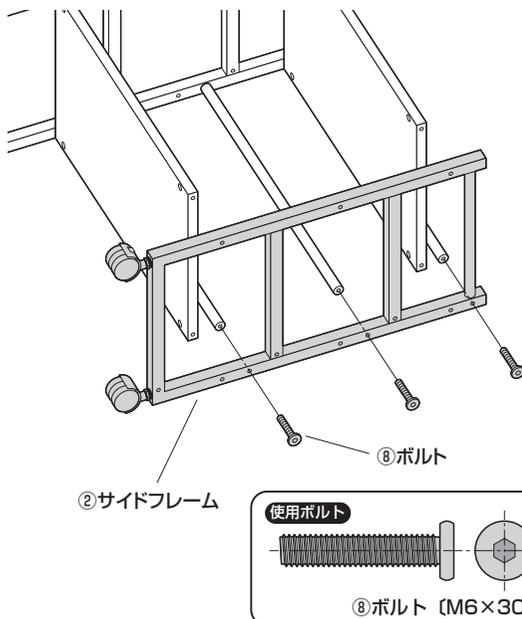


②棚板を取付けます。

マイナスドライバーなどで
側面の穴に丸ナットの溝を
合わせます。

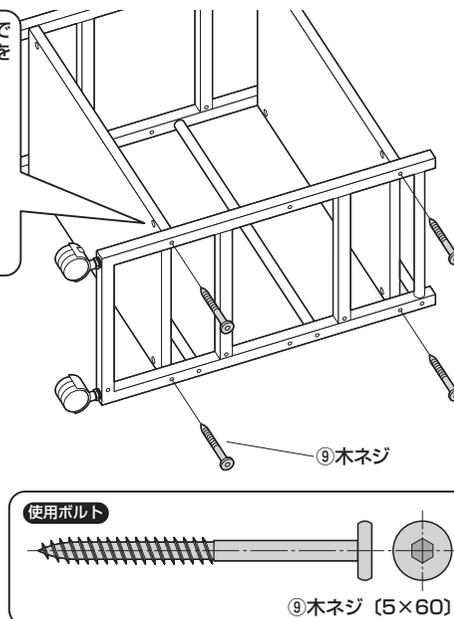

5 ワゴンを起こして、完成です。

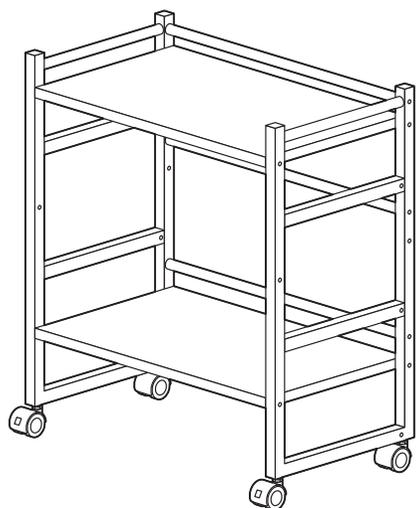

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。

BJ/BA/RKDoc

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381