

商品説明

品名 マグネットピンチャック

品番 GM-K501

圧縮試験用の $\phi 3.2\text{mm}$ 以下のピンをチャックできます。
XY ステージの設定時をはじめ、操作ミスなどによる不意な衝突から、ロードセルやワークおよび治具の破損を防ぐ事ができます。

仕様

適応ピン直径	$\phi 0.1 \sim \phi 3.2$
適応荷重	圧縮 10N 程度


商品内容



マグネットピンチャック 1 個
コレット 2 種 (A: チャック内に装着 B: 付属)

コレット A	コレット B
① $0.1 \sim 1.7\text{ mm}$	③ $2.3 \sim 2.7\text{ mm}$
② $1.7 \sim 2.3\text{ mm}$	④ $2.7 \sim 3.2\text{ mm}$

M6 ナット 1 個
シャフト $\phi 2\text{ mm}$ (L = 30 mm)

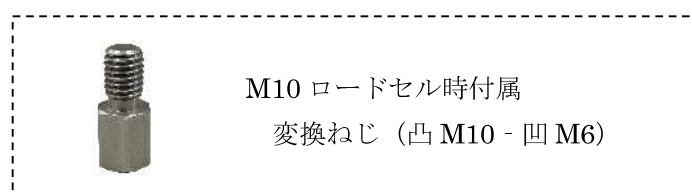

M10 ロードセル時付属
変換ねじ (凸 M10 - 凹 M6)

使用方法

コレットの選択

- チャックするピンの径に応じてコレットの①②③④から選定します。
- 付属のシャフトを使用する場合は、②をご使用ください。

荷重検出側

- ロードセルのねじが M6 の場合、直接取り付けます。
- ロードセルのねじが M10 の場合、変換ねじを使用して取り付けます。

注意)

- ピンのチャックはマグネットから外して行ってください。
- ロードセルの受感部には不用意に力を加えないでください。
- 道具を使って強く締めすぎないでください。
- 上下の芯が合っていないと測定誤差の要因になります。